



50 Hz seçim aralığı: Q= 60 m ³ /sa - 104 m ³ /sa Standart Klepe Çıkışı : 5" İçten Pasolu 11 Diş (NPT : Özel istek) Fan tipi: Semiaksiyel Dönüş : Saat Yönü Ters Bağlantı : NEMA Standardına uygun Mil Çapı : 25 mm	
Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm. Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 182 mm	
Pompanılan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan. İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m ³ İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm	
İmalat ve güvenlik standartları: TS 11146:2014 EN 809:1998+A1+2009+AC:2010	Tarih 2006/42/EC 03 / 2016 REV. 1

Operating range at 50 Hz: Q= 60 m ³ /h - 104 m ³ /h Standard Outlet : 5" Inside Threaded 11 TPI (NPT : Optional) Impeller type: Mixed flow Rotation : CCW Connection : According to NEMA Standard Shaft Diameter : 25 mm	
Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 182 mm	
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Maximum allowable solid quantity = 50 g/m ³ Solid dimension: Max 2mm	
Construction and safety standards: TS 11146:2014 EN 809:1998+A1+2009+AC:2010	Date 2006/42/EC 03 / 2016 REV. 1



POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)											AĞIR LIK / WEIGHT (kg)					
				8"-6"	8"-8"	6"	8"	8"-6"	8"-8"	6"	8"	8"-6"	8"-8"	Ø D	MOTOR		POMPA PUMP		TOPLAM TOTAL	
	6"	8"	kW	L	L	E	E	B	B	Ø = C	Ø = C	Ø PUMP	Ø PUMP							
	6" HP	8" HP	kW	L	L	E	E	B	B	Ø = C	Ø = C	Ø PUMP	Ø PUMP		6"	8"	8"-6"	8"-8"	8"-6"	8"-8"
SS 872/01	5,5	-	4	1200	-	630	-	570	-	145	-	174	-	5"	46	-	22	-	68	-
SS 872/02	10	-	7,5	1348	-	650	-	698	-	145	-	174	-	5"	48	-	25	-	73	-
SS 872/03	15	-	11	1556	-	730	-	826	-	145	-	174	-	5"	56	-	29	-	85	-
SS 872/04	17,5	-	13	1734	-	780	-	954	-	145	-	174	-	5"	60	-	32	-	92	-
SS 872/05	25	-	18,5	1962	-	880	-	1082	-	145	-	174	-	5"	72	-	35	-	107	-
SS 872/06	30	30	22	2190	2151	980	930	1210	1221	145	195	174	182	5"	82	121	39	40	121	161
SS 872/07	35	35	26	2368	2389	1030	1040	1338	1349	145	195	174	182	5"	88	140	42	44	130	184
SS 872/08	35	35	26	2496	2517	1030	1040	1466	1477	145	195	174	182	5"	88	140	45	48	133	188
SS 872/09	40	40	30	2704	2645	1110	1040	1594	1605	145	195	174	182	5"	98	140	49	52	147	192
SS 872/10	50	50	37	2912	2803	1190	1070	1722	1733	145	195	174	182	5"	106	146	52	55	158	201
SS 872/11	50	50	37	3040	2931	1190	1070	1850	1861	145	195	174	182	5"	106	146	56	59	162	205
SS 872/12	60	60	45	3248	3119	1270	1130	1978	1989	145	195	174	182	5"	116	158	59	63	175	221
SS 872/13	60	60	45	3376	3247	1270	1130	2106	2117	145	195	174	182	5"	116	158	62	67	178	225
SS 872/14	-	70	52	-	3455	-	1210	-	2245	-	195	-	182	5"	-	177	-	71	-	248
SS 872/15	-	70	52	-	3583	-	1210	-	2373	-	195	-	182	5"	-	177	-	75	-	252
SS 872/16	-	75	55	-	3751	-	1250	-	2501	-	195	-	182	5"	-	184	-	79	-	263
SS 872/17	-	75	55	-	3879	-	1250	-	2629	-	195	-	182	5"	-	184	-	83	-	267
SS 872/18	-	80	59	-	4037	-	1280	-	2757	-	195	-	182	5"	-	190	-	87	-	277
SS 872/19	-	90	66	-	4250	-	1365	-	2885	-	195	-	182	5"	-	204	-	91	-	295
SS 872/20	-	90	66	-	4378	-	1365	-	3013	-	195	-	182	5"	-	204	-	95	-	299
SS 872/21	-	100	75	-	4571	-	1430	-	3141	-	195	-	182	5"	-	218	-	98	-	316
SS 872/22	-	100	75	-	4699	-	1430	-	3269	-	195	-	182	5"	-	218	-	102	-	320

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			m ³ /h	0	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	6" HP	8" HP	kW	l / sec	0,00	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	27,78	28,89
				gpm	0	264	282	299	317	335	352	370	387	405	423	440	458
SS 872/01	5,5	-	4	Basma Yüksekliği (Hm) Total Dynamic Head (TDH)	19	14	13	13	13	12	12	11	11	10	9	9	8
SS 872/02	10	-	7,5		36	27	26	26	25	24	23	22	21	20	19	18	16
SS 872/03	15	-	11		55	41	40	39	38	37	35	34	32	30	28	27	24
SS 872/04	17,5	-	13		72	55	54	52	51	49	46	45	42	40	38	36	32
SS 872/05	25	-	18,5		92	69	67	65	64	61	58	56	53	50	47	45	40
SS 872/06	30	30	22		110	82	80	78	76	73	70	67	64	60	56	54	48
SS 872/07	35	35	26		129	96	94	91	89	85	81	78	74	70	66	63	56
SS 872/08	35	35	26		148	110	107	104	102	98	93	90	85	80	75	72	64
SS 872/09	40	40	30		165	123	121	117	114	110	104	101	95	90	85	81	72
SS 872/10	50	50	37		184	137	134	130	127	122	116	112	106	100	94	90	80
SS 872/11	50	50	37		203	151	147	143	140	134	128	123	117	110	103	99	88
SS 872/12	60	60	45		220	164	161	156	152	146	139	134	127	120	113	108	96
SS 872/13	60	60	45		233	178	174	169	165	159	151	146	138	130	122	117	104
SS 872/14	-	70	52		247	192	188	182	178	171	162	157	148	140	132	126	112
SS 872/15	-	70	52		265	206	201	195	191	183	174	168	159	150	141	135	120
SS 872/16	-	75	55		294	219	214	208	203	195	186	179	170	160	150	144	128
SS 872/17	-	75	55		313	233	228	221	216	207	197	190	180	170	160	153	136
SS 872/18	-	80	59		332	247	241	234	229	220	209	202	191	180	169	162	144
SS 872/19	-	90	66		349	260	255	247	241	232	220	213	201	190	179	171	152
SS 872/20	-	90	66		368	274	268	260	254	244	232	224	212	200	188	180	160
SS 872/21	-	100	75		387	288	281	273	267	256	244	235	223	210	197	189	168
SS 872/22	-	100	75		406	301	295	286	279	268	255	246	233	220	207	198	176

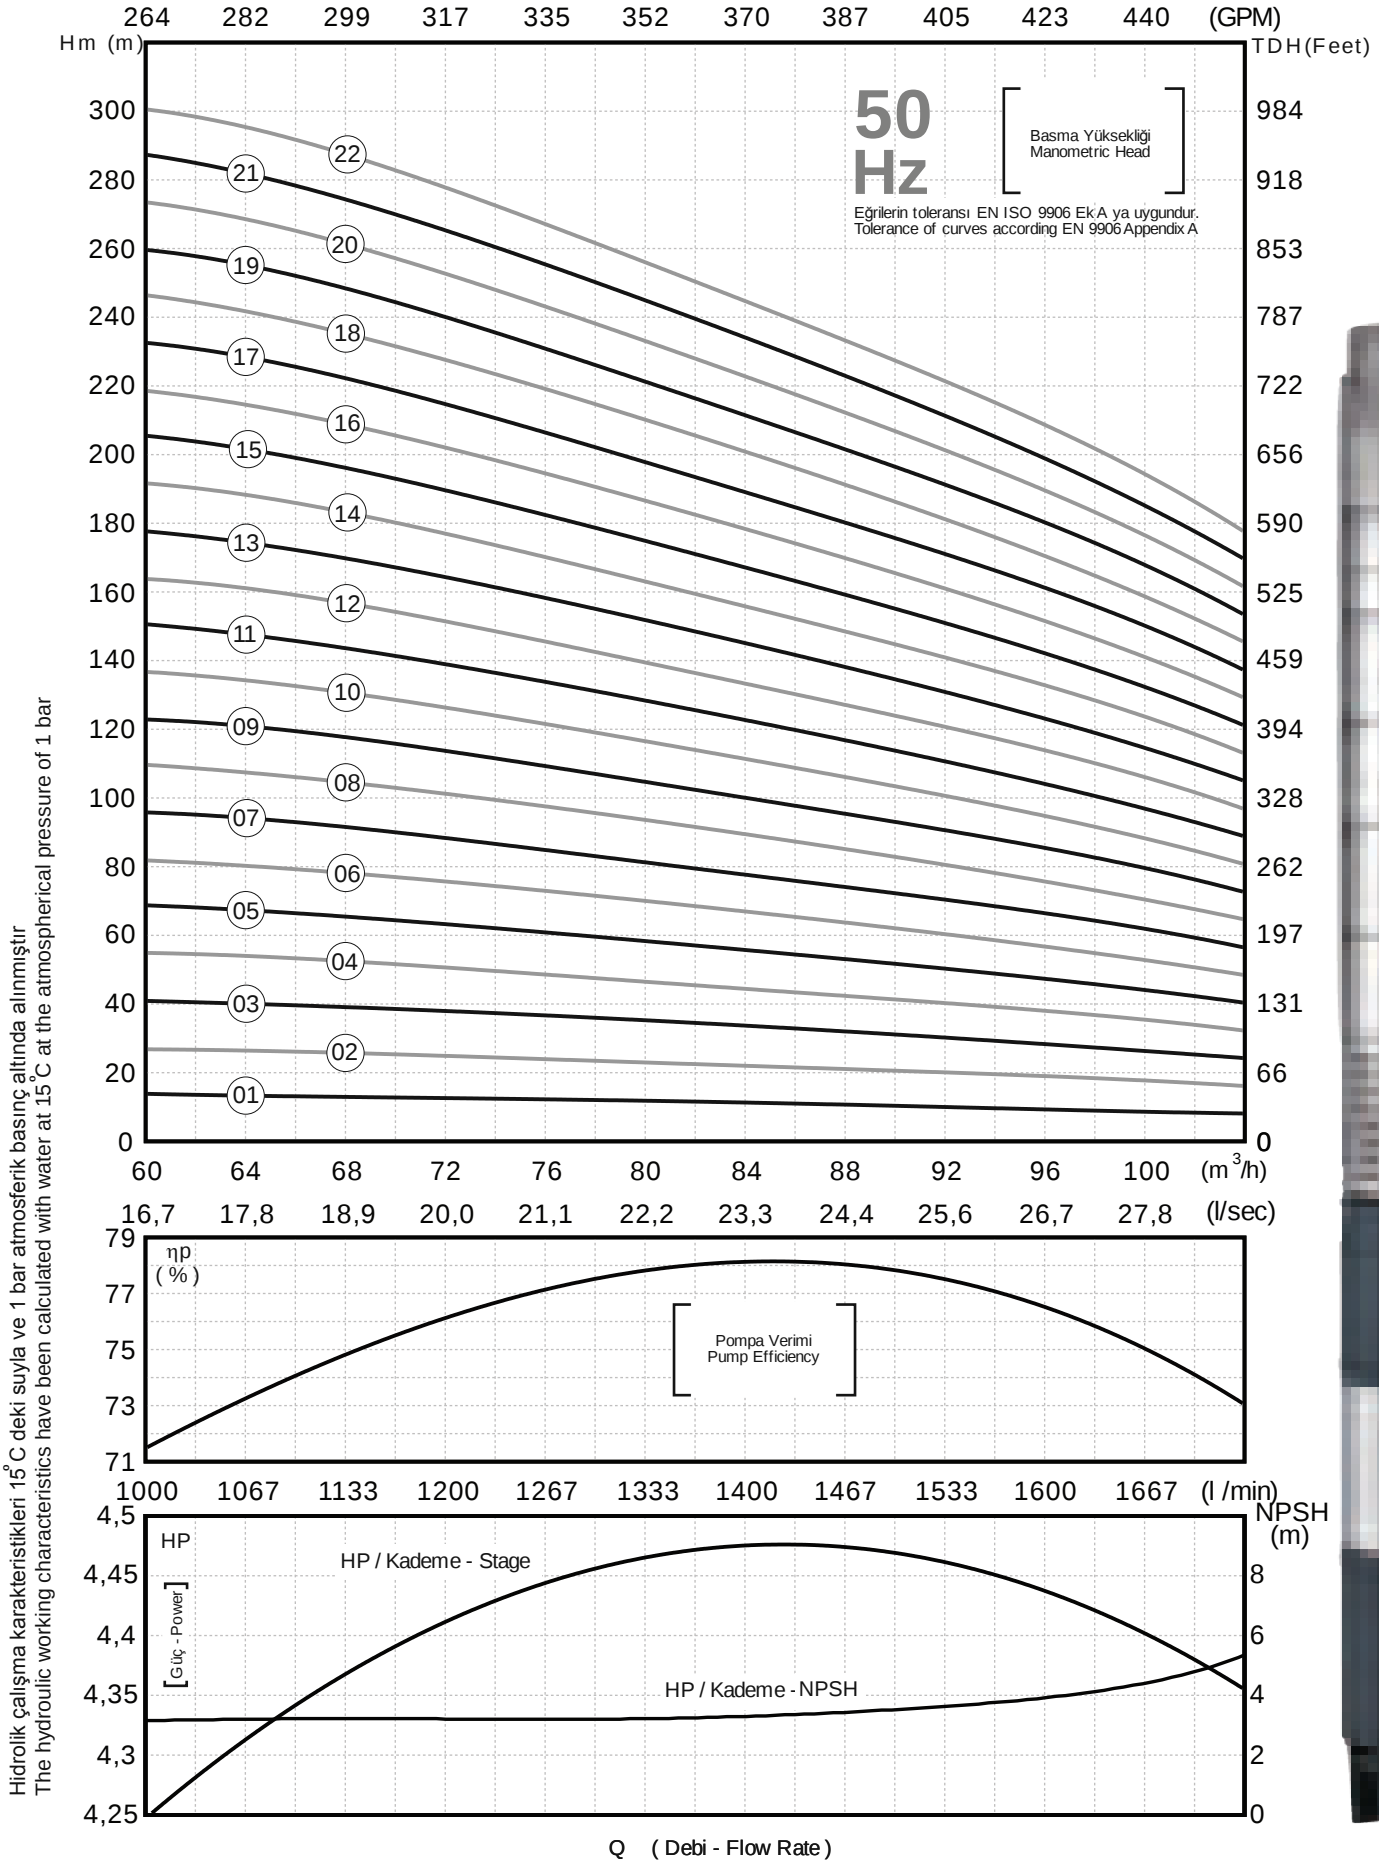

50 Hz seçim aralığı: Q= 64 m³/ sa - 120 m³/ sa
Standart Klepe Çıkışı : 5" İçten Pasolu 11 Diş (NPT : Özel istek)
Fan tipi: Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Ters
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 25 mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 182 mm

Pompanılan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin veren maksimum kum miktarı = 50 g/m³
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

İmalat ve güvenlik standartları:

TS 11146:2014

2006/42/EC

Tarih

03 / 2016

EN 809:1998+A1+2009+AC:2010

EN ISO 12100:2010

REV. 1

Operating range at 50 Hz: Q= 64 m³/ h - 120 m³/ h
Standard Outlet : 5" Inside Threaded 11 TPI (NPT : Optional)
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 25 mm

Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 182 mm

Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m³
Solid dimension: Max 2mm

Construction and safety standards:

TS 11146:2014

2006/42/EC


Date

03 / 2016

EN 809:1998+A1+2009+AC:2010

EN ISO 12100:2010

REV. 1



POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)											AĞIRLIK / WEIGHT (kg)					
				8"-6"	8"-8"	6"	8"	8"-6"	8"-8"	6"	8"	8"-6"	8"-8"	Ø D	MOTOR		POMPA PUMP		TOPLAM TOTAL	
	6" HP	8" HP	kW	L	L	E	E	B	B	Ø = C	Ø = C	Ø PUMP	Ø PUMP		6"	8"	8"-6"	8"-8"	8"-6"	8"-8"
	SS 894/01	7,5	-	5,5	1200	-	630	-	570	-	145	-	174		-	5"	46	-	23	
SS 894/02	15	-	11	1428	-	730	-	698	-	145	-	174	-	5"	56	-	27		83	-
SS 894/03	20	-	15	1656	-	830	-	826	-	145	-	174	-	5"	66	-	31		97	-
SS 894/04	30	30	22	1934	1895	980	930	954	965	145	195	174	182	5"	82	121	35	36	117	157
SS 894/05	35	35	26	2112	2133	1030	1040	1082	1093	145	195	174	182	5"	88	140	39	40	127	180
SS 894/06	50	50	37	2400	2291	1190	1070	1210	1221	145	195	174	182	5"	106	146	43	44	149	190
SS 894/07	50	50	37	2528	2419	1190	1070	1338	1349	145	195	174	182	5"	106	146	47	48	153	194
SS 894/08	60	60	45	2736	2607	1270	1130	1466	1477	145	195	174	182	5"	116	158	51	52	167	210
SS 894/09	-	70	52	-	2815	-	1210	-	1605	-	195	-	182	5"	-	177	-	56	-	233
SS 894/10	-	70	52	-	2943	-	1210	-	1733	-	195	-	182	5"	-	177	-	60	-	237
SS 894/11	-	80	59	-	3141	-	1280	-	1861	-	195	-	182	5"	-	190	-	64	-	254
SS 894/12	-	90	66	-	3354	-	1365	-	1989	-	195	-	182	5"	-	204	-	69	-	273
SS 894/13	-	100	75	-	3547	-	1430	-	2117	-	195	-	182	5"	-	218	-	73	-	291
SS 894/14	-	100	75	-	3675	-	1430	-	2245	-	195	-	182	5"	-	218	-	77	-	295
SS 894/15	-	110	81	-	3873	-	1500	-	2373	-	195	-	182	5"	-	230	-	81	-	311
SS 894/16	-	125	92	-	4121	-	1620	-	2501	-	195	-	182	5"	-	252	-	85	-	337
SS 894/17	-	125	92	-	4249	-	1620	-	2629	-	195	-	182	5"	-	252	-	89	-	341
SS 894/18	-	150	110	-	4562	-	1805	-	2757	-	195	-	182	5"	-	292	-	93	-	385
SS 894/19	-	150	110	-	4690	-	1805	-	2885	-	195	-	182	5"	-	292	-	97	-	389
SS 894/20	-	150	110	-	4818	-	1805	-	3013	-	195	-	182	5"	-	292	-	101	-	393
SS 894/21	-	150	110	-	4946	-	1805	-	3141	-	195	-	182	5"	-	292	-	105	-	397

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			m³/h	0	64	72	80	84	88	92	96	104	112	120
				l / sec	0,00	17,78	20,00	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	28,89	31,11	33,33
				gpm	0	282	317	352	370	387	405	423	458	493	528
SS 894/01	7,5	-	5,5	Basma Yüksekliği (Hm) Total Dynamic Head (TDH)	25	19	18	17	17	17	16	15	14	12	10
SS 894/02	15	-	11		49	37	36	35	34	33	32	30	27	24	20
SS 894/03	20	-	15		74	56	54	52	51	50	48	46	41	36	30
SS 894/04	30	30	22		98	75	72	69	68	66	64	61	55	48	40
SS 894/05	35	35	26		123	93	90	87	85	83	80	76	68	59	50
SS 894/06	50	50	37		147	112	107	104	102	100	96	91	82	71	60
SS 894/07	50	50	37		172	130	125	121	119	116	112	106	96	83	70
SS 894/08	60	60	45		196	149	143	139	136	133	128	122	110	95	80
SS 894/09	-	70	52		221	168	161	156	153	149	144	137	123	107	90
SS 894/10	-	70	52		245	186	179	173	170	166	160	152	137	119	100
SS 894/11	-	80	59		270	205	197	191	188	183	175	167	151	131	110
SS 894/12	-	90	66		294	224	215	208	205	199	191	182	164	143	120
SS 894/13	-	100	75		319	242	233	225	222	216	207	198	178	154	130
SS 894/14	-	100	75		343	261	251	243	239	232	223	213	192	166	140
SS 894/15	-	110	81		368	279	269	260	256	249	239	228	205	178	150
SS 894/16	-	125	92		392	298	287	277	273	266	255	243	219	190	160
SS 894/17	-	125	92		417	317	305	295	290	282	271	258	233	202	170
SS 894/18	-	150	110		441	335	322	312	307	299	287	273	247	214	180
SS 894/19	-	150	110		466	354	340	329	324	316	303	289	260	226	190
SS 894/20	-	150	110		490	373	358	346	341	332	319	304	274	238	200
SS 894/21	-	150	110		515	391	376	364	358	349	335	319	288	250	210

İMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İMPO reserves the right to modify products without a prior notice

50 Hz seçim aralığı: Q= 68 m³/sa - 112 m³/sa
Standart Klepe Çıkışı : 5" İçten Pasolu 11 Diş (NPT : Özel istek)
Fan tipi : Semiaksiyel
Dönüş : Saat Yönü Ters
Bağlantı : NEMA Standardına uygun
Mil Çapı : 25 mm

Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 182 mm

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m³
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

İmalat ve güvenlik standartları:

TS 11146:1993

TS EN 809:2000 98/37/EC

01 / 2013

TS EN ISO 12100-1:2007

TS EN ISO 12100-2:2006

REV. 0

Operating range at 50 Hz: Q= 68 m³/h - 112 m³/h
Standard Outlet : 5" Inside Threaded 11 TPI (NPT : Optional)
Impeller type: Mixed flow
Rotation : CCW
Connection : According to NEMA Standard
Shaft Diameter : 25 mm

Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid
Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 182 mm

Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m³
Solid dimension: Max 2mm

Construction and safety standards:

TS 11146:1993


TS EN 809:2000 98/37/EC

01 / 2013

TS EN ISO 12100-1:2007

TS EN ISO 12100-2:2006

REV. 0




POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)											AĞIRLIK / WEIGHT (kg)					
				8"-6"	8"-8"	6"	8"	8"-6"	8"-8"	6"	8"	8"-6"	8"-8"	Ø D	MOTOR		POMPA PUMP		TOPLAM TOTAL	
	6"	8"	kW	L	L	E	E	B	B	Ø = C	Ø = C	Ø PUMP	Ø PUMP		6"	8"	8"-6"	8"-8"	8"-6"	8"-8"
	HP	HP																		
SS 896/01	5,5	-	4	1200	-	630	-	570	-	145	-	174	-	5"	46	-	22	-	68	-
SS 896/02	10	-	7,5	1348	-	650	-	698	-	145	-	174	-	5"	48	-	25	-	73	-
SS 896/03	15	-	11	1556	-	730	-	826	-	145	-	174	-	5"	56	-	29	-	85	-
SS 896/04	20	-	15	1784	-	830	-	954	-	145	-	174	-	5"	60	-	32	-	92	-
SS 896/05	25	-	18,5	1962	-	880	-	1082	-	145	-	174	-	5"	72	-	35	-	107	-
SS 896/06	30	30	22	2190	2151	980	930	1210	1221	145	195	174	182	5"	82	121	38	40	120	161
SS 896/07	35	35	26	2368	2389	1030	1040	1338	1349	145	195	174	182	5"	88	140	41	42	129	182
SS 896/08	40	40	30	2576	2517	1110	1040	1466	1477	145	195	174	182	5"	98	140	44	45	142	185
SS 896/09	50	50	37	2784	2675	1190	1070	1594	1605	145	195	174	182	5"	106	146	47	47	153	193
SS 896/10	50	50	37	2912	2803	1190	1070	1722	1733	145	195	174	182	5"	106	146	50	50	156	196
SS 896/11	60	60	45	3120	2991	1270	1130	1850	1861	145	195	174	182	5"	116	158	53	53	169	211
SS 896/12	60	60	45	3248	3119	1270	1130	1978	1989	145	195	174	182	5"	116	158	56	55	172	213
SS 896/13	-	70	52	-	3327	-	1210	-	2117	-	195	-	182	5"	-	177	-	58	-	235
SS 896/14	-	70	52	-	3455	-	1210	-	2245	-	195	-	182	5"	-	177	-	60	-	237
SS 896/15	-	75	55	-	3623	-	1250	-	2373	-	195	-	182	5"	-	184	-	63	-	247
SS 896/16	-	80	59	-	3781	-	1280	-	2501	-	195	-	182	5"	-	190	-	65	-	255
SS 896/17	-	90	66	-	3994	-	1365	-	2629	-	195	-	182	5"	-	204	-	68	-	272
SS 896/18	-	90	66	-	4122	-	1365	-	2757	-	195	-	182	5"	-	204	-	70	-	274
SS 896/19	-	100	75	-	4315	-	1430	-	2885	-	195	-	182	5"	-	218	-	73	-	291
SS 896/20	-	100	75	-	4443	-	1430	-	3013	-	195	-	182	5"	-	218	-	75	-	293
SS 896/21	-	110	81	-	4641	-	1500	-	3141	-	195	-	182	5"	-	230	-	78	-	308
SS 896/22	-	110	81	-	4769	-	1500	-	3269	-	195	-	182	5"	-	230	-	81	-	311
SS 896/23	-	125	92	-	5017	-	1620	-	3397	-	195	-	182	5"	-	252	-	83	-	335

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			m ³ /h																	
	6" HP	8" HP	kW	l / sec		0		68		72		76		80		84		88		92	
				gpm		0,00		18,89		20,00		21,11		22,22		23,33		24,44		25,56	
SS 896/01	5,5	-	4	Basma Yüksekliği (Hm) Total Dynamic Head (TDH)		16	14	13	13	13	13	13	13	13	12	12	11	10	10	9	9
SS 896/02	10	-	7,5			33	28	27	26	26	25	24	23	22	21	19	18	17	17	17	17
SS 896/03	15	-	11			50	41	40	39	38	38	36	35	33	31	29	27	26	26	26	26
SS 896/04	20	-	15			67	55	54	52	51	50	48	46	44	42	39	36	34	34	34	34
SS 896/05	25	-	18,5			84	69	67	66	64	63	60	58	55	52	49	45	43	43	43	43
SS 896/06	30	30	22			100	83	80	79	77	75	72	69	66	62	58	54	51	51	51	51
SS 896/07	35	35	26			117	97	94	92	90	88	84	81	77	73	68	63	60	60	60	60
SS 896/08	40	40	30			134	110	107	105	102	100	96	92	88	83	78	72	68	68	68	68
SS 896/09	50	50	37			151	124	121	118	115	113	108	104	99	94	87	81	77	77	77	77
SS 896/10	50	50	37			160	138	134	131	128	125	120	115	110	104	97	90	85	85	85	85
SS 896/11	60	60	45			184	152	147	144	141	138	132	127	121	114	107	99	94	94	94	94
SS 896/12	60	60	45			201	166	161	157	154	150	144	138	132	125	116	108	102	102	102	102
SS 896/13	-	70	52			218	179	174	170	166	163	156	150	143	135	126	117	111	111	111	111
SS 896/14	-	70	52			225	193	188	183	179	175	168	161	154	146	136	126	119	119	119	119
SS 896/15	-	75	55			242	207	201	197	192	188	180	173	165	156	146	135	128	128	128	128
SS 896/16	-	80	59			257	221	214	210	205	200	192	184	176	166	155	144	136	136	136	136
SS 896/17	-	90	66			274	235	228	223	218	213	204	196	187	177	165	153	145	145	145	145
SS 896/18	-	90	66			302	248	241	236	230	225	216	207	198	187	175	162	153	153	153	153
SS 896/19	-	100	75			319	262	255	249	243	238	228	219	209	198	184	171	162	162	162	162
SS 896/20	-	100	75			336	276	268	262	256	250	240	230	220	208	194	180	170	170	170	170
SS 896/21	-	110	81			352	290	281	275	269	263	252	242	231	218	204	189	179	179	179	179
SS 896/22	-	110	81			369	304	295	288	282	275	264	253	242	229	213	198	187	187	187	187
SS 896/23	-	125	92			386	317	308	301	294	288	276	265	253	239	223	207	196	196	196	196

İMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.


İMPO reserves the right to modify products without a prior notice

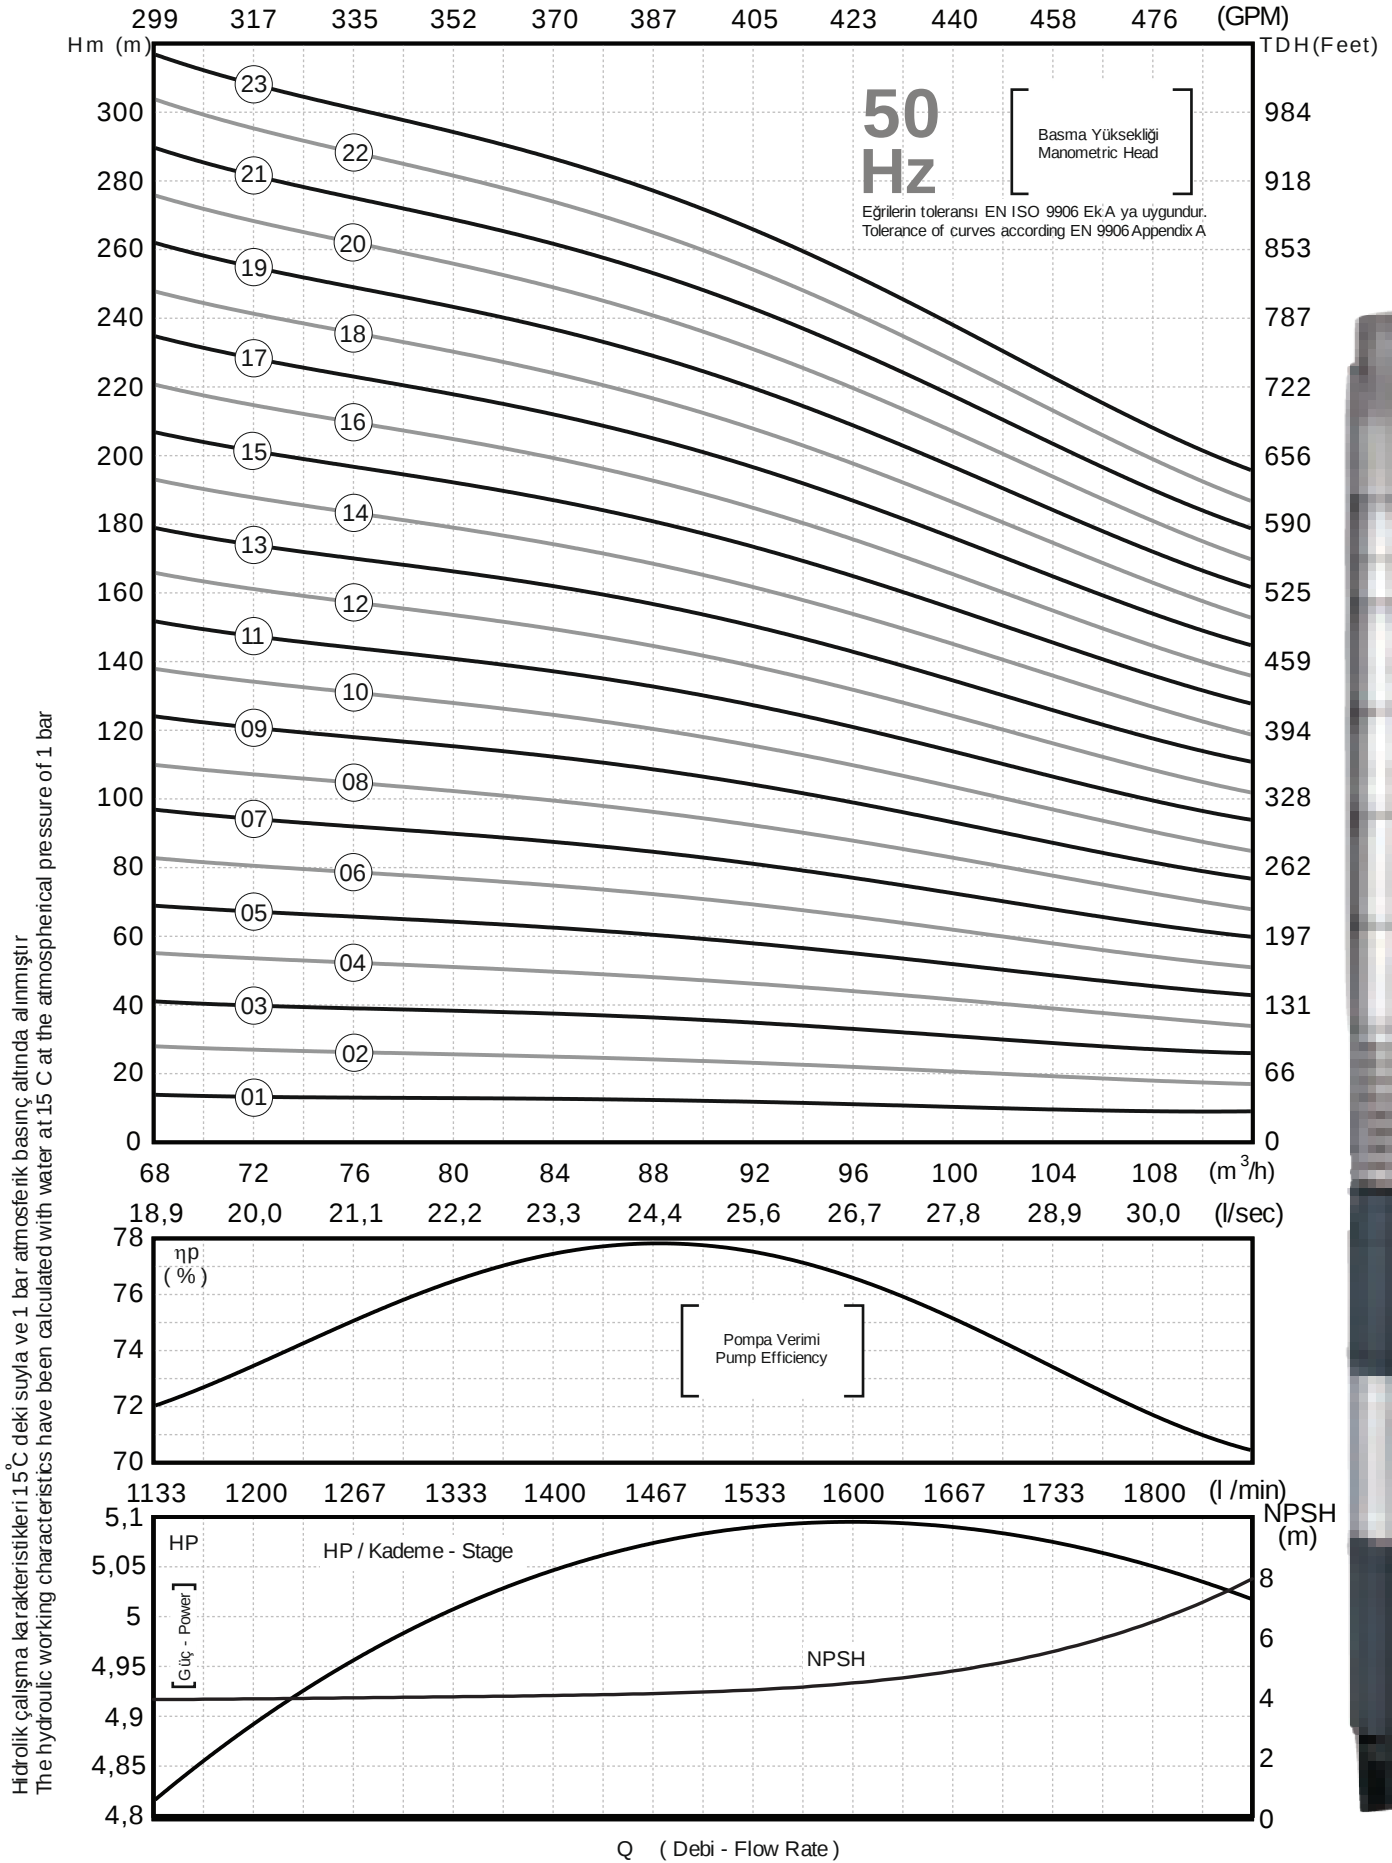

SS 872 - SS 894 - SS 896

İmpo
COMPONENTS AND ASSEMBLY
PARÇALAR VE MONTAJ

50 HZ

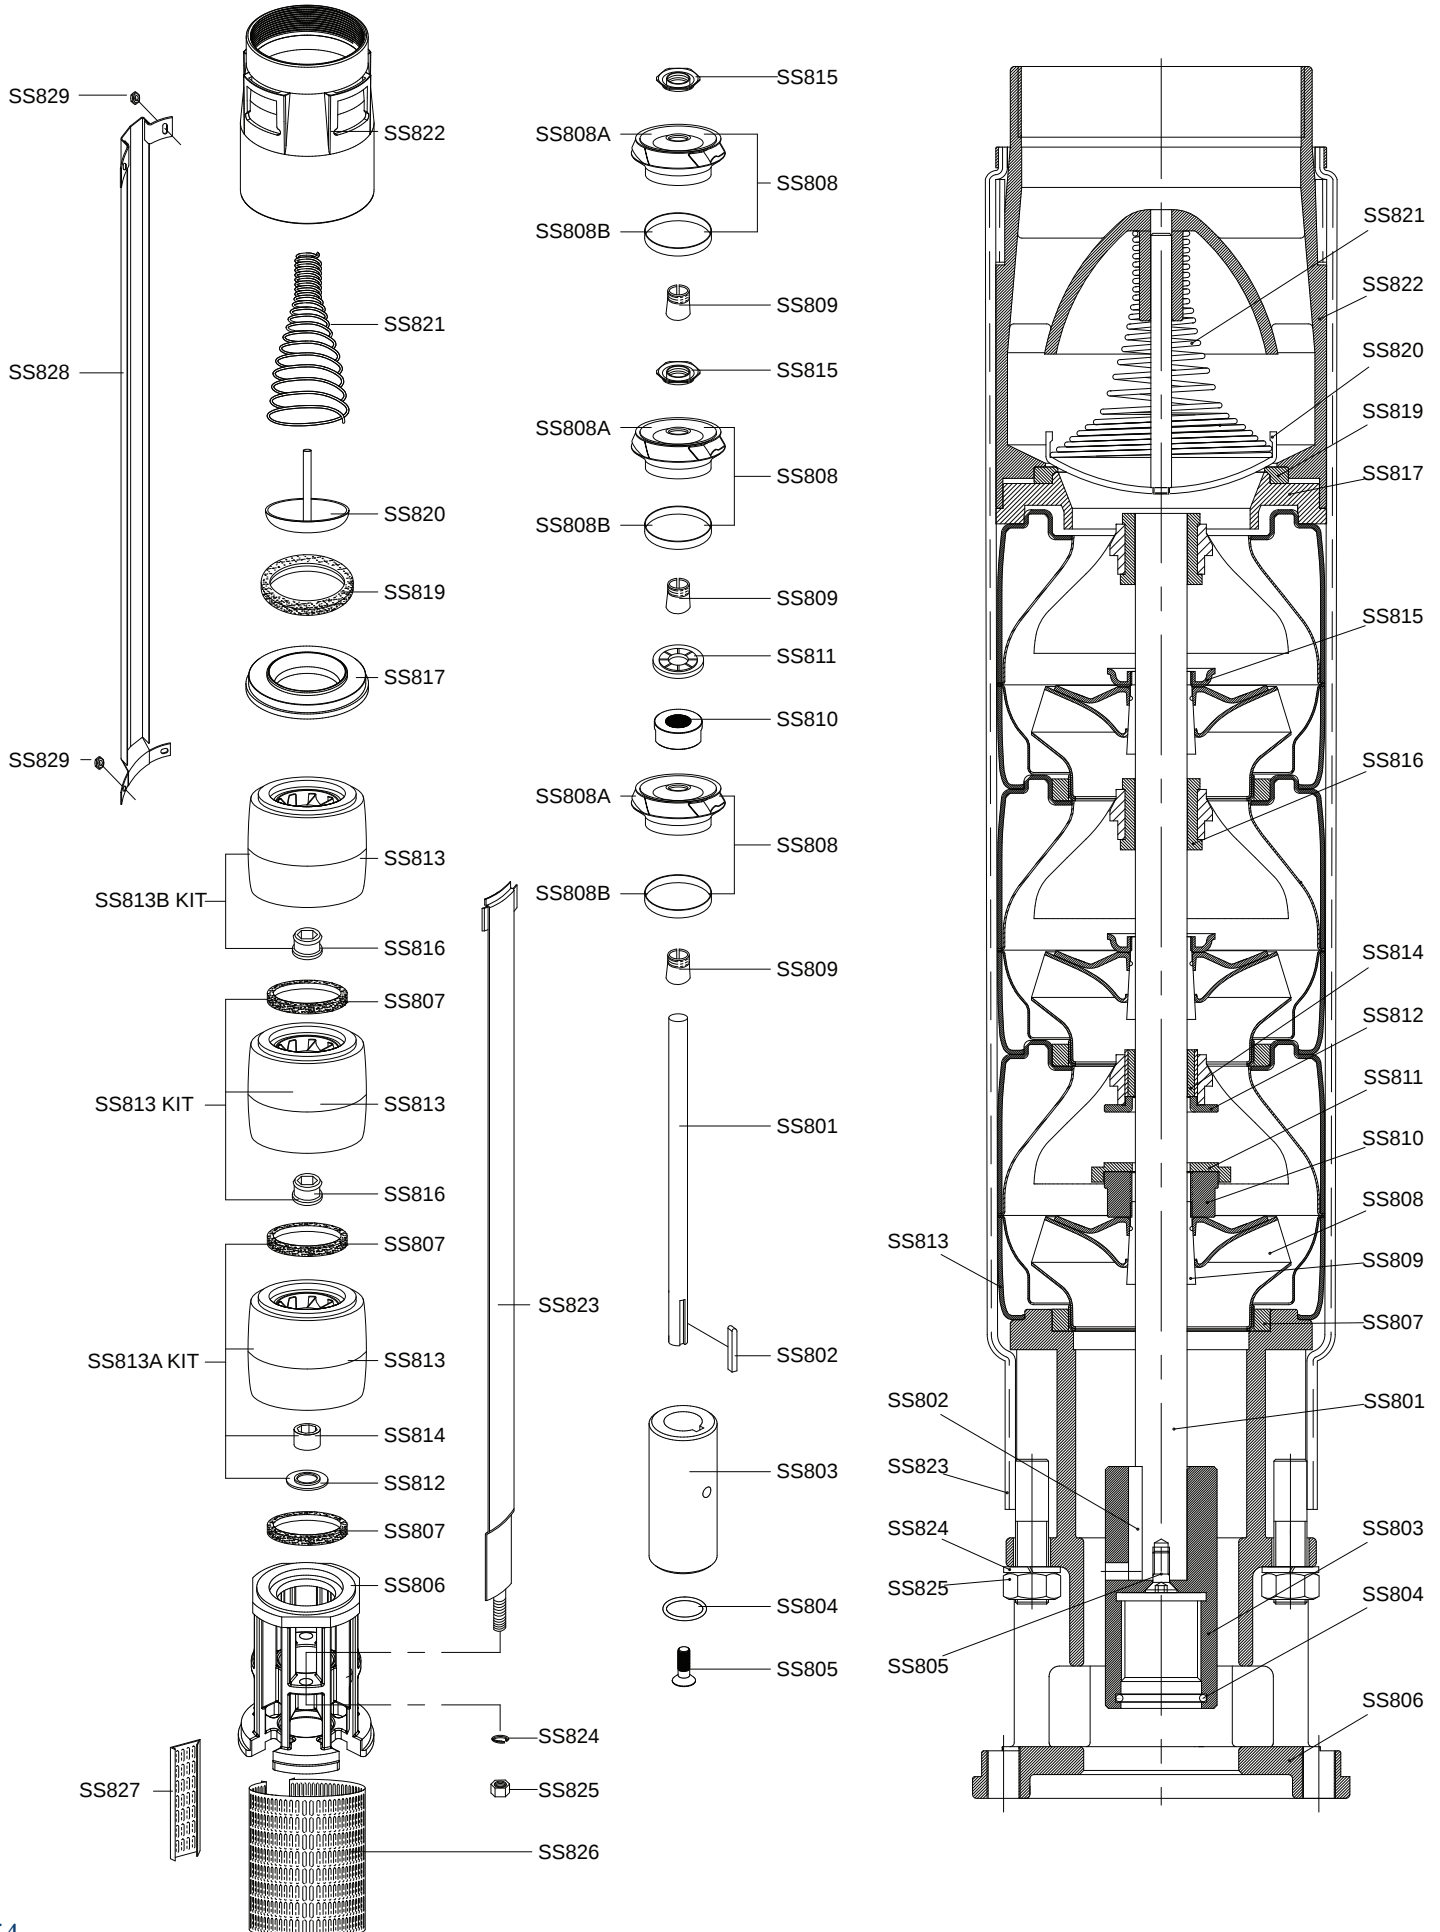

Parça No - Part No	Tanım - Description	Malzeme - Material
SS801	Mil - Shaft	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS802	Kama - Key	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS803	Kaplin - Coupling	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS804	Oring - O-Ring	Kauçuk - Rubber
SS805	Kaplin Cıvatası - Coupling Screw	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS806	Emme Kutusu - Support	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS807	Aşınma Halkası - Neck Ring	Kauçuk / Noril - Rubber / Noryl
SS808A	Fan - Impeller	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS808B	Fan Aşınma Bileziği - Ring Of Impeller	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS809	Konik Kama - Split Cone	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS810	Stoplama Somunu - Nut for Stop ring	Paslanmaz çelik / (AISI 420) - Stainless steel / (AISI 420)
SS811	Stoplama Plastiği - Spacing Washer For Stop Ring	Kompozit - Composite
SS812	Stoplama Üst Metali - Stop Ring	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS813	Difüzör - Diffuser	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS813A KIT	Difüzör - Diffuser	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
	Aşınma Halkası - Neck Ring	Kauçuk / Noril - Rubber / Noryl
	Orta Burç - Bearing	Kauçuk / Çelik - Rubber / Steel
	Stoplama Üst Metali - Stop Ring	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS813 KIT	Difüzör - Diffuser	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
	Difüzör yatağı - Bearing	Kauçuk - Rubber
	Aşınma Halkası - Neck Ring	Kauçuk / Noril - Rubber / Noryl
SS813B KIT	Difüzör - Diffuser	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
	Difüzör yatağı - Bearing	Kauçuk - Rubber
SS814	Orta Burç - Bearing	Kauçuk / Çelik - Rubber / Steel
SS815	Konik Kama Somunu - Split Cone Nut	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS816	Difüzör yatağı - Bearing	Kauçuk - Rubber
SS817	Klepe Ringi - Valve Ring	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS819	Klepe Lastiği - Valve Seat	Kauçuk - Rubber
SS820	Klepe Diski - Valve Cone	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS821	Klepe Yay - Valve Spring	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS822	Klepe (5" Normal) - Discharge (5" Normal)	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS822-A	Klepe (NPT - Rp 5) - Discharge (NPT - Rp 5)	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS823	Lama - Strap	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS824	Lama yaylı rondelası - Strap spring washer	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS825	Lama Somunu - Strap Nut	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS826	Süzgeç - Strainer	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS827	Süzgeç kilidi - Strainer lock	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS828	Kablo Muhafaza Sacı - Cable Guard	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)
SS829	Kablo Muhafaza Sacı somunu - Cable Guard Nut	Paslanmaz çelik / (AISI 304) - Stainless steel / (AISI 304)

Parça siparişi verirken belirtilmesi gereken bilgiler

Örnek Sipariş: 8" Motor Flanşlı SS 872/ 10 kademe pompa mili

872 . 801 . 8 . 10

Pompa seri adı ■ Parça resim no ■ Motor çapı ■ Kademe sayısı
(Gerekli ise) (Gerekli ise)

Required informations to order a component

Example Order: A pump shaft of SS 872 / 10 stage with 8" motor flange

872 . 801 . 8 . 10

Pump serie name ■ Component drawing no ■ Motor size ■ Stage
(if necessary) (if necessary)