

Three different models of submersible pumps are shown side-by-side. The pump on the left is a compact, cylindrical unit with a black top and a blue body, featuring a side outlet. The middle pump is a vertical, stainless steel unit with a blue base and a black top, with a side inlet/outlet. The pump on the right is a vertical, stainless steel unit with a blue base and a black top, with a side outlet. All three pumps have power cables and are designed for submersion in water.



Tecrübe

Pompa teknolojileri alanındaki 46 yılı aşkın AR-GE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün vermeden sizi ve yatırımlarınızı koruyoruz.

ETNA markası altında; ıslak ve kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, yatay tek kademeli uçtan emişli pompalar, dikey çok kademeli santrifüj pompalar, çift emişli ayrılabilir gövdeli santrifüj pompalar, atık su ve drenaj pompaları, otomatik atık su tahliye üniteleri, konut ve ticari binalar için hidrofor sistemleri, konutsal yangın hidrofor sistemleri, mobil yangın söndürme ve su baskını boşaltma pompaları, UL listeli & FM onaylı ve TS EN 12845, NFPA 20 standartlarına uygun yangın pompalarından oluşan geniş ürün gamı ile bina pompa sistemlerine yönelik komple çözümler sunuyoruz.

Çevre Dostu Mühendislik

Gelişmiş pompa özelliklerini ileri teknoloji ile birleştirerek; kaliteli, güvenilir, enerji tasarrufu yüksek, çevreye duyarlı ürünlerimizi sektöre ve son kullanıcılara sunuyoruz.

Son teknolojiye uygun ürünler sunma vizyonu ile faaliyetlerine devam etmekte olan ETNA, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde prestijli projelerde tercih ediliyor ve güvenle kullanılıyor.



Profesyonel Çözümler

Endüstrinin gelişimi ve nüfusun giderek artmasıyla birlikte atık sulardaki katı madde içeriğinin artması, konutsal ve endüstriyel atık suların uzaklaştırılmasını zorlaştırmaktadır.

Doğal kaynaklarımızın korunması için zorunlu hale gelen atık su tahliyesi uygulamaları, profesyonel çözümler gerektirmektedir.

Modern atık su uygulamalarındaki zorluklarla güvenle başa çıkabilmeniz için ekonomik, verimli, kullanımı kolay, sık bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü ETNA atık su ve drenaj pompaları her zaman yanınızdadır.

İhtiyacınızın Tam Karşılığı

ETNA, farklı kullanım amaçlarına hitap eden geniş atık su ve drenaj pompası ürün gamına sahiptir.

Başlangıç seviyesinde plastik gövdeli drenaj pompalarında ETN T&K serileri, yarı profesyonel kullanımda döküm gövdeli ETN D serisi, özellikle katı partikül, tekstil atığı, foseptik tahliyesinde parçalayıcı ve öğütücü bıçaklı ETN T&DP serileri, çift mekanik salmastra ve yağ soğutmalı motoru ile ön plana çıkan; okul, hastane, otel, yüksek katlı konutlar, iş merkezi vb. profesyonel kullanım alanlarında DC, DM, DTR & DTRT serileri ile ihtiyacınızın karşılığı olan bir ETNA çözümü mutlaka vardır.



Plastik Gövdeli Drenaj Pompaları EFP T Serisi

- Müstakil ev, apartman,vb. konutsal kullanıma uygun, 10 mm ye kadar katı partikül içeren kirli suların tahliyesinde kullanılması için tasarlanmıştır.
- Su deposu, sarnıç, garaj gideri vb. sabit su toplama haznelerine monte edilebilir ve su toplama hazneleri dolmaya başladığında otomatik olarak suyu tahliye eder.
- Ürün; hafif ve taşınabilir nitelikte olup kod seviyesi altında kalan mekanların su baskınına uğraması durumunda hızlıca suyun tahliyesi için kullanıma elverişlidir.

Maksimum Debi	: 12 m ³ / h
Maksimum Basınç	: 8,5 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 1 ~ 220V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 2900 d / dk
Motor Gücü	: 0,4 - 0,75 kW
Maksimum Daldırma Derinliği	: 5 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 10 mm
Pompa Çıkış Çapı	: 1"

- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- Seviye flatörü sayesinde otomatik olarak çalışır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.



EFP K Serisi

- Müstakil ev, apartman,vb. konutsal kullanıma uygun, 10 mm ye kadar katı partikül içeren kirli suların tahliyesinde kullanılması için tasarlanmıştır.
- Su deposu, sarnıç, garaj gideri vb. sabit su toplama haznelerine monte edilebilir ve su toplama hazneleri dolmaya başladığında otomatik olarak suyu tahliye eder.
- Ürün; hafif ve taşınabilir nitelikte olup kod seviyesi altında kalan mekanların su baskınına uğraması durumunda hızlıca suyun tahliyesi için kullanıma elverişlidir.

Maksimum Debi	: 13 m ³ / h
Maksimum Basınç	: 8 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 1 ~ 220V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 2900 d / dk
Motor Gücü	: 0,75 kW
Maksimum Daldırma Derinliği	: 5 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 25 mm
Pompa Çıkış Çapı	: 1"

- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- Seviye flatörü sayesinde otomatik olarak çalışır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.

Döküm Gövdeli Drenaj Pompaları EFP D Serisi



- Müstakil ev, apartman,vb. konutsal kullanıma uygun, 30 mm ye kadar katı partikül içeren kirli suların tahliyesinde kullanılması için tasarlanmıştır.
- Ürün; hafif ve taşınabilir nitelikte olup kod seviyesi altında kalan mekanların su baskınına uğraması durumunda hızlıca suyun tahliyesi için kullanıma elverişlidir.

Maksimum Debi	: 30 m ³ / h
Maksimum Basınç	: 17,5 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 1 ~ 220V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 2900 d / dk
Motor Gücü	: 0,25 - 1,5 kW
Maksimum Daldırma Derinliği	: 5 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 10 - 25 mm
Pompa Çıkış Çapı	: 1 1/2" & 2"

- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- Seviye flatörü sayesinde otomatik olarak çalışır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.

Parçalayıcı Bıçaklı Drenaj Pompaları EFP 13 & 18 DP Serisi



- Apartman, okul, otel vb. ticari ve konutsal kullanıma uygun olup, 50 mm ye kadar katı partikül içeren (kağıt, tekstil parçaları, plastik katkılı atıklar vb.) foseptik vb. kirli suların tahliyesinde kullanılması için tasarlanmıştır.
- Parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde katı partikülleri parçalayarak sorunsuz şekilde transfer eder.
- Ürün; hafif ve taşınabilir nitelikte olup kod seviyesi altında kalan mekanların su baskınına uğraması durumunda hızlıca suyun tahliyesi için kullanıma elverişlidir.

Maksimum Debi	: 21 m ³ / h
Maksimum Basınç	: 24,8 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 1 ~ 220V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 2900 d / dk
Motor Gücü	: 1,3 - 1,8 kW
Maksimum Daldırma Derinliği	: 10 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 50 mm
Pompa Çıkış Çapı	: 2"

- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- Seviye flatörü sayesinde otomatik olarak çalışır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.



EFP 11 DP



EFP 11 D



EFP 11 DV

Döküm Gövdeli Drenaj Pompaları

EFP 11 D / DP / DV Serisi

- **EFP 11 DP:** Katı parçacık içeren (kağıt, tekstil parçaları, plastik katkılı atıklar vb.) atık ve foseptik suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde katıparçacıkları sorunsuz bir şekilde tahliye eden pompalardır.
- **EFP 11 D:** İçerisinde 6 mm ye kadar partikül olan az kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olup, açık çarklı, paslanmaz çelik filtreli pompalardır.
- **EFP 11 DV:** İçerisinde 35 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesi için ideal olup yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır, vorteks çarklı pompalardır.

Maksimum Debi	: 18 m ³ / h
Maksimum Basınç	: 20,4 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 1 ~ 220V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 2900 d / dk
Motor Gücü	: 1,1 kW
Maksimum Daldırma Derinliği	: 5 - 10 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 6 - 35 mm
Pompa Çıkış Çapı	: 1 1/2" & 2"

- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çekvalf ile kullanılmasını tavsiye ederiz.
- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- Seviye flatörü sayesinde otomatik olarak çalışır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.

Döküm Gövdeli Drenaj Pompaları EFP 22-26 D / DP / DT / DV Serisi



EFP 26DV



EFP 22DP

- **EFP 22 DP:** Katı parçacık içeren (kâğıt, tekstil parçaları, plastik katkılı atıklar vb.) atık ve foseptik suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde katı parçacıkları sorunsuz bir şekilde tahliye eden pompalardır.
- **EFP 22 D:** İçerisinde 6 mm ye kadar partikül olan az kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olup, açık çarklı, paslanmaz çelik filtreli pompalardır.
- **EFP 26 DV:** İçerisinde 40 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan, yoğun kullanımlar için tasarlanmış, vorteks çarklı pompalardır.
- **EFP 26 DT:** İçerisinde 50 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan, yoğun kullanımlar için tasarlanmış, tek kanallı çarklı pompalardır.

Maksimum Debi	: 42 m ³ / h
Maksimum Baskı	: 24,5 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 3 ~ 380V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 2900 d / dk
Motor Gücü	: 2,4Kw (D/DP) & 2,6Kw (DV/DT)
Maksimum Daldırma Derinliği	: 10 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 6 - 50 mm
Pompa Çıkış Çapı	: 2" & DN65

- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çekvalf ile kullanılmasını tavsiye ederiz.
- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- Seviye flatörü sayesinde otomatik olarak çalışır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.





Yüksek Debili Parçalayıcı Bıçaklı Drenaj Pompaları EFP DP - 2P Serisi

- Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve endüstriyel tesislerde oluşabilen yoğun katı partikül içeren atık suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde partikülleri parçalayarak sorunsuz bir şekilde transfer eden pompalardır.
- Lifli elyaf içeren endüstriyel tekstil atıklarının yanısıra kağıt, havlu, mendil vb. atıkların transferi için uygundur.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Maksimum Debi	: 180 m ³ / h
Maksimum Basınç	: 37 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 3 ~ 380V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 2900 d / dk
Motor Gücü	: 3 - 15 kW
Maksimum Daldırma Derinliği	: 20 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 50 mm
Pompa Çıkış Çapı	: DN65 - DN150

- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.



Yüksek Debili Drenaj Pompaları EFP D - 2P Serisi

- Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve endüstriyel tesislerde oluşabilen yoğun katı partikül içeren atık suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde partikülleri parçalayarak sorunsuz bir şekilde transfer eden pompalardır.

Maksimum Debi	: 160 m ³ / h
Maksimum Basınç	: 47,5 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 3 ~ 380V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 2900 d / dk
Motor Gücü	: 3-18,5 kW
Maksimum Daldırma Derinliği	: 20 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 20 - 35 mm
Pompa Çıkış Çapı	: DN80 - DN100

- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.



EFP D - 4P Serisi


- Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve endüstriyel tesislerde oluşabilen yoğun katı partikül içeren atık suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde partikülleri parçalayarak sorunsuz bir şekilde transfer eden pompalardır.

Maksimum Debi	: 360 m ³ / h
Maksimum Basınç	: 29 mSS
Sıvı Sıcaklığı	: 0 - 40°C
Şebeke Bağlantısı	: 3 ~ 380V - 50 Hz
Devir Sayısı	: 1450 d / dk
Motor Gücü	: 5,5 - 22 kW
Maksimum Daldırma Derinliği	: 20 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	: 35 - 50 mm
Pompa Çıkış Çapı	: DN100 - DN400


- Aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma bulunmaktadır.
- 10 m H07 RN-F tipi güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.

Not: Drenaj pompaları ile birlikte orijinal ETNA koruma - kontrol panolarının kullanılması gerekmektedir. Orijinal pano kullanılmaması durumunda oluşan hasarlar garanti dışıdır.

Drenaj Pompaları Bağlantı Şekilleri

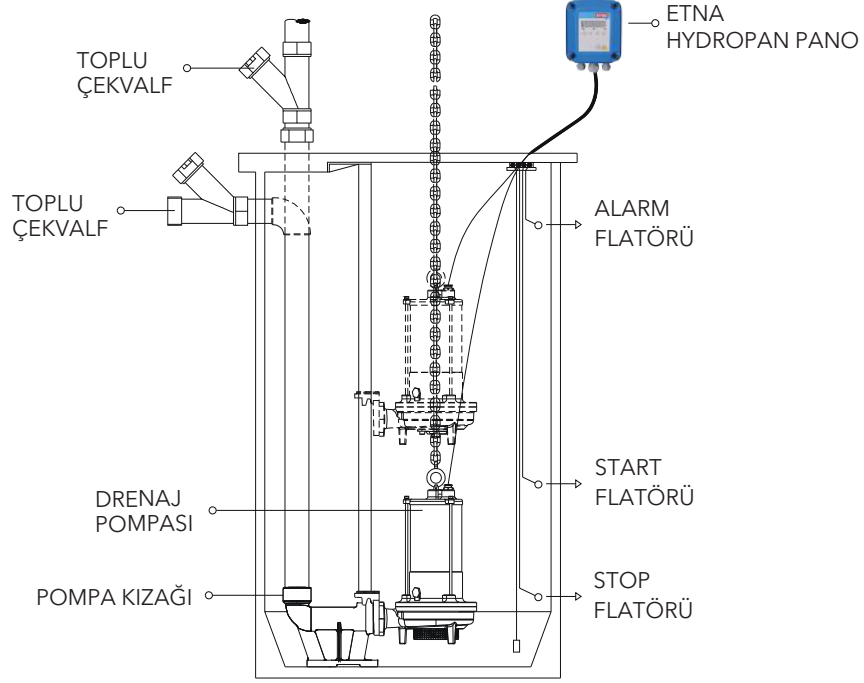

Kızaklı Sabit Tesisat
(Servis ve Bakım İçin Kolay Çıkarılabilir Pompa)

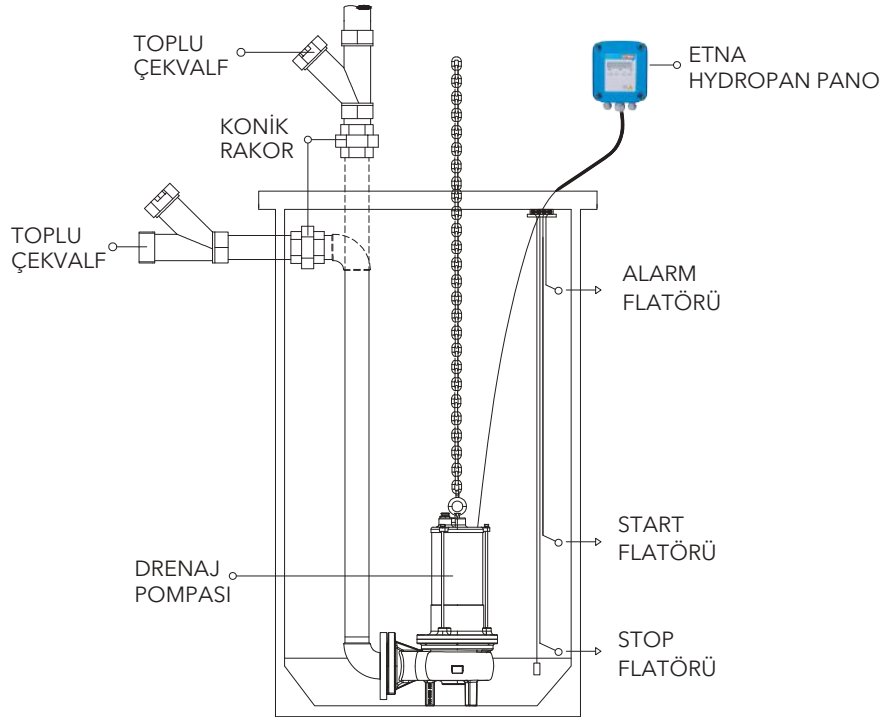

Sabit Tesisat
(Bakım için Konik Rekordan Çıkarılabilir Pompa)

Not

[illegible]



Satış Sonrası Hizmetler

46 yılı aşkın sektör tecrübesi, Türkiye geneline yaygın 100'ü aşkın servis noktası ve müşteri odaklı satış sonrası hizmetler yaklaşımı ile sürekli yanınızdayız. (Devreye alma, bakım & arıza giderme, yedek parça temini.)

Rev. 09/2022



Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 14
34775 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 561 47 74 (Pbx) • Fax : +90 216 561 47 50
www.etna.com.tr • info@etna.com.tr



ETNA®

0850 455 38 62
müşteri hizmetleri