



POMPA ve HİDROFOR SİSTEMLERİ

PUMP and BOOSTER SYSTEMS



2023

FİYAT LİSTESİ
PRICE LIST



Water Sound Marka ürünlerimizi tercih eden siz değerli müşterilerimize, Ocak 2020'den itibaren Torbalı Ayrancılar mevkiindeki 2500 m² kapalı alana sahip merkezimizde hizmet vermeye devam ediyoruz.

HAKKIMIZDA

27 Yıllık tecrübe ve 2005 yılından itibaren kendi markasıyla faaliyete başlayan firmamız; **Santrifüj Pompa, Drenaj Pompaları, Hidrofor, Dalgıç Pompa** satışı ve satış sonrası hizmetleri konusunda faaliyet göstermektedir. Günün piyasa koşulları doğrultusunda gelişmiş ve büyüme trendine giren işletmemiz geçen bu kısa sürede bünyesine kattığı değerlerle daha güçlü bir yapıya sahip olmuştur. Ürün portföyünü her yıl genişleterek sektörde lider kalmayı başarmıştır. Müşterilerimize kaliteli, düşük maliyetli, yedek parça stok'unu elinde bulundurması ve servis hizmetini kısa süre içerisinde gerçekleştirmesi firmamızın ana prensibidir.

MİSYONUMUZ

Siz değerli müşterilerimize en son teknoloji; Su pompası, hidrofor ve spesifik ürünleri arz etmek, iş ortaklarımıza zaman ve ürün kaybı yaşatmadan satış sonrası hizmet ağını genişletmektir. Ayrıca bir pompayı alırken yedek parçası olmasının ne kadar önemli olduğunu bilen siz değerli müşterilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylelikle en ekonomik pompa yedek parçası olandır sloganı bizi yansıtan en belirleyici özelliğimizdir.

VİZYONUMUZ

Kendi sektöründe lider olarak kalmanın zor olduğunun bilincinde olmak. Müşterilerini çözüm ortağı görüp onların daha verimli ve rantabilitesi yüksek geniş ürün yelpazesine ulaşmalarını sağlayarak marka imajını sağlamlaştırmaktır.



- 01/02/2023 Fiyat Listemiz yayınlandığında önceki fiyat listesindeki fiyatlar geçersiz sayılır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Nakliye alıcıya aittir.
- Alıcı farklı bir talepte bulunmadıkça Ayber Ltd. Şti. Anlaşmalı olduğu nakliye kargo şirketi ile gönderimi gerçekleştirir.
- **Ürünün Ayber Ltd. Şti. deposundan tesliminden itibaren sorumluluk alıcıya aittir. Sevkiyatla teslim alınan ürünün hasarlı olması durumunda tutanak ile tespit ettirilmesi gerekmektedir. Teslim alma anında hasar tutanağı tutturulmayan ürünlerde Ayber Ltd. Şti. sorumluluk kabul etmeyecektir.**
- Sevkiyatın yapılabilmesi için bayi'nin gecikmiş borcunun ve karşılıksız evrağının bulunmaması gerekmektedir.
- Fiyatlarımız USD, Euro ve Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Listede yer alan USD ve Euro fiyatlar, sevk tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru üzerinden faturalandırılır. Döviz kurlarında oluşan aşırı dalgalanmalarda anlık serbest piyasa satış kuru baz alınacaktır.
- Pompalarımıza ait yedek parçalar bulunmaktadır.
- Satış fiyatları ve koşulları Ayber Teknik Pompa Ticaret Ltd. Şti. Tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir.
- Sevk tarihi 30 günü geçen ürünler kesinlikle iade alınmamakta, bu süre içerisinde iade edilmek istenilen ürünler; firmamız ile mutabık kalınarak kullanılmamış ve hasar görmemiş orjinal ambalajında deforme olmamış ve nakliyesi karşılanarak iadesi kabul edilir.
- Özel sipariş ile imal edilen hidrofor grubu ürünler hiçbir şekilde iade alınmamaktadır.
- Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.



SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına
TAKSİT İMKANI



BANKA	IBAN NUMARALARIMIZ	ŞUBE KODU	HESAP NO.
HALKBANK	TR59 0001 2009 4370 0010 260042	437	10260042
YAPI KREDİ BNK.	TR83 0006 7010 0000 0093 630570	794	93630570
İŞ BANKASI	TR45 0006 4000 0013 4560 240895	3456	0240895
GARANTİ BNK	TR22 0006 2001 1000 0006 299437	1100	6299437
ZİRAAT BNK	TR49 0001 0024 3663 0720 355001	2436	630720355001
QNBFINANSBANK	TR07 0011 1000 0000 0075 816746	00351	75816746
HESAP ADI			


AYBER TEKNİK POMPA TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon: +90 232. 433 9796 - 433 9786 • Gsm: +90 533. 778 2738 • Gsm: : +90 530. 343 99 09

ayber@ayberteknik.com • www.ayberteknik.com • www.watersound.com.tr

ÖZEL PAKET HİDROFORLAR**SAYFA 1****JET POMPALAR****SAYFA 2****PASLANMAZ JET POMPALAR****SAYFA 3****PERİFERİK POMPALAR****SAYFA 4****SANTRİFÜJ POMPALAR****SAYFA 5****ÇOK KADEMELİ POMPALAR****SAYFA 6****DİK MİLLİ POMPALAR****SAYFA 7****SANTRİFÜJ-SICAKSU POMPALARI****SAYFA 8****SANTRİFÜJ-SICAKSU ve HAVUZ POMPALARI****SAYFA 9****YATIK KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR****SAYFA 10****YATIK KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR****SAYFA 11****KOMP.PASLANMAZ SANTRİFÜJ POMPALAR****SAYFA 12****KOMPLE PASLANMAZ SICAK SU POMPALARI****SAYFA 13****KİMYASAL/TUZLU SU/YAĞ TRANSFER POMPALARI****SAYFA 14****MAZOT/YAĞ TRANSFER POMPALARI****SAYFA 15****DİŞLİ ve PALETLİ TRANSFER POMPA****SAYFA 16****SÜS HAVUZU ve DİYAframLI POMPALAR****SAYFA 17****SİNTİNE ve DC SOLAR POMPALAR****SAYFA 18**

DC SOLAR FIRÇASIZ DALGIÇ POMPALAR



SAYFA 19

24V JET-24V SANTRİFÜJ POMPALAR



SAYFA 20

SİSLEME MAKİNASI ve AKSESUARLARI



SAYFA 21

YERLİ SANTRİFÜJ POMPALAR



SAYFA 22

SU FİLTRELERİ VE KARTUŞLAR



SAYFA 23

HİDROFOR AKSESUARLAR-PANO



SAYFA 24

HİDROFOR AKSESUARLARI



SAYFA 25

GENLEŞME TANKLARI/MEBRAN



SAYFA 26

SABİT MEBRANLI TANKLAR



SAYFA 27

ASANSÖR FLATÖRLÜ DRENAJ POMPALARI



SAYFA 28 - 29

KİRLİ SU DRENAJ POMPALAR



SAYFA 30 - 31

BIÇAKLI-ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI



SAYFA 32

PASLANMAZ DRENAJ-KESON KUYU POMPALARI



SAYFA 33

PLASTİK/PASL.GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI



SAYFA 34 - 35

OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPALARI



SAYFA 36

KESON KUYU POMPALARI



SAYFA 37 - 38

DOMESTİK DALGIÇ POMPALAR



SAYFA 39

ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ DREAJ



SAYFA 40

ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM DRENAJ POMPALAR



SAYFA 41

SIFIRDAN EMİŞLİ DRENAJ POMPALAR



SAYFA 42

DÖKÜM GÖVDELİ ATIKSU POMPALARI



SAYFA 43 - 44 - 46

DEVİR ATIK SU POMPALARI 1450 D/dk



SAYFA 45

SU FİLTRELERİ VE KARTUŞLAR



SAYFA 47 - 48

ENDÜSTRİYEL ATIKSU POMPALARI 2900 D/dk



SAYFA 49

ENDÜSTRİYEL ATIKSU POMPALARI 2900 D/dk



SAYFA 50

ALÜMİNYUM ve PASLANMAZ ATIKSU POMPASI



SAYFA 51

TEKLİ ve İKİLİ DİK MİLLİ HİDROFORLAR



SAYFA 52 - 63

WATER SOUND PAKET HİDROFORLAR



SAYFA 64 - 67

DALGIÇ POMPA AKSESUARLARI



SAYFA 30 - 31

4" DALGIÇ POMPA MOTOR/KADEME



SAYFA 69 - 74

5" - 6" DALGIÇ POMPA MOTOR/KADEME




SAYFA 75 - 76

YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ

Yedek Parça	Fiyat
1. Yedek Parça	1.000,00
2. Yedek Parça	2.000,00
3. Yedek Parça	3.000,00
4. Yedek Parça	4.000,00
5. Yedek Parça	5.000,00
6. Yedek Parça	6.000,00
7. Yedek Parça	7.000,00
8. Yedek Parça	8.000,00
9. Yedek Parça	9.000,00
10. Yedek Parça	10.000,00


SAYFA 77 - 78

POMPA PERFORMANS EĞRİLERİ

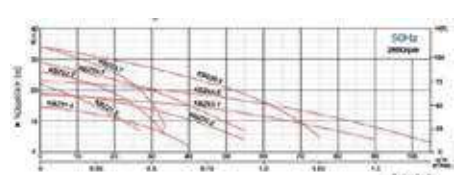

SAYFA 79 - 84

POMPA ÖLÇÜ ve MATERYAL ÖZELLİKLERİ

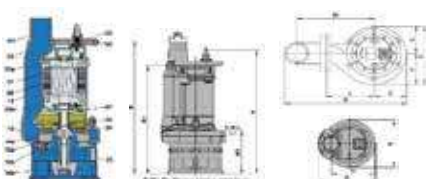

SAYFA 85 - 99

POMPA AÇILIMLARI



SAYFA 100 - 119

DESTEK VERİLER-BİLGİLENDİRME

KABLO SEÇİM, HİDROFOR TABLOSU
ve SU BORULARINDAKİ
SÜRTÜNME KAYBI TABLOSU
GARANTİ KOŞULLARI
ve TEKNİK BİLGİLER

SAYFA 120 - 123



FREKANS KONTROLLÜ YENİ NESİL PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR

New Generation Stainless Steel Frequency Controlled Booster Pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Maximum Devir (d/dak) Max. Speed	Fiyat Price USD
		Watt	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery				
WS-3333	APF204H	650	220	1"	1"	4.8	45	4800	379

- 2 kat 1-2 daire ve Toplam 5 kişi için uygundur
- Enerji Tasarrufu
- Sessiz
- Sabit basınçlı
- Maks. Su sıcaklığı 90 C
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir.
- Verimli

- Suitable for 2 floors and 1-2 apartments and a total of 5 people
- Energy saving
- Silent
- Constant Pressure
- Max. Liquid temperature 90C
- All Surfaces contacted with water are made of Stainless Steel.
- Efficient



HİDROMAT KONTROLLÜ KADEMELİ SU POMPASI HİDROFORU

Pressure control with multistage water booster pump

Sessiz Çalışır
4 Kat 6 Daire

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore			Debi (ton-saat) Flow (m³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	4.2	
WS-2597	MD1100	1,5	1,1	220	1"	1"	48	45	43	40	39	35	28	321	

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum emiş: 6 metre - Plastik fanlı
- Isınmaya karşı dayanıklıdır - Termik korumalıdır
- Pompa Ağırlığı: 12,5 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- Maximum suction lift up to: 6 m - Plastic impeller
- It is resistant to heat - Thermal protected
- Pump Weight: 12,5 kg.



PASLANMAZ GÖVDELİ JET HİDROFOR

Stainless Steel Casting Self-priming "JET" Booster Pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	4	4.8		
WS-4417	BJZ060 AUTO-24	0.75	220	1"	1"	44	34	28	23	17	-	-	-	2K-2D	278

- 60 cm Fleks hortumlu, beşyollu çekvalfli, manometreli, Basınç Şalterli. Set

- Fleks Hose 60 cm, 5 Way check valve pressure gauge, pressure switch.



24 VOLT DC PAKET HİDROFORLAR - TEKNE ve KARAVAN HİDROFORU

24 Volt DC Booster Pump (Marine Pumps)

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>		Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>							Kat Daire <i>Storey Apartments</i>	Fiyat Price <i>USD</i>
		Hp	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	0.9	1.5	2	2.4	2.8	3		
WS-4423	SYDC400-50-1 AUTO P8	0,75	24	1"	1"	HM	36	29	23	21	18	15	9	2K-1D	416

- 50 cm Fleks hortumlu, beşyollu çekvalfli, manometreli, Basınç Şalterli. Set

- Fleks Hose 50 cm, 5 Way check valve pressure gauge, pressure switch.

JET POMPALAR - KADEMELİ JET POMPA

Self-priming "Jet" pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	
WS-14	M/80	1	0.75	220	1"	1"	50	40	36	32	28	-	-	118
WS-03	JCP 50	1	0.75	220	1"	1"	50	40	36	32	28	-	-	124
WS-04	JET 150	1.5	1.1	220	1 1/4"	1"	58	50	45	38	31	22	10	225
WS-05	JET 200	2	1.5	220	1 1/4"	1"	62	54	48	44	38	34	15	232
Yüksek Debili - İki Kademeli							0	2.1	2.5	3.6	4.4	4.8	6.5	
WS-18	JDP750B	2	1.5	220	1 1/2"	1"	60	50	45	40	34	30	10	306

- Maksimum emiş: 9 metre
- JCP50 ve JDP750B Prinç fanlı, jet 150-200 Mili paslanmaz çelik ve paslanmaz fanlıdır.
- M/80 modeli plastik fanlıdır
- Pompa Ağırlığı: M/80:14 kg - JCP-50:14,5 kg - JET 150:22 kg JET 200:23 kg - JDP750B: 40 kg

- Maximum suction lift up to: 9 m
- JCP50 and JDP750B Brass impeller, Jet 150-200 SS Impeller shaft is stainless steel.
- M/80 model impeller is plastic
- Pump Weight: M/80:14 kg - JCP-50:14,5 kg JET 150:22 kg - JET 200:23 kg - JDP750B:40 kg

SS 304 KROM MİLLİ JET POMPA

SS 304 Shaft self-priming "Jet" pumps

Uzun Ömürlü



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3	
WS-26	JET100A	1	0.75	220	1"	1"	50	46	40	36	32	30	25	130

- Maksimum emiş: 9 metre - Pirinç fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Isınmaya karşı dayanıklıdır - Termik korumalıdır
- Pompa Ağırlığı: 15 kg.

- Maximum suction lift up to: 9 m - Brass impeller
- Stainless steel welding shaft
- It is resistant to heat - Thermal protected
- Pump Weight: 15 kg.

JET POMPA

Jet pump

Ekonomik



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3	
WS-43	JET100L	1	0.75	220	1"	1"	47	41	35	30	24	22	21	108

- Maksimum emiş: 9 metre
- Paslanmaz fanlı
- Pompa Ağırlığı: 14 kg.

- Maximum suction lift up to: 9 m
- Stainless steel impeller
- Pump Weight: 14 kg.

SS 304 KROM MİLLİ PLASTİK GÖVDELİ JET POMPA

SS 304 Shaft plastic casing self-priming "Jet" pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1	1.6	2	2.5	3	
WS-28	JGP-9007	1.2	0.9	220	1"	1"	43	40	36	30	28	21	10	143

- Maksimum emiş: 9 metre
- Plastik fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Aç - Kapa anahtarlı, 1 metre kablolu ve fişlidir
- Pompa Ağırlığı: 7.8 kg.

- Maximum suction lift up to: 9 m
- Plastic impeller
- Stainless steel welding shaft
- On/Off switch, 1 meter cable and plug
- Pump Weight: 7.8 kg.

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

Stainless steel casing self-priming "Jet" pump

Sessiz Çalışır



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore			Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	4		
WS-280	BJZ060	0.75	0.55	220	1"	1"	110	44	34	28	23	17	-	-	179	

- Sessiz çalışır
- BJZ060, Plastik fanlı,
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa Ağırlığı:BJZ060:7,5kg.

- Low noise
- BJZ060, Plastic impeller
- Maximum suction lift up to: 9 m
- Insulation class F
- Pump Weight:BJZ060:7,5 kg.

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

Stainless steel casing self-priming "Jet" pump

Yüksek Debili ve Sessiz Çalışır



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore			Debi (ton-saat) Flow (m³ / h)								Fiyat Price
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	4	USD	
WS-21	BJZ900-B	1	0.75	220	1"	1"	50	44	37	29	25	22	12	217		

- Sessiz çalışır
- BJZ900-B, Plastik fanlı,
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa Ağırlığı:BJZ900-B:9 kg.

- Low noise
- BJZ900-B, Plastic impeller
- Maximum suction lift up to: 9 m
- Insulation class F
- Pump Weight:BJZ900-B:9 kg.

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

Stainless steel casing self-priming "Jet" pump

Yüksek Debili ve Sessiz Çalışır



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>								Fiyat <i>Price</i>
		Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>	0	0.6	1.2	2.4	3	4	4.8	USD	
WS-281	CJEXM150	1,8	1,3	220	1¼"	1"	59	58	50	42	38	28	20	326	

- Sessiz çalışır
- CJEXM150 Paslanmaz fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa Ağırlığı: CJEXM150:15 kg.

- Low noise
- CJEXM150 Stainless steel impeller
- Maximum suction lift up to: 9 m
- Insulation class F
- Pump Weight: CJEXM150:15 kg.

SS 304 KROM MİLLİ PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

SS 304 Shaft stainless steel casing self-priming "Jet" pump



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>								Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.8	3		
WS-27	STP50	1	0.75	220	1"	1"	1/2"	49	41	35	28	18	10	8	142	

- Maksimum emiş: 9 metre
- Paslanmaz fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Pompa Ağırlığı:9 kg.

- Maximum suction lift up to: 9 m
- Stainless steel impeller
- Stainless steel welding shaft
- Pump Weight:9 kg.

PM-45 Sarı Yataklı



PF60S

PERİFERİK POMPALAR

Peripheral pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	0.9	1.2	1.5	2	3	
WS-01	PM-45	0.5	0.37	220	1"	1"	35	33	24	18	10	3	0	65
WS-301	PM-45T	0.5	0.37	380	1"	1"	35	33	24	18	10	3	0	70
WS-02	PM-50	1	0.75	220	1"	1"	60	55	47	43	40	29	5	105
WS-20	PF60S	0.5	0.37	220	1"	1"	40	36	28	24	18	10	0	154

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C

- Maksimum emiş: 6 metre

- Pirinç Fanlı

- PM-45 Modelinde pirinç yatak kullanılır.

- Pompa Ağırlığı: PM-45:5,8 kg - PM-50:9,5 kg - PF60S:6,1 kg

- PF60S Modelinin ön gövdesi paslanmaz çelik dökümdür.

- Maximum liquid temperature up to: +80°C

- Maximum suction lift up to: 6 m

- Brass impeller

- Brass channel is used in PM-45 Model

- Pump Weight: PM-45:5,8 kg - PM-50:9,5 kg - PF60S:6,1 kg

- The Pump body of the PF60S Model is stainless steel cast

SS 304 KROM MİLLİ PERİFERİK POMPALAR

SS 304 Shaft peripheral pumps

Yüksek Basıncılı

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	
WS-24	IDB-40	0.5	0.37	220	1"	1"	40	36	32	22	12	7	2	80
WS-25	IDB-70	1	0.75	220	1"	1"	72	64	56	42	28	21	14	120
WS-23	IDB-70T	1	0.75	380	1"	1"	72	64	56	42	28	21	14	124

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C

- Maksimum emiş: 6 metre - Pirinç fanlı

- IDB-40 Modelinde pirinç yatak kullanılır.

- Mili paslanmaz çeliktir

- Isınmaya karşı dayanıklıdır - Termik korumalıdır.

- Pompa Ağırlığı: IDB-40:5.8 kg. - IDB-70:9.5 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +80°C

- Maximum suction lift up to: 6 m - Brass impeller


- Brass channel is used in IDB-40 Model

- Stainless steel welding shaft

- It is resistant to heat - Thermal protected

- Pump Weight: IDB-40:5.8 kg. - IDB-70:9.5 kg.

IDB-40 Sarı Yataklı



PERİFERİK POMPA

Peripheral pump

Yüksek Basıncılı

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	
WS-283	PM150	2	1.5	220	1"	1"	88	80	70	60	50	40	30	216

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C

- Maksimum emiş: 6 metre

- Pirinç fanlı

- Mili SS304 paslanmaz çeliktir

- Pompa Ağırlığı: 11.5 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +80°C

- Maximum suction lift up to: 6 m

- Brass impeller

- Stainless steel welding shaft

- Pump Weight: 11.5 kg.

TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Single impeller centrifugal pumps

Yüksek Basıncılı



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2	3	4	5	6	
WS-06	SCM-60	1	0.75	220	1"	1"	32	31	30	26	24	20	12	133
WS-08	CPM-200	2	1.5	220	1"	1"	42	41	40	37	34	28	22	240

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pirinç Fanlı
- Pompa Ağırlığı: SCM-60:12,5 kg. - CPM-200:23 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- Brass impeller
- Pump Weight: SCM-60:12,5 kg. - CPM-200:23 kg.

AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPA

Centrifugal pumps with open impeller

Kirli Su Basma Özelliği



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	3	3.5	4.0	4.8	5.2	
WS-19	CM20	1	0.75	220	1½"	1½"	16	15	11	10	8	6	4	148

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Açık tip pirinç fanlı
- Pompa Ağırlığı: CM20:14 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- Open type brass impeller
- Pump Weight: CM20:14 kg.

TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Single impeller centrifugal pumps

Yüksek Debili ve Basıncılı



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	12	16	18	20	24	30	
WS-391	SP1100	1,5	1,1	220	1½"	1¼"	29	22	18	16	13	10	-	270
WS-392	SP1100T	1,5	1,1	380	1½"	1¼"	29	22	18	16	3	10	-	260
WS-41	SP1500	2	1,5	220	2"	1½"	32	28	24	21	18	12	-	378
WS-42	SP2200T	3	2,2	380	2"	1½"	38	31	28	24	23	22	14	348

- Maksimum su sıcaklığı: +70°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Paslanmaz Fanlı
- Pompa Ağırlığı: SP1100:15 kg. - SP1500:19 kg. - SP2200T:20 kg.
- Ön gövdeye elektroforez uygulanmıştır.

- Maximum liquid temperature up to: +70°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- Stainless steel impeller
- Pump Weight: SP1100:15 kg. - SP1500:19 kg. - SP2200T:20 kg.
- Front cover with electrophoresis process.

TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Single impeller centrifugal pumps

Yüksek Basıncılı



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	9	12	15	18	20	
WS-09	CM-70	2	1.5	220	2"	2"	28	24	21	18	13	10	3	233
WS-39	CM-70T	2	1.5	380	2"	2"	28	24	21	18	13	10	3	240

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pirinç Fanlı
- Pompa Ağırlığı: CM-70:24,5 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- Brass impeller
- Pump Weight: CM-70:24,5 kg.

YATIK SS 304 KROM MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

SS 304 Shaft multistage centrifugal horizontal pumps

Sessiz Çalışır



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6	
WS-33	YMP6-60	1.5	1.1	220	1 1/4"	1"	63	61	59	55	47	37	23	294
WS-34	YMP6-80	2	1.5	220	1 1/4"	1"	82	80	77	70	60	47	27	324
							0	1.8	3.6	4.8	6	7.2	8.4	
WS-36	YMP9-70	3	2.2	220	1 1/2"	1 1/4"	77	69	60	54	43	33	22	416
WS-37	YMP9-70	3	2.2	380	1 1/2"	1 1/4"	77	69	60	54	43	33	22	416

- Pompa Ağırlığı: YMP6-60/80: 21.5/23.1 kg.
- Pompa Ağırlığı: YMP9-70: 30 kg.

- Pump Weight: YMP6-60/80: 21.5/23.1 kg.
- Pump Weight: YMP9-70: 30 kg.

SS 304 KROM MİLLİ ÇİFT KADEMELİ BASINÇLI POMPALAR

SS 304 Shaft two impellers centrifugal pumps with brass impeller



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	
WS-29	SCM2-52	1.5	1.1	220	1 1/4"	1"	45	40	35	29	22	15	6	264
WS-30	SCM2-55	2	1.5	220	1 1/4"	1"	50	47	42	38	31	25	17	277
WS-31	SCM2-60	3	2.2	220	1 1/4"	1"	63	60	56	50	44	37	28	302
WS-32	SCM2-60	3	2.2	380	1 1/4"	1"	63	60	56	50	44	37	28	302
							0	7.5	9	12	15	24	36	
WS-44	SCM2-80	5.5	4	380	1 1/2"	1 1/4"	79	70	66	59	-	-	-	780
WS-45	SCM2-90	7.5	5.5	380	1 1/2"	1 1/4"	90	83	80	73	63	-	-	1.040
WS-46	SCM2-100	15	11	380	2"	1 1/2"	100	97	96	94	92	78	41	1.590
WS-47	SCM2-130	20	15	380	2"	1 1/2"	130	120	118	115	110	93	50	1.730

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- 2 Pirinç fanlı
- Mili SS304 paslanmaz çeliktir
- SCM2-100, SCM2-130 modeli döküm fanlıdır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır.
- Pompa Ağırlığı: SCM2-52/55/60: 23.6/24.8/26 kg.
- Pompa Ağırlığı: SCM2-80/90/100/130: 76.5/93.5/140/152 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +80°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- 2 Brass impeller
- Stainless steel welding shaft
- SCM2-100, SCM2-130 model impeller use cast iron
- 220 Volt pumps are thermal protected
- Pump Weight: SCM2-52/55/60: 23.6/24.8/26 kg.
- Pump Weight: SCM2-80/90/100/130: 76.5/93.5/140/152 kg.

SS 304 KROM DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

SS 304 Shaft multistage centrifugal vertical pumps

Sessiz Çalışır



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	3.6	4.8	6	6.6	7.2		
WS-310	YMPV6-60	1.5	1.1	220	1¼"	1"	Hm	65	55	45	38	24	14	-	306
WS-311	YMPV6-80	2	1.5	220	1¼"	1"		80	72	55	45	30	16	-	334
WS-309	YMPV6-90	2.25	1.75	380	1¼"	1"		90	75	60	50	32	18	-	346
WS-314	YMPV9-80	3	2.2	380	1½"	1¼"		85	76	70	60	46	42	35	433
WS-315	YMPV9-90	3.5	2.5	380	1½"	1¼"		95	85	75	65	50	47	40	460

- Noril fanlı, Sessiz çalışır

- Mili SS304 paslanmaz çeliktir

- 220 Volt pompalar termik korumalıdır

- Pompa Ağırlığı: YMPV6-60/80/90: 22.6/24.4/26.5 kg.

- Pompa Ağırlığı: YMPV9-80/90: 31.5/32.5 kg.

- Noryl impeller, Low noise

- Stainless steel welding shaft

- 220 Volt pumps are thermal protected

- Pump Weight: YMPV6-60/80/90: 22.6/24.4/26.5 kg.

- Pump Weight: YMPV9-80/90: 31.5/32.5 kg.

DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

Multistage centrifugal vertical pumps

Sessiz Çalışır



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>							Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	1	2	3	4	5	6	
WS-3601	VM2-9X9	2	1.5	220	1"	1"	Hm	110	100	84	60	35	-	-	474
								0	1	2	3	4	5	6	
WS-3602	VM4-9X8	3	2.2	380	1"	1"	Hm	107	103	96	88	75	60	42	449
								0	1	2	3	4	5	6	

- Noril fanlı, Sessiz çalışır

- Pompa Ağırlığı: VM2-9X9: 24 kg. - VM2-9X8: 26 kg.

- Noryl impeller, Low noise

- Pump Weight: VM2-9X9: 24 kg. - VM2-9X8: 26 kg.

DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

Multistage centrifugal vertical pumps

Sessiz Çalışır



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton - saat) <i>Flow (m³ / h)</i>								Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	4	6	8	10	12	14		
WS-3603	VM6-8,5X8T	4	3	380	1½"	1½"	Hm	83	77	73	66	56	48	38	568	
WS-3604	VM6-8,5X10T	5.5	4	380	1½"	1½"		102	93	87	83	72	59	42	779	
WS-3605	VM6-8,5X12T	7.5	5.5	380	1½"	1½"		121	114	108	99	85	68	49	817	
								0	8	10	12	14	16	18		
WS-3606	VM12-8,5X7T	5.5	4	380	1½"	1½"	Hm	75	65	62	56	51	45	35	730	
WS-3607	VM12-8,5X8T	6.5	4.7	380	1½"	1½"		86	74	70	64	58	50	40	760	

- Noril fanlı, Sessiz çalışır

- Pompa Ağırlığı: VM6-8,5X8T: 26 kg. - 10T: 29 kg.

12T: 32 kg.

- Pompa Ağırlığı: VM12-8,5X7T: 32 kg. - 8T: 33 kg.

- Noryl impeller, Low noise

- Pump Weight: VM6-8,5X8T: 26 kg. - 10T: 29 kg. - 12T: 32 kg.

- Pump Weight: VM12-8,5X7T: 32 kg. - 8T: 33 kg.

MEKANİK SIVIÇLİ BASINÇLANDIRMA POMPASI

Hot water booster pumps with mechanic switch

Emiş Özelliği Yoktur
Sıcak Suya Dayanıkl



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Watt	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.4	0.6	0.8	1	1.3	1.5	
WS-15	TSP60	260	220	3/4"	3/4"	16	15	14	12	9	7	5	105

- Maksimum su sıcaklığı: +100°C
- Emiş özelliği yoktur.
- Pompa Ağırlığı: 5 kg

- Maximum liquid temperature up to: +100°C
- There is no suction.
- Pump Weight: 5 kg

OTOMATİK HİDROFOR POMPASI

Automatic type booster pump

Sıcak Suya Dayanıkl



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1	1.2	1.5	1.8	2.1	
WS-306	GP125A	0.5	0.37	220	1"	1"	35	30	27	19	16	12	5	104

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C
- Piriç fanlı - Termik korumalıdır
- Pompa Ağırlığı: 9 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +80°C
- Brass impeller - Thermal protected
- Pump Weight: 9 kg.

AKILLI TİP OTOMATİK HİDROFOR POMPASI

Automatic intelligent type booster pump

1-2 Kat Tek daire hidroforu

Susuz kalınca otomatik 6 dakika sonra durma özelliği

Sıcak Suya Dayanıkl



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1	1.2	1.5	1.8	2.1	
WS-16	PHJ370A	0.55	0.4	220	1"	1"	35	31	25	23	20	17	8	159

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C
- Piriç fanlı - Termik korumalıdır
- Krom millî ve paslanmaz yataklıdır
- Susuz kalınca 6 dakika içinde otomatik durma özelliği
- Pompa Ağırlığı: 9.8 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +80°C
- Brass impeller - Thermal protected
- Stainless steel shaft and channel
- Automatic stop in 6 minutes without water
- Pump Weight: 9.8 kg.

MEKANİK SIVIÇLİ BASINÇLANDIRMA POMPASI

Hot water booster pumps with mechanic switch

Emiş Özelliği Yoktur
Sıcak Suya Dayanıkl
Güneş enerjisi sıcak su hidroforu
Yüksek debili, sessiz



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Watt	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	1.3	1.6	2	2.5	2.8	
WS-17	PLX-169EA	200	220	3/4"	3/4"	15	12	11	10	9	7	5	204

- Maksimum su sıcaklığı: +100°C
- Paslanmaz fanlı
- Pompa Ağırlığı: PLX-169EA: 12 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +100°C
- Stainless steel impeller
- Pump Weight: PLX-169EA: 12 kg.

PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ SICAK SUYA DAYANIKLI POMPA

Stainless steel shaft hot water pump

Kalp Makinalarında sıcak su basma özelliğine sahiptir. +200°C

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	
WS-40	PH70	1	0.75	220	1"	1"	46	44	38	30	24	16	10	188

- Maksimum su sıcaklığı: +200°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Piring fanlı
- Motor izolasyon sınıfı F
- Termik korumalıdır
- Pompa Ağırlığı: 10 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +200°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- Brass impeller
- Insulation class F
- Thermal protected
- Pump Weight: 10 kg.

ELEKTRONİK SIVIÇLİ BASINÇLANDIRMA POMPASI

Hot water booster pumps with elektronik switch

Emiş Özelliği Yoktur
Sıcak Suya Dayanıklı

Yüksek Debili ve
Sessiz Çalışır

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Watt	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2.4	3	3.6	4	4.8	
WS-250	CNG100/EF	300	220	1"	1"	13	11.5	10	9	7.5	7	-	156
WS-22	CNG130/EF	370	220	1"	1"	20	19.5	18	17	16	15	13	187

- Maksimum su sıcaklığı: +100°C
- CNG100 - 130/EF modeli Piring fanlıdır
- Pompa Ağırlığı: CNG130/EF: 12.5 kg. - CNG 100/EF: 10 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +100°C
- CNG100-130/EF is brass impeller
- Pump Weight: CNG130/EF: 12.5 kg. - CNG100/EF: 10 kg.

ÖN FİLTRESİ BÜYÜK HAVUZ POMPALARI

Pre-filter large pool pumps

Sessiz Çalışır

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	9	12	18	21	24	30	
WS-2535	SUPA100	1	0.75	220	2"	2"	15	11	10	7	5	-	-	288
WS-2536	SUPA100T	1	0.75	380	2"	2"	15	11	10	7	5	-	-	296
WS-2537	SUPA150	1.5	1.1	220	2"	2"	18	15	14	11	10	7	-	316
WS-2538	SUPA150T	1.5	1.1	380	2"	2"	18	15	14	11	10	7	-	306
WS-2539	SUPA200T	2	1.5	380	2"	2"	20	17	16	14	13	11	8	352
WS-2540	SUPA300T	3	2.2	380	2"	2"	24	21.5	21	20	18	17	14	412

- Noril fanlı, Emiş özelliği vardır.
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa Ağırlığı: SUPA100: 13.5 kg.-150: 15.5 kg
200: 19.5 kg.-300: 22.5 kg.

- Noryl impeller, Suction feature
- Insulation class F
- Pump Weight: SUPA100: 13.5 kg.-150: 15.5 kg
200: 19.5 kg.-300: 22.5 kg.



YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Stainless steel multistage centrifugal horizontal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	2	3	4	5	6	
WS-2501	CM 4-60 (304)	1.5	1.1	220	1 1/4"	1"	52	50	48	45	42	34	25	328
WS-2503	CM 4-60 (316)	1.5	1.1	380	1 1/4"	1"	52	50	48	45	42	34	25	363

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C - Noril fanlı
- WS-2501 mili ve gövdesi (304) paslanmaz çeliktir
- WS-2503 mili ve gövdesi (316) paslanmaz çeliktir
- Pompa Ağırlığı: CM 4-60: 12.2 kg.
- Maximum liquid temperature up to: +40°C - Noryl impeller
- WS-2501 Model Stainless steel (304) welding shaft and casing
- WS-2503 Model Stainless steel (316) welding shaft and casing
- Pump Weight: CM 4-60: 12.2 kg.

YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

304 Stainless steel multistage centrifugal horizontal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	
WS-1036	DW 2-60 075D	1	0.75	220	1"	1"	57	53	50	47	44	40	36	348
WS-1037	DW 8-50 220D	3	2.2	220	1 1/2"	1 1/2"	52	49	48	47	45	43.5	36	639
WS-1038	DW 8-50 220	3	2.2	380	1 1/2"	1 1/2"	52	49	48	47	45	43.5	36	522

- Maksimum su sıcaklığı: +100°C
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa Ağırlığı: DW 2-60/075: 10 kg. DW 8-50/220: 24.5 kg.
- Maximum liquid temperature up to: +100°C
- All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pump Weight: DW 2-60/075: 10 kg. - DW 8-50/220: 24.5 kg.



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	
WS-2520	CMH2-60 (304)	1	0.75	220	1"	1"	56	50	48	42	38	32	25	308
WS-2521	CMH4-60 (304)	1.5	1.1	220	1 1/4"	1"	58	53	50	45	40	33	24	350
WS-2522	CMH4-60 (316)	1.5	1.1	220	1 1/4"	1"	58	53	50	45	40	33	24	440

Pompa Ağırlığı: CMH2-60: 11.5 kg. - CMH4-60: 13 kg. - Pump Weight: CMH2-60: 11.5 kg. - CMH4-60: 13 kg.

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	4	6	7	8	9	10	
WS-2523	CMH8-40 (304)	3	2.2	220	1 1/2"	1 1/2"	68	65	57	50	48	42	34	570
WS-2524	CMH8-40 (304)	3	2.2	380	1 1/2"	1 1/2"	68	65	57	50	48	42	34	450
WS-2526	CMH12-50 BT	4	3	380	1 1/2"	1 1/2"	60	57	53	44	40	35	30	660
WS-2525	CMH20-40 T	5.5	4	380	2"	2"	50	46	42	40	36	28	24	760

- Maksimum su sıcaklığı: +70°C
- Maksimum emiş: 4 metre
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör
- Motor izolasyon sınıfı F
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa Ağırlığı: CMH8-40: 24.1 kg. - 20-40 T: 34 kg.
- Maximum liquid temperature up to: +70°C
- Maximum suction lift up to: 4 m
- Stainless steel impeller, diffuser
- Insulation class F
- All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pump Weight: CMH8-40: 24.1 kg. - 20-40 T: 34 kg.

TEK VE ÇİFT KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Single and double stage 304 complete stainless steel centrifugal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	2.4	4.8	7.2	9.6	12	14.4	
WS-702	CDC200/185	2.5	1.85	220	1½"	1¼"	43	40	38	36	34	32	28	480
WS-703	CDC200/185T	2.5	1.85	380	1½"	1¼"	43	40	38	36	34	32	28	430
							0	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	
WS-1030	WB 2-70 /150D	2	1.5	220	1¼"	1"	57	52	50	47	43	-	-	528
WS-1031	WB 2-70 /150	2	1.5	380	1¼"	1"	57	52	50	47	43	-	-	498
WS-1032	WB 2-70 /185D	2.5	1.85	220	1¼"	1"	64	58	56	52	48	-	-	567
WS-1033	WB 2-70 /185	2.5	1.85	380	1¼"	1"	64	58	56	52	48	-	-	548
WS-1034	WB 2-120 /260	3.5	2.6	380	1¼"	1"	65	60	58	56	53	50	47	647
WS-1035	WB 2-120 /300	4	3	380	1¼"	1"	68	65	63	61	58	55	52	697

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C

- Maximum liquid temperature up to: +80°C

- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

- All surfaces contacted with water are made of stainless steel

- Pompa Ağırlığı: WB 2-70/150: 15.5 kg. - WB 2-70/185: 20 kg. - WB 2-70/185D: 20 kg. - WB 2-120/260: 23.6 kg. - WB 2-120/300: 25.4 kg.

- Pump Weight: WB 2-70/150: 15.5 kg. - WB 2-70/185: 20 kg. - WB 2-70/185D: 20 kg. - WB 2-120/260: 23.6 kg. - WB 2-120/300: 25.4 kg.

TEK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Single stage 304 complete stainless steel centrifugal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2.4	3.6	4.2	6	7.2	
WS-704	WB 70/090D	1.2	0.9	220	1¼"	1"	31	28,5	28	27	26	25	24	286
WS-705	WB 70/090	1.2	0.9	380	1¼"	1"	31	28,5	28	27	26	25	24	286

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C

- Maximum liquid temperature up to: +80°C

- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

- All surfaces contacted with water are made of stainless steel

- Pompa Ağırlığı: WB 70/090: 11 kg.

- Pump Weight: WB 2-70/90: 11 kg.

YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

304 Stainless steel multistage centrifugal horizontal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0.8	1.6	2.4	2.8	3.2	3.6	4	
WS-2517	CMI 2-3	0.5	0.37	220	1"	1"	27	25	23	22	20	17	15	219
							1	2	3	4	5	5.5	6	
WS-2518	CMI 4-7	2	1.5	220	1¼"	1"	67	64	59	55	49	44	38	424
WS-2519	CMI 4-7T	2	1.5	380	1¼"	1"	67	64	59	55	49	44	38	390

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C

- Maximum liquid temperature up to: +80°C

- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

- All surfaces contacted with water are made of stainless steel

- Pompa Ağırlığı: CMI 2-3 / 7.5 kg. - CMI4-7 / 17 kg.

- Pump Weight: CMI 2-3 / 7.5 kg. - CMI4-7 / 17 kg.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

Stainless steel semi-open impeller centrifugal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	2	3	4	5	6	7	
WS-1007	BK50 (304)	0.5	0.37	220	1 1/4"	1"	13	11	10	9	8.5	8	6	176
WS-1010	BK50 (304)	0.5	0.37	380	1 1/4"	1"	13	11	10	9	8.5	8	6	176
WS-1000	BK50 (316)	0.5	0.37	220	1 1/4"	1"	13	11	10	9	8.5	8	6	197

304 VE 316 L KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	12	18	24	33	42	
WS-1008	BK120D (304)	1.2	0.9	220	1 1/2"	1 1/2"	12	11	10	9	-	-	-	274
WS-1009	BK100D (316)	1	0.75	220	1 1/2"	1 1/2"	10	8	7	5	-	-	-	306
WS-1001	BK120D (316)	1.2	0.9	220	1 1/2"	1 1/2"	12	11	10	9	-	-	-	313
WS-1002	BK120 (316)	1.2	0.9	380	1 1/2"	1 1/2"	12	11	10	9	-	-	-	310
WS-996	BK120 (304)	1.2	0.9	380	1 1/2"	1 1/2"	12	11	10	9	-	-	-	270
WS-1003	BK200D (316)	2	1.5	220	2"	2"	14	12.7	12	11.2	10	8.3	6.5	468
WS-1004	BK200 (316)	2	1.5	380	2"	2"	14	12.7	12	11.2	10	8.3	6.5	428
WS-997	BK200 (304)	2	1.5	380	2"	2"	14	12.7	12	11.2	10	8.3	6.5	363
WS-1005	BK300 (316)	3	2.2	380	2 1/2"	2"	16	15	14	13.5	12.7	11.2	9.8	508
WS-998	BK300 (304)	3	2.2	380	2 1/2"	2"	16	15	14	13.5	12.5	11.2	9.8	452
WS-1006	BK400 (316)	4	3	380	2 1/2"	2"	18	17.5	16.8	16	15.2	14	12.5	564
WS-999	BK400 (304)	4	3	380	2 1/2"	2"	18	17.5	16.8	16	15.2	14	12.5	518

- Pompa Ağırlığı: BK50/100/120: 6.2/10.5/11 kg.

- Pump Weight: BK50/100/120: 6.2/10.5/11 kg.

- Pompa Ağırlığı: BK200/300/400: 16/22/24 kg.

- Pump Weight: BK200/300/400: 16/22/24 kg.

304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

304 Stainless steel close impeller centrifugal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	12	18	24	30	36	
WS-1014	BB250/0.75	1	0.75	380	1 1/2"	1 1/2"	16	14.5	13	10	6	-	-	254
WS-1015	BB250/0.75D	1	0.75	220	1 1/2"	1 1/2"	16	14.5	13	10	6	-	-	262
WS-1016	BB300/110D	1.5	1.1	220	2"	2"	20	18.5	16.5	13.5	9.5	-	-	360
WS-1017	BB300/110	1.5	1.1	380	2"	2"	20	18.5	16.5	13.5	9.5	-	-	340
WS-1018	BB300/150D	2	1.5	220	2"	2"	24	22.5	20.5	17.5	13.5	-	-	394
WS-1019	BB300/150	2	1.5	380	2"	2"	24	22.5	20.5	17.5	13.5	-	-	377
WS-1020	BB500/220	3	2.2	380	2"	2"	23	22	21.5	20	18.5	16.5	14.5	468
WS-1021	BB500/300	4	3	380	2"	2"	25	24	23	22.5	21	19	17	528

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C

- Maximum liquid temperature up to: +80°C

- Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi

- Stainless steel impeller, pump casing

- Motor izolasyon sınıfı F

- Insulation class F

- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

- All surfaces contacted with water are made of stainless steel

- Pompa Ağırlığı: BB250/0.75: 11.2 kg. - BB300/110: 16 kg.

- Pump Weight: BB250/0.75: 11.2 kg. - BB300/110: 16 kg.

BB300/150: 17 kg. - BB500/220: 22.5 kg

BB300/150: 17 kg. - BB500/220: 22.5 kg - BB500/300: 24.5 kg

BB500/300: 24.5 kg

316 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SICAK SU POMPALARI

316 Stainless steel hot water centrifugal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	9	12	18	20	22	
WS-2530	GZA 50-32-200/4T	5.5	4	380	2"	1½"	55	51	48	47	42	40	31	1.160
WS-2534	GZA 50-32-200/5.5T	7.5	5.5	380	2"	1½"	65	60	58	56	48	43	38	1.230
							0	10	20	30	40	50	60	
WS-2531	GZA 65-50-160/5.5T	7,5	5.5	380	2½"	2"	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	1.284

- Pompa Ağırlığı: GZA (S) 50-32-200/3-4: 35/42 kg. - Pump Weight: GZA (S) 50-32-200/3-4: 35/42 kg.
- Pompa Ağırlığı: GZA 65-50-160/5.5-7.5: 49/60 kg. - Pump Weight: GZA 65-50-160/5.5-7.5: 49/60 kg.

304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SICAK SU POMPALARI

304 Stainless steel hot water centrifugal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	9	12	18	20	22	
WS-2505	GZA (S) 50-32-200/3	4	3	380	2"	1½"	45	41	40	38	34	32	-	770
WS-2506	GZA (S) 50-32-200/4	5.5	4	380	2"	1½"	55	51	50	49	46	45	43	920
							0	10	20	30	40	50	60	
WS-2507	GZA 65-50-160/5.5T	7,5	5.5	380	2½"	2"	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	1.060
WS-2508	GZA 65-50-200/7.5T	10	7.5	380	2½"	2"	43	41	40,5	39	36	32	27,5	1.190
							40	60	80	100	110	120	130	
WS-2532	GZA 80-65-160/11T	15	11	380	3"	2½"	36	34	32	29	27	25	22	1.540
WS-2533	GZA 80-65-160/15T	20	15	380	3"	2½"	44	42	39	37	36	34	32	1.740

- Maksimum su sıcaklığı: +110°C - Maximum liquid temperature up to: +110°C
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir - All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pompa Ağırlığı: GZA (S) 50-32-200/3-4: 35/42 kg. - Pump Weight: GZA (S) 50-32-200/3-4: 35/42 kg.
- Pompa Ağırlığı: GZA 65-50-160/5.5-7.5: 49/60 kg. - Pump Weight: GZA 65-50-160/5.5-7.5: 49/60 kg.

DENİZ SUYUNA ve SICAK SUYA DAYANIKLI 304 PASLANMAZ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

Sea water resistant 304 stainless casting body hot water pumps

Pompa mili SUS316 paslanmaz çeliktir.



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	40	60	80	90	95	110	
WS-2544	100HSP50-18/4T	5,5	4	380	4" DN100	4" DN100	24	20	16	9	5			1.360
WS-2545	150HSP60-13,5/4T	5,5	4	380	6" DN150	6" DN150	21	17	13	11	9	8	4	1.360
WS-2546	100HSP70-25/7,5T	10	7,5	380	4" DN100	4" DN100	32,5	30	24	21	14	11		1.630
							0	40	60	80	100	130	150	
WS-2547	150HSP90-18/7,5T	10	7,5	380	6" DN150	6" DN150	28	26	23	21	16	5		1.630
WS-2548	150HSP120-22/11T	15	11	380	6" DN150	6" DN150	32	31	30	27,5	25	18	13	2.230

- Max su sıcaklığı 100°C dir. - Maximum liquid temperature up to: +100°C
- Sessiz, uzun ömürlü. - Low noise, long life
- Mekanik salmastra korozyona dayanıklı sement karbürden yapılmıştır. - Mechanical seal are made of corrosion resistant cemented carbide
- Pompa mili SUS316 paslanmaz çeliktir. - Pump shaft is SUS316 stainless steel

PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI

Plastic casing of chemical water transfer pump



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2.4	3	3.6	4	4.8	
WS-2514	CN142P	0.65	0.55	220	1"	1"	26	25	24	23	22	21	18	162

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pompa gövdesi cam elyaf takviyeli plastiktir
- Mili SS304 paslanmaz çeliktir
- Fan ve arka kapak PPO Noril fanlıdır
- Pompa Ağırlığı: 12.2 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- Pump casing glass fiber reinforced plastic
- Stainless steel welding shaft
- Impeller and back cover is PPO Noryl
- Pump Weight: 12.2 kg.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

Self-priming two-ways stainless steel casing oil transfer electric pumps

Gıdaya uygun
İki yönlü çalışma



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	0.9	1.2	1.8	3	3.4	
WS-2490	BEM-20 4P (1450d/dk)	0.45	0.33	220	3/4"	3/4"	9	8	7	6	4	-	-	268
WS-2515	BEM-20 (2850 d/dk)	0.6	0.45	220	3/4"	3/4"	18	13	10	8	4	-	-	216
WS-2516	BEM-35 (1450 d/dk)	1.1	0.8	220	1 1/4"	1 1/4"	14	13	12	11	9	5	4	320

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi
- Meyve suları, sirke, yağ ve şarap v.b. gibi sıvı transferlerinde kullanılır.
- Pompa Ağırlığı: BEM-20/35: 5/11 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- Stainless steel impeller, pump casing
- it is used for transferring of liquids such as Juices, vinegar, oil and wine
- Pump Weight: BEM-20/35: 5/11 kg.

PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPASI

Plastic casing of salty transfer pump

Pompa mili su ile
temas etmez



TDA75 Plastik
Açık Fan

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	3	6	7.5	8.5	10	11	
WS-2510	TDA50	0.5	0.37	220	2"	2"	11.5	10	8	7	6	5	4	164
WS-2511	TDA75	0.75	0.55	220	2"	2"	8	7	5.5	4.5	4	3	2	184
							0	7	12	14	18	19	23	
WS-2512	TDA150	1.5	1.1	220	2"	2"	16	14	13	11	10	9	7	264

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Plastik fanlı -TDA75 açık fanlı
- Aç - Kapa anahtarlı, 1,5 metre kablolu ve fişlidir
- Pompa Ağırlığı: TDA50: 6 kg. -TDA 75: 8 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- Plastic impeller - TDA75 open impeller
- On/Off switch, 1,5 m cable and plug
- Pump Weight: TDA50: 6 kg. - TDA75: 8 kg.

PLASTİK GÖVDELİ SU TRANSFER POMPASI

Plastic casing of transfer pump

Yüksek Debili



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	36	45	54	72	81	90	
WS-2513	WTB400T	5.5	4	380	3"	3"	18	16	15	14	11	9	7	490

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pompa gövdesi cam elyaf takviyeli plastiktir
- Fan ve arka kapak PPO Noril fanlıdır
- Pompa Ağırlığı: 12.2 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- Pump casing glass fiber reinforced plastic
- Impeller and back cover is PPO Noryl
- Pump Weight: 12.2 kg.

12 -24 V DC - 220 V KİRLİ SU FLEXBLE FANLI SİNTİNE POMPALARI

Flexble impeller pump (12 - 24V - 220V)



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Watt	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2761	DYB-30-12V	150	12	1/2"	1/2"	2.4	10	72
WS-2762	DYB-30-24V	370	24	1/2"	1/2"	2.4	10	72
WS-2763	DYB-30-230V	370	220	1/2"	1/2"	2.4	10	72

- Devamlı Çalışma Maksimum 30 Dk.
- Pompa Ağırlığı: 2.5kg

- 30 minutes of continuous maximum work.
- Pump Weight: 2,5 kg

KENDİNDEN EMİŞLİ AKÜLÜ MAZOT ve SU TRANSFER POMPASI

Self Priming Cordless Water and Diesel Transfer Pump

Akülü Taşınabilir



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Watt	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2999	DYB-30W-4.0	200	18	1/2"	1/2"	1,68	13	152

- Akü çalışma süresi maksimum 50 dakikadır.
- Maksimum emiş mesafesi 2 metredir.
- Flexble fanlı
- Pompa Ağırlığı: 9,5 kg

- Battery working time is 50 minutes max.
- Max suction distance is two meters.
- Flexible impeller.
- Pump Weight: 9,5 kg

MAZOT, YAĞ TRANSFER POMPALARI (220V)

Oil, diesel oil transfer pump (220V)



Paletli Fan

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Watt	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2599	DP120230A	1100	220	1"	1"	7.2	40	310

- Devamlı Çalışma Maksimum 30 Dk.
- Pompa Ağırlığı: DP120230A: 10.5 kg

- 30 minutes of continuous maximum work.
- Pump Weight: DP120230A: 10.5 kg

MAZOT, YAĞ TRANSFER POMPALARI (12V - 220V)

Oil, diesel oil transfer pump (12V - 220V)



Paletli Fan

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Watt	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2591	DP70012A	150	12	1"	1"	2.1	12	192
WS-2590	DP70230A	370	220	1"	1"	4.2	16	198

- Devamlı Çalışma Maksimum 30 Dk.

- 30 minutes of continuous maximum work.

- Pompa Ağırlığı: DP70012A: 6.6 kg - DP70230A: 6.6 kg - Pump Weight: DP70012A: 6.6 kg - DP70230A: 6.6 kg

DIŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

Gear oil transfer pump



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Hp	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2592	WCB-75M	1	220	1"	1"	4.5	40	272
WS-2593	WCB-75T	1	380	1"	1"	4.5	40	272

- Devamlı Çalışma Maksimum 30 Dk.

- Pompa Ağırlığı: WCB-75M: 15 kg - WCB-75T: 15 kg

- 30 minutes of continuous maximum work.

- Pump Weight: WCB-75M: 15 kg - WCB-75T: 15

PASLANMAZ GÖVDELİ DIŞLİ TRANSFER POMPASI (1450 d/dk)

Stainless steel gear oil transfer pump

Akışkan gıda transferine uygun



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Hp	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2994	WCB-75SSM	1	220	3/4"	3/4"	2.1	30	692
WS-2995	WCB-75SST	1	380	3/4"	3/4"	2.1	30	692

- Devamlı Çalışma Maksimum 30 Dk.

- Paslanmaz dişli yağ pompaları akışkan gıda transferi için kullanılabilir.

- Pompa Ağırlığı: 15 kg

- 30 minutes of continuous maximum work.

- Stainless steel gear oil transfer pump can be used for fluid food transfer.

- Pump Weight: 15 kg

PASLANMAZ GÖVDELİ DIŞLİ TRANSFER POMPASI (2900 d/dk)

Stainless steel gear oil transfer pump

Akışkan gıda transferine uygun



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Hp	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2996	WCB-100SSM	1,5	220	1"	1"	6	30	724
WS-2997	WCB-100SST	1,5	380	1"	1"	6	30	724

- Devamlı Çalışma Maksimum 30 Dk.

- Paslanmaz dişli yağ pompaları akışkan gıda transferi için kullanılabilir.

- Pompa Ağırlığı: 18,5 kg

- 30 minutes of continuous maximum work.

- Stainless steel gear oil transfer pump can be used for fluid food transfer.

- Pump Weight: 18,5 kg

HAREKETLİ KENDİNLİ EMİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPA (1450 d/dk)

Moveable self priming oil transfer pump

Exproof Motorlu



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Hp	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2970	KYB40-15-30M	2	220	1½"	1½"	15	30	1.230
WS-2971	KYB40-15-30T	2	380	1½"	1½"	15	30	1.230

- Sürekli çalışmaya uygundur.

- Patlamaya dayanıklı exproof motor kullanılmaktadır.

- Pompa Ağırlığı: 36 kg

- Pumps are suitable for continuous operation.

- Use explosion-proof ex-proof motor.

- Pump Weight: 36 kg

SÜS HAVUZU ve DİYAframLI POMPALAR

SÜS HAVUZU POMPALARI (3 Çeşit Başlıkla Birlikte)

Pound fountain pump (3 types of nozzle)

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)	Max. Basınç (m) Max. Pressure (m ³ /h)	Fiyat Price USD
		Watt	Volt			
WS-2549	PFP50-2000	50	220	2	2.5	73
WS-2550	PFP120-3600	120	220	3.6	4.2	121

- Pompa Ağırlığı: PFP50/120: 2,7/4.8 kg

- Pump Weight: PFP50/120: 2,7/4.8 kg

DİYAframLI (12 V - 24 V - 220 V) MAZOT, YAĞ, ADBLUE, AUS32, UREA, SU POMPALARI

Diaphragm (12 V-24 V-220 V) water pumps

Viton Gövde

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Watt	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2551	GP30012H	120	12	1"	1"	2	20	262
WS-2561	GP30024H	180	24	1"	1"	2	20	262
WS-2552	GP40230	330	220	1"	1"	2.6	20	282

- Diyafram EPDM'dir

- Pompa gövdesi ve çekvalf viton'dur

- Çetvalf yayı ve motor mili AISI 316 Paslanmaz çelik

- Pompa Ağırlığı: GP30012H-24H: 6 kg

- Pompa Ağırlığı: GP40230: 7 kg

- Diaphragm material is EPDM

- Pump body and check valves is viton

- Check valves spring and shaft is AISI 316 stainless steel

- Pump Weight: GP30012H-24H: 6 kg

- Pump Weight: GP40230: 7 kg

DİYAframLI (12-24 V) OTOMATİK SU POMPASI (TEKNE ve KARAVAN HİDROFORU)

Diaphragm (12-24 V) booster water pump (yacht and caravan booster)

Viton Gövde

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Watt	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2553	GP 2612	120	12	3/4"	3/4"	1.4	40	188
WS-2583	GP 2624	120	24	3/4"	3/4"	1.4	40	188

- Pompa gövdesi Viton malzemedir

- Pompa Ağırlığı: 7.4 kg

- Pump body is viton material

- Pump Weight: 7.4 kg

DİYAframLI (12 -24V) OTOMATİK SU POMPASI (TEKNE ve KARAVAN HİDROFORU)

Diaphragm (12-24 V) booster water pump (yacht and caravan booster)

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (litre-saat) Flow (lt/h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Amp	Volt	Giriş Suction	Çıkış Delivery			
WS-2582	FL20	2	12	1/4"	1/4"	144 lt/saat	45	38
WS-2584	FL40	18	12	3/4"	3/4"	1020 lt/saat	27	108
WS-2586	FL44	10	24	3/4"	3/4"	1020 lt/saat	27	108
WS-2587	FL60-12	20	12	3/4"	3/4"	1134 lt/saat	41	118
WS-2589	FL60-24	12	24	3/4"	3/4"	1134 lt/saat	41	118

- Pompa Ağırlığı: FL35/40: 5/5.5 kg

- Pump Weight: FL35/40: 5/5.5 kg

SİNTİNE POMPALARI 12 V-24 V

Bilge pumps 12V-24V



FP2000



FP3500
FP4700



FP2000A



WWB-01301
WWB-01501

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)	Maximum Yükseklik (m) Max. Head (m)	Fiyat Price USD
		Amp	Volt	Çıkış Delivery			
WS-2554	FP2000	9	12	1"	7.6	4	47
WS-2564	FP2000	6	24	1"	7.6	4	47
WS-2555	FP3500	10	12	1½"	13	8	87
WS-2565	FP3500	8	24	1½"	13	8	87
WS-2574	FP2000A	9	12	1"	7.6	4	80
WS-2575	FP2000A	6	24	1"	7.6	4	80
WS-2576	WWB-01301	12	12	1"	7.6	6	78
WS-2577	WWB-01301	6	24	1"	7.6	7	78
WS-2578	WWB-01501	17	12	1¼"	15	8	94
WS-2579	WWB-01501	8,5	24	1¼"	15	8	94
WS-2684	FP4700	16	12	2"	17.7	8	108
WS-2685	FP4700	11	24	2"	17.7	8	108

- Pompa Ağırlığı: FP2000/3500 / 4700: 1.2/2.5/3,5 kg

- Pump Weight: FP2000/3500/4700: 1.2/2.5/3,5 kg

- Pompa Ağırlığı: FP2000A/WWB-01301 / 01501: 2.8/5.7/6,5 kg

- Pump Weight: FP2000A/WWB-01301 / 01501: 2.8/5.7/6,5kg

DC SOLAR SİSTEM TEMİZ SU DALGIÇ POMPALAR

DC Solar Submersible pumps for clean water

**DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKS 20 METREDİR
GÜNLÜK ÇALIŞMA MAKS 5 SAAT**

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)								Fiyat Price USD
		W	V	A	Çıkış Delivery	0	0.5	1	1.5	2	2.3	2.5	2.8	
WS-2779	SYDC-120V	1100	120	8,3	3/4"	90	87	85	80	74	60	57	43	560
WS-2800	SYDC-72V	600	72	8,3	3/4"	60	57	53	40	30	25	19	10	270
WS-2801	SYDC-150V	1300	150	8	1½"	70	65	60	55	50	44	35	15	570


- 125'lik sondaj borusu içerisine girebilir

- 20 metre Kabloludur

- İnverter kullanılmadan güneş paneli ile direkt bağlanır.

- Pompa Ağırlığı WS-2779 -2800 -2801: 14/17/18 Kg

Panel Kurulum Şeması

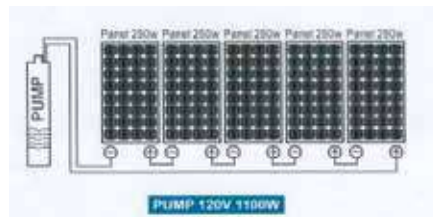

WS2779 için 250Watt*5 Adet/Panel (Seri Bağlantılı)

WS2801 için 3000Watt*5 Adet/Panel (Seri Bağlantılı)


- Can fit 125mm drill pipe

- 20 meter cable is available


- Can be used directly with solar panels without using an inverter

- Pump Weight WS-2779 -2800 -2801: 14/17/18 Kg

Panel installation scheme

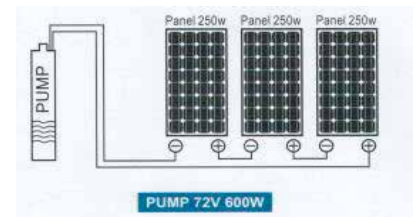

WS2800 için 250Watt*3 Adet/Panel (Seri Bağlantılı)

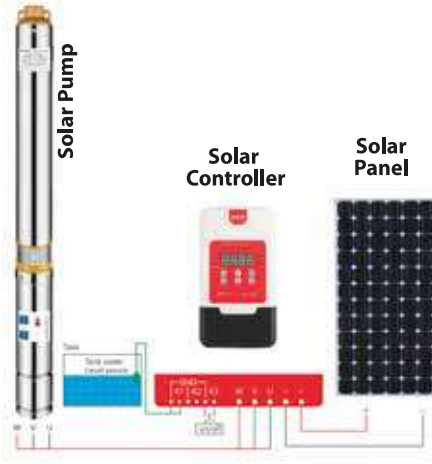

3"DC SOLAR FIRÇASIZ INVERTORLU DALGIÇ POMPALAR

3"DC Solar Brushless with inverter Submersible pumps for clean

Panel hariç fiyatlardır

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)								Fiyat Price USD
		W	V	A			0	0.5	1	1.5	2	2.2	2.4	2.5	
WS-2770	3DSC3-33-24-300	300	24	14	1"	1"	33	29	26	22	16	14	12	9	495
WS-2771	3DSC3-70-72-600	600	72	14	1"	1"	70	65	62	53	39	37	30	21	530
WS-2772	3DSC3-90-72-750	750	72	11	1"	1"	90	83	77	65	48	44	40	28	556

- 90'lık Boru içine girebilir.

- Pompa Ağırlığı: WS-2770 / 71 / 72 : 11.5, 13, 14 kg

- 90 diameter drill pipe goes into


- Pump Weight: WS-2770 / 71 / 72 : 11.5, 13, 14 kg

4"DC SOLAR FIRÇASIZ INVERTORLU DALGIÇ POMPALAR

4"DC Solar Brushless with inverter Submersible pumps for clean

Panel hariç fiyatlardır

PUMP POWER 300W-24V Voc:15V~50V

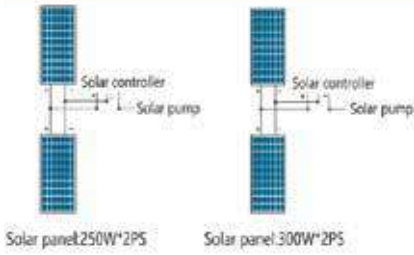

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)								Fiyat Price USD
		W	V	A			0	0.5	1	2	3	3.5	4	5	
WS-2773	4DSC6-88-110-1100	1100	110	10.5	1 1/2"	1 1/2"	88	85	83	77	66	60	52	34	710
WS-2774	4DSC6-125-110-1500	1500	110	14.2	1 1/2"	1 1/2"	125	120	115	105	89	80	67	43	880

- 100'luk Boru içine girebilir.

- Pompa Ağırlığı: WS- 2773 / 74 : 12, 14 kg


- 100 diameter drill pipe goes into

- Pump Weight: WS-2773 / 74 : 12, 14 kg


SOLAR PANEL BAĞLANTI ŞEMASI

Solar Panel Wiring Diagram


PUMP POWER 600W-72V Voc:55V~150V

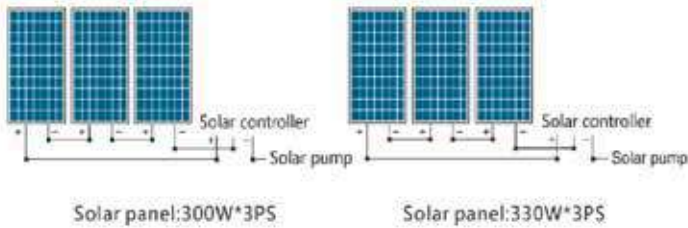


PUMP POWER 750W-72V Voc:55V~150V

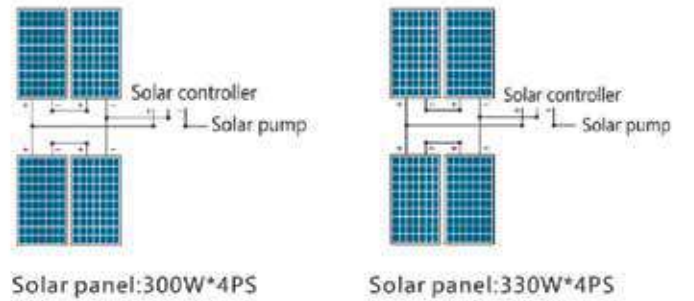

PUMP POWER 1100W-110V Voc:80V~200V

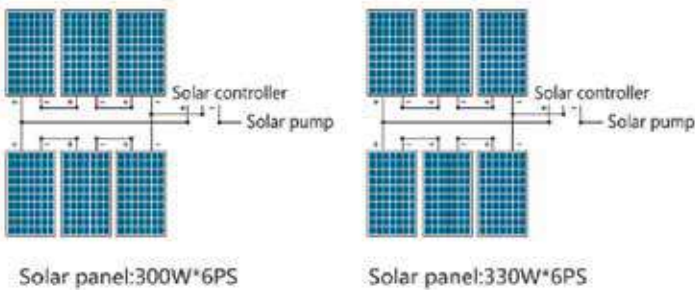

PUMP POWER 1500W-110V Voc:80V~200V

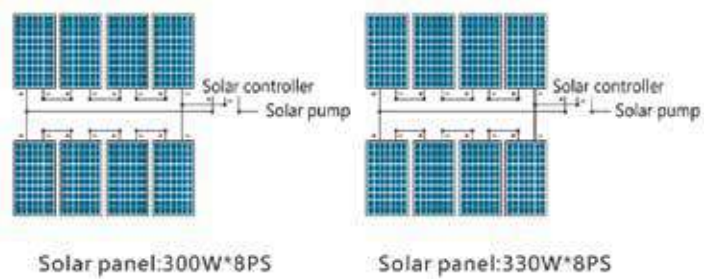

SOLAR PANEL BAĞLANTI ŞEKLİ 4 ADET 285 WATT PARALEL BAĞLANARAK ÇALIŞTIRILABİLİR

24 VOLT AKÜ İLE KULLANILABİLİR

İTFAİYE ARAÇLARI VE SÜT TOPLAMA TANKERLERİNDE ARAÇ ÜSTÜ KULLANIMA UYGUNDUR

24 VOLT DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

Stainless steel casing 24 volt DC self-priming "Jet" pumps



24 Volt DC

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.9	1.5	2	2.4	2.8	3	
WS-2595	SYDC400-50-1	0.75	0.55	24	1"	1"	36	29	23	21	18	15	9	272

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum emiş: 9 metre
- Plastik fanlı
- Pompa Ağırlığı: 7,5 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- Maximum suction lift up to: 9 m
- Plastic impeller
- Pump Weight: 7,5 kg.

24 VOLT DC PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPA

304 Stainless steel close impeller 24 volt DC centrifugal pump



24 Volt DC

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	8	12	18	20	24	
WS-2596	BB250/0,55DC	0.75	0.55	24	1½"	1½"	11	10.5	10	9	7	5	3	406

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C
- Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa Ağırlığı: BB250/0.55: 10,5 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +80°C
- Stainless steel impeller, pump casing
- All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pump Weight: BB250/0.55: 10.5 kg.

24 VOLT DC PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPA

304 Stainless steel close impeller 24 volt DC centrifugal pump



24 Volt DC

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2.4	3.6	4.2	4.8	6.8	
WS-2598	WB70/0,55DC	0.75	0.55	24	1¼"	1"	22	21	20	19	18.5	18	17	414

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C
- Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa Ağırlığı: WB70/0.55: 9 kg.

- Maximum liquid temperature up to: +80°C
- Stainless steel impeller, pump casing
- All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pump Weight: WB70/0.55: 9 kg.



PROGRAMLANABİLİR SİS MAKİNASI

Programmable fog machine

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Açıklama Description	Güç Power	Devir Speed	Voltaj Voltage	Debi Flow	Basınç Bar	Fiyat Price USD
			Watt	Rpm				
WS-2680	AG8010-1		180	1450	220	1 Litre /Dakika	60-80	490
WS-2681	AG8010-2	Yağ ilaveli	370	1450	220	2 Litre /Dakika	60-80	710
WS-2682	AG8010-4N	Yağ ilaveli	1000	1450	220	4 Litre /Dakika	60-80	810

DİKKAT: 2-4 litre makinalar için 700 ml. 15-40 yağ kullanılmalıdır. Yağ her 200-300 saat'te bir değiştirilmelidir. AG8010-1 Model için maksimum 20 metre hortum 15 adet FOP-03 (0,15 mm) püskürtme memesi kullanılmalıdır. AG8010-2 Model için maksimum 70 metre hortum 40 adet FOP-03 (0,15 mm) püskürtme memesi kullanılmalıdır. AG8010-4N Model için maksimum 70 metre hortum 60 adet FOP-03 (0,15 mm) püskürtme memesi kullanılmalıdır.

AKSESUARLARI

Accessories

Stok Kodu Stock Code	Tip - Type	Fiyat Price USD
WS-2686	FOP-03 (0,15 mm) Püskürtme Memesi (Yıkanebilir Kartuşlu)	3.1
WS-2687	FOP-03 (0,2 mm) Püskürtme Memesi (Yıkanebilir Kartuşlu)	3.1
WS-2688	FOP-03 (0,3 mm) Püskürtme Memesi (Yıkanebilir Kartuşlu)	3.1
WS-2689	FOP-04 (0,2 mm) Püskürtme Memesi	1.9
WS-2690	FOP-01D Bağlantı Manşonu	4.1
WS-2691	FOP-01C 1¼" Diş dişli Adaptör	3.4
WS-2692	FOP-01E Sonlandırma Tapası	3.1
WS-2693	FOP-01B TE Bağlantı Parçası	5.2
WS-2694	FOP-01A Dirsek Bağlantı Parçası	4.4
WS-2695	FOP-01F Dört'lü Istavroz TE	8.7
WS-2696	FOP-16 Plastik Hortum 80 Bar USD/Metre	1.8
WS-2697	FOP-21 Hortum Makası	12.8
WS-2698	FOP-18 Emiş Hortumu (3 metre hortum + Emiş filtresi dahildir.)	40

FOP-03

FOP-04

FOP-01D

FOP-01C

FOP-01E

FOP-01B

FOP-01A

FOP-01F

FOP-16

FOP-21

FOP-18

SANTRİFÜJ POMPALAR

Centrifugal pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)						220 V Fiyat Price TL	380 V Fiyat Price TL
		Hp	Kw	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	4.4	11.2	15.5	17.5	19		
WS-53	WSY1522	1.5	1.1	2"	2"	29	27	23	19	13	3	10.860	9.080
						0	9.2	15	17.6	18.5	19.5		
WS-56	WSY222	2	1.5	2"	2"	33	28	23	18	13	3	11.440	10.550
						0	14	21	47	55	60		
WS-57	WSY2325	2	1.5	3"	2½"	15	14	13	7	5	3	11.770	10.900
						0	4.1	6.8	10	12	15		
WS-58	WSY322	3	2.2	2"	2"	34	32	30	25	20	17	12.700	11.850
						0	10	12	21	28	35		
WS-59	WSY3325	3	2.2	3"	2½"	28	26	25	20	15	10	13.090	12.200
						0	1.5	9.8	11	12	20		
WS-60	WSY422	4	3	2"	2"	43	41	38	33	28	13	-	14.610
						0	19	23	33	37	44		
WS-61	WSY4325	4	3	3"	2½"	30	29	28	23	18	3	-	14.750
						0	19	23	33	37	44		
WS-62	WSY55325	5.5	4	3"	3"	30	29	28	23	18	3	-	21.550
						0	5	28	41	50	57		
WS-63	WSY55J325	5.5	4	3"	2½"	32	31	28	23	18	3	-	17.800
						0	5	10	32	40	59		
WS-64	WSY7533	7.5	5.5	3"	3"	35	34	33	28	23	8	-	28.000
						0	35	51	68	79	85		
WS-65	WSY1033	10	7.5	3"	3"	38	36	33	28	23	3	-	30.000
						0	3.5	10.7	13	16	18		
WS-70	WSY32-2 (iki kademeli)	3	2.2	2"	2"	45	42	35	30	25	20	13.790	12.960

DEBİSİ YÜKSEK SANTRİFÜJ POMPALAR (3.000 d/dk)

High flow centrifugal pumps (3.000 d/dk)



						53	112	128	134	140	145	
WS-67	SPT100-220	30	22	4"	3"	60	50	40	30	20	10	68.100
						57	102	128	138	145	150	
WS-68	SPT100-200	25	18	4"	3"	48	40	30	20	10	2	55.600
						9	68	80	82	83	85	
WS-69	SPT95-220	20	15	3"	3"	58	50	40	30	20	10	49.620

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Döküm Fanlıdır fanlıdır

- Maximum liquid temperature up to: +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 m
- Cast iron impeller

10" SU FİLTRELERİ KABİ 6 BAR - 10" Water filters housing 6 Bar



Stok Kodu Stock Code	Açıklama - Description	Fiyat Price USD
WS-480	İtalyan Tipi Filtre Kabı 3/4" - 10" Filter Housing (Dayanma Basıncı Maks. 6 Bar'dır. Duvar asma aparatı ve Anahtar içindedir.)	14.5
WS-481	İtalyan Tipi Filtre Kabı 1" - 10" Filter Housing (Dayanma Basıncı Maks. 6 Bar'dır. Duvar asma aparatı ve Anahtar içindedir.)	14.5
WS-482	3/4" 3'lü Filtre Seti - 3/4" Triple Filter Set (Yıkanebilir Kartuş+Aktif Karbon+Silifoz)	74
WS-490	1" 3'lü Filtre Seti - 1" Triple Filter Set (Yıkanebilir Kartuş+Aktif Karbon+Silifoz)	74
WS-483	3/4" 3'lü Filtre Seti - 3/4" Triple Filter Set (İplik Kartuş+Aktif Karbon+Yıkanebilir Kartuş)	56
WS-491	1" 3'lü Filtre Seti - 1" Triple Filter Set (İplik Kartuş+Aktif Karbon+Yıkanebilir Kartuş)	56

10" SU FİLTRELERİ - 10" Water filters



Stok Kodu Stock Code	Açıklama - Description	Fiyat Price USD
WS-484	İplik Kartuş - Yarn Cardridge (Sudaki İnce Partikülleri Tutar)	2.4
WS-485	Yıkanebilir Kartuş - Nylon Cardridge (Sudaki İnce Partikülleri Tutar)	4.3
WS-486	Elyaf Kartuş - 5 Mic. Spun Cardridge (5 Mikron'dan Büyük Sudaki İnce Partikülleri Tutar)	1.7
WS-487	Aktif Karbon Tüp - Carbon Block Filter Cardridge (Klor, Tat ve Kokuyu Alır)	2.6
WS-488	Silifoz Dolu Tüp - Silifoz Cardridge (Tesisatta Kireçlenmeyi Önler)	21

ELEKTRİKLİ SU SEVİYE FLATÖRLERİ

Float switch



Stok Kodu Stock Code	Tip - Type	Fiyat Price USD
WS-2316	(TEK KONTAKLI) (3x1mm ² H07RNF Kauçuk) Elektrikli Su Seviye Flatörü 80 cm Float Switch <i>Drenaj Pompa Flatörü</i>	6.2
WS-432	(3x1mm ² H07RNF Kauçuk) Elektrikli Su Seviye Flatörü 1.6 m Float Switch	9.8
WS-1499	(3x1mm ² H07RNF Kauçuk) Elektrikli Su Seviye Flatörü 3 m Float Switch	12
WS-433	(3x1mm ² H07RNF Kauçuk) Elektrikli Su Seviye Flatörü 5 m Float Switch	16
WS-434	(3x1mm ² H07RNF Kauçuk) Elektrikli Su Seviye Flatörü 10 m Float Switch	25
WS-295	(3x1.5mm ² H07RNF Kauçuk) Soketli Elektrikli Su Seviye Flatörü 40 cm Float Switch with Socket	9.4
WS-296	MOUSE 0.52M Kablolü Asansör Flatör (H07RN-F 3G1) Float Switch	43 Euro

TEK FAZLI DALGIÇ POMPA KONTROL PANOSU (220 V)

Control panels for submersible single-phase electric pumps (220 V)



Stok Kodu Stock Code	Tip - Type	Fiyat Price USD
WS-435	KZ 1 1Hp Termikli, Kondansatörlü ve Fişli Pano Thermal Protector, Capacitor with cable and plug	31
WS-436	KZ 1.5 1.5 Hp Termikli, Kondansatörlü ve Fişli Pano Thermal Protector, Capacitor with cable and plug	33
WS-437	KZ 2 2 Hp Termikli, Kondansatörlü ve Fişli Pano Thermal Protector, Capacitor with cable and plug	35
WS-438	KZ 3 3Hp Termikli, Kondansatörlü ve Fişli Pano Thermal Protector, Capacitor with cable and plug	39

TEK POMPALI LCD EKRANLI DİJİTAL HİDROFOR DRENAJ KONTROL PANOLARI

Single pump lcd display digital control panels for drainage and booster



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Akım Ayar Aralığı Current setting	Voltaj Voltage	Fiyat Price USD
		Hp	Kw			
WS-2255	BPL-M	0.50-3	0.37-2.2	1-25	220	105
WS-2225	BPL-T	0.5-10	0.37-7.5	1-40	380	105
WS-2260	BPL-T/11C	3-15	2.2-11	1-50	380	158

ELEKTRONİK KORUMALI HİDROFOR DRENAJ POMPASI KONTROL PANOLARI

Electronic protected control panels for drainage and booster pump



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Akım Ayar Aralığı Current setting	Voltaj Voltage	Fiyat Price USD
		Hp	Kw			
WS-2256	BPL-1M	0.50-3	0.37-2.2	2-18A	220	186
WS-2257	BPL-1T	0.75-10	0.55-7.5	2-18A	380	198

İKİ POMPALI KUMANDA PANOLARI Two pump control panels

WS-2258	BPL-2M	2x0.75-3	2x0.55-2.2	2x2-18A	220	198
WS-2259	BPL-2T	2x0.75-10	2x0.55-7.5	2x2-18A	380	210

HİDROMAT, ŞALTER, 5 YOLLU PARÇA, MANOMETRE

Presscontrol, pressure switch, brass connector, pressure gauge

Stok Kodu Stock Code	Tip - Type				Fiyat Price USD
WS-418	3 Modlu	(0.8m. kablolu ve fişli) (0.8 m. cable with plug)	PC-31	Hidromat Dijital Göstergeli Presscontrol	59
WS-419	Alt basınç ayarlı	(1m. kablolu ve fişli) (1 m. cable with plug)	PC-13AB	Hidromat Presscontrol	39.5
WS-420	Alt basınç ayarlı		PC-13A	Hidromat Presscontrol	34
WS-290		PC-53	Basınç ayarlı Dijital Hidromat Pressure Setting Digital Presscontrol		55
WS-421		1-5 Atü Bar	PC-2	Şalter (220 V) Pressure Switch	6.3
WS-422		1-5 Atü Bar	PC-9	Şalter (220 V) Pressure Switch	7.8
WS-423		1-6 Atü Bar	PC-4B	Şalter (220 V) Pressure Switch	8.8
WS-424		2-11 Atü Bar	PC-4B	Şalter (220 V) Pressure Switch	8.8
WS-425		1-8 Atü Bar	PC-26B	Şalter (380 V) Pressure Switch	11
WS-426		3-11 Atü	PC-26B	Şalter (380 V) Pressure Switch	11
WS-427		1" Beş Yollu Parça (220 g. - 11 cm) Brass connector			7.4
WS-1749		1¼" Beş Yollu Parça Brass connector			15.8
WS-428		Manometre (0-10) Pressure gauge			3.8
WS-1496		Gliserinli Manometre (0-16) Glycerine pressure gauge			11
WS-2499	1" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) 5 way check valve	Dayanma Basıncı Mak. 15 Bar Max. pressure 15 bar			15.3
WS-1594	1¼" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) 5 way check valve	Dayanma Basıncı Mak. 15 Bar Max. pressure 15 bar			32.5
WS-1595	1½" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) 5 way check valve	Dayanma Basıncı Mak. 15 Bar Max. pressure 15 bar			49
WS-2500	2" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) 5 way check valve	Dayanma Basıncı Mak. 15 Bar Max. pressure 15 bar			60
YDK-42001		PC-13A Hidromat Kartı Presscontrol Electronic Card			18
YDK-41901		PC-13AB Hidromat Kartı Presscontrol Electronic Card			27

GALVANİZ ÖRMELİ FLEX HORTUMLAR

Galvanised knitted flexible hoses

Stok Kodu Stock Code	Tip - Type		Fiyat Price USD
WS-429	1" 60 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	12
WS-445	1" 70 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	12.5
WS-430	1" 80 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	13
WS-431	1" 100 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	14.3
WS-439	1¼" 100 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	27
WS-440	1¼" 150 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	31
WS-441	1½" 100 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	34
WS-442	1½" 150 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	39
WS-443	2" 100 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	60
WS-444	2" 150 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	66

HİDROFOR TANKLARI - Booster tank

Stok Kodu Stock Code	Hacim Volume	Açıklama - Description	Bağlantı Ağızı Connection Size	Küre Fiyat Price USD	Kürek Fiyat Price USD
WS-449	24 Lt	Yuvarlak Tank	1"	33.5	51
WS-450	24 Lt	Yatık Tank	1"	43.5	72
WS-451	50 Lt	Dik Tank	1"	63	93
WS-452	50 Lt	Yatık Tank	1"	63	93
WS-453	100 Lt	Dik Manometreli Tank	1"	123	155
WS-454	100 Lt	Yatık Tank	1"	123	155
WS-456	200 Lt	Dik Manometreli	1¼"	216	-
WS-457	300 Lt	Dik Manometreli	1¼"	243	-
WS-458	500 Lt	Dik Manometreli	1¼"	402	-
WS-459	750 Lt	Dik Manometreli	2"	535	-
WS-460	1000 Lt	Dik Manometreli	2"	660	-

304 PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR TANKLARI - SS304 stainless steel booster tank

Stok Kodu Stock Code	Hacim Volume	Açıklama - Description	Bağlantı Ağızı Connection Size	Fiyat Price USD
WS-4447	8 Lt	Yatık Tank	1"	76
WS-4448	8Lt	Silindirik Küre	1"	58
WS-4449	24 Lt	Silindirik Küre	1"	99
WS-4450	24 Lt	Yatık Tank	1"	116
WS-4451	50 Lt	Dik Ayaklı	1"	204
WS-4452	50 Lt	Yatık Tank	1"	204
WS-4453	100 Lt	Dik Ayaklı	1"	434
WS-4454	100 Lt	Yatık Tank	1"	434

İTALYAN MEBRANLAR - Italian membrane for pressure tanks

Stok Kodu Stock Code	Açıklama - Description	Fiyat Price EURO
WS-462	24 Lt Mebran (EPDM)	4.9
WS-463	35 - 50 Lt Mebran (EPDM)	9.9
WS-2350	80 - 100 Lt Mebran (EPDM)	24
WS-1480	100 - 150 Lt Mebran (EPDM)	27.5
WS-2351	150 - 200 Lt Dar Ağızlı Mebran (EPDM)	40
WS-2352	150 - 200 Lt Geniş Ağızlı Mebran (EPDM)	43.6
WS-467	200 - 300 Lt Mebran (EPDM)	60
WS-468	500 - 750 Lt Mebran (EPDM)	100
WS-471	750 - 1000 Lt Mebran (EPDM)	142
WS-469	1000 - 1500 Lt Mebran (EPDM)	230

SABİT MEBRANLI HİDROFOR TANKLARI

Free fixed membrane booster tank

Yılda bir defa havası kontrol edilmelidir



Stok Kodu Stock Code	Hacim Volume	Açıklama - Description	Bağlantı Ağızı Connection Size	Küre Fiyat Price Euro
WS-4460	24 Lt	Sabit Membranlı Yuvarlak Tip (Ayaksız) Tank	1"	54
WS-4461	50 Lt	Sabit Membranlı Yuvarlak Tip (Ayaksız) Tank	1"	116

SABİT MEBRANLI - YATIK, MOTOR BAĞLANTI ŞASELİ TANKLAR

Maintenance-free fixed membrane horizontal booster tank

Euro



WS-4464	12 Lt	Sabit Membranlı Yatık Tip (Motor Şase) Tank	1"	58
WS-4463	19 Lt	Sabit Membranlı Yatık Tip (Motor Şase) Tank	1"	62
WS-4465	24 Lt	Sabit Membranlı Yatık Tip (Motor Şase) Tank	1"	69
WS-4466	50 Lt	Sabit Membranlı Yatık Tip (Motor Şase) Tank	1"	129
WS-4468	80 Lt	Sabit Membranlı Yatık Tip (Motor Şase) Tank	1"	194
WS-4469	100 Lt	Sabit Membranlı Yatık Tip (Motor Şase) Tank	1"	234

SABİT MEBRANLI - DİK AYAKLI TANKLAR

Maintenance-free fixed membrane vertical booster tank

Euro



WS-4480	50 Lt	Sabit Membranlı Dik Tip (Ayaklı) Tank	1"	125
WS-4481	60 Lt	Sabit Membranlı Dik Tip (Ayaklı) Tank	1"	138
WS-4482	80 Lt	Sabit Membranlı Dik Tip (Ayaklı) Tank	1"	189
WS-4483	100 Lt	Sabit Membranlı Dik Tip (Ayaklı) Tank	1"	228
WS-4484	150 Lt	Sabit Membranlı Dik Tip (Ayaklı) Tank	1"	322

- Tanklarda italyan özel butil membranlar kullanılmaktadır.
- Membranlar hijyen sertifikalıdır.
- Tüm tanklarda çift katmanlı, robotik uygulamalı yaş boya ile boyanmıştır. Birinci katman epoksi 2. katman ise poliüretan akrilik son kat boyalıdır.
- Tankların iç kısmında polipropilen kaplama bulunmaktadır.
- Tankların bağlantısı paslanmazdır.

- Italian special butyl rubber membranes are also used in the booster tanks
- Butyl rubber have hygiene certificate
- All booster tanks are painted with double layered, robotic applied wet paint. First layered epoxy, second layered polyurethane acrylic a paint.
- Inside the booster tanks there is polypropylene coating
- Booster tanks connection is stainless non-corrosive.



TEFLON BANTLAR

Teflon tape

Stok Kodu Stock Code	Genişlik Width	Açıklama - Description	Koli Adedi Quantity of boxes	Fiyat Price USD
WS-4441	12 mm	Standart 8 mt.	1.000	0.55

ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Elevatör type float switch with cast-iron submersible shredder pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	4	8	12	14	15	
WS-4500	VH100/40MA	1	0.75	220	1½"	1½"	12	10	8	6	5	4.5	326

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve asansör flatörlüdür
- Pompa Ağırlığı: VH100/40M: 18 kg.

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex cast-iron impeller
- With plug and elevatör type float switch
- Pump Weight: VH100/40M: 18 kg.

ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

Elevatör type float switch with Special super grinder-type cast-iron drainage pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			2	4	6	8	10	12	
WS-4501	40G21.1SF	1.5	1.1	220	2"	2"	16	14	13	12	10	5	575

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- Kablolu ve asansör flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa Ağırlığı: 40G21.1SF: 30 kg.

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast-iron
- With plug and elevatör type float switch
- Throw Fibrous material easily
- Pump Weight: 40G21.1SF: 30 kg.

ASANSÖR FLATÖRLÜ BİÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Elevatör type float switch with Cutter type dirty water drainage pumps

Özel Kavisli
Bıçaklı

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			3.5	10	12	13	16	18	
WS-4502	V1100DFA	1.5	1.1	220	2"	2"	7.5	6	5	4	3	2	292
WS-4503	V1300DFA	1.8	1.3	220	2"	2"	11	8	7	6	4	-	340

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, Döküm fanlıdır
- Kablolu ve asansör flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 12 mm
- Pompa Ağırlığı: V1100DF: 22.5 kg, V1300DF: 26 kg.

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller, Impeller is cast-iron
- With plug and elevatör type float switch
- Maximum solid passage 12 mm
- Pump Weight: V1100DF: 22.5 kg, V1300DF: 26 kg.

ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

Elevatör type float switch with special super grinder-type drainage pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	4	6.5	9	12	13	
WS-4504	V2200CA	3	2.2	380	2"	2"	29	25	24	23	20	10	670

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- Kablolu, asansör flatörlü ve kontaktörlüdür.
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa Ağırlığı: V2200C: 33 kg.

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast-iron
- With plug, elevatör type float switch and contactor.
- Throw Fibrous material easily
- Pump Weight: V2200C: 33 kg.

ASANSÖR FLATÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR

ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

Elevator type float switch with special grinder-type drainage pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Çıkış Delivery		0	4	6	9	12	13	
WS-4508	50U21.1S	1.5	1.1	220	2"	HE	11	10	9	6	4	3	304

- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- Asansör tipi flatörlü
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- 50U21.1S: 17 kg.

- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast-iron
- With elevator type float switch
- Throw Fibrous material easily
- 50U21.1S: 17 kg.

ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast-iron submersible shredder pump

Kanatlı Tip
Vortex Fanlı

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump			Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery		0	4	7	16	20	24	27	28	
WS-4509	50U21.5SB	2	1.5	220	26.5	2"	HE	18	17	15	12	10	8	6	5	494

- Maksimum katı parça geçirgenliği 35mm
- Asansör tipi flatörlü
- Döküm vortex fanlıdır

- Maksimum solid passage 35mm
- With elevator type float switch
- Cast iron vortex Impeller

SIFIRDAN EMİŞLİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KALINTI POMPASI

Zero - suction aluminium body with floater residue pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump			Debi (ton-saat) Flow (m³ /h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery		0	3	5.5	7	8.5	9	10	12	
WS-4506	FSM2.4A	0.55	0.4	220	14	2"	HE	13	11	9	7	5	4	3	1	412

- Asansör tipi flatörlü
- Aşınma parçaları aşınmaya dayanıklı malzemeden yapıldığından üç fazlı drenaj pompalarına eşdeğer dayanıklılığa sahiptir

- With elevator type float switch
- Equivalent durability to three-phase drainage pumps as the wear parts are made of wear-resistant material

ÇELİK GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI

Steel - casing with elevator floater submersible pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump			Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery		0	3	5	8	10	13	15	18	
WS-4507	FSM2.75A	1	0.75	220	15.5	2"	HE	15	14	13	12	11	8	6	3	448

- Asansör tipi flatörlü
- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Yüksek krom alaşımlı fan
- FSM2.75 Modeli çelik gövdelidir
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 6 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa Ağırlığı: FSM 2.75: 16 kg

- With elevator type float switch
- The maximum immersion depth: 10 m
- High chrome alloy impeller
- FSM2.75 Model casing is still
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 6 mm
- Long-lasting durability
- Insulation class F
- Pump Weight: FSM 2.75: 16 kg

KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Dirty water drainage pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			1.5	3.9	5.8	7.2	8.3	9	
WS-77	V250F	0.33	0.25	220	1"-1¼"-1½"	11	7	6	5	4	3	2.2	112
WS-71	VP180F	0.25	0.18	220	1"-1¼"-1½"	11	7.5	5	3	2	-	-	101

- Açık tip vortex fanlı, PPO plastik fanlıdır
- Kablo ve float switch
- Maksimum partikül çapı 15 mm
- VP180F Pompa gövdesi ve üst kafa plastiktir.
- Pompa Ağırlığı: V250F: 9,5 kg - VP180F: 6,5 kg

- Open-type vortex impeller, Impeller is PPO plastic
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 15 mm
- VP180F Pump body and upper head are plastic material.
- Pump Weight: V250F: 9,5 kg - VP180F: 6,5 kg

KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Dirty water drainage pumps

Enerji Kablosu kalınlığı 3x1mm²'dir



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			5	9	12	14	16	18	
WS-78	V750F	1	0.75	220	2"	11	11	9.5	8	7	5.5	4.5	192

- Açık tip vortex fanlı, Döküm fanlıdır
- Kablo ve float switch
- Maksimum partikül çapı 25 mm
- Pompa Ağırlığı: 22 kg

- Open-type vortex impeller, Impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 25 mm
- Pump Weight: 22 kg

KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Dirty water drainage pumps

Enerji Kablosu kalınlığı 3x1.5mm²'dir



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			4	6	10	12	16	23	
WS-79	V1100F	1.5	1.1	220	2"	11	11	10	9	8	6	3	206

- Açık tip vortex fanlı, Döküm fanlıdır
- Kablo ve float switch
- Maksimum partikül çapı 25 mm
- Pompa Ağırlığı: 24 kg

- Open-type vortex impeller, Impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 25 mm
- Pump Weight: 24 kg

KİRLİ SU AÇIK FANLI PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI

Dirty Water Open Impeller Shredder Drain Pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V				0	4.5	10	19	22	26	30	
WS-981	F-1500AF	2	1.5	220	22,6	2"	11	19	16	13	8	6	3	-	267
WS-982	F-1500A	2	1.5	380	22	2"	11	19	16	13	8	6	3	-	259
WS-983	F-2200AF	3	2.2	220	22,5	2"	11	22	19	17	12	10	7	3	294
WS-984	F-2200A	3	2.2	380	23,5	2"	11	22	19	17	12	10	7	3	284

- Maks.katı parça geçirgenliği 35mm.
- Kablo ve 220V olanlar flatörüdür.

- Maximum solid passage 35mm
- With wired and float switch pumps are 220V

KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Dirty water drainage pumps

Yüksek irtifalı

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			1	4.5	7.5	11	19	27.4	
WS-92	V1100BF	1.5	1.1	220	2"	11"	14.5	13	12.5	11	8	3.5	234

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, Döküm fanlıdır
- Kablolu ve floatlıdır
- Maksimum partikül çapı 25 mm
- Pompa Ağırlığı: 24 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller, Impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 25 mm
- Pump Weight: 24 kg

KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Dirty water drainage pumps

Enerji kablosu kalınlığı 3x2mm²'dir

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			1.5	6	9	14	18	20	
WS-96	V1500F	2	1.5	220	1 1/2"	11"	26	23	21	18	14	11.5	272

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, Döküm fanlıdır
- Kablolu ve floatlıdır
- Maksimum partikül çapı 10 mm
- Pompa Ağırlığı: 26.5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller, Impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 10 mm
- Pump Weight: 26.5 kg

KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Dirty water drainage pumps

Enerji kablosu kalınlığı 3x2mm²'dir

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			5.4	15	23	29	34	40	
WS-80	V2200F	3	2.2	220	3"	11"	16	14	12	10	7.5	5	356
WS-81	V2200	3	2.2	380	3"	11"	16	14	12	10	7.5	5	356

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, Döküm fanlıdır
- Kablolu ve floatlıdır
- Maksimum partikül çapı 20 mm
- Pompa Ağırlığı: 33 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller, Impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 20 mm
- Pump Weight: 33 kg

PASLANMAZ ÇELİK MOTOR GÖVDELİ DRENAJ POMPASI


Stainless steel casting drainage pumps

Mili 316 Paslanmaz çeliktir

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			4	10	14	18	20	23	
WS-74	WQD20-8-1.1F	1.5	1.1	220	2"	11"	11	10	9	8	7	5	352

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Paslanmaz fanlıdır
- 10 metre Kablolu ve Fişlidir
- Maksimum partikül çapı 40 mm
- Pompa mili AISI316 Paslanmaz çeliktir.
- Pompa Ağırlığı: 18 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Stainless steel impeller
- 10 m. Cable and with plug
- Maximum solid passage 40 mm
- Shaft is AISI316
- Pump Weight: 18 kg



Özel Kavisli Bıçaklı

BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Cutter type dirty water drainage pumps

Enerji Kablosu kalınlığı 3x1.5 mm²'dir

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>						Fiyat <i>Price</i>
		Hp	Kw	V	Çıkış <i>Delivery</i>		3	7.5	10	12	14	15	USD
WS-82	V1100DF	1.5	1.1	220	2"	EH	7.5	6	5	4	3	2	222

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 12 mm
- Pompa Ağırlığı: 22.5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller, Impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 12 mm
- Pump Weight: 22.5 kg



Özel Kavisli Bıçaklı

BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Cutter type dirty water drainage pumps

Enerji kablosu kalınlığı 3x2 mm²'dir

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price
		Hp	Kw	V	Çıkış Delivery		3.5	5	10	13	16	18	USD
WS-83	V1300DF	1.8	1.3	220	2"	HM	11	10	8	6	4	2	270

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı
- Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 12 mm
- Pompa Ağırlığı: 26 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller
- Impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 12 mm
- Pump Weight: 26 kg



ÖĞÜTÜCÜLÜ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Dirty water grinder drainage pumps

Enerji Kablosu kalınlığı 3x1.5 mm²'dir

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m³ / h)						Fiyat Price
		Hp	Kw	V	Çıkış Delivery		0	4	6.5	9	12	16	USD
WS-148	QDX15-7-1.1F	1.5	1.1	220	2"	Hm	14	12	11	9	6.5	4	354
WS-149	QDX15-7-1.1	1.5	1.1	380	2"		14	12	11	9	6.5	4	354

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- Kablolu ve 220 V flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 20 mm
- Pompa Ağırlığı: 27 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller and grinder
- Impeller is cast-iron
- With plug and 220 V float switch
- Maximum solid passage 20 mm
- Pump Weight: 27 kg

PASLANMAZ ÇELİK KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Stainless steel dirty water drainage pumps

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>						Fiyat <i>Price</i>
		Hp	Kw	V	Çıkış <i>Delivery</i>		0	5	10	14	17	20	USD
WS-116	WQD15-10-1.1B	1.5	1.1	220	1½"	1½"	13	11	8	6	5	3	386

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Paslanmaz çelik açık tip vortex fanlı
- 220 Volt pompalar kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 30 mm
- Pompa Ağırlığı: 17 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Stainless steel open-type vortex impeller
- 220 Volt power pump with plug and float switch
- Maximum solid passage 30 mm
- Pump Weight: 17 kg

PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK DRENAJ POMPALARI

Stainless steel sewage drainage pumps

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³/h)</i>								Fiyat <i>Price</i>
		Hp	Kw	V	Çıkış <i>Delivery</i>		5	10	15	20	25	30	35	USD	
WS-132	WQ20-10-1.5D	2	1.5	220	2"	H	13	12	11	10	8	6	4	782	
WS-133	WQ20-10-1.5	2	1.5	380	2"		13	12	11	10	8	6	4	756	
WS-134	WQ20-14-2.2	3	2.2	380	2"		18	17	16	14	13	11	8	828	

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Paslanmaz çelik açık tip vortex fanlı
- Maksimum partikül çapı 30 mm
- Pompa Ağırlığı: 24 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Stainless steel open-type vortex impeller
- Maximum solid passage 30 mm
- Pump Weight: 24 kg

YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

Submersible clean water pumps

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>						Fiyat <i>Price</i>
		Hp	Kw	V	Çıkış <i>Delivery</i>		1.5	5	8	10	12	14	USD
WS-105	SPA6-28/2-1.1AF	1.5	1.1	220	2"	HE	30	26	21	16	11	5	259
WS-106	SPA6-39/3-1.5AF	2	1.5	220	2"		40	35	27	21	13	5	292
WS-113	SPA6-50/4-1.8AF	2.5	1.8	220	2"		52	46	37	30	20	6	335

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Döküm fanlıdır. Pompalar kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa Ağırlığı: SPA1.1/1.5/1.8: 23/28.5/31.5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Cast iron impeller. Pump with plug and float switch
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump Weight: SPA1.1/1.5/1.8: 23/28.5/31.5 kg



PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

Plastic casing drainage pumps



Temiz Su



Kirli Su

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³/h)</i>						Fiyat <i>Price</i>
		Hp	Kw	V	Çıkış <i>Delivery</i>		0	3	5	6	7	9	USD
WS-84	CSP400C-4	0.55	0.4	220	1"-1¼"-1½"	mm	8	6	4	3	-	-	74
WS-85	CSP400D-4	0.55	0.4	220	1"-1¼"-1½"		5.5	4	3	2	-	-	74

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre

- Plastik fanlıdır

- 10 metre kablolu ve fişlidir

- Maksimum partikül çapı 400:2 mm - 400B: 10 mm

- Pompa Ağırlığı: 4,6 kg

- The maximum immersion depth: 5 m

- Plastic impeller

- 10 meter cable and with plug

- Maximum solid passage 400:2 mm - 400B: 10 mm

- Pump Weight: 4,6 kg



PLASTİK GÖVDELİ 3 MM'YE KADAR EMİŞ YAPAN KİRLİ VE TEMİZ SU DRENAJ POMPASI

Plastic casing suction up to three mm. Dirty and clean water drainage pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	mm	Debi (ton-saat) Flow (m³/h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Çıkış Delivery		0	4	8	11	15	18	
WS-337	QSB-2JH-1000B142M	1.3	1	220	1"-1¼"-1½"		11	10	9	8	6	4	139

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre

- Plastik fanlıdır

- 10 metre kablolu ve fişlidir

- Pompa'nın altındaki halka çevrilerek temiz ve kirli suda kullanılır.

- Maksimum partikül çapı 10 mm

- Pompa Ağırlığı: 8,5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m

- Plastic impeller

- 10 meter cable and with plug

- By turning the ring under the pump used in clean and dirty water.

- Maximum solid passage 10 mm,

- Pump Weight: 8.5 kg



PLASTİK GÖVDELİ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Plastic casing dirty water drainage pumps



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³/h)</i>						Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	V	Çıkış <i>Delivery</i>		0	3	5	6	7	9	
WS-87	CSP750D-4	1	0.75	220	1"-1¼"-1½"	mm	9	7	6.5	6	5	4	93

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre

- Plastik fanlıdır

- 10 metre kablolu ve fişlidir

- Maksimum partikül çapı 10 mm

- Pompa Ağırlığı: 6 kg

- The maximum immersion depth: 5 m

- Plastic impeller

- 10 meter cable and with plug

- Maximum solid passage 10 mm,

- Pump Weight: 6 kg



PLASTİK GÖVDELİ DRENaj POMPALARI

Plastic casing drainage pumps

İçten Flatörlü
Temiz su



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	3	5	6	7	8	
WS-190	QSB-JH-400122	0.55	0.4	220	1"-1¼"-1½"	HE	8	7	5	4	3	2	80

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- İçten flatörlüdür
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa Ağırlığı: 4.8 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Within float switch
- Plastic impeller
- 10 meter cable and with plug
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump Weight: 4.8 kg



PLASTİK GÖVDELİ KİRLİ SU DRENaj POMPALARI

Plastic casing dirty water drainage pumps

İçten Flatörlü
Kırlı su



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	3	5	6	8	11	
WS-191	QSB-JH-550B122	0.75	0.55	220	1"-1¼"-1½"	HE	7	6	5	4	3	2	90

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- İçten flatörlüdür
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- Maksimum partikül çapı 30 mm
- Pompa Ağırlığı: 5.8 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Within float switch
- Plastic impeller
- 10 meter cable and with plug
- Maximum solid passage 30 mm
- Pump Weight: 5.8 kg



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ DRENaj POMPASI

Stainless steel casing drainage pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	2	3.5	6	8	9	
WS-89	QSB-2JH-550	0.65	0.55	220	1"-1¼"-1½"	HE	8	6	5	4	3.5	2	108

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Pompa Ağırlığı: 6 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Plastic impeller
- 10 m. Cable and with plug
- Maximum solid passage 2 mm
- Long-lasting durability
- Pump Weight: 6 kg

OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPALARI

Tüm modeller italyan mekanik salmastralı 24 saat çalışma özelliğine sahip
%10 düşük voltajda çalışır yağ soğutmalı keçe haznelidir.



Tabandan
2 mm'ye kadar
suyu emer

PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPASI

Plastic casing with automatic switch drainage pump

Deniz suyu
kullanılabilir

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Watt	V			0	2	3	4	5	5.5	
WS-331	M-100A	100	220	1"	1"	6.5	4.5	3	2.5	2	1	115

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 2 metre kablolu ve fişlidir
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa Ağırlığı: 4.5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Plastic impeller
- 2 m. Cable and with plug
- Long-lasting durability
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump Weight: 4.5 kg



PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPASI

Plastic casing with automatic switch drainage pump

Deniz suyu
kullanılabilir

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Watt	V			0	3	6	9	12	18	
WS-332	M-400A	400	220	2"	2"	10	9	7.5	6	4.5	1	254

- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- İçten floatlıdır
- Maksimum partikül çapı 5 mm
- Pompa Ağırlığı: 9.5 kg

- Long-lasting durability
- Within float switch
- Maximum solid passage 5 mm
- Pump Weight: 9.5 kg



304 PASLANMAZ GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPASI

304 Stainless steel casting with automatic switch drainage pump

Deniz suyu
kullanılabilir

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Watt	V			0	3	6	9	12	18	
WS-333	50PSF-2.4S	400	220	2"	2"	9.6	8	6.5	5	4	1	220

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- 2 metre kablolu ve fişlidir
- Maksimum partikül çapı 25 mm
- Pompa Ağırlığı: 9 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Plastic impeller
- Long-lasting durability
- 2 m. Cable and with plug
- Maximum solid passage 25 mm
- Pump Weight: 9 kg



KOMPLE 304 PASLANMAZ ÇELİK OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPASI

304 Stainless steel with automatic switch drainage pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Watt	V			0	2	3	4	5	5.5	
WS-334	CSSF 250	120	220	1"	1"	7	5	4	3.5	2	1	184

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 2 metre kablolu ve fişlidir
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa Ağırlığı: 5.5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Plastic impeller
- 2 m. Cable and with plug
- Long-lasting durability
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump Weight: 5.5 kg

TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

Submersible clean water pump



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>									Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	V	Çıkış <i>Delivery</i>		0	1	2	3	4	6				
WS-97	QDX1.5-16-0.37	0.5	0.37	220	1"	Hm	18	16	15	13	12	8		109		
WS-2705	QDX1.5-32-0.75Y	1	0.75	220	1"		33	32	30	29	28	23		164		
							0	4	7	9	12	14	15	18	23	
WS-2706	QDX10-16-0.75Y	1	0.75	220	1½"	Hm	20	19	18	17	14	12	10	6	-	164
WS-2707	QDX15-18-1.1Y	1.5	1.1	220	1½"		18	17	16,5	16	15	14	13	12	8	182

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Alüminyum fanlıdır - Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa Ağırlığı: QDX1.5-16-0.37: 9 kg
QDX1.5•QDX10: 13 kg - QDX15-18-1.1Y: 15 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Aluminum Impeller
- With plug and float switch - Maximum solid passage 2 mm
- Pump Weight: QDX1.5-16-0.37: 9 kg - QDX1.5•QDX10: 13 kg
QDX15-18-1.1Y: 15 kg

TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

Submersible clean water pump

Enerji Verimli

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	1	2	3	4	5	6	7	
WS-2709	QDX1.5-45-1.1BF	1.5	1.1	220	1"	1"	50	46	40	35	28	23	18	11	270

- Maks.katı parça geçirgenliği 2mm.
- Maksimum daldırma derinliği 5 metredir.
- Aliminyum fanlıdır,kablolu ve flatörlüdür.
- Pompa ağırlığı 10kg.

- Maximum solid passage 2mm
- Maksimum immersion depth 5m.
- Aliminium impeller .With plug and float swich.
- Pump weight 10kg.

TEK FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

Submersible clean water pump



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	1	2	3	4	6	
WS-98	QDX1.5-32-0.75F	1	0.75	220	1"	1"	35	32	30	29	28	23	194

- Pompa Ağırlığı: 15.6 kg

- Pump Weight: 15.6 kg

DÖRT FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

Submersible clean water pump



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	1.5	3	3.5	4.5	6	
WS-192	QSB-JH-1000127	1.3	1	220	1"	1"	40	36	30	27	20	6	170

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Alüminyum sargılıdır
- Plastik fanlıdır. Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa Ağırlığı: 8 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Aluminum winding
- Plastic Impeller. With plug and float switch
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump Weight: 8 kg

KESON KUYU POMPALARI

KOMPLE PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI

Submersible clean water pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	2.5	4	5	6	8	
WS-114	MXS205	1	0.75	220	1 1/4"	1 1/4"	53	40	25	-	-	-	529
WS-103	MXS406	1.5	1.1	220	1 1/4"	1 1/4"	66	60	54	49	42	20.5	618
WS-104	MXS407	2	1.5	220	1 1/4"	1 1/4"	77	70	63	57	49	24	696
WS-111	MXS408	2	1.5	380	1 1/4"	1 1/4"	88	80	72	65	56	28	650

- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fan ve difüzörler komple paslanmaz çeliktir
- Kablolu, panolu ve flatörlüdür (380 volt hariç)
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa Ağırlığı: MXS205/406: 17/19.5 kg
MXS407/408: 22.5/23 kg

- The maximum immersion depth: 15 m
- Impeller and diffusör is stainless steel
- With plug, control box and float switch (without 380 volt)
- Maximum solid passage 2 mm
- Long-lasting durability
- Insulation class F
- Pump Weight: MXS205/406: 17/19.5 kg
MXS407/408: 22.5/23 kg

KOMPLE PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI

All stainless stell submersible clean water pumps

Yüksek Debili

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	6	7	8	9	11	
WS-195	MXS804CG	2	1.5	220	1 1/4"	1 1/4"	46	38	35	33	30	23	640
WS-196	MXS804	2	1.5	380	1 1/4"	1 1/4"	46	38	35	33	30	23	600

- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fan ve difüzörler komple paslanmaz çeliktir
- Kablolu, panolu ve flatörlüdür (380 volt hariç)
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa Ağırlığı: MXS804CG: 18 Kg

- The maximum immersion depth: 15 m
- Impeller and diffusör is stainless steel
- With plug, control box and float switch (without 380 volt)
- Maximum solid passage 2 mm
- Long-lasting durability
- Insulation class F
- Pump Weight: MXS804CG: 18 kg

6"PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

6" stainless stell casing submersible clean water pumps

Yüksek Debili

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	6	9	12	18	21	
WS-197	6MXS1003	3	2.2	380	1 1/2"	1 1/2"	50	43	39	35	24	15	576
WS-198	6MXS1004	4	3	380	1 1/2"	1 1/2"	66	58	53	47	32	21	670

- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fanlar 304 paslanmaz çelik, difüzörler plastik norildir
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa Ağırlığı: 6MXS1003: 30 kg
Pompa Ağırlığı: 6MXS1004: 33 kg

- The maximum immersion depth: 15 m
- Impeller is SS 304 and diffusör is plastic noril matariel
- Maximum solid passage 2 mm
- Long-lasting durability
- Insulation class F
- Pump Weight: 6MXS1003: 30 kg
Pump Weight: 6MXS1004: 33 kg

Paslanmaz Fanlı



4" 30 METRE KABLOLU VE PANOLU PAKET DALGIÇ POMPALAR

4" Submersible pumps with 30 meter cable and control box

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	m3/h l/sn	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)										Fiyat Price USD
		Hp	Kw				0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	5.6	
WS-120	4SDM 6/7	0.5	0.37	1 1/4"	Hm	50	46	44	42	39	32	21	18	9	2		222
WS-121	4SDM 6/9	0.75	0.55	1 1/4"	Hm	64	59	57	54	50	41	27	2	12	3		242
WS-122	4SDM 6/11	1	0.75	1 1/4"	Hm	78	73	70	66	61	51	33	28	14	4		260
WS-123	4SDM 6/14	1.5	1.1	1 1/4"	Hm	100	93	88	84	76	65	42	34	14	5		296
WS-124	4SDM 6/19	2	1.5	1 1/4"	Hm	135	125	120	114	104	87	57	48	25	7		366
							0	3.6	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	
							0	1	1.33	1.5	1.67	2	2.33	2.67	3	3.33	
WS-125	4SDM 10/10	2	1.5	2"	Hm	62	52	49	47	46	42	36	28	18	6		340

- Fan ve difüzörler plastiktir
- Yağ soğutmalı ve sarılabilir motorlu, Flatörsüz
- Pompa Ağırlığı: 4SDM 6/7 - 6/9 - 6/11: 11 - 12 - 14 kg
- Pompa Ağırlığı: 4SDM 6/14 - 6/19 - 10/10: 17 - 18 - 17 kg

- Impeller and diffusör is plastic
- Oil-cooled rewindable motor, Without float switch
- Pump Weight: 4SDM 6/7 - 6/9 - 6/11: 11 - 12 - 14 kg
- Pump Weight: 4SDM 6/14 - 6/19 - 10/10: 17 - 18 - 17 kg

4" SÜRTME FANLI TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR

4" Submersible peripheral pumps for clean water

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	0.5	1	1.5	2	2.4	
WS-126	4 SKM 100	1	0.75	220	1"	Hm	55	50	40	29	16	5	238
WS-127	4 SKM 150	1.5	1.1	220	1"	Hm	85	78	58	39	20	8	284

- Fanlar bronz'dur
- 15 metre Kablolu ve panoludur
- Kumlu kuyularda kullanıma uygun değildir
- Yağ soğutmalı ve sarılabilir motorlu
- Flatörsüz
- Pompa Ağırlığı: 4SKM 100/150: 12.4/16.5 kg

- Impeller is brass
- 15 meter cable and control box
- Not suitable for use in sandy wells
- Oil-cooled rewindable motor
- Without float switch
- Pump Weight: 4SKM 100/150: 12.4/16.5 kg

3" DALGIÇ POMPALAR

3" Submersible pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	1	2	2.4	3	3.6	
WS-131	75QJD224-0.75	1	0.75	220	1"	Hm	84	79	67	61	46	27	264
							0	0.3	0.5	0.8	1	1.5	
WS-135	3QGD2-103-0.75	1	0.75	220	1"	Hm	103	84	75	60	49	30	169

- Fan ve difüzörler plastiktir
- 75QJD Modeli kontrol panoludur
- 3QGD Modeli kontrol panolu ve 15 m kabloludur
- Kumlu kuyularda kullanıma uygun değildir
- Pompa Ağırlığı: 75QJD: 14.5 kg - 3QGD: 11 kg

- Impeller and diffusör is plastic
- 75QJD Model with control box
- 3QGD Model with control box and 15 m cable
- Not suitable for use in sandy wells
- Pump Weight: 75QJD: 14.5 kg - 3QGD: 11 kg

3QGD

ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

Special super grinder-type drainage pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	4	5	6	8	10	
WS-2567	50U2.75S	1	0.75	220	2"	2"	7.5	6.5	6	5.5	4.5	3	216
WS-2566	50U21.1S	1.5	1.1	220	2"	2"	11	10	9	6	4	3	234

- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- 50U2.75S ve 50U21.1S modeli flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- 50U2.75S: 11 kg., 50U21.1S: 17 kg.

- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast-iron
- 50U2.75S and 50U21.1S model with float switch
- Throw Fibrous material easily
- 50U2.75S: 11 kg., 50U21.1S: 17 kg.

EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

Economic Grinder Type Submersible Pump



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V				0	3	5	7	9	10	
WS-985	FC-1500AF	2	1.5	220	26	2"	2"	18	17	16	14	12	10	388
WS-986	FC-1500A	2	1.5	380	25,5	2"	2"	18	17	16	14	12	10	382
WS-987	FC-2200AF	3	2.2	220	29,5	2"	2"	22	21	20	18	13	10,5	420
WS-988	FC-2200A	3	2.2	380	28	2"	2"	22	21	20	18	13	10,5	410

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast-iron
- Throw Fibrous material easily

ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

Special super grinder-type drainage pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			0	4	6.5	9	12	13	
WS-93	WQ10-13-1.8GF	2.5	1.8	220	2"	2"	21	18	15	12	8	5	496
WS-94	V2200C	3	2.2	380	2"	2"	29	25	24	23	20	10	562

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- WQ10-13-1.8GF, modeli flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa Ağırlığı: WQ-V2200C: 33 kg.

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast-iron
- WQ10-13-1.8GF, model with float switch
- Throw Fibrous material easily
- Pump Weight: WQ-V2200C: 33 kg.

ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

Special super grinder-type cast-iron drainage pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			2	4	6	8	10	12	
WS-2568	40G21.1SF	1.5	1.1	220	2"	2"	16	14	13	12	10	5	505
WS-2569	40G21.1	1.5	1.1	380	2"	2"	16	14	13	12	10	5	568
							6	12	15	17	21	24	
WS-2570	40G21.5	2	1.5	380	1½"	1½"	19	15	12	8	-	-	616
WS-2571	40G22.2	3	2.2	380	1½"	1½"	25	21	17	9	-	-	656
WS-2572	50G23.7	5	3.7	380	2"	2"	30	29	28	27	24	21	1.028
WS-2573	50G25.5	7.5	5.5	380	2"	2"	41	39	38	37	34	31	1.258

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa Ağırlığı: 40G21.1SF: 30 kg. - 40G21.5: 41 kg
- 40G22.2: 44 kg - 50G23.7: 60 kg - 50G25.5: 73 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast-iron
- Throw Fibrous material easily
- Pump Weight: 40G21.1SF: 30 kg. - 40G21.5: 41 kg
- 40G22.2: 44 kg - 50G23.7: 60 kg - 50G25.5: 73 kg

ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

Special super grinder type, cast - iron pump body drainage pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V				0	2	4	6	8	9	10	11	
WS-225	VHG100/32MF	1	0.75	220	19	19	1¼"	14	13	12	10	8	7	5	4	286
WS-226	VHG100/32	1	0.75	380	17.5	17.5	1¼"	14	13	12	10	8	7	5	4	292

- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- VHG100/32MF modeli floatlıdır
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği

- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast-iron
- VHG100/32MF model with float switch
- Throw Fibrous material easily

YÜKSEK DEBİLİ ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

High flow grinder-type cast-iron drainage pumps



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V			4	14	25	35	40	44	
WS-2580	CWQ25-10-2.2	3	2.2	380	2½"	2½"	20	17	13	8	6	2	463
							8	30	40	50	60	75	
WS-2581	CWQ50-10-4	5.5	4	380	3"	3"	23	19	16	14	10	5	680
							17	39	60	88	104	110	
WS-2880	CWQ100-15-7.5	10	7.5	380	3"	3"	28	24	20	16	12	8	1.038

- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Yüksek krom alaşımlı döküm fanlıdır
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa Ağırlığı: CWQ 2.2: 41 kg. - CWQ 4: 51 kg. CWQ 7.5: 72 kg

- Open-type vortex impeller and special grinder
- high chrome alloy impeller is cast-iron
- Throw Fibrous material easily
- Pump Weight: CWQ 2.2: 41 kg. - CWQ 4: 51 kg. CWQ 7.5: 72kg

2,5 LT SU İLAVE EDİLİR
YENİ ÜRÜN



SIFIRDAN EMİŞLİ SÜREKLİ ÇALIŞMAYA UYGUN DRENAJ POMPASI

Drain pump suitable for zero suction continuous work

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	0.3	0.4	0.6	0.8	1	1.5	1.9	
WS-2712	FCM480	0.63	0.48	220	14.1	3/4"	12	11	10	8	6	3	-	-	408
WS-2713	FCM800	1	0.75	220	16.3	2"	15	13.5	13	12.5	11	10	7	4	451

- 220V flatörsüz direkt çalışma özelliği.
- Maksimum partikül çapı 6mm.
- Pompayı çalıştırmadan önce pompa çıkış ağzından içine 2,5lt su doldurun.
- Floater-free operation feature.
- Maximum solid passage 6mm.
- Before starting the pump, fill 2.5lt of water from the pump outlet.



SIFIRDAN EMİŞLİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ FLATÖRSÜZ KALINTI POMPASI

Zero - suction aluminium body without floater residue pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	3	5,5	7	8,5	9	10	12	
WS-2715	FSM2.4	0.55	0.4	220	13.8	2"	13	11	9	7	5	4	3	1	342

- 220V flatörsüz direkt çalışma özelliği
- Aşınma parçaları aşınmaya dayanıklı malzemeden yapıldığından üç fazlı drenaj pompalarına eşdeğer dayanıklılığa sahiptir
- Floater-free operation feature
- Equivalent durability to three-phase drainage pumps as the wear parts are made of wear-resistant material



PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

Submersible clean water pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Çıkış Delivery		0	2	8	10	14	18	
WS-2710	KSM2.4	0.55	0.4	220	2"	12	11.5	10.5	8	5	-	-	438
WS-102	KSM2.75	1	0.75	220	2"	15	14.5	13	12	8	2.5	-	454

ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

Submersible steel body clean water pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Çıkış Delivery		0	2	8	10	14	18	
WS-2711	FSM2.75	1	0.75	220	2"	15	14.5	13	12	8	2.5	-	378

- Maksimum daldırma derinliği: 8 metre
- Yüksek krom alaşımlı fan
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 5 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Pompa Ağırlığı: KSM2.4: 16 kg • KSM/FSM 2.75: 18 kg
- The maximum immersion depth: 8 m
- High chrome alloy impeller
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 5 mm
- Long-lasting durability
- Pump Weight: KSM2.4: 16 kg • KSM/FSM 2.75: 18 kg



DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI (B TİPİ KANALLI KAPALI TİP FANLI)

Cast-iron submersible high flow pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	5	10	20	25	30	35	37	
WS239	65B21.5S	2	1.5	220	27.5	2 1/2"	20	18	17	14	13	11	9	7	424

- Maks.katı parça geçirgenliği 25mm
- Flatörlü kablolu ve fişlidir
- Hızlı su boşaltma ve atık su tesisleri için uygundur.

- Maksimum solid passage 25mm
- With plug and float switch
- It is suitable for rapid water discharge and wastewater facilities

DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI (AÇIK TİP VORTEX FANLI)

Cast-iron submersible shredder pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	4	7	16	20	24	27	28	
WS240	50U21.5SB	2	1.5	220	26.5	2"	18	17	15	12	10	8	6	5	424

- Maksimum katı parça geçirgenliği 35mm
- Kablolu ve flatörlüdür
- Döküm vortex fanlıdır

- Maksimum solid passage 35mm
- With plug and float switch
- Cast iron vortex impeller

DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI (YARI AÇIK VORTEX FANLI)

Cast-iron submersible shredder pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	13	24	28	35	40	46	
WS-2790	WQD27-9-1.5F	2	1.5	220	32,5	2 1/2"	14	12	10	8	6	3	-	502
WS-2791	WQ30-11-2.2	3	2.2	380	33	2 1/2"	19	16	14	12	10	8	3	580

- Maksimum katı parça geçirgenliği 30mm
- WS2790 stok kodlu ürün flatörlü ve panoludur.

- Maksimum solid passage 30mm
- WS2790 model pump with panel and float switch

2900 d/dk DEBİSİ YÜKSEK ATIK SU POMPALARI

2900 d/dk High flow submersible sewage pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	60	80	100	120	140	160	200	
WS-245	150B27.5	10	7.5	380	140	6"	20	16	14	12	10	6	4	-	1.608
WS-246	150B211	15	11	380	145	6"	30	24	22	20	18	16	12	4	1.856

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği 5 metre
- Döküm kapalı tip geniş fanlı
- Maksimum partikül çapı WS-245 - WS-246 40mm

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 5 m
- Cast iron close type large impeller
- Maximum solid passage WS-245 - WS-246 40mm

DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast-iron submersible shredder pumps

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>						Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık <i>Weight</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	4	8	11	14	15	
WS-220	VH100/40M	1	0.75	220	18	1½"	Hm	12	10	8	6	5	4.5	256
WS-221	VH100/40	1	0.75	380	17	1½"		12	10	8	6	5	4.5	263
								3	5	10	15	20	30	
WS-138	WQ 15-9-1.1 QG	1.5	1.1	220	32	2"	Hm	14	13.5	12	10.5	8	4	436

- Döküm vortex fanlıdır, WQ modeli C tipidir
- Kablo ve VH100/40M, VH100/32 model flatörüdür
- Maksimum partikül çapı 20 mm

- Cast iron vortex impeller, WQ C type impeller
- Plug and VH100/40M, VH100/32 model with float switch
- Maximum solid passage 20 mm

DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast-iron submersible shredder pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump			Debi (ton-saat) Flow (m³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery		8	18	30	35	42	50	
WS-137	80C21.5	2	1.5	380	44	3"	Hm	12	10	7	6	5	3	516
								12	10	7	6	5	3	

- C Tipi tungsten kesicili döküm fanlıdır
- Maksimum partikül çapı 25 mm

- Cast iron C type impeller on the tungsten steel cutter
- Maximum solid passage 25 mm

DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast-iron submersible shredder pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump			Debi (ton-saat) Flow (m³/h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery		10	20	30	40	50	70	
WS-141	65WQX25-10-2.2	3	2.2	380	45	2½"	Hm	14	12	9	8	-	-	550
WS-142	65WQX25-15-3	4	3	380	54	2½"		17	16	13	11	-	-	680
WS-143	80WQX40-15-4	5.5	4	380	59	3"		19	17	14	12	9	-	860
WS-150	80WQX50-15-5.5	7.5	5.5	380	72	3"		21	19	17	15	12	6	1.108

- Döküm vortex fanlıdır
- Maksimum partikül çapı 56 mm

- Cast iron vortex impeller
- Maximum solid passage 56 mm

DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast-iron submersible shredder pumps

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>								Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık <i>Weight</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		10	30	45	60	75	105	120	135	
WS-144	WQ 65-12-5.5 QG	7.5	5.5	380	95	4"	Hm	25	21	18	15	11	5	-	-	1.104
WS-145	WQ 85-13-7.5 QG	10	7.5	380	111	4"		30	26	24	20	17	11	8	4	1.326

- Maksimum daldırma derinliği: 8 metre
- C Tipi tungsten kesicili döküm fanlıdır
- Maksimum partikül çapı 35 mm, WS145 - 50mm'dir

- The maximum immersion depth: 8 m
- Cast iron C type impeller on the tungsten steel cutter
- Maximum solid passage 35 mm, WS145 - 50mm

DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI - 1450 d/dk

Cast-iron submersible high flow pumps - 1450 d/dk



AZ ENERJİ İLE YÜKSEK TONA

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	20	40	60	80	100	130	
WS-211	100B42.2	3	2.2	380	89	4"	12	10	8.5	7	5.5	4	-	1.140
WS-212	100B43.7	5	3.7	380	99	4"	16	14	13	11.5	10	8	4	1.398

- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Döküm kapalı tip geniş fanlı
- İzolasyon sınıfı F
- Maksimum partikül çapı 50 mm
- 1450 d/dk 4 kutupludur

- The maximum immersion depth: 15 m
- Cast iron close type large impeller
- Insulation class F
- Maximum solid passage 50 mm
- Motor speed 1450 rpm 4 poles

DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI - 1450 d/dk

Cast-iron submersible shredder pumps - 1450 rpm

Katı parça geçirgenliği
10 cm



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>								Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık <i>Weight</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		15	30	60	75	90	105	120	130	
WS-157	100U45.5	7.5	5.5	380	149	4"	Hm	13	12	11	9.5	8.5	7	6	4	1.658
								15	60	80	120	150	170			
WS-155	100U47.5	10	7.5	380	165	4"		Hm	15	13	11	10	8	-		2.016
WS-156	100U411	15	11	380	185	4"	17.5		16	15	13	12	10		2.246	

- Maksimum daldırma derinliği: 20 metre
- Döküm vortex fanlıdır
- Maksimum partikül çapı 100 mm
- 1450 d/dk 4 kutupludur

- The maximum immersion depth: 20m
- Cast iron vortex Impeller
- Maximum solid passage 100 mm
- Motor speed 1450 rpm 4 poles

DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI - 1450 d/dk

Cast-iron high flow sewage pumps



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³/h)</i>								Fiyat <i>Price</i> USD		
		Hp	Kw	V	Ağırlık <i>Weight</i>	Çıkış <i>Delivery</i>	70	150	200	250	340	400	500				
WS-247	200B47.5	10	7.5	380	140	8"	HE	10.5	8.5	7.5	6.5	4	2	-	2.342		
WS-146	150WQ130-15-11	15	11	380	274	6"		19	15	14	9	-	-	-	3.178		
WS-147	150WQ130-20-15	20	15	380	295	6"		24	20	18	15	-	-	-	3.528		
WS-151	150WQ180-25-22	30	22	380	367	6"		33	28	25	22	13	-	-	4.790		
WS-152	200WQ250-22-30	40	30	380	549	8"		31	28	26	24	20	17	10	6.694		
								60	180	240	300	360	420	480	540	600	
WS-136	200B445	60	45	380	629	8"	HE	40	35	33	30	28	25	22	18	14	8.860
									0	200	300	400	500	600	700	800	900
WS-236	250B445	60	45	380	676	10"	HE	34	26	25	24	22	19	16	12,5	6	8.880

- Maksimum daldırma derinliği: 20 metre
- Döküm kapalı tip geniş fanlı
- Maks. partikül çapı 70mm, WS136, 236 ve 247 - 90mm
- 1450 d/dk 4 kutupludur

- The maximum immersion depth: 20 m
- Cast iron close type large impeller
- Maximum solid passage 70mm, WS136, 236 and 247 - 90mm
- Motor speed 1450 rpm 4 poles

DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

Cast-iron submersible high pressure pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	5	15	31	41	50	60	
WS-159	50B25.5	7.5	5.5	380	81	2"	42	40	32	28	20	-	1.048
WS-160	50B27.5	10	7.5	380	127	2"	50	46	41	35	-	-	1.570

- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Döküm kapalı tip geniş fanlı
- Maksimum partikül çapı 20 mm, WS160 - 30mm
- The maximum immersion depth: 10 m
- Cast iron close type large impeller
- Maximum solid passage 20 mm, WS160 - 30mm

DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

Cast-iron submersible high pressure pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	5	15	20	25	35	40	
WS-251	WQ10-60-5.5H	7,5	5,5	380	89	2"	47	46	44	41	38	18	-	810
WS-252	WQ10-70-7.5H	10	7,5	380	105	2"	58	57	54	52	48	42	32	1.080

- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Döküm kapalı tip fanlı
- Maksimum partikül çapı 20 mm,
- The maximum immersion depth: 10 m
- Cast iron close type impeller
- Maximum solid passage 20 mm,

DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

Cast-iron submersible high pressure pumps

Kanallı Kapalı Tip
Krom Fanlı

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	10	20	30	40	55	70	
WS-271	65ZJQ215	20	15	380	158	2½"	59	56	54	52	50	46	42	3.096
WS-272	65ZJQ219	25	19	380	167	2½"	68	66	64	62	59	55	52	3.530

- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımıdır
- İzolasyon sınıfı F
- Maksimum partikül çapı 20 mm
- The maximum immersion depth: 10 m
- Impeller is high chrome alloy
- Insulation class F
- Maximum solid passage 20 mm



ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI - 1450 d/dk

Industrial waste water slurry pumps for long-lasting durability - 1450 rpm

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	15	30	45	50	60	65	71	
WS-222	NTZ32.2	3	2.2	380	99	3"	12	11	10.5	9.5	9	8	7	5	1.896
							0	15	30	45	50	60	70	90	
WS-223	NTZ33.7	5	3.7	380	116	3"	15	14.5	14	13	12	11	10	7	2.314
							0	15	30	45	60	70	90	110	
WS-224	NTZ43.7	5	3.7	380	116	4"	15	14.5	14	13	11	10	7	3	2.342
							0	60	90	120	150	180	210	246	
WS-227	NTZ611	15	11	380	226	6"	22.5	20	18.5	17	15	12	7.5	4	4.396

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 20 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır - İzolasyon sınıfı F
- Maksimum partikül çapı 20 mm - WS227: 30 mm
- 1450 d/dk 4 kutupludur

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 20 m
- Impeller is high chrome alloy - Insulation class F
- Maximum solid passage 20 mm - WS227: 30 mm
- Motor speed 1450 rpm 4 poles

ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI - 1450 d/dk

Industrial waste water slurry pumps for long-lasting durability - 1450 rpm



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	12	20	42	56	72	84	100	
WS-161	80KBS44	5.5	4	380	119	3"	16	15	14	12	10	8	6	2	2.446
							0	18	46	70	90	100	120	140	
WS-162	100KBS46	8	6	380	151	4"	17	16	14	12	10	8	6	2	3.000
							0	36	48	76	96	112	126	170	
WS-163	150KBS49	12	9	380	183	6"	22	21	20	18	16	14	12	2	3.418
							0	120	160	200	240	270	320	360	
WS-164	200KBS415	20	15	380	278	8"	22	19	18	16	14	12	11	3	7.250
WS-165	200KBS422	30	22	380	434	8"	32	28	26	23	20	18	11	3	8.860
							0	120	160	200	240	280	320	390	
WS-166	200KBS437	50	37	380	676	8"	42	37	35	33	29	25	19	9	15.200

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır - İzolasyon sınıfı F
- Pompa yatay olarak çalıştırılabilir
- Maksimum partikül çapı 30 mm
- 1450 d/dk 4 kutupludur

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 15 m
- Impeller is high chrome alloy - Insulation class F
- Pump can be operated horizontally
- Maximum solid passage 30 mm
- Motor speed 1450 rpm 4 poles

UYGULAMA ALANLARI

- İnşaatlar - Taş Ocakları
- Kömür Ocakları - Mermer Ocakları - Kum Ocakları,
- Kanalizasyon Arıtma Tesisleri
- Barajlar - Hayvan Çiftlikleri

APLICATION

- Construction - Quarries
- Coal Mines - Marbel Quarries - Sand Quarries
- Sewage treatment plants
- Barrage - Livestock Farms

ENDÜSTRİYEL TİP EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI - 1450 d/dk

Industrial economic waste water slurry pumps - 1450 rpm



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	20	30	40	50	60	75	85	
WS-215	80QNS42.2	3	2.2	380	91	3"	13	12.5	12	11	10	9	6	-	1.382
WS-216	80QNS43.7	5	3.7	380	101	3"	16	15	14.5	14	13	12	11	8	1.728
WS-217	100QNS45.5	7.5	5.5	380	156	4"	16	14.5	14	12.5	11	8.5	6	-	2.154
WS-218	100QNS47.5	10	7.5	380	172	4"	19	18	17	16	14.5	12.5	10	7	2.630

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır - İzolasyon sınıfı F
- Maksimum partikül çapı 80QNS: 20 mm
100QNS: 20 mm
- 1450 d/dk 4 kutupludur

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 15 m
- Impeller is high chrome alloy - Insulation class F
- Maximum solid passage 80QNS: 20 mm
100QNS: 20 mm
- Motor speed 1450 rpm 4 poles



ENDÜSTRİYEL TİP EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI - 1450 d/dk

Industrial economic waste water slurry pumps - 1450 rpm

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump</i>			Debi (ton - saat) <i>Flow (m³ / h)</i>									Fiyat <i>Price</i>
		Hp	Kw	V	Ağırlık <i>Weight</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	50	100	150	200	250	300	360	400	USD
WS-285	150QNS415	20	15	380	289	6"	HM	30	28	25	22	16	5	-	-	-	5.225
WS-286	150QNS422	30	22	380	385	6"		35	33	31	28	24	19	12	-	-	6.410
WS-287	150QNS437	50	37	380	556	6"		43	40	38	36	33	28	22	6	-	10.848
WS-288	150QNS445	60	45	380	584	6"		45	43	41	39	36	30	27	19	10.5	11.740

- Maks. katı parça geçirgenliği 30mm.
- Maksimum daldırma derinliği 15 metredir.
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır
- İzolasyon sınıfı F

- Maximum solid passage 30mm
- Maximum immersion depth 15m.
- Impeller is high chrome alloy
- Insulation class F

ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI

Industrial waste water drainage pumps for long-lasting durability



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	5	10	15	18	22	25	27	
WS-174	KBZ 21.5	2	1.5	380	40	2"	22	19	17	15	13	9	6	4	690
WS-175	KBZ 22.2	3	2.2	380	43	2"	26	25	24	22	20	15	10	6	773
WS-176	KBZ 23.7	5	3.7	380	68	2"	35	33	30	27	24	22	20	15	1.200
WS-177	KBZ 31.5	2	1.5	380	40	3"	15	13	12	11	10	8	5	3	703
WS-178	KBZ 32.2	3	2.2	380	43	3"	21	18	16	13	11	8	4	2	804
WS-179	KBZ 33.7	5	3.7	380	68	3"	29	27	24	20	17	14	6	3	1.248
WS-180	KBZ 35.5	7.5	5.5	380	84	3"	32	31	29	27	23	19	11	6	1.580
WS-181	KBZ 43.7	5	3.7	380	68	4"	18	16	15	14	13	10	8	3	1.277
WS-182	KBZ 45.5	7.5	5.5	380	84	4"	23	18	17	15	13	11	7	3	1.622
WS-183	KBZ 47.5	10	7.5	380	116	4"	40	34	32	30	26	22	16	6	2.096
WS-184	KBZ 411	15	11	380	148	4"	49	41	37	33	28	23	18	8	2.804
WS-185	KBZ 415	20	15	380	158	4"	55	52	51	49	46	44	41	29	3.584
WS-186	KBZ 67.5	10	7.5	380	119	6"	31	25	21	17	11	8	5	2	2.285
WS-187	KBZ 611	15	11	380	150	6"	32	28	26	22	18	13	6	3	2.895
WS-188	KBZ 615	20	15	380	160	6"	39	35	34	33	31	24	20	2	3.624

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 25 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır
- İzolasyon sınıfı F
- Pompa yatay olarak çalıştırılabilir
- Mekanik salmastra 2.2 Kw ve daha küçük güçler için Sic-Sic/Carbon-Sic, 3.7 Kw ve büyük güçlerde Sic-Sic/Sic-Sic
- Maksimum partikül çapı WS-174-182: 8,5 mm WS-183-185: 11.5 mm, WS-186-188: 19,5 mm

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 25 m
- Impeller is high chrome alloy
- Insulation class F
- Pump can be operated horizontally
- Mechanical seal Sic-Sic/Carbon-Sic (≤ 2.2 Kw) and Sic-Sic/Sic-Sic (≥ 3.7 Kw)
- Maximum solid passage WS-174-182: 8,5 mm WS-183-185: 11.5 mm, WS-186-188: 19,5 mm

DÜŞÜK SU SEVİYESİNDE ÇALIŞMA

YENİ
ÜRÜN



DÜŞÜK SU SEVİYESİNDE UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI

Drainage Pumps Resistant To Long-Term Operating In Low water level

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)							Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	5	10	15	20	25	27	
WS-276	KBV21.5	2	1.5	380	26	2"	22	19	17	14	10	5	-	890
WS-277	KBV22.2	3	2.2	380	28.5	2"	25	24	22	19	16	10	6	980

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 25 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır - İzolasyon sınıfı F
- Maksimum partikül çapı 8,5 mm

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 25 m
- Impeller is high chrome alloy - Insulation class F
- Maximum solid passage 8,5 mm

ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI - 2900 d/dk

Industrial waste water slurry pumps for long-lasting durability - 2900 rpm

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	10	20	25	30	50	60	85	
WS-170	KBD21.5	2	1.5	380	41	2"	20	17	12	8	-	-	-	-	790
WS-171	KBD22.2	3	2.2	380	44	2"	25	23	19	10	-	-	-	-	872
WS-172	KBD33.7	5	3.7	380	69	3"	30	27	24	22	20	11	4	-	1.350
WS-173	KBD43.7	5	3.7	380	70	4"	18	17.5	17	16.5	16	13	11	4	1.392
							0	10	20	40	50	60	75	100	
WS-274	KBD35.5	7.5	5.5	380	85	3"	32	30	28	23	19	14	6	-	1.840
WS-275	KBD45.5	7.5	5.5	380	86	4"	22	21.5	21	18	16	14	11	2	1.878

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 25 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır - İzolasyon sınıfı F
- Maksimum partikül çapı 10 mm

- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 25 m
- Impeller is high chrome alloy - Insulation class F
- Maximum solid passage 10 mm



ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI KONTAKTÖRLÜ ATIK SU DRENAJ POMPALARI - 2900 d/dk

Industrial waste water slurry pumps for long-lasting durability - 2900 rpm

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ /h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	5	10	15	18	22	25	27	
WS-230	KBZE22.2	3	2.2	380	48	2"	26	25	24	22	20	15	10	6	1.016
WS-231	KBZE23.7	5	3.7	380	76	2"	35	33	30	27	24	22	20	15	1.540
WS-232	KBZE35.5	7.5	5.5	380	92,5	3"	32	31	29	27	23	19	11	6	1.940

- KBZE Modellerinde kontaktör, sensör seviye kontrolü mevcuttur

- KBZE Models have contactor, a level control sensor (intelligent)



ALÜMİNYUM GÖVDELİ KARIŞTIRICILI DOMESTİK ÇAMURLU SU POMPASI

Aluminium submersible slurry pump with agitator

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	2	4	5	8	9	10	11	12	
WS-168	FDM2.55	0.75	0.55	220	16.5	2"	12	11	10	8	7	6	5	4	389

- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır - İzolasyon sınıfı F
- Maksimum partikül çapı 9 mm
- Kablolu ve floatlıdır
- The maximum immersion depth: 10 m
- Impeller is high chrome alloy - Insulation class F
- Maximum solid passage 9 mm
- With plug and float switch

ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI

Industrial waste water drainage pumps for long-lasting durability

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	0	5	10	15	18	22	25	27	
WS-169	KSE21.5	2	1.5	380	41	2"	22	19	17	15	13	9	6	4	1.020
WS-199	KSM21.5F	2	1.5	220	41	2"	22	19	17	15	13	9	6	4	772
							0	10	15	20	25	30	35	40	
WS-200	KSM31.5F	2	1.5	220	41	3"	15	13	12	11	10	8	5	3	794
							0	5	10	15	18	22	25	27	
WS-202	KS22.2F	3	2.2	380	46	2"	26	25	24	22	20	15	10	6	920
							0	5	10	15	18	20	25	29	
WS-203	KS23.7F	5	3.7	380	66	2"	35	33	30	27	24	22	20	15	1.440
							0	10	15	20	25	30	35	40	
WS-204	KS31.5F	2	1.5	380	43	3"	15	13	12	11	10	8	5	3	870
							0	10	20	30	35	40	45	50	
WS-205	KS32.2F	3	2.2	380	46	3"	21	18	16	13	11	8	4	2	948
							0	10	20	30	35	40	50	55	
WS-206	KS33.7F	5	3.7	380	66	3"	29	27	24	20	17	14	6	3	1.452
							0	10	20	30	40	50	60	70	
WS-207	KS35.5F	7.5	5.5	380	74	3"	32	31	29	27	23	19	11	6	1.780
							0	20	30	40	50	60	70	85	
WS-208	KS43.7F	5	3.7	380	67	4"	18	16	15	14	13	10	8	3	1.460
							0	40	50	60	70	80	90	100	
WS-209	KS45.5F	7.5	5.5	380	75	4"	23	18	17	15	13	11	7	3	1.794

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 25 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır
- İzolasyon sınıfı F
- Pompa yatay olarak çalıştırılabilir
- Pompa gövdesi paslanmaz çelik
- 220 volt ve 380 volt pompalar floatlıdır
- Maksimum partikül çapı 8.5 mm
- KSE Modelinde Sensörlü seviye kontrolü mevcuttur
- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 25 m
- Impeller is high chrome alloy
- Insulation class F
- Pump can be operated horizontally
- Pump casing is stainless steel
- 220 volt and 380 volt pump with float switch
- Maximum solid passage 8.5 mm
- KSE Model is a level control sensor (intelligent)



TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Booster sets with one multistage vertical pumps

Sessiz Çalışır

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	3.6	4.8	6	6.6	7.2		
WS-341	1YMPV6-60	1.5	220	1¼"	1"	65	55	45	38	24	14	-	6K-12D	552
WS-342	1YMPV6-80	2	220	1¼"	1"	80	72	55	45	30	16	-	8K-16D	580
WS-339	1YMPV6-90	2.25	380	1¼"	1"	90	75	60	50	32	18	-	10K-16D	593
WS-344	1YMPV9-80	3	380	1½"	1¼"	85	76	70	60	46	42	35	8K-24D	682
WS-345	1YMPV9-90	3.5	380	1½"	1¼"	95	85	75	65	50	47	40	9K-24D	726

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Booster sets with one multistage vertical pumps

Sessiz Çalışır

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	2	3	4	5	6		
WS-3701	1VM2-9X9	2	220	1"	1"	110	100	84	60	35	-	-	12K-10D	720
WS-3702	1VM4-9X8	3	380	1"	1"	107	103	96	88	75	60	42	14K-20D	696

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Booster sets with one multistage vertical pumps

Sessiz Çalışır

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ /h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	4	6	8	10	12	14		
WS-3703	1VM6-8,5X8T	4	380	1½"	1½"	83	77	73	66	56	48	38	10K-40D	832
WS-3704	1VM6-8,5X10T	5.5	380	1½"	1½"	102	93	87	83	72	59	42	14K-40D	1.043
WS-3705	1VM6-8,5X12T	7.5	380	1½"	1½"	121	114	108	99	85	68	49	18K-40D	1.094
						0	8	10	12	14	16	18		
WS-3706	1VM12-8,5X7T	5.5	380	1½"	1½"	75	65	62	56	51	45	35	10K-54D	1.007
WS-3707	1VM12-8,5X8T	6.5	380	1½"	1½"	86	74	70	64	58	50	40	12K-54D	1.040

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı ve flex hortum, küresel vana dahil değildir
- Sehpa, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre flatör fiyatlara dahildir.
- Noril fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Sessiz çalışır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır

- Pressure tank , flexible hose and ball valve are not included to the prices
- Table, ball valve, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. Float switch are included
- Noryl impeller
- Stainless steel welding shaft
- Low noise
- 220 Volt pumps are thermal protected

İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Booster pump set with two multistage vertical pumps

Sessiz Çalışır




Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Collector		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	2.4	7.2	9.6	12	13.2	14.4		
WS-371	2YMPV6-60	1.5	220	2"	2"	65	55	45	38	24	14	-	6K-24D	1.200
WS-372	2YMPV6-80	2	220	2"	2"	80	72	55	45	30	16	-	8K-32D	1.256
WS-399	2YMPV6-90	2.25	380	2"	2"	90	75	60	50	32	18	-	10K-32D	1.280
WS-374	2YMPV9-80	3	380	2"	2"	85	76	70	60	46	42	35	8K-48D	1.450
WS-375	2YMPV9-90	3.5	380	2"	2"	95	85	75	65	50	47	40	9K-48D	1.580

İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Booster pump set with two multistage vertical pumps

Sessiz Çalışır

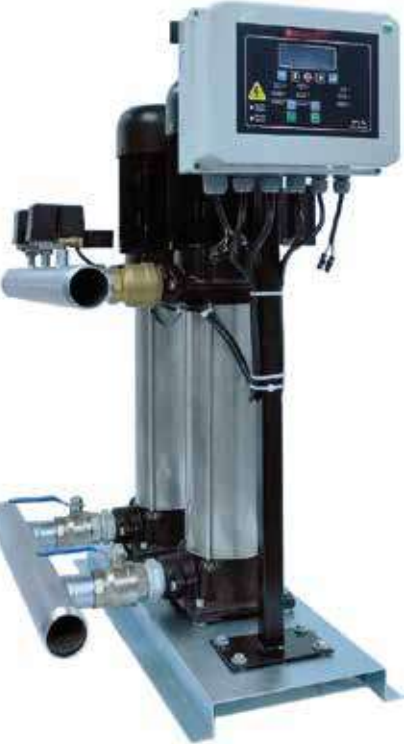

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	2	4	6	8	10	12		
WS-3711	2VM2-9X9	2	220	2"	2"	110	100	84	60	35	-	-	12K-20D	1.530
WS-3712	2VM4-9X8	3	380	2"	2"	107	103	96	88	75	60	42	14K-40D	1.480

İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Booster pump set with two multistage vertical pumps

Sessiz Çalışır

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	8	12	16	20	24	28		
WS-3713	2VM6-8,5X8T	4	380	2"	2"	83	77	73	66	56	48	38	10K-80D	1.780
WS-3714	2VM6-8,5X10T	5.5	380	2"	2"	102	93	87	83	72	59	42	14K-80D	2.220
WS-3715	2VM6-8,5X12T	7.5	380	2"	2"	121	114	108	99	85	68	49	18K-80D	2.430
						0	16	20	24	28	32	36		
WS-3716	2VM12-8,5X7T0	5.5	380	2"	2"	75	65	62	56	51	45	35	10K-108D	2.110
WS-3717	2VM12-8,5X8T	6.5	380	2"	2"	86	74	70	64	58	50	40	12K-108D	2.280

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı ve flex hortum dahil değildir
- Sehpa, küresel vana, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre flatör fiyatlara dahildir.
- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum emiş: 4 metre
- Noril fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Sessiz çalışır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır

- Pressure tank and flexible hose are not included to the prices
- Table, ball valve, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. Float switch are included
- Maximum liquid temperature up to: +40°C
- Maximum suction lift up to: 4 m
- Noryl impeller
- Stainless steel welding shaft
- Low noise
- 220 Volt pumps are thermal protected

9 SERİSİ DİK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR Type 9 multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price TL
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	3	5	6	7	9	10	
WS-5700	WSE9/5M	2	1.5	220	1 1/4"	1 1/4"	68	65	59	57	53	40	34	12.500
WS-5701	WSE9/5T	2	1.5	380	1 1/4"	1 1/4"	68	65	59	57	53	40	34	12.000
WS-5702	WSE9/7T	3	2.2	380	1 1/4"	1 1/4"	94	87	80	75	70	57	50	13.300
WS-5703	WSE9/9T	4	3	380	1 1/4"	1 1/4"	119	109	101	95	88	74	64	15.250

16 SERİSİ DİK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR Type 16 multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price TL
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	3	6	8	10	13	15	
WS-5710	WSE16/3T	4	3	380	1 1/2"	1 1/2"	61	58	55	54	51	42	38	14.200
WS-5711	WSE16/4T	5.5	4	380	1 1/2"	1 1/2"	81	79	76	74	69	58	47	17.200
WS-5712	WSE16/5T	5.5	4	380	1 1/2"	1 1/2"	100	98	93	90	85	73	60	17.700
WS-5713	WSE16/7T	7.5	5.5	380	1 1/2"	1 1/2"	134	131	125	119	113	93	80	20.600



YERLİ ÜRÜN

25 SERİSİ DİK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR Type 25 multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price TL
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	14	18	22	26	28	
WS-5730	WSE25/5T	5.5	4	380	2"	2"	69	66	59	57	49	40	23	20.600
WS-5731	WSE25/7T	7.5	5.5	380	2"	2"	94	92	83	77	72	60	50	23.500
WS-5732	WSE25/8T	10	7.5	380	2"	2"	108	103	94	87	78	67	64	25.360

40 SERİSİ DİK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR Type 40 multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Fiyat Price TL
		Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	5	15	20	25	35	38	
WS-5740	WS40/3T	7.5	5.5	380	2 1/2"	2 1/2"	60	58	50	47	43	28	23	30.500
WS-5741	WS40/4T	10	7.5	380	2 1/2"	2 1/2"	80	79	70	65	60	40	34	32.400
WS-5742	WS40/7T	15	11	380	2 1/2"	2 1/2"	137	134	124	114	106	82	68	46.800

- Noril fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir - Sessiz çalışır

- Noryl impeller
- Stainless steel welding shaft - Low noise

TEK POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

9 SERİSİ TEK POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

Type 9 eco booster sets equipped with one multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price TL
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	3	5	6	7	9	10		
WS-5800	1WSE9/5M	2	220	1 1/4"	1 1/4"	68	65	59	57	53	40	34	8K-25D	17.900
WS-5801	1WSE9/5T	2	380	1 1/4"	1 1/4"	68	65	59	57	53	40	34	8K-25D	17.600
WS-5802	1WSE9/7T	3	380	1 1/4"	1 1/4"	94	87	80	75	70	57	50	16K-25D	18.900
WS-5803	1WSE9/9T	4	380	1 1/4"	1 1/4"	119	109	101	95	88	74	64	22K-25D	20.400

16 SERİSİ TEK POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

Type 16 eco booster sets equipped with one multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price TL
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	3	6	8	10	13	15		
WS-5810	1WSE16/3T	4	380	1 1/2"	1 1/2"	61	58	55	54	51	42	38	7K-50D	20.800
WS-5811	1WSE16/4T	5.5	380	1 1/2"	1 1/2"	81	79	76	74	69	58	47	14K-50D	23.000
WS-5812	1WSE16/5T	5.5	380	1 1/2"	1 1/2"	100	98	93	90	85	73	60	18K-50D	23.600
WS-5813	1WSE16/7T	7.5	380	1 1/2"	1 1/2"	134	131	125	119	113	93	80	25K-50D	25.900



YERLİ ÜRÜN

25 SERİSİ TEK POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

Type 25 eco booster sets equipped with one multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price TL
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	14	18	22	26	28		
WS-5830	1WSE25/5T	5.5	380	2"	2"	69	66	59	57	49	40	23	7K-110D	27.750
WS-5831	1WSE25/7T	7.5	380	2"	2"	94	92	83	77	72	60	50	16K-110D	31.600
WS-5832	1WSE25/8T	10	380	2"	2"	108	103	94	87	78	67	64	22K-110D	32.990

40 SERİSİ TEK POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

Type 40 eco booster sets equipped with one multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price TL
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	5	15	20	25	35	38		
WS-5840	1WS40/3T	7.5	380	2 1/2"	2 1/2"	60	58	50	47	43	28	23	7K-160D	37.600
WS-5841	1WS40/4T	10	380	2 1/2"	2 1/2"	80	79	70	65	60	40	34	18K-160D	39.700
WS-5842	1WS40/7T	15	380	2 1/2"	2 1/2"	137	134	124	114	106	82	68	25K-160D	58.800

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı, flex hortum ve küresel vana dahil değildir
- Sehpa, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre flatör fiyatlara dahildir.
- Noril fanlı
- Pressure tank, flexible hose and ball valve are not included to the prices
- Table, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. Float switch are included
- Noryl impeller

9 SERİSİ İKİ POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

Type 9 eco booster sets equipped with two multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price TL
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	10	12	14	18	20		
WS-5900	2WSE9/5M	2	220	2"	2"	68	65	59	57	53	40	34	8K-50D	36.400
WS-5901	2WSE9/5T	2	380	2"	2"	68	65	59	57	53	40	34	8K-50D	35.000
WS-5902	2WSE9/7T	3	380	2"	2"	94	87	80	75	70	57	50	16K-50D	37.700
WS-5903	2WSE9/9T	4	380	2"	2"	119	109	101	95	88	74	64	22K-50D	40.800

16 SERİSİ İKİ POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

Type 16 eco booster sets equipped with two multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price TL
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	6	12	16	20	26	30		
WS-5910	2WSE16/3T	4	380	2"	2"	61	58	55	54	51	42	38	7K-100D	41.800
WS-5911	2WSE16/4T	5.5	380	2"	2"	81	79	76	74	69	58	47	14K-100D	46.000
WS-5912	2WSE16/5T	5.5	380	2"	2"	100	98	93	90	85	73	60	18K-100D	46.800
WS-5913	2WSE16/7T	7.5	380	2"	2"	134	131	125	119	113	93	80	25K-100D	55.100



YERLİ ÜRÜN

25 SERİSİ İKİ POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

Type 25 eco booster sets equipped with two multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price TL
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	12	28	36	44	52	56		
WS-5930	2WSE25/5T	5.5	380	2½"	2½"	69	66	59	57	49	40	23	7K-220D	57.950
WS-5931	2WSE25/7T	7.5	380	2½"	2½"	94	92	83	77	72	60	50	16K-220D	64.100
WS-5932	2WSE25/8T	10	380	2½"	2½"	108	103	94	87	78	67	64	22K-220D	67.280

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı ve flex hortum dahil değildir
- Sehpa, küresel vana, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre flatör fiyatlara dahildir.
- Noril fanlı

- Pressure tank and flexible hose are not included to the prices
- Table, ball valve, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. Float switch are included
- Noryl impeller

40 SERİSİ İKİ POMPALI DİK MİLLİ EKO PAKET HİDROFORLAR

Type 40 eco booster sets equipped with two multistage vertical pumps

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price TL
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	10	30	40	50	70	76		
WS-5940	2WS40/3T	7.5	380	3"	3"	60	58	50	47	43	28	23	7K-320D	90.300
WS-5941	2WS40/4T	10	380	3"	3"	80	79	70	65	60	40	34	18K-320D	94.380
WS-5942	2WS40/7T	15	380	3"	3"	137	134	124	114	106	82	68	25K-320D	129.600

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, DİK MİLLİ IN LINE POMPALAR

Stainless steel multistage vertical pumps with in-line Bores



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ /h)</i>								Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>	1.2	2	2.4	3	3.2	3.8	4		
WS-1040	CVL 3-10	25	1	0.75	220	1"	1"	Hm	59	55	51	43	41	34	28	604
WS-1041	CVL 3-10T	25	1	0.75	380	1"	1"		59	55	51	43	41	34	28	608
WS-1042	CVL 3-12	27	1.5	1.1	220	1"	1"		71	66	61	52	49	42	34	690
WS-1043	CVL 3-12T	27	1.5	1.1	380	1"	1"		71	66	61	52	49	42	34	690
WS-1044	CVL 3-15T	29	1.5	1.1	380	1"	1"		88	82	77	69	64	55	44	706
WS-1045	CVL 3-19T	35	2	1.5	380	1"	1"		112	104	98	88	83	71	58	782
WS-1046	CVL 3-21T	38	3	2.2	380	1"	1"		123	115	108	97	92	79	65	910
WS-1047	CVL 3-25T	40	3	2.2	380	1"	1"		146	135	128	113	108	94	79	960
WS-1048	CVL 3-27T	41	3	2.2	380	1"	1"		158	146	138	123	117	103	86	998
								0	2	4	5	6	7	8		
WS-1050	CVL 5-10	36	2	1,5	220	1¼"	1¼"	Hm	66	62	55	50	44	37	30	788
WS-1051	CVL 5-10T	36	2	1,5	380	1¼"	1¼"		66	62	55	50	44	37	30	689
WS-1065	CVL 5-14	40	3	2,2	220	1¼"	1¼"		94	89	81	74	65	54	42	912
WS-1052	CVL 5-14T	40	3	2,2	380	1¼"	1¼"		94	89	81	74	65	54	42	836
WS-1053	CVL 5-16T	42	3	2,2	380	1¼"	1¼"		108	103	94	85	75	63	48	866
WS-1054	CVL 5-20T	46	4	3	380	1¼"	1¼"		132	129	115	105	94	78	60	997
								0	4	6	8	10	12	14		
WS-1055	CVL 10-6T	50	3	2,2	380	2"	2"	Hm	64	61	58	53	46	38	28	902
WS-1056	CVL 10-9T	57	4	3	380	2"	2"		96	91	87	81	71	59	42	1.068
WS-1057	CVL 10-12T	63	5,5	4	380	2"	2"		126	121	117	108	95	78	55	1.312
WS-1058	CVL 10-14T	93	7,5	5,5	380	2"	2"		146	141	136	124	110	90	63	1.525
									8	12	14	16	18	20	24	
WS-1062	CVL 15-5	58	5.5	4	380	2"	2"	Hm	66	61	58	54	50	45	33	1.135
WS-1063	CVL 15-6	90	7.5	5.5	380	2"	2"		80	75	70	65	60	54	41	1.340
WS-1059	CVL 15-7	93	7,5	5,5	380	2"	2"		94	88	83	78	71	64	50	1.404
WS-1060	CVL 15-9	98	10	7,5	380	2"	2"		122	115	109	103	95	87	66	1.610
WS-1064	CVL 15-12	144	15	11	380	2"	2"		158	150	144	135	126	116	89	2.230
									12	20	24	28	30	32	40	
WS-1070	CVF 32-4T	117	10	7.5	380	3"	3"	Hm	72	66	62	56	53	50	34	2.340
WS-1071	CVF 32-6T	176	15	11	380	3"	3"		109	101	95	87	83	77	52	3.090

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C

- Paslanmaz çelik fan ve difüzör

- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

- Maximum liquid temperature up to: +80°C

- Stainless steel impeller, diffuser

- All surfaces contacted with water are made of stainless steel

TEK POMPALI PASLANMAZ ÇELİK , IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets one multistage vertical pumps with in-line bores



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>		Pompa <i>Pump Collector</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ /h)</i>								Kat Daire <i>Storey Apartments</i>	Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		1.2	2	2.4	3	3.2	3.8	4			
WS-1140	1CVL 3-10	1	220	1"	1"	Hm	59	55	51	43	41	34	28	4K-15D	856	
WS-1141	1CVL 3-10T	1	380	1"	1"		59	55	51	43	41	34	28	4K-15D	860	
WS-1142	1CVL 3-12	1.5	220	1"	1"		71	66	61	52	49	42	34	6K-15D	942	
WS-1143	1CVL 3-12T	1.5	380	1"	1"		71	66	61	52	49	42	34	6K-15D	942	
WS-1144	1CVL 3-15T	1.5	380	1"	1"		88	82	77	69	64	55	44	10K-15D	958	
WS-1145	1CVL 3-19T	2	380	1"	1"		112	104	98	88	83	71	58	15K-15D	1.034	
WS-1146	1CVL 3-21T	3	380	1"	1"		123	115	108	97	92	79	65	15K-15D	1.162	
WS-1147	1CVL 3-25T	3	380	1"	1"		146	135	128	113	108	94	79	22K-15D	1.212	
WS-1148	1CVL 3-27T	3	380	1"	1"		158	146	138	123	117	103	86	24K-15D	1.250	
							0	2	4	5	6	7	8			
WS-1150	1CVL 5-10	2	220	1¼"	1¼"	Hm	66	62	55	50	44	37	30	5K-25D	1.040	
WS-1151	1CVL 5-10T	2	380	1¼"	1¼"		66	62	55	50	44	37	30	5K-25D	941	
WS-1165	1CVL 5-14	3	220	1¼"	1¼"		94	89	81	74	65	54	42	10K-25D	1.164	
WS-1152	1CVL 5-14T	3	380	1¼"	1¼"		94	89	81	74	65	54	42	10K-25D	1.088	
WS-1153	1CVL 5-16T	3	380	1¼"	1¼"		108	103	94	85	75	63	48	12K-25D	1.120	
WS-1154	1CVL 5-20T	4	380	1¼"	1¼"		132	129	115	105	94	78	60	23K-25D	1.280	
							0	4	6	8	10	12	14			
WS-1155	1CVL 10-6T	3	380	2"	2"	Hm	64	61	58	53	46	38	28	6K-50D	1.160	
WS-1156	1CVL 10-9T	4	380	2"	2"		96	91	87	81	71	59	42	13K-50D	1.350	
WS-1157	1CVL 10-12T	5,5	380	2"	2"		126	121	117	108	95	78	55	19K-50D	1.590	
WS-1158	1CVL 10-14T	7,5	380	2"	2"		146	141	136	124	110	90	63	23K-50D	1.820	
							8	12	14	16	18	20	24			
WS-1162	1CVL 15-5	5.5	380	2"	2"	Hm	66	61	58	54	50	45	33	6K-100D	1.420	
WS-1163	1CVL 15-6	7.5	380	2"	2"		80	75	70	65	60	54	41	9K-100D	1.640	
WS-1159	1CVL 15-7	7,5	380	2"	2"		94	88	83	78	71	64	50	12K-100D	1.710	
WS-1160	1CVL 15-9	10	380	2"	2"		122	115	109	103	95	87	66	19K-100D	1.930	
WS-1164	1CVL 15-12	15	380	2"	2"		158	150	144	135	126	116	89	27K-100D	2.760	
							12	20	24	28	30	32	40			
WS-1170	1CVF 32-4T	10	380	3"	3"	Hm	72	66	62	56	53	50	34	7K-170D	3.100	
WS-1171	1CVF 32-6T	15	380	3"	3"		109	101	95	87	83	77	52	15K-170D	3.900	

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı, flex hortum ve küresel dahil değildir
- Sehpa, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre flatör fiyatlara dahildir.

- Pressure tank, flexible hose and ball valve are not included to the prices
- Table, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. float switch are included

İKİ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets equipped with two multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>		Pompa <i>Pump Collector</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ /h)</i>								Kat Daire <i>Storey Apartments</i>	Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		2.4	4	4.8	6	6.4	7.2	8			
WS-1240	2CVL 3-10	1	220	2"	2"	Hm	59	55	51	43	41	34	28	4K-30D	1.810	
WS-1241	2CVL 3-10T	1	380	2"	2"		59	55	51	43	41	34	28	4K-30D	1.820	
WS-1242	2CVL 3-12	1.5	220	2"	2"		71	66	61	52	49	42	34	6K-30D	1.984	
WS-1243	2CVL 3-12T	1.5	380	2"	2"		71	66	61	52	49	42	34	6K-30D	1.984	
WS-1244	2CVL 3-15T	1.5	380	2"	2"		88	82	77	69	64	55	44	10K-30D	2.020	
WS-1245	2CVL 3-19T	2	380	2"	2"		112	104	98	88	83	71	58	15K-30D	2.168	
WS-1246	2CVL 3-21T	3	380	2"	2"		123	115	108	97	92	79	65	15K-30D	2.424	
WS-1247	2CVL 3-25T	3	380	2"	2"		146	135	128	113	108	94	79	22K-30D	2.524	
WS-1248	2CVL 3-27T	3	380	2"	2"		158	146	138	123	117	103	86	24K-30D	2.600	
							0	4	8	10	12	14	16			
WS-1250	2CVL 5-10	2	220	2"	2"	Hm	66	62	55	50	44	37	30	5K-50D	2.180	
WS-1251	2CVL 5-10T	2	380	2"	2"		66	62	55	50	44	37	30	5K-50D	1.980	
WS-1265	2CVL 5-14	3	220	2"	2"		94	89	81	74	65	54	42	10K-50D	2.430	
WS-1252	2CVL 5-14T	3	380	2"	2"		94	89	81	74	65	54	42	10K-50D	2.280	
WS-1253	2CVL 5-16T	3	380	2"	2"		108	103	94	85	75	63	48	12K-50D	2.340	
WS-1254	2CVL 5-20T	4	380	2"	2"		132	129	115	105	94	78	60	23K-50D	2.660	
							0	8	12	16	20	24	28			
WS-1255	2CVL 10-6T	3	380	2"	2"	Hm	64	61	58	53	46	38	28	6K-100D	2.410	
WS-1256	2CVL 10-9T	4	380	2"	2"		96	91	87	81	71	59	42	13K-100D	2.800	
WS-1257	2CVL 10-12T	5,5	380	2½"	2½"		126	121	117	108	95	78	55	19K-100D	3.300	
WS-1258	2CVL 10-14T	7,5	380	2½"	2½"		146	141	136	124	110	90	63	23K-100D	3.840	
							16	24	28	32	36	40	48			
WS-1262	2CVL 15-5	5.5	380	2½"	2½"	Hm	66	61	58	54	50	45	33	6K-200D	2.940	
WS-1263	2CVL 15-6	7.5	380	2½"	2½"		80	75	70	65	60	54	41	9K-200D	3.480	
WS-1259	2CVL 15-7	7,5	380	2½"	2½"		94	88	83	78	71	64	50	12K-200D	3.620	
WS-1260	2CVL 15-9	10	380	3"	3"		122	115	109	103	95	87	66	19K-200D	4.090	
WS-1264	2CVL 15-12	15	380	3"	3"		158	150	144	135	126	116	89	27K-200D	5.750	
							24	40	48	56	60	64	80			
WS-1270	2CVF 32-4T	10	380	4"	4"	Hm	72	66	62	56	53	50	34	7K-340D	6.000	
WS-1271	2CVF 32-6T	15	380	4"	4"		109	101	95	87	83	77	52	15K-340D	7.510	

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı ve flex hortum dahil değildir
- Sehpa, küresel vana, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre flatör fiyatlara dahildir.

- Pressure tank and flexible hose are not included to the prices
- Table, ball valve, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. Float switch are included

PASLANMAZ ÇELİK, DİK MİLLİ IN LINE POMPALAR

Stainless steel multistage vertical pumps with in-line Bores

Maksimum
Su Sıcaklığı +110°C

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>									Fiyat <i>Price</i>
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	16	20	24	28	30	32	36	40	USD
WS-6010	CV32-4T	120	10	7,5	380	2½"	2½"	H	76	69	66	62	56	53	50	42	34	2.360
WS-6011	CV32-6T	181	15	11	380	2½"	2½"		116	115	110	105	96	90	84	71	57	3.020
WS-6012	CV32-8T	214	20	15	380	2½"	2½"		149	139	134	126	117	111	104	88	70	3.480

PASLANMAZ ÇELİK, DİK MİLLİ IN LINE POMPALAR

Stainless steel multistage vertical pumps with in-line Bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i>
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	20	25	30	35	40	45	50	55	USD	
WS-6030	CV45-3T	175	15	11	380	3"	3"	Hm	76	74	72	70	67	63	58	53	45	3.300	
WS-6031	CV45-4T	187	20	15	380	3"	3"		104	100	98	94	87	84	77	70	61	4.360	
WS-6032	CV45-5T	208	25	18.5	380	3"	3"		128	125	123	118	112	105	97	88	77	4.800	
WS-6033	CV45-6T	251	30	22	380	3"	3"		154	150	147	141	135	127	118	107	94	5.500	

PASLANMAZ ÇELİK, DİK MİLLİ IN LINE POMPALAR

Stainless steel multistage vertical pumps with in-line Bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	25	30	40	50	60	64	70	80		
WS-6040	CV64-2T	155	15	11	380	4"	4"	Hm	61	58	55	51	47	42	40	37	30	3.420	
WS-6041	CV64-3-1T	195	20	15	380	4"	4"		79	75	73	69	63	56	53	48	39	4.180	
WS-6042	CV64-3T	205	25	18.5	380	4"	4"		89	83	81	76	70	64	60	55	46	4.360	
WS-6043	CV64-4-2T	208	25	18.5	380	4"	4"		99	95	92	87	80	71	66	60	49	4.680	
WS-6044	CV64-4T	260	30	22	380	4"	4"		118	112	107	101	94	85	80	74	61	5.290	
WS-6045	CV64-5T	345	40	30	380	4"	4"		148	138	136	129	119	109	103	94	78	6.780	

PASLANMAZ ÇELİK, DİK MİLLİ IN LINE POMPALAR

Stainless steel multistage vertical pumps with in-line Bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i>
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	50	60	70	80	85	90	100	110	USD	
WS-6050	CV90-2-2T	165	15	11	380	4"	4"	Hm	48	41	39	36	32	30	28	22	15	4.360	
WS-6051	CV90-3T	265	30	22	380	4"	4"		96	83	79	73	67	64	81	54	47	5.980	

- Maksimum su sıcaklığı: +110°C
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör

- Maximum liquid temperature up to: +110°C
- Stainless steel impeller, diffuser



**YÜKSEK VERİMLİ
IE3 MOTORLU**

TEK POMPALI PASLANMAZ ÇELİK , IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets one multistage vertical pumps with in-line bores

Maksimum
Su Sıcaklığı +110°C

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	16	20	24	28	30	32	36	40		
WS-6110	1CV32-4T	120	10	7,5	380	2½"	2½"	Hm	76	69	66	62	56	53	50	42	34	3.060	
WS-6111	1CV32-6T	181	15	11	380	2½"	2½"		116	115	110	105	96	90	84	71	57	3.748	
WS-6112	1CV32-8T	214	20	15	380	2½"	2½"		149	139	134	126	117	111	104	88	70	4.270	

TEK POMPALI PASLANMAZ ÇELİK , IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets one multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	20	25	30	35	40	45	50	55		
WS-6130	1CV45-3T	175	15	11	380	3"	3"	Hm	76	74	72	70	67	63	58	53	45	4.100	
WS-6131	1CV45-4T	187	20	15	380	3"	3"		104	100	98	94	87	84	77	70	61	5.250	
WS-6132	1CV45-5T	208	25	18.5	380	3"	3"		128	125	123	118	112	105	97	88	77	5.800	
WS-6133	1CV45-6T	251	30	22	380	3"	3"		154	150	147	141	135	127	118	107	94	6.700	

TEK POMPALI PASLANMAZ ÇELİK , IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets one multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Ağırlık Weight	Güç Power			Pompa Pump Bore			Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)										Fiyat Price USD
			Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery		0	25	30	40	50	60	64	70	80		
WS-6140	1CV64-2T	155	15	11	380	4"	4"	Hm	61	58	55	51	47	42	40	37	30	4.400	
WS-6141	1CV64-3-1T	195	20	15	380	4"	4"		79	75	73	69	63	56	53	48	39	5.200	
WS-6142	1CV64-3T	205	25	18.5	380	4"	4"		89	83	81	76	70	64	60	55	46	5.500	
WS-6143	1CV64-4-2T	208	25	18.5	380	4"	4"		99	95	92	87	80	71	66	60	49	5.800	
WS-6144	1CV64-4T	260	30	22	380	4"	4"		118	112	107	101	94	85	80	74	61	6.600	
WS-6145	1CV64-5T	345	40	30	380	4"	4"		148	138	136	129	119	109	103	94	78	8.400	

TEK POMPALI PASLANMAZ ÇELİK , IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets one multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Pompa <i>Pump Bore</i>			Debi (ton - saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	50	60	70	80	85	90	100	110		
WS-6150	1CV90-2-2T	165	15	11	380	4"	4"	Hm	48	41	39	36	32	30	28	22	15	5.350	
WS-6151	1CV90-3T	265	30	22	380	4"	4"		96	83	79	73	67	64	81	54	47	7.300	

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı, flex hortum ve küresel dahil değildir
- Sehpa, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre flatör fiyatlara dahildir.
- 7.5 kw ve büyük güçlerdeki panolar yıldız, üçgen bağlantılı manuel panolardır.

- Pressure tank, flexible hose and ball valve are not included to the prices
- Table, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. Float switch are included
- Our panels with 7.5 kw and over power are star triangle and have manuel panels.

İKİ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Maksimum
Su Sıcaklığı +110°C

Stainless steel booster sets equipped with two multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Kollektör <i>Collector</i>		Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i>
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>	0	32	40	48	56	60	64	72	80	USD	
WS-6210	2CV32-4T	320	10	7,5	380	3"	3"	Hm	76	69	66	62	56	53	50	42	34	6.320
WS-6211	2CV32-6T	440	15	11	380	3"	3"		116	115	110	105	96	90	84	71	57	7.700
WS-6212	2CV32-8T	510	20	15	380	3"	3"		149	139	134	126	117	111	104	88	70	8.630

İKİ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets equipped with two multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Kollektör <i>Collector</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i>
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	40	50	60	70	80	90	100	110	USD	
WS-6230	2CV45-3T	430	15	11	380	4"	4"	Hm	76	74	72	70	67	63	58	53	45	8.500	
WS-6231	2CV45-4T	460	20	15	380	4"	4"		104	100	98	94	87	84	77	70	61	10.700	
WS-6232	2CV45-5T	500	25	18.5	380	4"	4"		128	125	123	118	112	105	97	88	77	11.700	
WS-6233	2CV45-6T	580	30	22	380	4"	4"		154	150	147	141	135	127	118	107	94	13.200	

İKİ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets equipped with two multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Ağırlık Weight	Güç Power			Kollektör Collector			Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)										Fiyat Price
			Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery		0	50	60	80	100	120	128	140	160	USD	
WS-6240	2CV64-2T	390	15	11	380	5"	5"	Hm	61	58	55	51	47	42	40	37	30	9.350	
WS-6241	2CV64-3-1T	470	20	15	380	5"	5"		79	75	73	69	63	56	53	48	39	10.900	
WS-6242	2CV64-3T	490	25	18.5	380	5"	5"		89	83	81	76	70	64	60	55	46	11.400	
WS-6243	2CV64-4-2T	500	25	18.5	380	5"	5"		99	95	92	87	80	71	66	60	49	11.980	
WS-6244	2CV64-4T	520	30	22	380	5"	5"		118	112	107	101	94	85	80	74	61	13.300	
WS-6245	2CV64-5T	780	40	30	380	5"	5"		148	138	136	129	119	109	103	94	78	16.450	

İKİ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets equipped with two multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Kollektör <i>Collector</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i>
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	100	120	140	160	170	180	200	220	USD	
WS-6250	2CV90-2-2T	410	15	11	380	5"	5"	Hm	48	41	39	36	32	30	28	22	15	11.300	
WS-6251	2CV90-3T	480	30	22	380	5"	5"		96	83	79	73	67	64	81	54	47	14.600	

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı ve flex hortum dahil değildir
- Sehpa, küresel vana, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre floatör fiyatlara dahildir.
- 7.5 kw ve büyük güçlerdeki panolar yıldız, üçgen bağlantılı manuel panolardır.

- Pressure tank and flexible hose are not included to the prices
- Table, ball valve, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. Float switch are included
- Our panels with 7.5 kw and over power are star triangle and have manuel panels.



**YÜKSEK VERİMLİ
IE3 MOTORLU**

ÜÇ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Maksimum
Su Sıcaklığı +110°C

Stainless steel booster sets equipped with three multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Kollektör <i>Collector</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	32	40	48	56	60	64	72	80		
WS-6310	3CV32-4T	460	10	7,5	380	4"	4"	Hm	76	69	66	62	56	53	50	42	34	9.400	
WS-6311	3CV32-6T	640	15	11	380	4"	4"		116	115	110	105	96	90	84	71	57	11.900	
WS-6312	3CV32-8T	740	20	15	380	4"	4"		149	139	134	126	117	111	104	88	70	13.600	

ÜÇ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets equipped with three multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Kollektör <i>Collector</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	40	50	60	70	80	90	100	110		
WS-6330	3CV45-3T	625	15	11	380	5"	5"	Hm	76	74	72	70	67	63	58	53	45	14.800	
WS-6331	3CV45-4T	660	20	15	380	5"	5"		104	100	98	94	87	84	77	70	61	18.600	
WS-6332	3CV45-5T	725	25	18.5	380	5"	5"		128	125	123	118	112	105	97	88	77	20.300	
WS-6333	3CV45-6T	850	30	22	380	5"	5"		154	150	147	141	135	127	118	107	94	22.950	

ÜÇ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets equipped with three multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Kollektör <i>Collector</i>			Debi (ton-saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	50	60	80	100	120	128	140	160		
WS-6340	3CV64-2T	565	15	11	380	6"	6"	Hm	61	58	55	51	47	42	40	37	30	15.950	
WS-6341	3CV64-3-1T	685	20	15	380	6"	6"		79	75	73	69	63	56	53	48	39	18.600	
WS-6342	3CV64-3T	715	25	18.5	380	6"	6"		89	83	81	76	70	64	60	55	46	19.500	
WS-6343	3CV64-4-2T	725	25	18.5	380	6"	6"		99	95	92	87	80	71	66	60	49	20.500	
WS-6344	3CV64-4T	880	30	22	380	6"	6"		118	112	107	101	94	85	80	74	61	22.450	
WS-6345	3CV64-5T	1200	40	30	380	6"	6"		148	138	136	129	119	109	103	94	78	26.200	

ÜÇ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE HİDROFORLAR

Stainless steel booster sets equipped with three multistage vertical pumps with in-line bores

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Güç <i>Power</i>			Kollektör <i>Collector</i>			Debi (ton - saat) <i>Flow (m³ / h)</i>									Fiyat <i>Price</i> USD
			Hp	Kw	V	Giriş <i>Suction</i>	Çıkış <i>Delivery</i>		0	100	120	140	160	170	180	200	220	
WS-6350	3CV90-2-2T	600	15	11	380	6"	6"	Hm	48	41	39	36	32	30	28	22	15	19.500
WS-6351	3CV90-3T	900	30	22	380	6"	6"		96	83	79	73	67	64	81	54	47	25.450

- Fiyatlarımıza hidrofor tankı ve flex hortum dahil değildir
- Sehpa, küresel vana, 5 yollu çekvalf, manometre, basınç şalteri, hidrofor, kumanda panosu, bağlantı ekipmanları ve 5 metre flotör fiyatlara dahildir.
- 7.5 kw ve büyük güçlerdeki panolar yıldız, üçgen bağlantılı manuel panolardır.

- Pressure tank and flexible hose are not included to the prices
- Table, ball valve, 5 way check valve, pressure gauge and switch control box, fittings and 5 mt. Float switch are included
- Our panels with 7.5 kw and over power are star triangle and have manuel panels.



YÜKSEK VERİMLİ
IE3 MOTORLU

WATER SOUND PAKET HİDROFORLAR



**TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEKVALFLİ 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR
MONTAJ YAPILIRKEN HARİCİ ÇEKVALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR**

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	0.9	1.2	1.5	2	2.2	3		
WS-414	PM45 AUTO E	0.5	220	1"	1"	35	33	24	18	10	6	2	-	2K-1D	113

- Maksimum emiş: 6 metre

- Elektronik hidromatlı, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 6 m

- Pressure control, 2 m. Cable with plug

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	1.2	1.5	1.8	2	3	-		
WS-416	PM50 AUTO E	1	220	1"	1"	60	55	43	40	35	29	5	-	5K-3D	153

- Maksimum emiş: 6 metre

- Elektronik hidromatlı, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 6 m

- Pressure control, 2 m. Cable with plug

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	1.2	1.8	2.5	3	3.4	3.6		
WS-417	STP50/H AUTO	1	220	1"	1"	48	40	37	36	35	20	15	10	4K-4D	242

- Maksimum emiş: 9 metre

- 24 L. Yatık kürekitli (60 cm flex hortum, 11 cm 5 yollu, manometre, şalter) termikli, paslanmaz fanlı 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 m

- 24 L. Tank set (flex hose 60 cm, 5 way connector 11 cm, pressure gauge, pressure switch), thermal protechtor, Stanlees Steel impeller, 2 m. Cable with plug

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	0.9	1.2	1.5	2	2.2	3		
WS-401	PM45 AUTO	0.5	220	1"	1"	35	33	24	18	10	6	2	-	2K-1D	145

- Maksimum emiş: 6 metre

- 24 L. Kürekitli (11 cm 5 yollu, manometre, şalter), termikli, bronz fanlı 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 6 m

- 24 L. Tank set (5 way connector 11 cm, pressure gauge, pressure switch), thermal protechtor, brass impeller, 2 m. Cable with plug

JET100L ile 186 USD

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8		
WS-402	M/80V AUTO	1	220	1"	1"	50	46	40	36	32	28	-	-	4K-4D	196

- Maksimum emiş: 9 metre

- 24 L. Kürekitli (11 cm 5 yollu, manometre, şalter) termikli, plastik fanlı, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 m

- 24 L. Tank set (5 way connector 11 cm, pressure gauge, pressure switch), thermal protechtor, plastic impeller, 2 m. Cable with plug

JET100L ile 206 USD

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8		
WS-404	M/80H AUTO	1	220	1"	1"	50	46	40	36	32	28	-	-	4K-4D	216

- Maksimum emiş: 9 metre

- 24 L. Yatık kürekitli (60 cm flex hortum, 11 cm 5 yollu, manometre, şalter) termikli, plastik fanlı 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 m

- 24 L. Tank set (flex hose 60 cm, 5 way connector 11 cm, pressure gauge, pressure switch), thermal protechtor, plastic impeller, 2 m. Cable with plug

WATER SOUND PAKET HİDROFORLAR



TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEKVALFLI 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR
MONTAJ YAPILIRKEN HARİCİ ÇEKVALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR
"380Volt Hidroforlar Dijital Panoludur"

JET100L ile 156 USD

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8		
WS-403	M/80 E.AUTO	1	220	1"	1"	50	46	40	36	32	28	-	-	2K-4D	166

- Maksimum emiş: 9 metre

- Maximum suction lift up to: 9 m

- Elektronik hidromatlı, plastik fanlı, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Pressure control, plastic impeller, 2 m. Cable with plug

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1	1.6	2	2.3	2.6	3		
WS-413	JGP9007 AUTO	1	220	1"	1"	38	37	36	35	33	30	28	20	3K-3D	244

- Maksimum emiş: 9 metre

- Maximum suction lift up to: 9 m

- 24 L. Yatık kürekitli (60 cm flex hortum, 11 cm 5 yollu, manometre, şalter) termikli, plastik fanlı 2 metre kablolu ve fişlidir

- 24 L. Tank set (flex hose 60 cm, 5 way connector 11 cm, pressure gauge, pressure switch), thermal protektor, plastic impeller, 2 m. Cable with plug

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4		
WS-406	SCM2-52AUTO	1.5	220	1¼"	1"	45	40	35	29	22	15	6	-	5K-8D	390
WS-410	SCM2-55AUTO	2	220	1¼"	1"	50	47	42	38	31	25	17	5.5	6K-10D	402
WS-411	SCM2-60AUTO	3	220 380	1¼"	1"	63	60	56	50	44	37	28	18	7K-12D	489 558

- Maksimum emiş: 6 metre

- Maximum suction lift up to: 6 meter

- 50 lt. Yatık kürekitli (70 cm flex hortum, 11 cm 5 yollu, manometre, şalter) termikli, bronz fanlı 2 metre kablolu ve fişlidir
- SCM 2-60 modelde 100 lt. Yatık tanklıdır

- 50 L. Tank set (flex hose 70 cm, 5 way connector 11 cm, pressure gauge, pressure switch), thermal protektor, brass impeller, 2 m. Cable with plug
- SCM 2-60 model with 100 lt. Tank

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.3	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2		
WS-415	JCP50 AUTO	1	220	1"	1"	50	46	40	36	32	28	-	-	4K-4D	247
WS-405	JET150 AUTO	1.5	220	1¼"	1"	58	56	50	45	38	31	22	10	5K-6D	348
WS-412	JET200 AUTO	2	220	1¼"	1"	62	60	54	48	44	38	34	15	6K-8D	355

- Maksimum emiş: 9 metre

- Maximum suction lift up to: 9 m

- 50 lt. Yatık kürekitli (70 cm flex hortum, 11 cm 5 yollu, manometre, şalter) termikli, bronz fanlı 2 metre kablolu ve fişlidir

- 50 L. Tank set (flex hose 70 cm, 5 way connector 11 cm, pressure gauge, pressure switch), thermal protektor, brass impeller, 2 m. Cable with plug

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4		
WS-407	YMP6-60AUTO	1.5	220	1¼"	1"	63	59	55	47	37	23	-	-	6K-12D	421
WS-408	YMP6-80AUTO	2	220	1¼"	1"	82	77	70	60	47	27	-	-	8K-16D	511
WS-409	YMP9-70AUTO	3	220 380	1½"	1¼"	77	72	66	60	54	43	33	22	8K-20D	603 697

- Maksimum emiş: 4 metre

- Maximum suction lift up to: 4 m

- 50 lt. Yatık kürekitli (70 cm flex hortum, 11 cm 5 yollu, manometre, şalter) termikli, noril fanlı 2 metre kablolu ve fişlidir

- 50 L. Tank set (flex hose 70 cm, 5 way connector 11 cm, pressure gauge, pressure switch), thermal protektor, noril impeller, 2 meter cable with plug

- YMP6-80, YMP9-70 modelde 100 lt. Yatık tanklıdır

- YMP6-80, YMP9-70 model with 100 lt. Tank

"Yedek Parçası olan Güvenilir Pompa"

WATER SOUND PAKET HİDROFORLAR



TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEKVALFLİ 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR
MONTAJ YAPILIRKEN HARİCİ ÇEKVALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR
"380 Volt Hidroforlar Dijital Panoludur"

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	4	4.8		
WS-4417	BJZ060 AUTO-24	0.75	220	1"	1"	44	34	28	23	17	-	-	-	2K-2D	278
WS-4418	BJZ900-B AUTO-50	1	220	1"	1"	50	44	37	29	25	22	12	-	4K-6D	342
WS-4419	CJEXM150 AUTO-50	1.8	220	1¼"	1"	59	58	50	48	42	38	28	20	6K-8D	450

- 70 cm flex hortumlu, 5 yollu çekvalfli, manometreli,

- Set (flex hose 70 cm, 5 way check valve pressure gauge, pressure switch),

380V Hidroforlarda dijital pano kullanılmaktadır.

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.5	2.5	3	4	7	9	10		
WS-4410	CMH2-60 AUTO-24	1	220	1"	1"	56	48	38	32	15	-	-	-	4K-5D	412
WS-4413	CMH4-60 AUTO-50	1.5	220	1¼"	1"	58	55	52	50	45	24	-	-	6K-16D	473
WS-4414	CMH8-40 AUTO-100	3	380	1½"	1½"	68	67.5	67	66	65	50	42	34	8K-32D	788

- 70 cm flex hortumlu, 5 yollu çekvalfli, manometreli,

- Set (flex hose 70 cm, 5 way check valve pressure gauge, pressure switch),

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	1.5	2	2.5	5	7	9		
WS-4405	DW2-60/075D AUTO-24	1	220	1"	1"	57	50	47	44	40	-	-	-	4K-5D	452
WS-4406	DW2-60/075D AUTO-50	1	220	1"	1"	57	50	47	44	40	-	-	-	4K-5D	474

- 70 cm flex hortumlu, 5 yollu çekvalfli, manometreli,

- Set (flex hose 70 cm, 5 way check valve pressure gauge, pressure switch),

PASLANMAZ 304 TANKLI PAKET HİDROFORLAR

380V Hidroforlarda dijital pano kullanılmaktadır.

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	1.5	2	2.5	5	7	9		
WS-4415	DW2-60/075D AUTO-P-24	1	220	1"	1"	57	50	47	44	40	-	-	-	4K-5D	526
WS-4416	DW2-60/075D AUTO-P-50	1	220	1"	1"	57	50	47	44	40	-	-	-	4K-5D	616
WS-4400	SY400DC-50-1 MARINA AUTO P-24	0.75	24DC	1"	1"	36	28	23	21	17	-	-	-	2K-2D	452

- 70 cm flex hortumlu, 5 yollu çekvalfli, manometreli,

- Set (flex hose 70 cm, 5 way check valve pressure gauge, pressure switch),

380V Hidroforlarda dijital pano kullanılmaktadır.

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)								Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4		
WS-4401	WB2-70/150D AUTO-50	2	220	1¼"	1"	57	54	52	50	47	43	-	-	5K-16D	650
WS-4402	WB2-70/185 AUTO-50	2.5	380	1¼"	1"	64	61	58	56	52	48	-	-	6K-18D	764
WS-4403	WB2-120/260 AUTO-100	3.5	380	1¼"	1"	65	63	60	58	56	53	50	47	6K-32D	930
WS-4404	WB2-120/300 AUTO-100	4	380	1¼"	1"	68	66	65	63	61	58	55	52	8K-22D	980

- 70 cm flex hortumlu, 5 yollu çekvalfli, manometreli,
 PC26 şalterli, 2 metre kablolu ve fişlidir.

- Auto-24,50,100 Tank hacmini belirtmektedir.

- Set (flex hose 70 cm, 5 way check valve pressure gauge, pressure switch),
 2 m. Cable with plug

- Auto-24, 50, 100 tank volume is indicated.

PAKET HİDROFORLAR VE DALGIÇ POMPA AKSESUARLARI



**TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEKVALFLİ 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR
MONTAJ YAPILIRKEN HARİCİ ÇEKVALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR**

24 VOLT DC PAKET HİDROFORLAR (MARİNA POMPASI)

24 Volt DC Booster Pump (Marine Pumps)

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.9	1.5	2	2.4	2.8	3		
WS-4423	SYDC400-50-1 AUTO P8	0,75	24	1"	1"	36	29	23	21	18	15	9	2K-1D	429
WS-4424	SYDC400-50-1 AUTO S24	0,75	24	1"	1"	36	29	23	21	18	15	9	2K-1D	405
WS-4428	FL60AUTO-P8	0,16	12/24	3/4	3/4	40	30	10	-	-	-	-	2K-1D	240

PASLANMAZ GÖVDELİ PAKET HİDROFORLAR

Stainless Steel Body Booster Pump

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Debi (ton-saat) Flow (m ³ / h)							Kat Daire Storey Apartments	Fiyat Price USD
		Hp	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0.6	1.2	1.8	2	2.2	2.4		
WS-4421	BJZ060 AUTO P8	0,75	220	1"	1"	44	34	28	23	21	19	17	2K-2D	318
WS-4422	BJZ060 AUTO S24	0,75	220	1"	1"	44	34	28	23	21	19	17	2K-2D	312

- 70 cm flex hortumlu, 5 yollu çekvalfli, manometreli,
PC26 şalterli, 2 metre kablolu ve fişlidir.
- Auto-24,50,100 Tank hacmini belirtmektedir.

- Set (flex hose 70 cm, 5 way check valve pressure gauge, pressure switch),
2 m. Cable with plug
- Auto-24, 50, 100 tank volume is indicated.

İTHAL PVC KOLON BORULARI

Imported pvc column pipes

Stok Kodu Stock Code	Tip Type	Boru Çapı Pipes Diameter	Çalışma Basıncı Operating Pressure	Uzunluk Length	Boy Fiyat (3 m) Length Price (3 m) USD
WS-2961	V4	1¼"	15	3	23
WS-2962	STANDARD	1¼"	25	3	34
WS-2963	V4	1½"	15	3	30
WS-2964	STANDART	1½"	26	3	40.5
WS-2965	MEDİUM	2"	13	3	40.5
WS-2966	CRYSTAY	2"	17	3	46
WS-2967	STANDART	2"	20	3	51.5
WS-2968	HEAVY	2"	27	3	70.5
WS-2969	MEDİUM	2½"	10	3	50
WS-2970	STANDART	2½"	16	3	89
WS-2971	HEAVY	2½"	26	3	99
WS-2972	MEDİUM	3"	11	3	67
WS-2973	STANDART	3"	17	3	92
WS-2974	HEAVY	3"	26	3	134

- Çalışma Basıncı hesabında kuyuya yapılan montaj
derinliği değil, pompa'nın üzerindeki toplam
manometrik irtifa dikkate alınmalıdır.

- Installation to the well in the Working Pressure calculation
not the depth, but the total on the pump
manometric altitude should be taken into account.



ALT - ÜST ADAPTÖR TAKIMI - Botton - upper adaptor

Stok Kodu Stock Code	Adaptör Çapı Adaptor Diameter	Çalışma Basıncı Operating Pressure	Fiyat Price TL
WS-1981/WS-1982	1¼" Alt-Üst Takım	15	560
WS-1989/WS-1990	1½" Alt-Üst Takım	15	720
WS-1999/WS-2000	2" Alt-Üst Takım	17	940
WS-1701/WS-1702	2½" Alt-Üst Takım	16	1.360
WS-1493/WS-1494	3" Alt-Üst Takım	16	1.600
WS-2431/WS-2432	4" Alt-Üst Takım	16	2.600



KUYU AĞZI FLANŞ TAKIMI VE ELEKTROT - Well mouth flange set and electrode

Stok Kodu Stock Code	Açıklama Description	Fiyat Price TL
WS-2433	1¼" (Küresel vana, nipel 2 adet, dirsek 1 adet ve flanş)	1.200
WS-2434	2" (Küresel vana, nipel 2 adet, dirsek 1 adet ve flanş)	2.150
WS-1599	Elektrot	60

TEK POMPALI LCD EKRANLI DİJİTAL HİDROFOR DRENAJ KONTROL PANOLARI

Single pump lcd display digital control panels for drainage and booster

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Akım Ayar Aralığı Current setting	Voltaj Voltage	Fiyat Price USD
		Hp	Kw			
WS-4940	BPL-UM	0.50-3	0.37-2.2	1-20A	220	76
WS-4941	BPL-UT	0.75-10	0.55-7.5	1-30A	380	76



DALGIÇ POMPA PANOLARI - Submersible pump electrical panel

Stok Kodu Stock Code	Gücü Power	Voltaj Voltage	(Siemens) Fiyat (Siemens) Price TL	(Std) Fiyat (Std) Price TL
WS-970	1 Hp	220	4.200	3.500
WS-971	1,5 Hp	220	4.300	3.500
WS-972	2 Hp	220	4.400	3.500
WS-973	3 Hp	220	4.500	3.600
WS-974	1 Hp	380	4.400	3.650
WS-975	1,5 Hp	380	4.400	3.650
WS-976	2 Hp	380	4.400	3.650
WS-977	3 Hp	380	4.400	3.650
WS-978	4 Hp	380	4.500	3.650
WS-979	5,5 Hp	380	4.700	3.650
WS-980	7,5 Hp	380	4.700	3.650
WS-981	10 Hp	380	5.300	4.200



Pano içinde kontaktör, termik, sigorta, faz koruma rölesi ve sıvı seviye rölesi bulunmaktadır.
There are contactor, thermal, fuse, phase protection relay and liquid level relay in the panel.

DALGIÇ POMPA PANOLARI - Submersible pump electrical panel



Stok Kodu Stock Code	Gücü Power	Voltaj Voltage	(SCHNEIDER) Fiyat (Schneider) Price USD	(CHINT) Fiyat (Chint) Price USD
WS-4943	1 Hp	220	210	180
WS-4944	1,5 Hp	220	210	180
WS-4945	2 Hp	220	210	180
WS-4946	3 Hp	220	210	180
WS-4947	1 Hp	380	220	195
WS-4948	1,5 Hp	380	220	195
WS-4949	2 Hp	380	220	195
WS-4950	3 Hp	380	220	195
WS-4951	4 Hp	380	220	195
WS-4952	5,5 Hp	380	220	195
WS-4953	7,5 Hp	380	230	202
WS-4954	10 Hp	380	252	215
WS-4955	15 Hp	380	290	240

Dijital mulmetre ve SSR rolesi tüm dalgıç modellerde standarttır.

Digital multimeter and SSR relay are standart on all submerible models.

4" SARILABİLİR SU SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLARI - 4" Water cooling submersible motors



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç - Power		Trans Yüğü Axial Load N	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Fiyat Price USD
		Hp	Kw			
WS-4690	2 Hp Su Soğutmalı	2	1.5	10.000	26	723
WS-4691	3 Hp Su Soğutmalı	3	2.2	10.000	29	778
WS-4692	4 Hp Su Soğutmalı	4	3	10.000	32	823
WS-4693	5.5 Hp Su Soğutmalı	5.5	4	10.000	36	879
WS-4694	7.5 Hp Su Soğutmalı	7.5	5.5	10.000	39	994
WS-4695	10 Hp Su Soğutmalı	10	7.5	10.000	42	1.104

COVERCO 4" DALGIÇ MOTORLARI - MONOFAZE 220 V Coverco 4" submersible motor - Single phase 220 V

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç - Power		Boy (mm) Height (mm)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Fiyat Price EURO
		Hp	Kw			
WS-682	NBS4 055M	0.5	0.37	369	8.2	207
WS-683	NBS4 075M	0.75	0.55	398	9.3	215
WS-684	NBS4 100M	1	0.75	420	10.6	225
WS-685	NBS4 150M	1.5	1.1	448	11.6	245
WS-686	NBS4 200M	2	1.5	477	13.1	289
WS-687	NBS4 300M	3	2.2	582	17.9	349

TRİFAZE 380 V - Three phase 380 V

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç - Power		Boy (mm) Lenght (mm)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Fiyat Price EURO
		Hp	Kw			
WS-688	NBS4 100T	1	0.75	398	9.3	225
WS-689	NBS4 150T	1.5	1.1	420	10.6	240
WS-690	NBS4 200T	2	1.5	448	11.6	262
WS-691	NBS4 300T	3	2.2	477	13.1	311
WS-692	NBS4 400T	4	3	544	16.3	441
WS-693	NBS4 550T	5.5	4	620	21.1	559
WS-694	NBS4 750T	7.5	5.5	734	26.3	682
WS-695	NBS4 1000T	10	7.5	810	30.4	790

- Yağ soğutmalı, sarılabılır motorlu
- Döküm kafalı paslanmaz saçlıdır

- Oil cooled and revwindable motor
- Cast iron bracket and stainless steel cover

"Yedek Parçası olan Güvenilir Pompa"

4" DALGIÇ MOTORLARI

WATER SOUND 4" DALGIÇ MOTORLARI - Water Sound 4" submersible motor MONOFAZE 220 V - Single phase 220 V

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç - Power		Boy (mm) Height (mm)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Fiyat Price USD
		Hp	Kw			
WS-667	4SDM0.37	0.5	0.37	340	7.8	121
WS-668	4SDM0.55	0.75	0.55	365	9	132
WS-669	4SDM0.75	1	0.75	380	9.8	138
WS-670	4SDM1.1	1.5	1.1	450	12.1	158
WS-671	4SDM1.5	2	1.5	500	14.6	187
WS-672	4SDM2.2	3	2.2	540	16.8	221

TRİFAZE 380 V - Three phase 380 V

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç - Power		Boy (mm) Lenght (mm)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Fiyat Price USD
		Hp	Kw			
WS-666	4SD0.37	0.5	0.37	346	7.8	132
WS-673	4SD0.55	0.75	0.55	365	9	135
WS-674	4SD0.75	1	0.75	380	9.8	140
WS-675	4SD1.1	1.5	1.1	400	12.1	159
WS-676	4SD1.5	2	1.5	480	13.6	183
WS-677	4SD2.2	3	2.2	525	16.2	217
WS-678	4SD3	4	3	590	19	287
WS-679	4SD4	5.5	4	665	22.5	343
WS-680	4SD5.5	7.5	5.5	750	26.3	416
WS-681	4SD7.5	10	7.5	840	31.1	614

- Yağ soğutmalı, sarılabılır motorlu, bronz kafalı
- 4 Hp ve üzeri motorların altında - iki rulman kullanılmaktadır.

- Oil cooled and rewindable motor, brass upper support
2 bearing are used under 4 Hp and upper motors

WATER SOUND ECO 4" DALGIÇ MOTORLARI - Water Sound Eco 4" submersible motor MONOFAZE 220 V - Single phase 220 V

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç - Power		Boy (mm) Height (mm)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Fiyat Price USD
		Hp	Kw			
WS-4667	ECOWS-0.5M	0.5	0.37	340	7.8	98
WS-4668	ECOWS-0.75M	0.75	0.55	365	9	109
WS-4669	ECOWS-1.0M	1	0.75	380	9.8	115
WS-4670	ECOWS-1.5M	1.5	1.1	450	12.1	135
WS-4671	ECOWS-2.0M	2	1.5	500	14.6	164
WS-4672	ECOWS-3.0M	3	2.2	540	16.8	198

TRİFAZE 380 V - Three phase 380 V

Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç - Power		Boy (mm) Lenght (mm)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Fiyat Price USD
		Hp	Kw			
WS-4673	ECOWS-0.75T	0,75	0,55	365	9	112
WS-4674	ECOWS-1.0T	1	0.75	380	9.8	117
WS-4675	ECOWS-1.5T	1.5	1.1	450	12.1	136
WS-4676	ECOWS-2.0T	2	1.5	480	13.6	160
WS-4677	ECOWS-3.0T	3	2.2	525	16.2	194
WS-4678	ECOWS-4.0T	4	3	590	19	264
WS-4679	ECOWS-5.5T	5.5	4	665	22.5	320
WS-4680	ECOWS-7.5T	7.5	5.5	750	26.3	382

- Yağ soğutmalı, sarılabılır motorlu
- Döküm kafalı, paslanmaz saçlıdır

- Oil cooled and rewindable motor
- Cast iron bracket and stainless steel cover

4" SARI EMİŞ ÇIKIŞLI KADEME GRUPLARI

4" Pump body brass delivery and suction parts



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>		Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton- saat) <i>Flow (m³ / h)</i>											Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	Çıkış <i>Delivery</i>		m3/h l/sn	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	5.6	
							0	0.33	0.5	0.67	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.55	
WS-629	WSE 6-6	0.5	0.37	1¼"	Hm	50	46	44	42	39	32	21	18	9	2	73	
WS-630	WSE 6-7	0.75	0.55	1¼"	Hm	64	59	57	54	50	41	27	2	12	3	77	
WS-631	WSE 6-9	1	0.75	1¼"	Hm	78	73	70	66	61	51	33	28	14	4	86	
WS-632	WSE 6-16	1.5	1.1	1¼"	Hm	100	93	88	84	76	65	42	34	14	5	94	
WS-633	WSE 6-19	2	1.5	1¼"	Hm	135	125	120	114	104	87	57	48	25	7	110	
WS-634	WSE 6-26	3	2.2	1¼"	Hm	185	171	165	156	143	119	78	65	34	9	147	
WS-635	WSE 6-35	4	3	1¼"	Hm	249	231	222	210	192	161	105	87	45	10	176	
						0	3.6	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12		
						0	1	1.33	1.5	1.67	2	2.33	2.67	3	3.33		
WS-636	WSE 10-9	1.5	1.1	2"	Hm	56	47	44	42	41	38	32	25	16	5	85	
WS-637	WSE 10-10	2	1.5	2"	Hm	62	52	49	47	46	42	36	28	18	6	89	
WS-638	WSE 10-15	3	2.2	2"	Hm	93	78	74	72	69	63	54	42	27	9	108	
WS-639	WSE 10-19	4	3	2"	Hm	118	99	93	90	87	80	68	53	34	11	142	
WS-640	WSE 10-26	5.5	4	2"	Hm	161	135	127	124	120	109	94	73	47	16	180	
WS-641	WSE 10-35	7.5	5.5	2"	Hm	217	182	175	169	161	147	126	98	63	21	233	

4" DALGIÇ POMPALAR

4" Submersible pumps



+



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>		Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton- saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD <i>Mono 220</i>	Fiyat <i>Price</i> USD <i>Three 380</i>	
		Hp	Kw	Çıkış <i>Delivery</i>		m3/h l/sn	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4			5.6
							0	0.33	0.5	0.67	0.83	1	1.17	1.33	1.5			1.55
WS-3629	WSE 6-6	0.5	0.37	1¼"	Hm	50	46	44	42	39	32	21	18	9	2	171	178	
WS-3630	WSE 6-7	0.75	0.55	1¼"	Hm	64	59	57	54	50	41	27	2	12	3	186	189	
WS-3631	WSE 6-9	1	0.75	1¼"	Hm	78	73	70	66	61	51	33	28	14	4	201	203	
WS-3632	WSE 6-16	1.5	1.1	1¼"	Hm	100	93	88	84	76	65	42	34	14	5	229	230	
WS-3633	WSE 6-19	2	1.5	1¼"	Hm	135	125	120	114	104	87	57	48	25	7	274	270	
WS-3634	WSE 6-26	3	2.2	1¼"	Hm	185	171	165	156	143	119	78	65	34	9	345	341	
WS-3635	WSE 6-35	4	3	1¼"	Hm	249	231	222	210	192	161	105	87	45	10	-	440	
						0	3.6	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12			
						0	1	1.33	1.5	1.67	2	2.33	2.67	3	3.33			
WS-3636	WSE 10-9	1.5	1.1	2"	Hm	56	47	44	42	41	38	32	25	16	5	220	221	
WS-3637	WSE 10-10	2	1.5	2"	Hm	62	52	49	47	46	42	36	28	18	6	253	249	
WS-3638	WSE 10-15	3	2.2	2"	Hm	93	78	74	72	69	63	54	42	27	9	306	302	
WS-3639	WSE 10-19	4	3	2"	Hm	118	99	93	90	87	80	68	53	34	11	-	406	
WS-3640	WSE 10-26	5.5	4	2"	Hm	161	135	127	124	120	109	94	73	47	16	-	500	
WS-3641	WSE 10-35	7.5	5.5	2"	Hm	217	182	175	169	161	147	126	98	63	21	-	615	

4" KROM EMİŞ ÇIKIŞLI FLOAT TİP KADEME GRUBU - DIŞ BORU 1.5 mm

4" Pump body stainless steel delivery and suction parts, shell thickness 1.5 mm



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	m3/h l/sn	Debi (ton-saat) Flow (m³/h)									Fiyat Price USD
		Hp	Kw				0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	
WS-499	WS 3-7	0.5	0.37	1 1/4"	Hm	46	43	42	39	36	33	29	26	22		93
WS-500	WS 3-10	0.75	0.55	1 1/4"	Hm	67	64	61	58	54	49	43	36	28		111
WS-501	WS 3-14	1	0.75	1 1/4"	Hm	92	86	83	79	74	67	60	52	42		131
WS-502	WS 3-20	1.5	1.1	1 1/4"	Hm	139	131	127	120	111	101	90	75	60		156
WS-542	WS 3-28	2	1.5	1 1/4"	Hm	180	170	164	154	144	131	115	97	78		208
WS-543	WS 3-40	3	2.2	1 1/4"	Hm	260	243	230	215	198	178	154	137	96		298
							0	1.8	2.4	3	3.6	4.8	5.4	6	-	
							0	0.500	0.670	0.83	1	1.33	1.5	1.67	-	
WS-503	WS 5-7	0.75	0.55	1 1/4"	Hm	46	43	39	38	33	22	15	7	-		100
WS-504	WS 5-9	1	0.75	1 1/4"	Hm	59	55	51	49	43	28	20	10	-		110
WS-505	WS 5-14	1.5	1.1	1 1/4"	Hm	93	87	81	79	68	47	33	20	-		141
WS-506	WS 5-18	2	1.5	1 1/4"	Hm	120	113	105	102	88	60	42	25	-		163
WS-507	WS 5-27	3	2.2	1 1/4"	Hm	175	164	152	147	127	87	61	35	-		216
WS-508	WS 5-35	4	3	1 1/4"	Hm	228	212	197	191	166	119	85	46	-		282
WS-509	WS 5-48	5.5	4	1 1/4"	Hm	309	289	267	258	225	162	120	73	-		390
							0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4	
							0	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.67	2	2.33	
WS-510	WS 8-07	1	0.75	2"	Hm	42	36	34	32	30	28	25	19	11		114
WS-511	WS 8-10	1.5	1.1	2"	Hm	62	53	51	48	45	41	38	29	18		135
WS-512	WS 8-14	2	1.5	2"	Hm	90	77	74	71	68	63	59	46	28		156
WS-513	WS 8-20	3	2.2	2"	Hm	125	107	102	97	92	86	80	62	40		212
WS-514	WS 8-27	4	3	2"	Hm	169	145	139	131	123	115	107	84	55		269
WS-515	WS 8-36	5.5	4	2"	Hm	221	190	181	173	164	154	143	112	72		353
WS-516	WS 8-49	7.5	5.5	2"	Hm	302	257	246	234	222	209	193	151	96		488
							0	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	
							0	1.33	1.5	1.67	2	2.33	2.67	3	3.33	
WS-517	WS 12-6	1.5	1.1	2"	Hm	38	35	34	33	31	28	24	19	14		110
WS-518	WS 12-8	2	1.5	2"	Hm	52	47	45	44	41	37	31	25	18		125
WS-519	WS 12-13	3	2.2	2"	Hm	82	75	73	71	66	59	50	40	30		170
WS-520	WS 12-17	4	3	2"	Hm	108	98	96	94	87	79	70	58	46		195
WS-521	WS 12-23	5.5	4	2"	Hm	148	134	131	127	118	108	95	79	60		248
WS-522	WS 12-32	7.5	5.5	2"	Hm	202	182	178	172	160	143	125	105	80		319
WS-523	WS 12-43	10	7.5	2"	Hm	278	250	245	236	220	196	170	144	110		416
							0	4.8	6	7.2	8.4	10.8	12	13.2	14.4	
							0	1.33	1.67	2	2.33	3	3.33	3.67	4	
WS-535	WS 13-07	1.5	1.1	2"	Hm	41	35	33	32	29	23	18	14	8		140
WS-536	WS 13-10	2	1.5	2"	Hm	58	49	47	44	41	32	27	20	13		176
WS-537	WS 13-14	3	2.2	2"	Hm	83	71	67	63	58	48	40	31	20		215
WS-538	WS 13-18	4	3	2"	Hm	107	92	87	83	77	62	52	39	26		253
WS-539	WS 13-24	5.5	4	2"	Hm	141	118	113	106	97	77	63	49	33		323
WS-540	WS 13-32	7.5	5.5	2"	Hm	189	162	153	144	134	107	90	70	47		453
WS-541	WS 13-44	10	7.5	2"	Hm	254	222	210	197	183	156	133	96	60		558
							0	6	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	
							0	1.67	2.33	2.67	3	3.33	3.67	4	4.33	
WS-524	WS 15-07	2	1.5	2"	Hm	45	37	33	31	28	25	22	18	14		155
WS-525	WS 15-10	3	2.2	2"	Hm	64	54	48	44	41	36	32	26	20		198
WS-526	WS 15-14	4	3	2"	Hm	89	76	67	62	56	49	43	35	28		248
WS-527	WS 15-18	5.5	4	2"	Hm	120	102	91	89	76	68	58	48	37		333
WS-528	WS 15-26	7.5	5.5	2"	Hm	163	136	120	111	100	87	75	61	48		453
WS-529	WS 15-35	10	7.5	2"	Hm	215	180	157	144	136	119	93	77	60		558
							0	9.66	13.2	14.4	15.6	18	19.2	21.6	24	
							0	2.67	3.67	4	4.34	5	5.33	6	6.33	
WS-530	WS 21-8	3	2.2	2"	Hm	49	38	32	30	28	23	20	15	9		198
WS-531	WS 21-11	4	3	2"	Hm	67	53	45	42	39	33	30	23	16		255
WS-532	WS 21-15	5.5	4	2"	Hm	93	73	62	59	55	47	43	34	25		333
WS-533	WS 21-20	7.5	5.5	2"	Hm	122	95	81	79	72	61	56	44	32		424
WS-534	WS 21-28	10	7.5	2"	Hm	165	128	108	103	95	80	73	55	40		549

4" KROM EMİŞ ÇIKIŞLI EKO FLOAT TİP DALGIÇ POMPALAR - DIŞ BORU 1.5 mm

4" Submersible pump stainless steel eco delivery and suction parts, shell thickness 1.5 mm

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>		Pompa <i>Pump Bore</i>		Debi (ton - saat) <i>Flow (m³ / h)</i>									Fiyat <i>Price</i>	Fiyat <i>Price</i>	
		Hp	Kw	Çıkış <i>Delivery</i>		m3/h l/sn	0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	USD Mono 220	USD Three 380
						0	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83			
WS-544	WS 3-7	0.5	0.37	1¼"	Hm	46	43	42	39	36	33	29	26	22	191	204	
WS-545	WS 3-10	0.75	0.55	1¼"	Hm	67	64	61	58	54	49	43	36	28	220	223	
WS-546	WS 3-14	1	0.75	1¼"	Hm	92	86	83	79	74	67	60	52	42	246	248	
WS-547	WS 3-20	1.5	1.1	1¼"	Hm	139	131	127	120	111	101	90	75	60	291	292	
WS-587	WS 3-28	2	1.5	1¼"	Hm	180	170	164	154	144	131	115	97	78	372	368	
WS-588	WS 3-40	3	2.2	1¼"	Hm	260	243	230	215	198	178	154	137	96	496	492	
						0	1.8	2.4	3	3.6	4.8	5.4	6	-			
						0	0.50	0.67	0.83	1	1.33	1.5	1.67	-			
WS-548	WS 5-7	0.75	0.55	1¼"	Hm	46	43	39	38	33	22	15	7	-	209	212	
WS-549	WS 5-9	1	0.75	1¼"	Hm	59	55	51	49	43	28	20	10	-	225	227	
WS-550	WS 5-14	1.5	1.1	1¼"	Hm	93	87	81	79	68	47	33	20	-	276	277	
WS-551	WS 5-18	2	1.5	1¼"	Hm	120	113	105	102	88	60	42	25	-	327	323	
WS-552	WS 5-27	3	2.2	1¼"	Hm	175	164	152	147	127	87	61	35	-	414	410	
WS-553	WS 5-35	4	3	1¼"	Hm	228	212	197	191	166	119	85	46	-	-	546	
WS-554	WS 5-48	5.5	4	1¼"	Hm	309	289	267	258	225	162	120	73	-	-	710	
						0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4			
						0	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.67	2	2.33			
WS-555	WS 8-07	1	0.75	2"	Hm	42	36	34	32	30	28	25	19	11	229	231	
WS-556	WS 8-10	1.5	1.1	2"	Hm	62	53	51	48	45	41	38	29	18	270	271	
WS-557	WS 8-14	2	1.5	2"	Hm	90	77	74	71	68	63	59	46	28	320	316	
WS-558	WS 8-20	3	2.2	2"	Hm	125	107	102	97	92	86	80	62	40	410	406	
WS-559	WS 8-27	4	3	2"	Hm	169	145	139	131	123	115	107	84	55	-	533	
WS-560	WS 8-36	5.5	4	2"	Hm	221	190	181	173	164	154	143	112	72	-	673	
WS-561	WS 8-49	7.5	5.5	2"	Hm	302	257	246	234	222	209	193	151	96	-	870	
						0	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12			
						0	1.33	1.5	1.67	2	2.33	2.67	3	3.33			
WS-562	WS 12-6	1.5	1.1	2"	Hm	38	35	34	33	31	28	24	19	14	245	246	
WS-563	WS 12-8	2	1.5	2"	Hm	52	47	45	44	41	37	31	25	18	289	285	
WS-564	WS 12-13	3	2.2	2"	Hm	82	75	73	71	66	59	50	40	30	368	364	
WS-565	WS 12-17	4	3	2"	Hm	108	98	96	94	87	79	70	58	46	-	459	
WS-566	WS 12-23	5.5	4	2"	Hm	148	134	131	127	118	108	95	79	60	-	568	
WS-567	WS 12-32	7.5	5.5	2"	Hm	202	182	178	172	160	143	125	105	80	-	701	
WS-568	WS 12-43	10	7.5	2"	Hm	278	250	245	236	220	196	170	144	110	-	1.030	
						0	4.8	6	7.2	8.4	10.8	12	13.2	14.4			
						0	1.33	1.67	2	2.33	3	3.33	3.67	4			
WS-580	WS 13-07	1.5	1.1	2"	Hm	41	35	33	32	29	23	18	14	8	275	276	
WS-581	WS 13-10	2	1.5	2"	Hm	58	49	47	44	41	32	27	20	13	340	336	
WS-582	WS 13-14	3	2.2	2"	Hm	83	71	67	63	58	48	40	31	20	413	409	
WS-583	WS 13-18	4	3	2"	Hm	107	92	87	83	77	62	52	39	26	-	517	
WS-584	WS 13-24	5.5	4	2"	Hm	141	118	113	106	97	77	63	49	33	-	643	
WS-585	WS 13-32	7.5	5.5	2"	Hm	189	162	153	144	134	107	90	70	47	-	835	
WS-586	WS 13-44	10	7.5	2"	Hm	254	222	210	197	183	156	133	96	60	-	1.172	
						0	6	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6			
						0	1.67	2.33	2.67	3	3.33	3.67	4	4.33			
WS-569	WS 15-07	2	1.5	2"	Hm	45	37	33	31	28	25	22	18	14	319	315	
WS-570	WS 15-10	3	2.2	2"	Hm	64	54	48	44	41	36	32	26	20	396	392	
WS-571	WS 15-14	4	3	2"	Hm	89	76	67	62	56	49	43	35	28	-	512	
WS-572	WS 15-18	5.5	4	2"	Hm	120	102	91	89	76	68	58	48	37	-	653	
WS-573	WS 15-26	7.5	5.5	2"	Hm	163	136	120	111	100	87	75	61	48	-	835	
WS-574	WS 15-35	10	7.5	2"	Hm	215	180	157	144	136	119	93	77	60	-	1.172	
						0	9.66	13.2	14.4	15.6	18	19.2	21.6	24			
						0	2.67	3.67	4	4.34	5	5.33	6	6.33			
WS-575	WS 21-8	3	2.2	2"	Hm	49	38	32	30	28	23	20	15	9	396	392	
WS-576	WS 21-11	4	3	2"	Hm	67	53	45	42	39	33	30	23	16	-	519	
WS-577	WS 21-15	5.5	4	2"	Hm	93	73	62	59	55	47	43	34	25	-	653	
WS-578	WS 21-20	7.5	5.5	2"	Hm	122	95	81	79	72	61	56	44	32	-	806	
WS-579	WS 21-28	10	7.5	2"	Hm	165	128	108	103	95	80	73	55	40	-	1.163	



4" KOMPLE PASLANMAZ KADEME GRUBU

4" Stainless steel submersible pump body



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore	Çıkış Delivery	m3/h l/dk	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)								Fiyat Price USD
		Hp	Kw				0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	
WS-590	4SPM 3/9	0.75	0.55	1 1/4"	Hm	57	49	47	46	44	41	38	30		295
WS-591	4SPM 3/12	1	0.75	1 1/4"	Hm	77	66	64	62	58	56	52	43		356
WS-592	4SPM 3/15	1.5	1.1	1 1/4"	Hm	97	85	83	80	77	74	69	57		416
WS-593	4SPM 3/18	1.5	1.1	1 1/4"	Hm	116	101	97	94	90	85	80	67		472
WS-594	4SPM 3/22	2	1.5	1 1/4"	Hm	143	127	120	115	110	105	97	80		547
WS-595	4SPM 3/25	2	1.5	1 1/4"	Hm	160	139	134	128	124	117	110	90		616
WS-596	4SPM 3/29	3	2.2	1 1/4"	Hm	185	160	155	149	143	136	127	103		695
WS-597	4SPM 3/33	3	2.2	1 1/4"	Hm	211	183	177	172	164	155	145	118		838
WS-598	4SPM 3/39	4	3	1 1/4"	Hm	250	219	213	204	195	185	172	138		1.071
WS-599	4SPM 3/45	4	3	1 1/4"	Hm	288	250	243	233	224	213	199	162		1.206
WS-600	4SPM 3/52	5.5	4	1 1/4"	Hm	334	291	282	272	261	247	230	184		1.363
WS-629	4SPM 3/60	5.5	4	1 1/4"	Hm	385	336	325	314	301	285	265	212		1.542
WS-625	4SPM 3/75	7.5	5.5	1 1/4"	Hm	481	420	406	393	376	356	331	265		2.301
							0	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	6	
							0	40	45	50	60	70	80	100	
WS-601	4SPM 5/8	1	0.75	1 1/4"	Hm	52	43	42	41	39	36	33	23		247
WS-602	4SPM 5/12	1.5	1.1	1 1/4"	Hm	77	66	64	63	60	56	50	37		363
WS-603	4SPM 5/17	2	1.5	1 1/4"	Hm	108	93	90	88	84	77	70	53		466
WS-604	4SPM 5/21	3	2.2	1 1/4"	Hm	134	113	111	108	103	96	87	67		546
WS-605	4SPM 5/25	3	2.2	1 1/4"	Hm	157	133	129	127	121	113	103	78		629
WS-606	4SPM 5/33	4	3	1 1/4"	Hm	209	176	172	168	159	149	137	105		838
WS-607	4SPM 5/38	5.5	4	1 1/4"	Hm	242	204	199	194	185	172	158	123		1.050
WS-608	4SPM 5/44	5.5	4	1 1/4"	Hm	279	237	231	226	215	202	187	143		1.187
WS-626	4SPM 5/52	7.5	5.5	1 1/4"	Hm	330	280	273	267	254	239	221	169		1.370
WS-627	4SPM 5/60	7.5	5.5	1 1/4"	Hm	381	323	315	308	293	276	255	195		1.553
							0	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	9.6	
							0	60	70	80	90	100	120	160	
WS-609	4SPM 8/7	1.5	1.1	2"	Hm	41	36	35	35	34	33	32	24		561
WS-610	4SPM 8/10	2	1.5	2"	Hm	58	51	49	47	47	46	43	32		727
WS-611	4SPM 8/12	3	2.2	2"	Hm	71	61	60	58	57	55	52	40		831
WS-612	4SPM 8/15	3	2.2	2"	Hm	87	76	74	72	70	68	64	49		998
WS-613	4SPM 8/18	4	3	2"	Hm	104	93	90	88	86	84	79	60		1.161
WS-614	4SPM 8/21	5.5	4	2"	Hm	122	107	105	102	100	98	93	72		1.324
WS-615	4SPM 8/25	5.5	4	2"	Hm	144	126	123	119	116	114	107	84		1.540
WS-616	4SPM 8/30	7.5	5.5	2"	Hm	174	154	149	145	142	139	131	103		1.808
WS-617	4SPM 8/37	7.5	5.5	2"	Hm	215	188	183	177	173	169	160	122		2.184
WS-618	4SPM 8/44	10	7.5	2"	Hm	256	224	218	210	206	201	190	145		2.561
WS-628	4SPM 8/50	10	7.5	2"	Hm	291	255	248	239	234	228	216	165		2.883
							0	6	8.4	9.6	10.8	12	15	18	
							0	100	140	160	180	200	250	300	
WS-619	4SPM 14/7	3	2.2	2"	Hm	46	44	42	40	37	36	30	20		767
WS-620	4SPM 14/10	4	3	2"	Hm	65	62	58	57	54	52	43	29		1.006
WS-621	4SPM 14/13	5.5	4	2"	Hm	84	80	77	74	72	67	56	38		1.252
WS-622	4SPM 14/18	7.5	5.5	2"	Hm	117	111	104	102	97	93	77	54		1.454
WS-623	4SPM 14/25	10	7.5	2"	Hm	163	154	145	141	135	129	107	75		2.020

5" KOMPLE PASLANMAZ KADEME GRUBU - DIŞ ÇAP 110 mm

5" Stainless steel submersible pump body - outer diameter 110 mm



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Pump Model</i>	Güç <i>Power</i>		Pompa <i>Pump Bore</i>	m3/h <i>l/sn</i>	Debi (ton - saat) <i>Flow (m³ / h)</i>										Fiyat <i>Price</i> USD
		Hp	Kw	Çıkış <i>Delivery</i>		0	12	14	16	18	20	22	24	26		
						0	3.33	3.89	4.44	5	5.56	6.11	6.67	7.22		
WS-2600	519/08	5.5	4	2½"	Hm	84	70	67	63	60	55	50	43	35	875	
WS-2601	519/11	7.5	5.5	2½"	Hm	116	97	92	87	82	76	68	59	48	1.108	
WS-2602	519/14	10	7.5	2½"	Hm	147	123	117	111	104	97	87	75	62	1.356	
WS-2603	519/17	12.5	9.3	2½"	Hm	179	150	142	134	127	117	115	91	75	1.587	
WS-2604	519/20	15	11	2½"	Hm	210	176	167	158	149	138	124	107	88	1.833	
WS-2605	519/23	17.5	13	2½"	Hm	242	202	192	182	171	159	143	123	101	2.069	
WS-2606	519/27	20	15	2½"	Hm	284	238	225	213	201	186	167	144	119	2.418	
WS-2607	519/33	25	18.5	2½"	Hm	347	290	276	261	246	228	205	177	145	2.949	
WS-2608	519/40	30	22	2½"	Hm	420	352	334	316	298	276	248	214	176	3.568	
						0	16	18	20	22	24	26	28	30		
						0	4.44	5	5.56	6.11	6.67	7.22	7.78	8.33		
WS-2609	523/05	5.5	4	2½"	Hm	55	44	43	41	38	36	33	28	24	632	
WS-2610	523/07	7.5	5.5	2½"	Hm	77	62	60	57	54	50	46	39	33	802	
WS-2611	523/09	10	7.5	2½"	Hm	100	80	77	73	69	65	59	51	43	961	
WS-2612	523/12	12.5	9.3	2½"	Hm	133	107	102	98	92	86	78	68	57	1.194	
WS-2613	523/14	15	11	2½"	Hm	155	124	119	114	108	101	91	79	67	1.356	
WS-2614	523/16	17.5	13	2½"	Hm	177	142	136	130	123	115	104	90	76	1.509	
WS-2615	523/18	20	15	2½"	Hm	199	160	153	146	138	129	117	101	86	1.666	
WS-2616	523/23	25	18.5	2½"	Hm	254	204	196	187	177	165	150	129	109	2.069	
WS-2617	523/28	30	22	2½"	Hm	310	248	238	228	215	210	182	158	133	2.502	

5" SU SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLARI

Water cooled 5" submersible motor



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Yol Verme Şekli Star Delta Starter	Eksenel Yük (N) Axial Load (N)	Q Max. (mm) Outer Diameter (mm)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Fiyat Price USD
		Hp	Kw					
WS-2618	WSM5-5.5	5.5	4	Y	20.000	123	38	1.025
WS-2619	WSM5-7.5	7.5	5.5	Y	20.000	123	38	1.025
WS-2620	WSM5-10	10	7.5	Y	20.000	123	42	1.054
WS-2621	WSM5-12.5	12.5	9.3	Y	20.000	123	44	1.115
WS-2622	WSM5-15	15	11	Y	20.000	123	48	1.195
WS-2623	WSM5-17.5	17.5	13	Y	20.000	123	54	1.275
WS-2624	WSM5-20	20	15	Y-Δ	20.000	123	58	1.460
WS-2625	WSM5-25	25	18.5	Y-Δ	20.000	123	58	1.513
WS-2626	WSM5-30	30	22	Y-Δ	20.000	123	58	1.521

6" SU SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLARI

Water cooled 6" submersible motor

								V Tipi V Type	C Tipi C Type
WS-706	WSM6-5.5	5.5	4	Y	20.000	142/137	44	958	790
WS-707	WSM6-7.5	7.5	5.5	Y	20.000	142/137	47	958	825
WS-708	WSM6-10	10	7.5	Y	20.000	142/137	53	998	845
WS-709	WSM6-12.5	12.5	9.3	Y/Y/Δ	20.000	142/137	57	1.044	893
WS-710	WSM6-15	15	11	Y/Y/Δ	20.000	142/137	61	1.125	970
WS-711	WSM6-17.5	17.5	13	Y/Y/Δ	20.000	142/137	66	1.191	1.072
WS-712	WSM6-20	20	15	Y-Δ	20.000	142/137	72	1.330	1.187
WS-713	WSM6-25	25	18.5	Y-Δ	20.000	142/137	80	1.417	1.275
WS-714	WSM6-30	30	22	Y-Δ	20.000	142/137	86	1.559	1.385
WS-715	WSM6-35	35	26.5	Y-Δ	20.000	142/137	90	1.677	1.600
WS-716	WSM6-40	40	30	Y-Δ	20.000	142/137	104	1.886	1.700
WS-717	WSM6-50	50	37	Y-Δ	20.000	142/137	111	2.064	-

5" DÖKÜM FANLI DÖKÜM GÖVDELİ DALGIÇ POMPA KADEME GRUPLARI DIŞ ÇAP 123 mm

5" Cast iron impeller, cast iron diffuser submersible pump body - outer diameter 123 mm



Stok Kodu Stock Code	Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump		m3/h l/sn	Debi (ton - saat) Flow (m ³ / h)						Fiyat Price TL
		Hp	Kw	Çıkış Delivery	Motor Tipi Motor Type		0 0	10 2.7	16 4.4	22 6.1	30 8.3	36 10	
WS-2627	522/05	2	1.5	2½"	4"	Hm	50	34	28	23	17	11	4.865
WS-2628	522/06	3	2.2	2½"	4"	Hm	60	41	35	28	22	16	5.540
WS-2629	522/07	3	2.2	2½"	4"	Hm	70	46	40	31	25	18	6.250
WS-2630	522/09	4	3	2½"	4"	Hm	90	57	50	41	32	25	7.635
WS-2631	522/11	5.5	4	2½"	4-5-6"	Hm	110	71	64	55	45	36	9.030
WS-2632	522/14	7.5	5.5	2½"	4-5-6"	Hm	140	86	78	67	57	44	11.100
WS-2633	522/17	10	7.5	2½"	4-5-6"	Hm	170	138	114	98	74	58	13.200
WS-2634	522/20	12.5	9.3	2½"	5-6"	Hm	200	162	138	114	98	74	15.275
WS-2635	522/23	15	11	2½"	5-6"	Hm	230	186	162	138	114	98	17.360
						m3/h	0	12	18	26	33	40	
						l/sn	0	3.3	5	7.2	9.1	11	
WS-2636	526/04	2	1.5	2½"	4"	Hm	40	33	28	25	17	11	4.170
WS-2637	526/05	3	2.2	2½"	4"	Hm	50	40	35	29	20	15	4.865
WS-2638	526/07	4	3	2½"	4"	Hm	70	46	40	32	24	18	6.250
WS-2639	526/09	5.5	4	2½"	4-5-6"	Hm	90	56	50	41	31	24	7.635
WS-2640	526/12	7.5	5.5	2½"	4-5-6"	Hm	120	66	55	47	37	35	9.725
WS-2641	526/14	10	7.5	2½"	4-5-6"	Hm	140	113	96	72	57	47	11.100
WS-2642	526/17	12.5	9.3	2½"	5-6"	Hm	270	137	112	96	73	52	13.200
WS-2643	526/20	15	11	2½"	5-6"	Hm	200	161	136	112	97	62	15.275
WS-2644	526/23	17.5	13	2½"	5-6"	Hm	230	185	160	135	113	82	17.360
						m3/h	0	15	26	33	37	43	
						l/sn	0	4.2	7.2	9.2	10	12	
WS-2645	533/04	3	2.2	3"	4"	Hm	40	31	27	23	18	12	4.170
WS-2646	533/05	4	3	3"	4"	Hm	50	38	32	27	21	16	4.865
WS-2647	533/07	5.5	4	3"	4-5-6"	Hm	70	49	42	36	30	23	6.250
WS-2648	533/09	7.5	5.5	3"	4-5-6"	Hm	90	57	47	39	32	30	7.635
WS-2649	533/12	10	7.5	3"	4-5-6"	Hm	120	82	67	62	57	52	9.725
WS-2650	533/14	12.5	9.3	3"	5-6"	Hm	140	102	82	72	64	57	11.100
WS-2651	533/16	15	11	3"	5-6"	Hm	160	117	92	87	72	67	12.500
WS-2652	533/18	17.5	13	3"	5-6"	Hm	180	142	112	99	80	72	13.900
						m3/h	0	26	32	36	40	46	
						l/sn	0	7.2	8.8	10	11	13	
WS-2653	536/04	4	3	3"	4"	Hm	40	26	23	21	19	13	4.170
WS-2654	536/05	5.5	4	3"	4-5-6"	Hm	50	32	29	27	24	17	4.865
WS-2655	536/07	7.5	5.5	3"	4-5-6"	Hm	70	45	42	39	35	25	6.250
WS-2656	536/10	10	7.5	3"	4-5-6"	Hm	100	62	58	53	46	32	8.340
WS-2657	536/12	12.5	9.3	3"	5-6"	Hm	120	71	64	59	51	35	9.725
WS-2658	536/15	15	11	3"	5-6"	Hm	150	91	84	76	66	46	11.800
WS-2659	536/17	17.5	13	3"	5-6"	Hm	170	103	96	87	75	50	13.200
WS-2660	536/20	20	15	3"	5-6"	Hm	200	118	108	98	86	58	15.275

Pompa Modeli	Fan	Mekanik Salmastra	Emiş Plakası	Pompa Gövdesi	Sargı Gövdesi	Emiş Filtresi	Üst. Rulman Kapağı	Soketli Kablo
KBZ21.5	\$148	\$97	\$123	\$168	\$366	\$54	\$116	\$99
KBZ22.2	\$172	\$97	\$123	\$168	\$366	\$54	\$116	\$99
KBZ23.7	\$211	\$146	\$181	\$215	\$473	\$65	\$159	\$271
KBZ31.5	\$163	\$97	\$123	\$168	\$366	\$54	\$116	\$99
KBZ32.2	\$181	\$97	\$123	\$168	\$366	\$54	\$116	\$99
KBZ33.7	\$230	\$146	\$181	\$215	\$473	\$65	\$159	\$271
KBZ35.5	\$247	\$146	\$189	\$224	\$559	\$65	\$198	\$271
KBZ43.7	\$240	\$146	\$181	\$215	\$473	\$65	\$159	\$271
KBZ45.5	\$258	\$146	\$189	\$224	\$473	\$65	\$198	\$271
KBZ47.5	\$312	\$202	\$312	\$443	\$688	\$133	\$198	\$409
KBZ411	\$409	\$202	\$312	\$497	\$882	\$133	\$284	\$512
KBZ415	\$527	\$202	\$312	\$570	\$925	\$133	\$430	\$529
KBZ67.5	\$340	\$202	\$312	\$443	\$688	\$133	\$198	\$409
KBZ611	\$398	\$202	\$312	\$497	\$882	\$133	\$284	\$512
KBZ615	\$527	\$202	\$312	\$570	\$925	\$133	\$430	\$529
80KBS44	\$624	\$202	301-151	\$452	\$753	\$280	\$206	\$307
100KBS46	\$710	\$228	495-183	\$688	\$882	\$376	\$413	\$473
150KBS49	\$796	\$228	516-194	\$688	\$882	\$378	\$413	\$581
200KBS415	\$1.247	\$770	538-194	\$1.376	\$1.828	\$430	\$602	\$753
200KBS422	\$1.354	\$770	566-344	\$1.591	\$2.258	\$454	\$731	\$1.161
VH100	\$52	\$24		\$73				\$65
WQ 1.5HP	\$52	\$24	\$52	\$73				\$65
80C21.5	\$62	\$45	\$54	\$86			ALT RULMAN KAPAĞI	\$99
WQX 3HP	\$69	\$54		\$133			\$92	\$120
WQX 4HP	\$75	\$54		\$133			\$92	\$120
WQX 5.5HP	\$95	\$86		\$189			\$114	\$125
WQ 7.5HP	\$125	\$86	\$86	\$280			\$114	\$163
WQX 7.5HP	\$125	\$105		\$280			\$191	\$163
WQ 10HP	\$148	\$105	\$108	\$323			\$206	\$176
WQ15 HP	\$366	\$237		\$645				
WQ 20HP	\$441	\$237		\$645				
WQ 30HP	\$656	\$299		\$817				
WQ 40HP	\$849	\$417		\$1.290				
200B445	\$914	\$417		\$1.290				



SANTRİFÜJ POMPA YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pompa Modeli	Ön Gövde	Ara Parça	Fan	Difüzör	Nozıl	Mekanik Salmastra	Klemens Kutusu	Soğutma Fanı	Arka Tas
PM45	\$23,65	\$23,65	\$17,20			\$6,45	\$6,45	\$6,45	\$6,45
PM50	\$32,25	\$34,40	\$25,80			\$8,60	\$7,50	\$6,45	\$7,50
JCP50-M/80	\$49,45	\$45,15	32,50 19,50	\$17,20	\$10,75	\$8,60	\$9,70	\$6,45	\$7,50
JET100A-B	\$58,05	\$45,15	\$38,70	\$17,20	\$10,75	\$8,60	\$9,70	\$6,45	\$7,50
JET150-200	\$77,40	\$62,35	\$49,45	\$19,35	\$12,90	\$12,90	\$10,75	6,45	\$8,60
SCM60	\$47,30	\$45,15	\$32,25			\$8,60	\$9,70	\$6,45	\$7,50
SCM2-52	\$101,00	\$122,55	\$55,90			\$12,90	\$10,75	\$6,45	\$9,70
SCM2-55	\$101,00	\$122,55	\$58,05			\$12,90	\$10,75	\$6,45	\$9,70
SCM2-60	\$101,00	\$122,55	\$60,20			\$12,90	\$10,75	\$6,45	\$9,70
MHF5AM	\$47,30	\$53,75	\$47,30			\$10,75	\$10,75	\$6,45	\$8,60
CM70	\$60,20	\$53,75	\$51,60			\$10,75	\$10,75	\$6,45	\$8,60
STP50	62,35 53,75	\$36,55	\$38,70	\$23,65	34,40 23,65	\$8,60	\$9,70	\$6,45	\$7,50
CPM180-200A	\$70,95	\$68,80	\$58,05			\$10,75	\$10,75	\$6,45	\$8,60
IDB40	\$27,95	\$27,95	\$21,50			\$6,45	\$8,60	\$5,40	\$6,45
IDB70	\$36,55	\$36,55	\$27,95			\$8,60	\$8,60	\$5,40	\$8,60
JGP9007	\$45,15	\$45,15	\$17,20	\$30,1	\$30,1	\$8,60	\$10,75	\$6,45	\$8,60
YMP6 SERİ	\$79,55	\$77,40	\$7,50	\$11,80		\$15,00	\$15,00	\$6,45	\$11,80
YMP9 SERİ	\$86,00	\$77,40	\$8,60	\$16,10		\$18,25	\$15,00	\$6,45	\$11,80
YMPV6 SERİ	\$79,55	\$77,40	\$7,50	\$11,80		\$15,00	\$15,00	\$6,45	\$11,80
YMPV9 SERİ	\$86,00	\$77,40	\$8,60	\$16,10		\$18,25	\$15,00	\$6,45	\$11,80


CWQ-G-U SERİSİ DRENAJ YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pompa Modeli	Fan	Mekanik Salmastra	Pompa Gövdesi	İç Kesici	Dış Kesici	Emiş Filtresi	Üst. Rulman Kapağı	Soketli Kablo
40G21.5	\$71,00	\$53,75	\$133,30	\$96,75	\$105,35			
40G22.2	\$73,10	\$53,75	\$133,30	\$96,75	\$105,35			
50G23.7	\$111,80	\$88,15	\$219,30	\$109,65	\$116,10			
50G25.5	\$122,50	\$88,15	\$245,10	\$109,65	\$116,10			
40G21.1	\$60,20	\$32,25	\$81,70	\$86,00	\$94,60			
50B25.5	\$161,25	\$94,60	\$258,00					
50B27.5	\$182,75	\$180,60	\$279,50					
100U411	\$387,00	\$202,10	\$623,50					\$344,00
100U47.5	\$279,50	\$202,10	\$537,50					\$202,10
100U45.5	\$258,00	\$202,10	\$537,50					\$202,10
CWQ25-10-2.2	\$172,00	\$55,90	\$110	\$79,55	\$79,55			\$64,50
CWQ50-10-4	\$197,80	\$81,70	\$160	\$90,30	\$90,30			\$94,60
CWQ100-15-7.5	\$223,60	\$109,65	\$240	\$111,80	\$111,80			\$111,80



Performans Eğrisi - Performance Curves

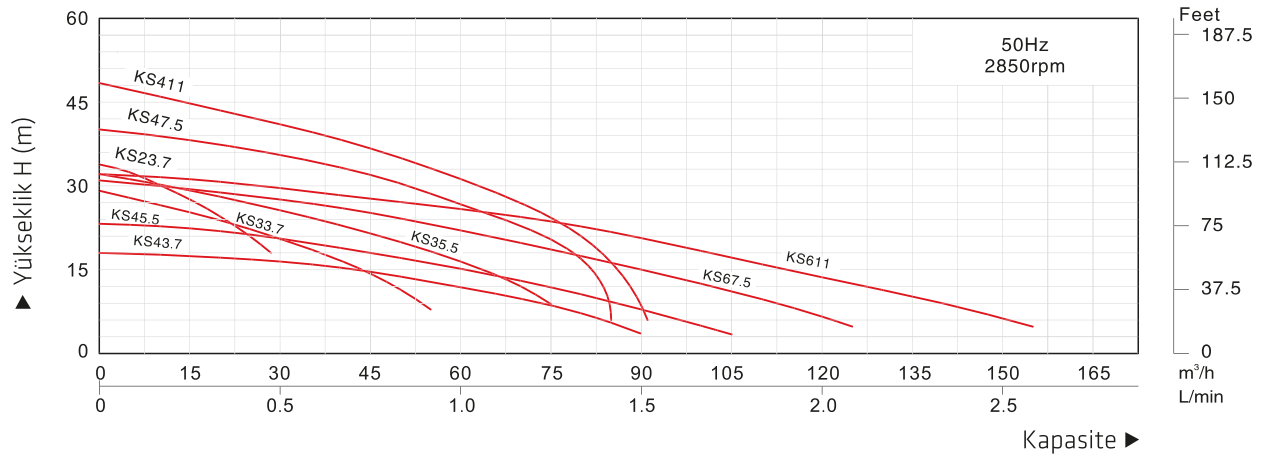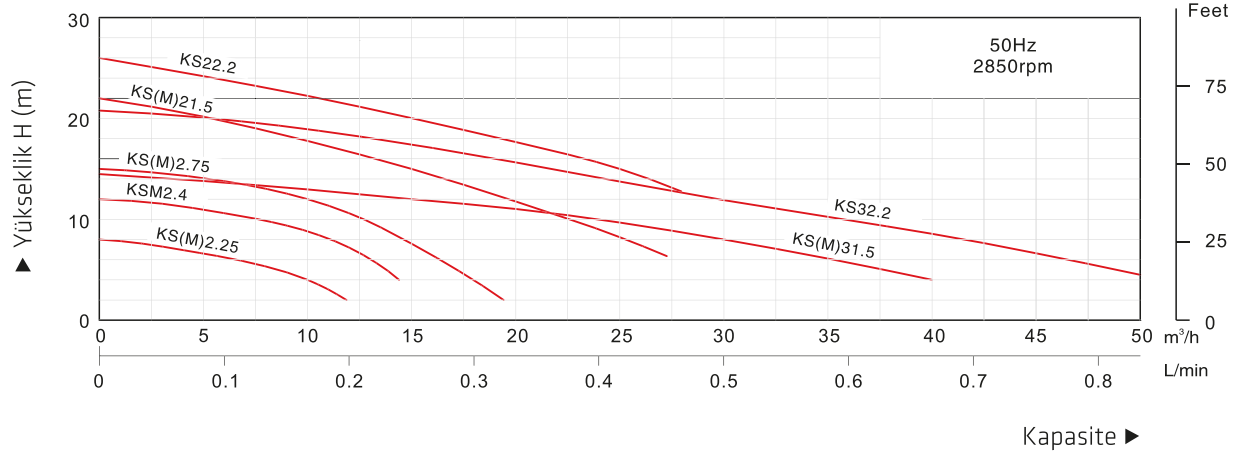


KBD Serisi Performans Eğrisi - KBD Series Performance Curves

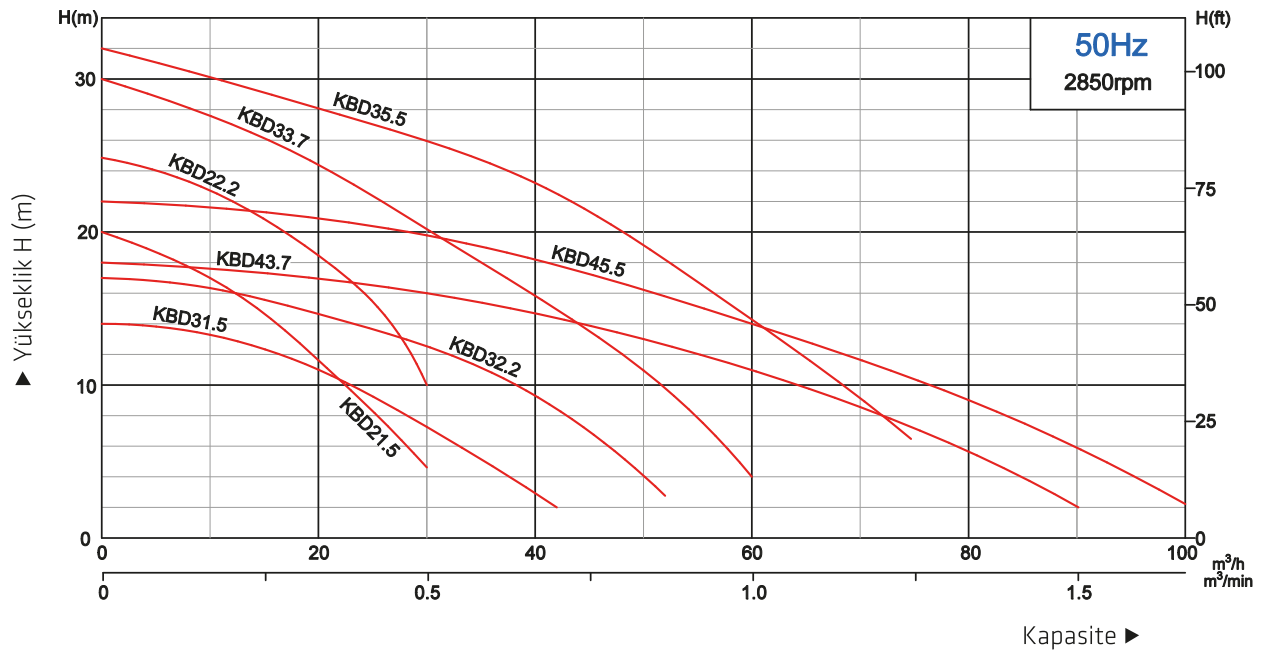


KBZ Serisi Performans Eğrisi - KBZ Series Performance Curves

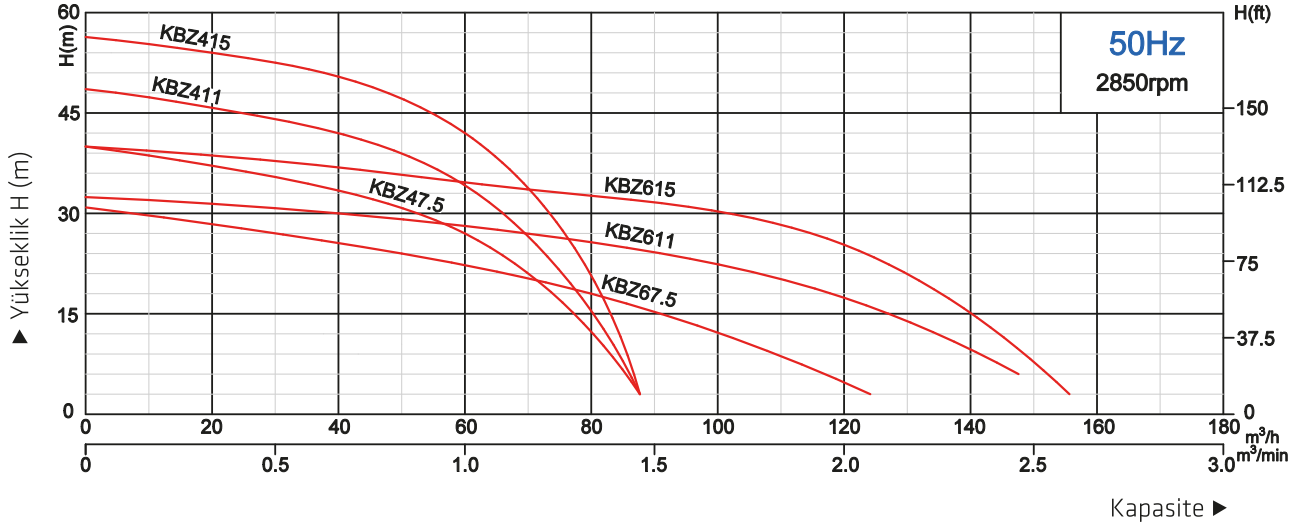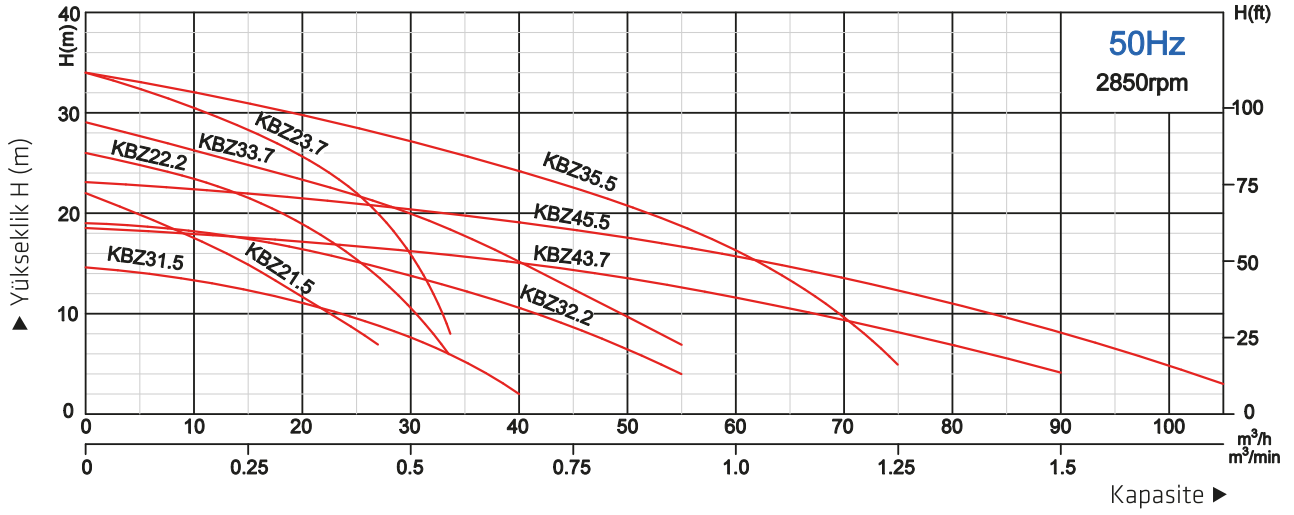



65ZJQ - KBV Serisi Performans Eğrisi - 65ZJQ - KBV Series Performance Curves

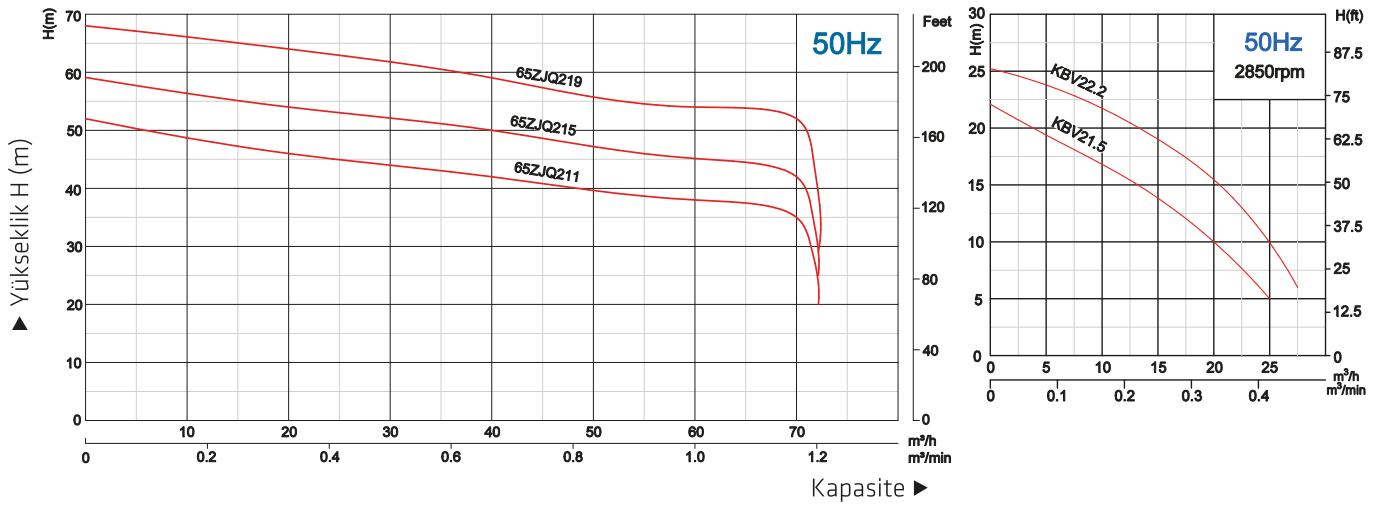



KBS Serisi Performans Eğrisi - KBS Series Performance Curves

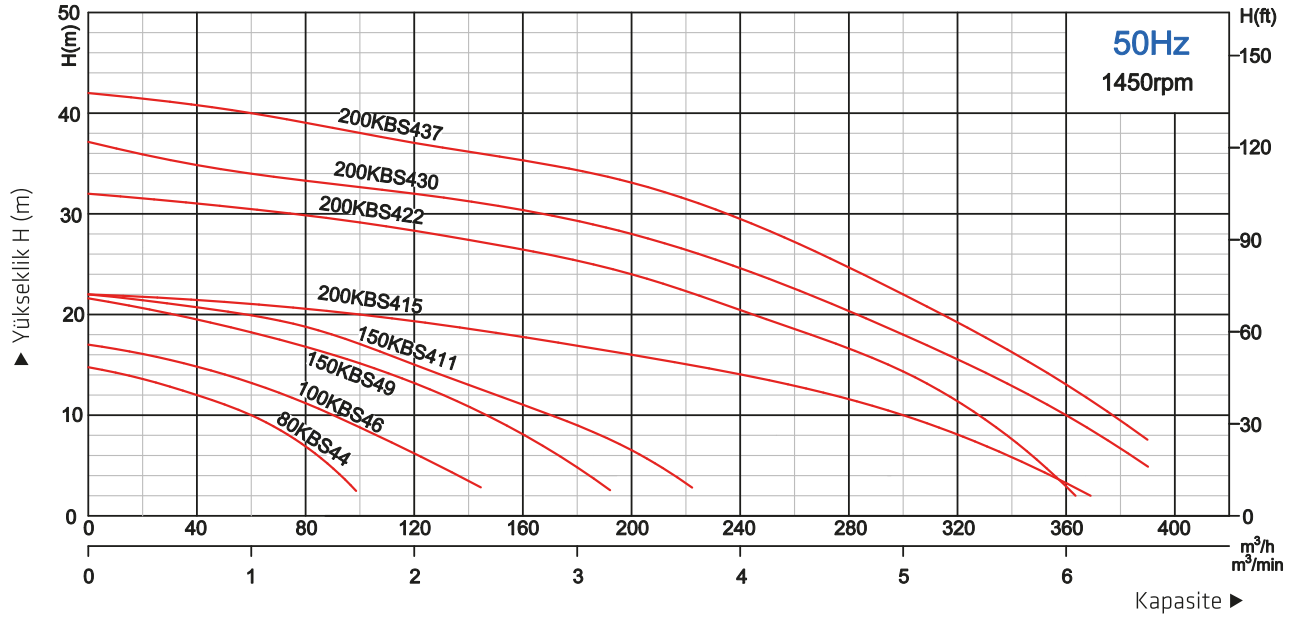



U ve G Serisi Performans Eğrisi - U and G Series Performance Curves

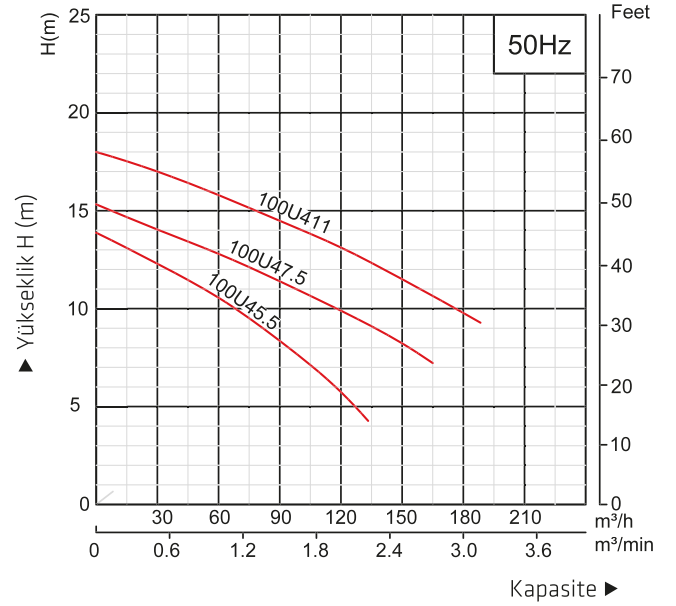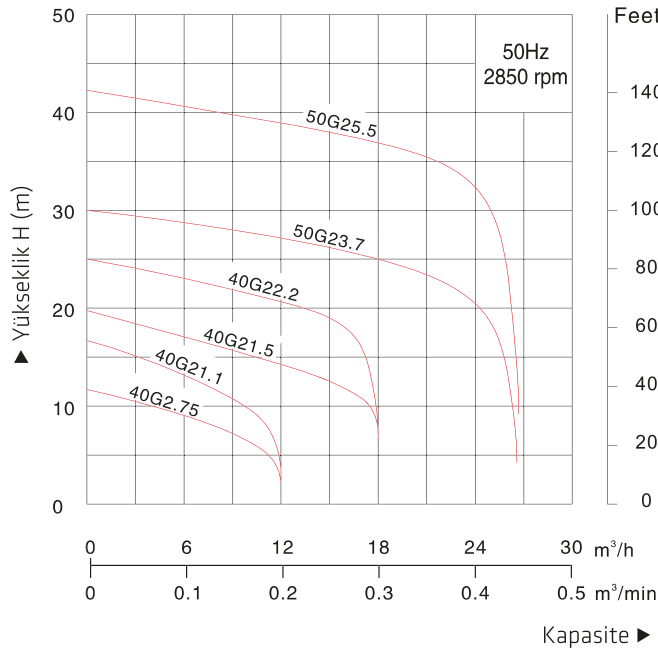



WQX Serisi Performans Eğrisi - WQX Series Performance Curves

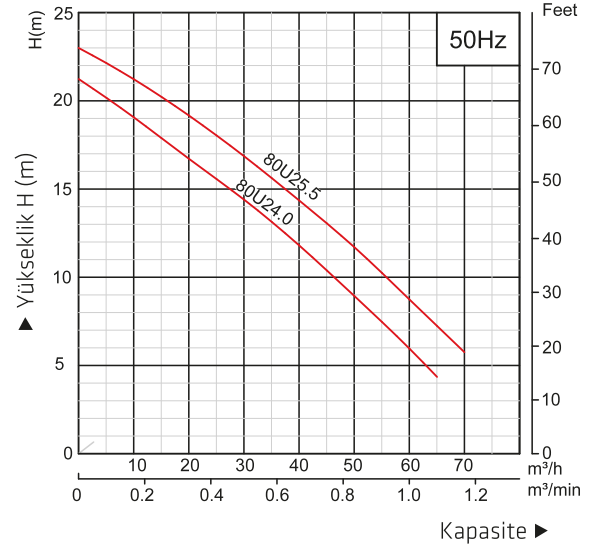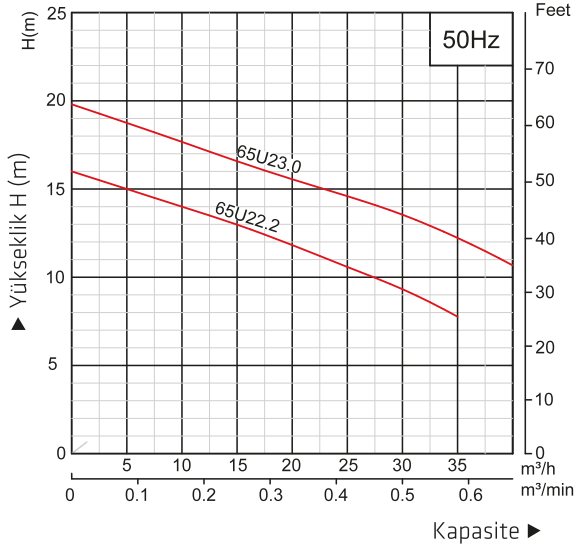

C=WQ Serisi Performans Eğrisi - C=WQ Series Performance Curves

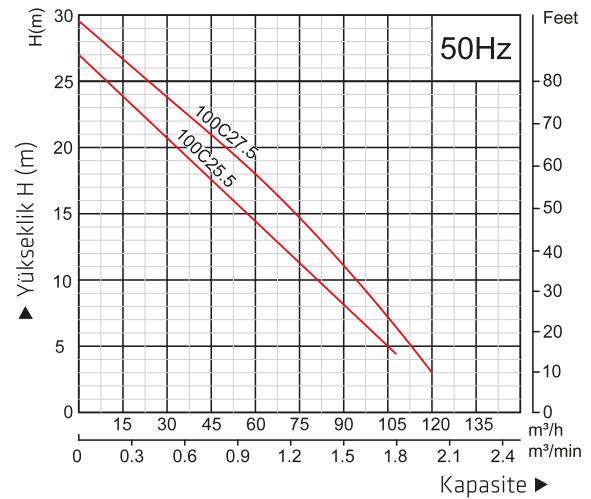
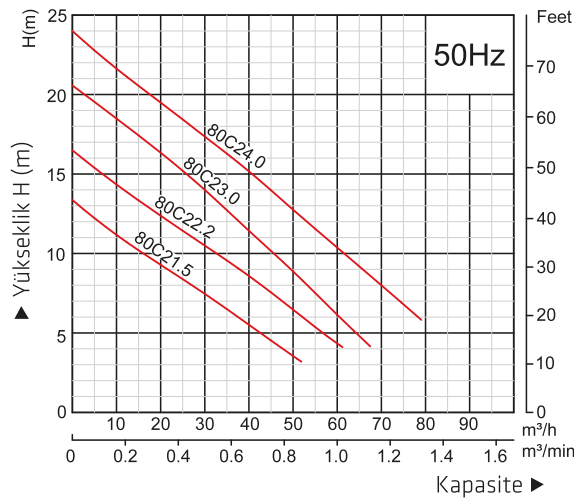


150-200 WQ Serisi Performans Eğrisi - 150-200 WQ Series Performance Curves

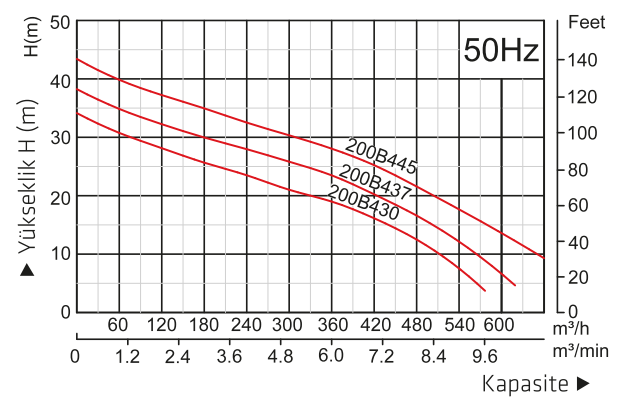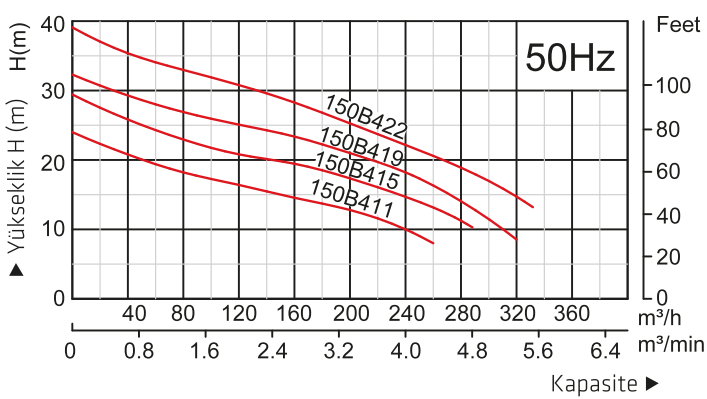


150B411=150WQ130-15-11
 150B415=150WQ130-20-15
 150B422=150WQ180-25-22
 200B430=200WQ250-22-30


B Serisi Performans Eğrisi - B Series Performance Curve

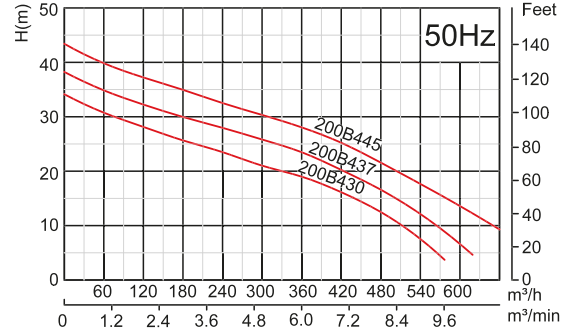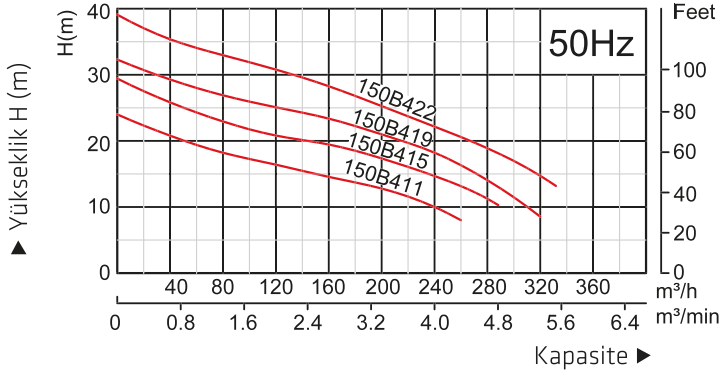


B Serisi Performans Eğrisi - B Series Performance Curve

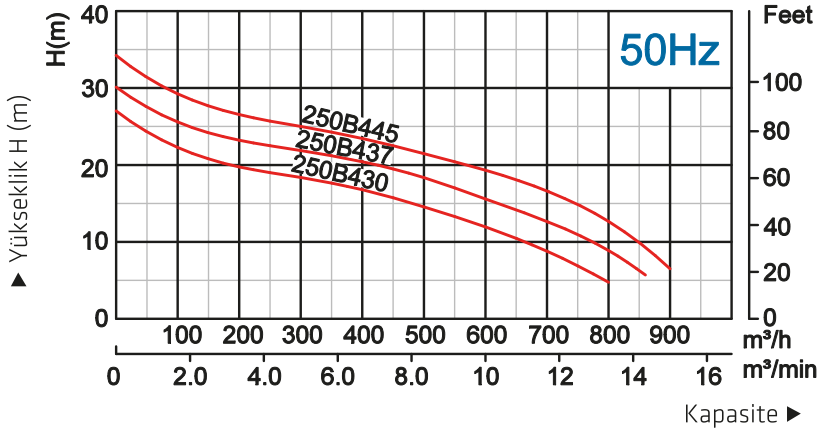


NTZ Serisi Performans Eğrisi - NTZ Series Performance Curve

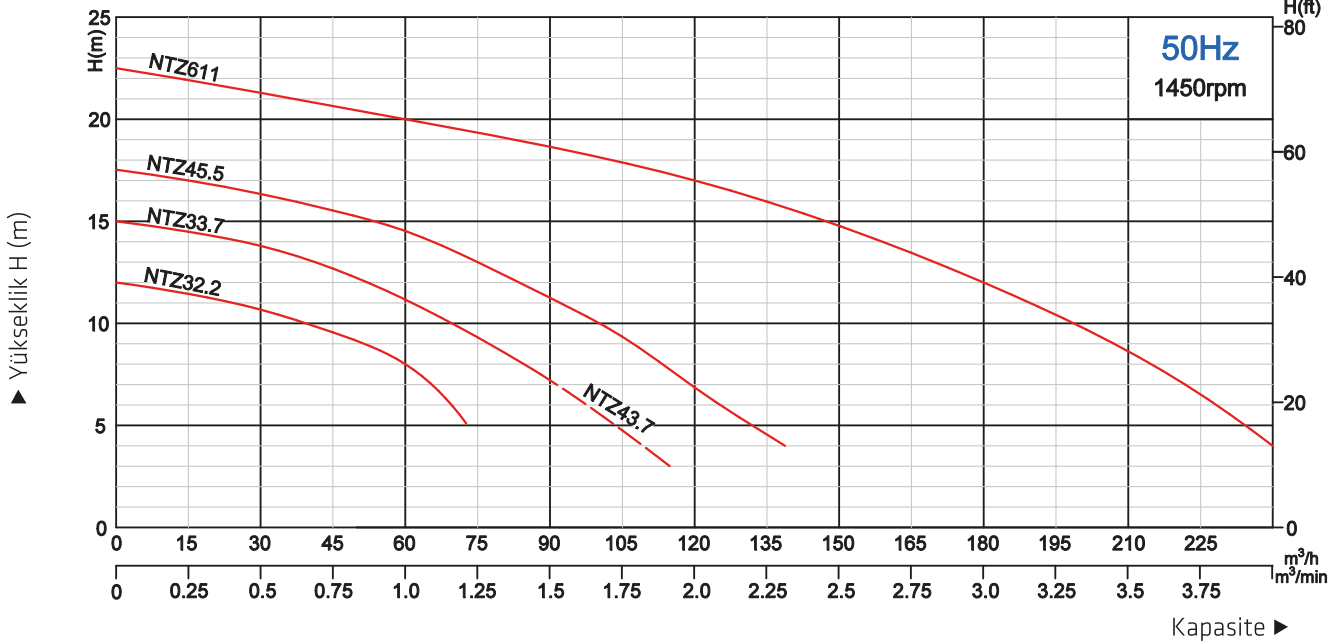


QNS Serisi Performans Eğrisi - QNS Series Performance Curve

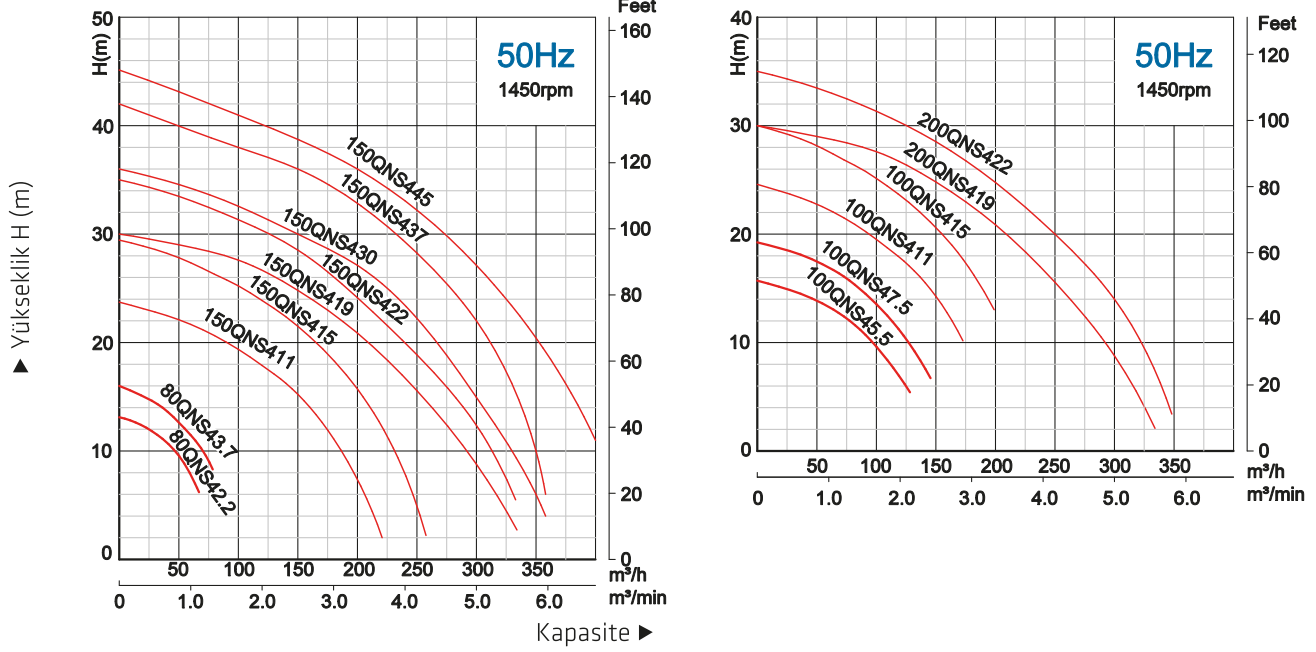


VH Serisi Performans Eğrisi - VH Series Performance Curve

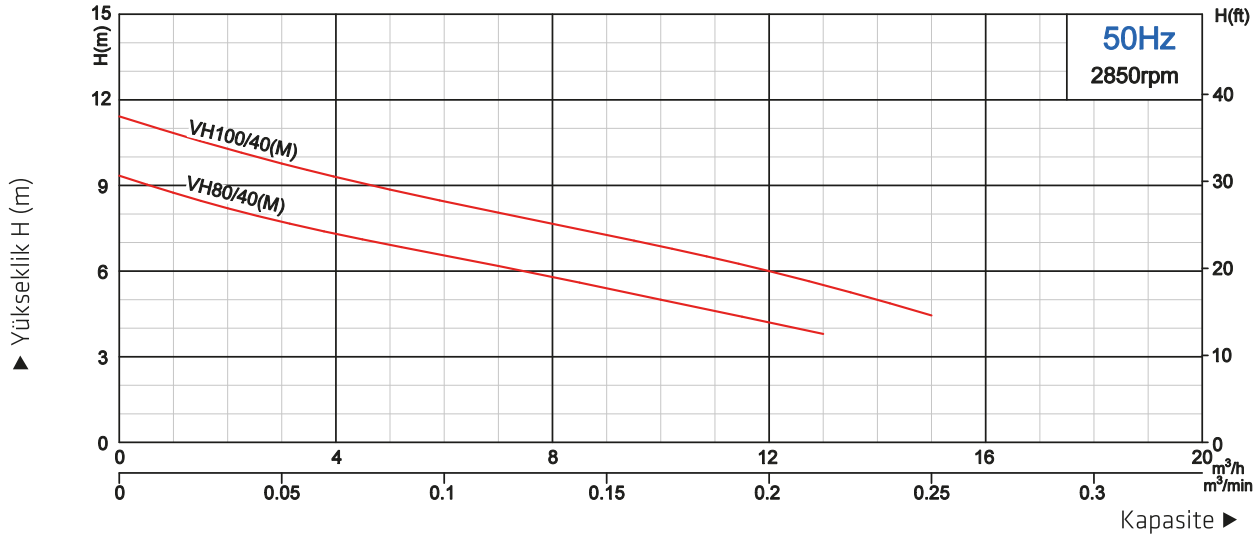

FC ve FS Serisi Performans Eğrileri - FC ve FS Series Performance Curves

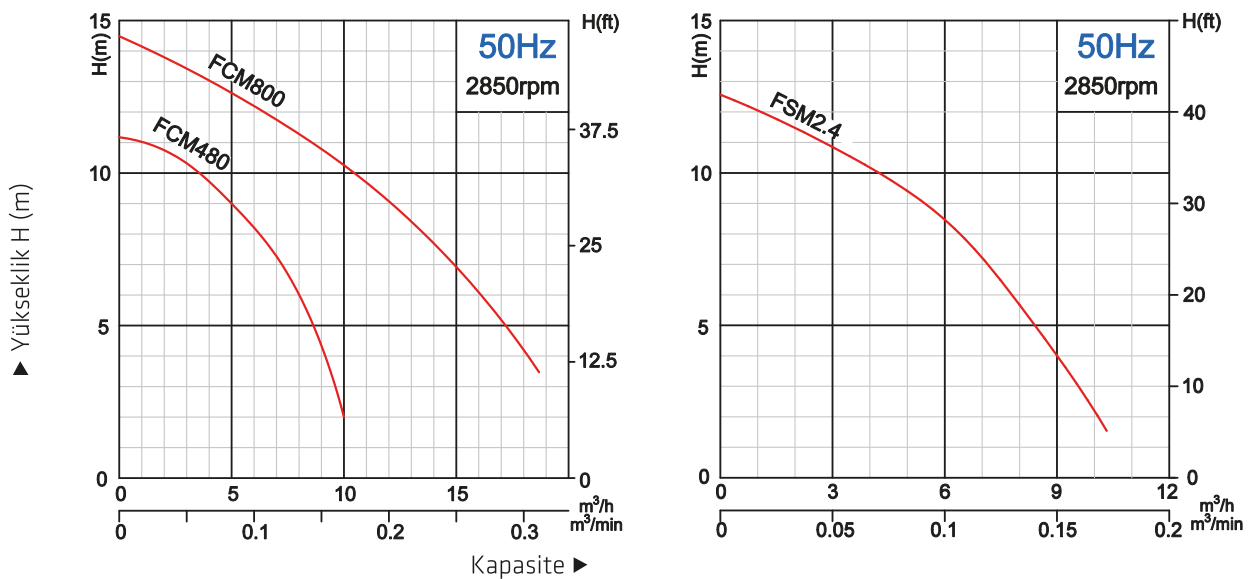


KS - KSM Serisi Pompa Ölçüleri - KS - KSM Series Pump Dimensions

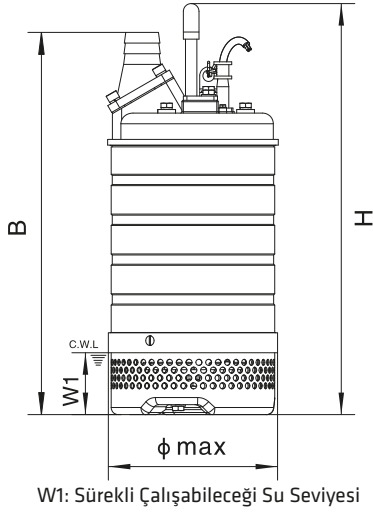

MODEL	H	B	φ max	W1
KSM2.25(F)	345	342	184	50
KSM2.4(F)	345	342	184	50
KSM2.75(F)	365	362	184	50
KSM21.5(F)	560	535	240	87
KSM31.5(F)	560	535	240	87
KS21.5	565	540	240	87
KS31.5	565	540	240	87
KS22.2	565	540	240	87
KS32.2	565	540	240	87
KS21.5F	615	590	240	87
KS31.5F	615	590	240	87
KS22.2F	615	590	240	87
KS32.2F	615	590	240	87
KS23.7	510	605	300	76
KS33.7	510	605	300	76
KS43.7	510	605	300	76

MODEL	H	B	φ max	W1
KS35.5	550	645	300	76
KS45.5	550	645	300	76
KS23.7F	565	660	300	76
KS33.7F	565	660	300	76
KS43.7F	565	660	300	76
KS35.5F	605	700	300	76
KS45.5F	605	700	300	76
KS47.5	700	810	355	142
KS67.5	700	810	355	142
KS411	745	855	355	142
KS611	745	855	355	142

KBD SERİSİ POMPA ÖLÇÜ ve MATERYAL ÖZELLİKLERİ - KBD Series Pump Dimensions

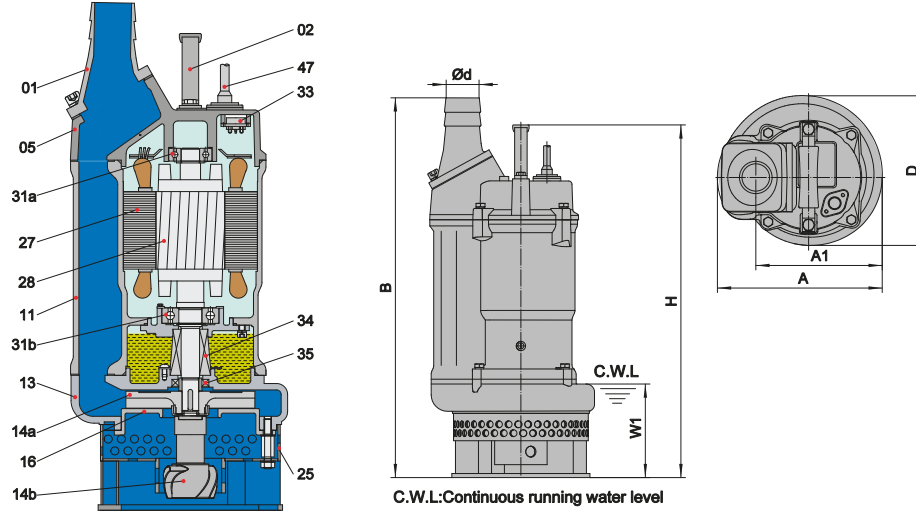


Material of construction

Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron	27	Stator	
02	Handle	Rubber&steel	28	Rotor	Shaft:AISI420SS
05	Upper cover	Cast iron	31a	Bearing	Ball bearing
11	Motor body	Cast iron	31b	Bearing	Ball bearing
13	Pump body	Cast iron	33	Motor protector	
14a	Impeller	High chrome alloy	34	Mechanical seal	Sic-Sic/Carbon-Sic(≤2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic(3.7kW)
14b	Agitator	High chrome alloy	35	Oil seal	
16	Inlet plate	Ductile iron	47	Cable	
25	Strainer	Steel			

Dimensions & weights

Model (50/60Hz)	d mm	A mm	A1 mm	B mm	D mm	H mm	W1 mm	N.W Kg	G.W Kg	Packing dimension mm
KBD21.5	50	235	173	557	216	522	135	37	41	625x265x275
KBD31.5	80	235	173	564	216	522	135	37	41	625x265x275
KBD22.2	50	235	173	557	216	522	135	40	44	625x265x275
KBD32.2	80	235	173	564	216	522	135	40	44	625x265x275
KBD33.7	80	283	208	636	252	642	165	64	69	725x320x295
KBD43.7	100	283	208	661	252	642	165	65	70	725x320x295
KBD35.5	80	329	240	714	300	603	165	78	85	785x350x360
KBD45.5	100	329	240	739	300	603	165	79	86	785x350x360

KBZ Serisi Pompa Ölçüleri - KBZ Series Pump Dimensions

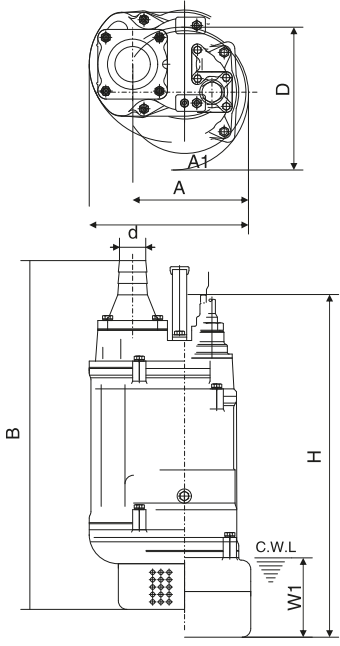

W1: Sürekli Çalışılabileceği Su Seviyesi

Model	d	A	A1	B	D	H	W1
KBZ21.5	50	235	173	517	216	486	120
KBZ31.5	80	235	173	517	216	486	120
KBZ22.2	50	235	173	517	216	486	120
KBZ32.2	80	235	173	517	216	486	120
KBZ23.7	50	283	208	628	252	638	150
KBZ33.7	80	283	208	628	252	638	150
KBZ43.7	100	283	208	642	252	638	150
KBZ35.5	80	306	218	671	259	598	150
KBZ45.5	100	306	218	686	259	598	150
KBZ47.5	100	330	240	764	314	676	190
KBZ411	100	373	255	807	350	695	190
KBZ67.5	150	330	240	790	314	676	190
KBZ611	150	373	255	807	350	695	190
KBZ415	100	373	255	842	350	755	190
KBZ615	150	373	255	842	350	755	190



KBZE Serisi Pompa Ölçüleri - KBZE Series Pump Dimensions

Material of construction


Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron	28	Rotor	Shaft:AISI420SS
02	Handle	Rubber&steel	31a	Bearing	Ball bearing
05	Upper cover	Cast iron	31b	Bearing	Ball bearing
06	Upper support	Cast iron	34	Mechanical seal	Sic-Sic/Carbon-Sic(≤2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic(≥3.7kW)
11	Motor body	Cast iron	35	Oil seal	
13	Pump body	Cast iron	47	Cable	
14	Impeller	High chrome alloy	86	AC Contactor	
16	Inlet plate	Ductile iron	86a	Water level sensor	
25	Strainer	Steel	88	Controller block	
27	Stator				

Dimensions & weights




Model (50/60Hz)	d mm	A mm	A1 mm	B mm	D mm	H mm	W1 mm	N.W Kg	G.W Kg	Packing dimension mm
KBZE21.5	50	235	190	613	216	582	120	41	45	680x265x275
KBZE31.5	80	235	190	620	216	582	120	41	45	680x265x275
KBZE22.2	50	235	190	613	216	582	120	44	48	680x265x275
KBZE32.2	80	235	190	620	216	582	120	44	48	680x265x275
KBZE23.7	50	283	223	703	252	707	150	71	76	790x320x305
KBZE33.7	80	283	223	703	252	707	150	71	76	790x320x305
KBZE43.7	100	283	223	728	252	707	150	72	77	790x320x305
KBZE35.5	80	283	223	755	252	668	150	85.5	92.5	840x350x345
KBZE45.5	100	283	223	780	252	668	150	86.5	93.5	840x350x345

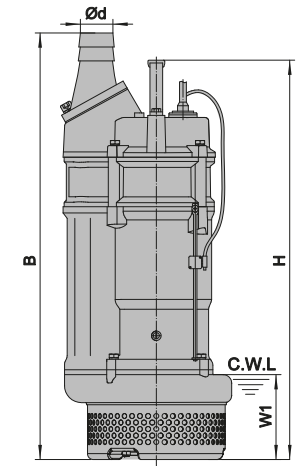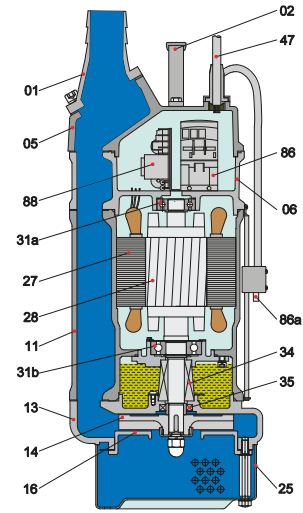

C.W.L.:Continuous running water level



KBV Serisi Pompa Ölçüleri - KBV Series Pump Dimensions

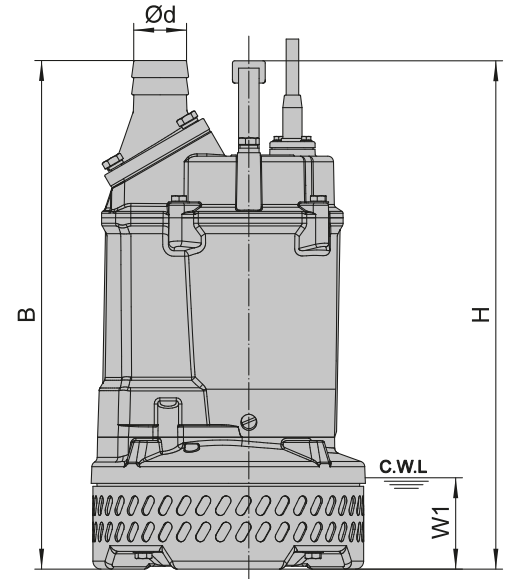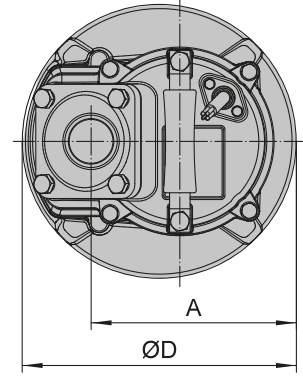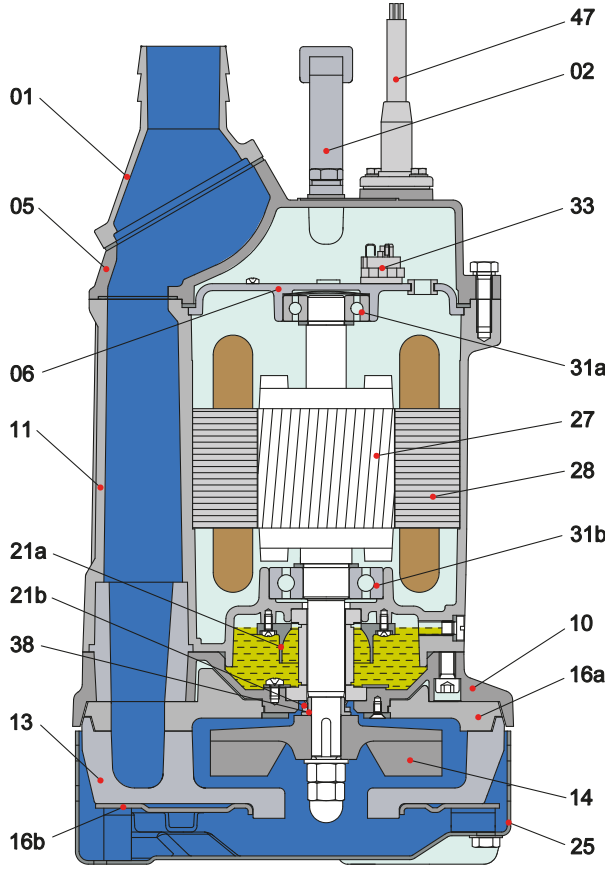

C.W.L:Continuous running water level




Material of construction

Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Aluminum die casting	21a	Oil riser	PA66+GF30
02	Handle	Rubber & AISI304SS	21b	Sand guard	NBR
05	Upper cover	Aluminum die casting	27	Stator	
06	Up-Bearing house	Cast iron	28	Rotor	Shaft:Stainless steel
10	Seal house	Aluminum die casting	31a	Bearing	Ball bearing
11	Motor body	Aluminum die casting	31b	Bearing	Ball bearing
13	Pump body	SBR	33	Motor protector	
14	Impeller	Ductile iron	34	Mechanical seal	Sic-Sic/Carbon-Sic
16a	Plate	SBR	38	Shaft sleeve	
16b	Intel plate	Steel	47	Cable	

Dimensions & weights

Model (50/60Hz)	d mm	A mm	B mm	D mm	H mm	W1 mm	N.W Kg	G.W Kg	Packing dimension mm
KBV21.5	50	180	445	240	445	80	22.5	26	520X270X285
KBV22.2	50	180	445	240	445	80	25	28.5	520X270X285

KBS Serisi Pompa Ölçüleri - KBV Series Pump Dimensions

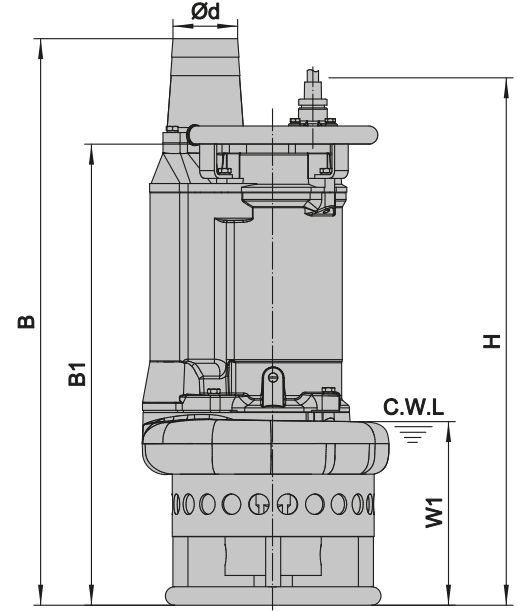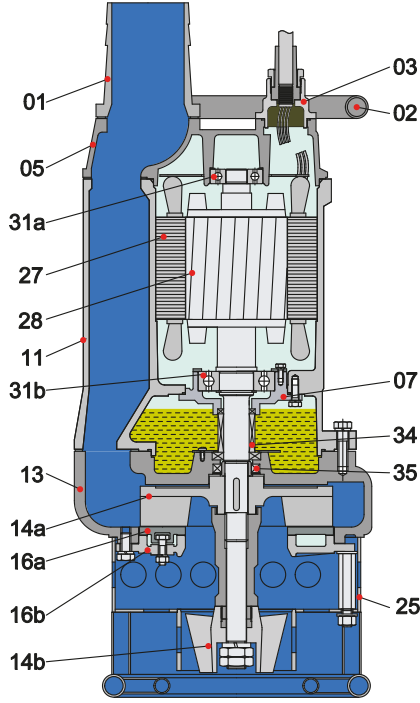

C.W.L:Continuous running water level


Material of construction

Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron	25	Strainer	Steel
02	Handle	Steel	27	Stator	
05	Upper cover	Cast iron	28	Rotor	Shaft:AISI420SS
07	Bearing house	Cast iron	31a	Bearing	Ball bearing
11	Motor body	Cast iron	31b	Bearing	
13	Pump body	Cast iron	34	Mechanical seal	Sic-Sic/Sic-Sic Tc-Sic/Sic-Sic(15-22kW)
14a	Impeller	High chrome alloy	35	Oil seal	
14b	Agitator	High chrome alloy	47	Cable	
16a	Inlet plate	High chrome alloy			
16b	Inlet plate	Cast iron			

Dimensions & weights

Model (50/60Hz)	d mm	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	D mm	H mm	W1 mm	N.W Kg	G.W Kg	Packing dimension mm
80KBS44	80	350	260	816	678	326	730	250	108.5	119	855x385x395
100KBS46	100	415	305	844	682	373	768	250	141	151	880x450x455
150KBS49	150	434	324	889	727	407	813	250	171	183	940x470x475
150KBS411	150	434	324	926	764	407	850	250	197	210	980X465X465
200KBS415	200	484	352	1121	889	457	1025	295	260	278	670x500x1275
200KBS422	200	578	442	1245	1015	528	1200	330	408	434	740x570x1450
200KBS430	200	617	457	1351	1120	543	1265	405	510	536	740x640x1560
200KBS437	200	617	457	1351	1120	543	1265	405	535	561	740x640x1560


U Serisi Pompa Ölçüleri - U Series Pump Dimensions 1450 D/dk

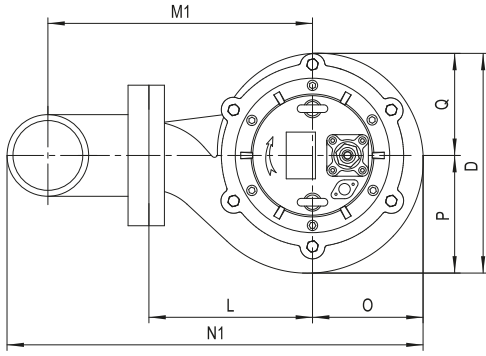

W1: Sürekli Çalışılabileceği Su Seviyesi
W2: Pompa'nın Çalışılabileceği En Düşük Su Seviyesi


Ölçüler - Dimensions

Model	Ød	G	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
80U45.5	80	G2½"	80	150	190	4-Ø18	285	280	140	590	255	805	153	172	172	230	344	322	372	512	620
100U45.5	100	—	100	170	210	4-Ø18	340	320	170	630	300	850	156	172	172	260	344	362	412	568	673
80U47.5	80	G2½"	80	150	190	4-Ø18	285	280	140	635	255	850	153	172	172	230	344	322	372	512	620
100U47.5	100	—	100	170	210	4-Ø18	340	320	170	675	300	895	156	172	172	260	344	362	412	568	673
100U411	100	—	100	170	210	4-Ø18	340	320	170	735	300	955	156	172	172	260	344	362	412	568	673

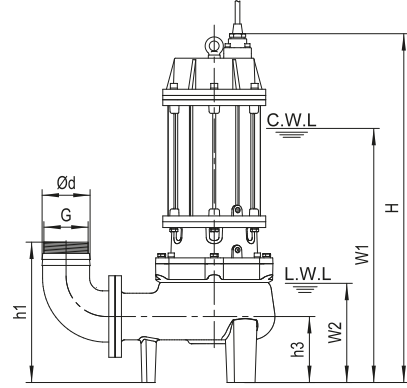

G Serisi Pompa Ölçüleri - G Series Pump Dimensions

Malzeme Özelliği - Material Property

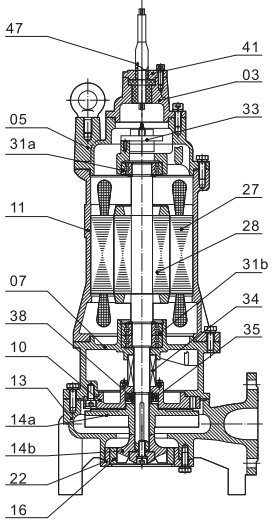


Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
03	Terminal box	Cast iron	27	Stator	
05	Upper cover	Cast iron	28	Rotor	Shaft:AISI420SS
07	Bearing house	Cast iron	31a	Bearing	Ball bearing
10	Seal bracket	Cast iron	31b	Bearing	Ball bearing
11	Motor body	Cast iron	33	Motor protector	
13	Pump body	Cast iron	34	Mechanical seal	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
14a	Impeller	Ductile iron	35	Oil seal	
14b	Rotaionary Blade	High chrome alloy	38	Shaft sleeve	
16	Stationary Blade	High chrome alloy	41	Cable fixing plate	Cast iron
22	Seat assembly	Cast iron	47	Cable	H07RN-F

Ölçüler - Dimensions

Model	Motor power		Outlet	Guide Rial Fitting	Max capacity	Max head	N.W	G.W	Packing dimension
	kW	HP							
40G2.75 (S)	0.75	1	1½	40-40	12	12	18	22	500x200x220
40G21.1 (S)	1.1	1.5	1½	40-40	12	16	18	22	500x200x220
40G21.5	1.5	2	1½	40-40	18	19	38	43	610x220x250
40G22.2	2.2	3	1½	40-40	18	25	40	43	610x220x250
50G23.7	3.7	5	2	50-50	26	30	51	54	700x280x260
50G25.5	5.5	7.5	2	50-50	26	42	72	75	700x290x280

● (S):Single phase

U (WQX) Serisi Pompa Ölçüleri - U (WQX) Series Pump Dimensions

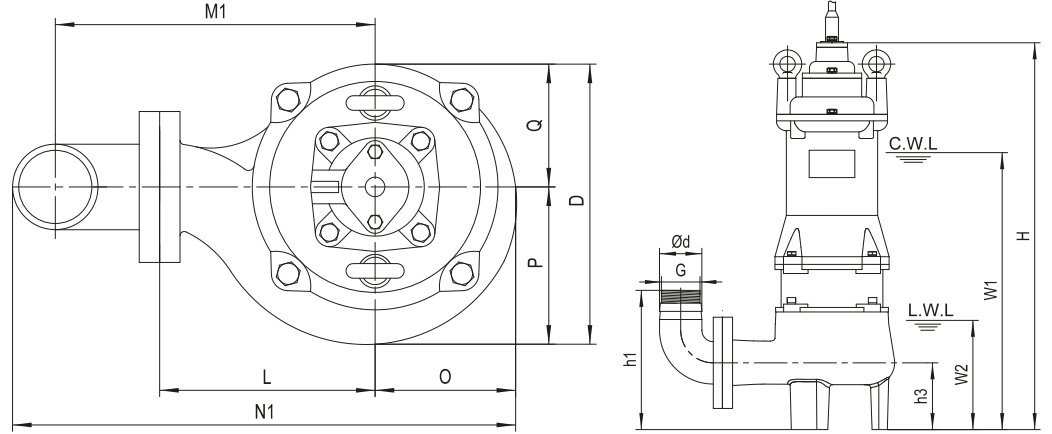


Ölçüler - Dimensions

Model	Ød	G	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
65U22.2	65	G2"	65	130	160	4-Ø14	210	210	90	425	170	585	100	102	93	155	195	227	267	360	447
65U23.0	65	G2"	65	130	160	4-Ø14	210	210	90	440	170	620	100	102	93	155	195	227	267	360	447
80U24.0	80	G2½"	80	150	190	4-Ø18	245	240	100	455	170	645	105	110	100	175	210	267	317	410	517
80U25.5	80	G2½"	80	150	190	4-Ø18	245	240	100	480	170	675	110	113	105	175	223	267	317	413	520



U (WQX) Serisi Pompa Ölçüleri - U (WQX) Series Pump Dimensions

Materials of construction

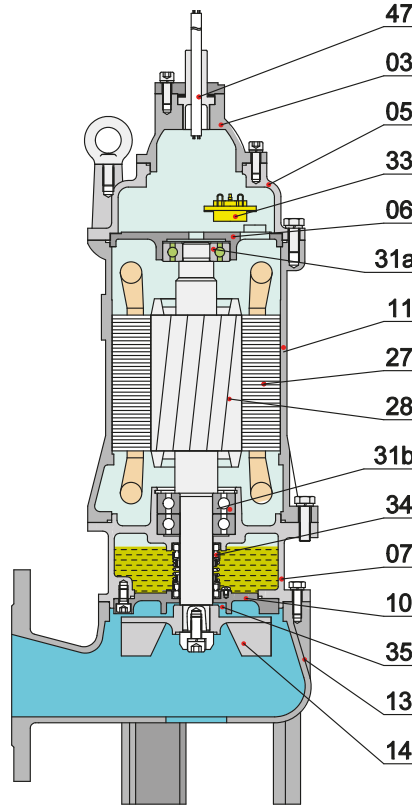

Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron
01a	Hose coupling	Cast iron
03	Terminal box	Cast iron
05	Upper cover	Cast iron
06	Up-Bearing house	Cast iron
07	Bearing house	Cast iron
10	Seal bracket	Cast iron
11	Motor body	Cast iron
13	Pump body	Cast iron
14	Impeller	Cast iron
17	Coupling adapter	Cast iron
22a	Coupling seat	Cast iron
22b	Upper guide support	Cast iron
27	Stator	
28	Rotor	Shaft : AISI304SS
30	Flange	Cast iron
31a	Bearing	Ball bearing
31b	Bearing	Ball bearing
33	Motor protector	
34	Mechanical seal	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
35	Oil seal	
47	Cable	

C (WQ) Serisi Pompa Ölçüleri - C (WQ) Series Pump Dimensions

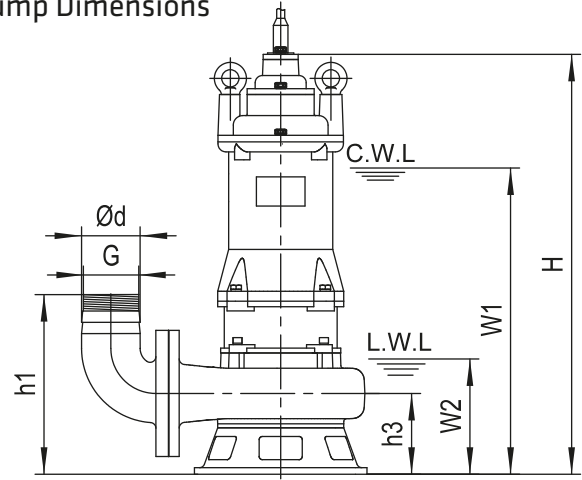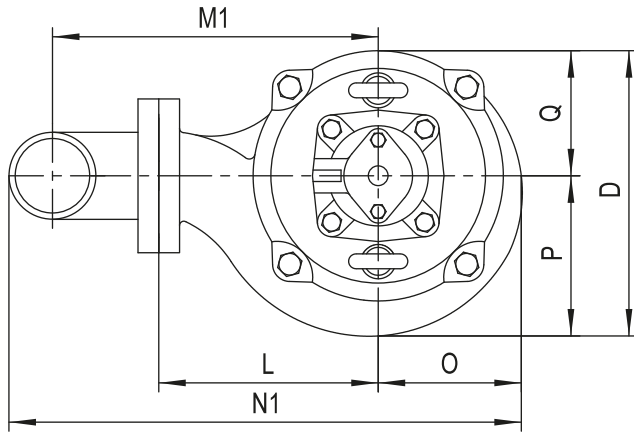



W1: Sürekli Çalışabileceği Su Seviyesi
W1: Continuous running water level
W2: Pompa'nın Çalışabileceği En Düşük Su Seviyesi

Ölçüler - Dimensions


Model	Ød	G	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
50C2.75	50	G1½"	50	110	140	4-Ø14	205	200	100	350	140	490	100	100	100	130	200	195	225	320	395
50C2.75S	50	G1½"	50	110	140	4-Ø14	205	200	100	350	140	490	100	100	100	130	200	195	225	320	395
50C21.1	50	G1½"	50	110	140	4-Ø14	205	200	100	355	140	490	100	100	100	130	200	195	225	320	395
50C21.1S	50	G1½"	50	110	140	4-Ø14	205	200	100	375	140	510	100	100	100	130	200	195	225	320	395
50C21.5	50	1½"	50	110	140	4-Ø14	215	210	110	400	170	565	107	110	107	165	217	230	260	363	438
80C21.5	80	2½"	80	150	190	4-Ø18	255	250	110	400	170	565	107	110	107	165	217	255	305	400	510
50C22.2	50	1½"	50	110	140	4-Ø14	215	210	110	420	170	585	107	110	107	165	217	230	260	363	438
80C22.2	80	2½"	80	150	190	4-Ø18	255	250	110	420	170	585	107	110	107	165	217	255	305	400	510
80C23.0	80	2½"	80	150	190	4-Ø18	265	260	120	455	185	640	130	138	130	170	268	263	313	430	538
80C24.0	80	2½"	80	150	190	4-Ø18	265	260	120	485	185	675	130	138	130	170	268	263	313	430	538
100C25.5	100	—	100	170	210	4-Ø18	300	280	130	510	200	710	135	147	135	200	282	302	352	487	592
100C27.5	100	—	100	170	210	4-Ø18	310	290	140	525	210	675	125	150	135	200	285	302	352	487	592

150-200 WQ Serisi Pompa Ölçüleri - 150-200 WQ Series Pump Dimensions



150B411=150WQ130-15-11
150B415=150WQ130-20-15
150B422=150WQ180-25-22
200B430=200WQ250-22-30

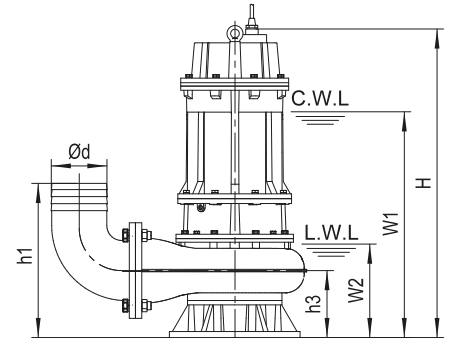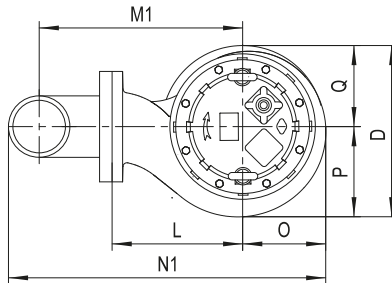

Model	Ød	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
150B411	150	150	225	265	8-Ø18	440	415	215	680	285	940	210	225	210	320	435	472	522	757	865
150B415	150	150	225	265	8-Ø18	440	415	215	725	285	985	210	225	210	320	435	472	522	757	865
150B422	150	150	225	265	8-Ø18	440	415	215	760	285	1055	220	235	210	335	445	487	537	783	890
200B430	200	200	295	340	8-Ø22	580	500	270	895	380	1240	286	308	270	390	578	592	622	978	1078


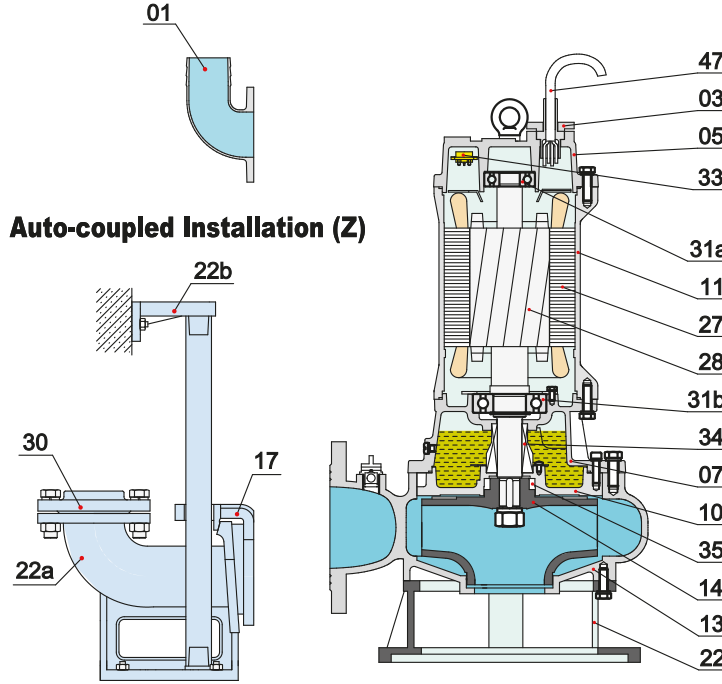
Movable Soft Pipe Installation (R)

Materials of construction

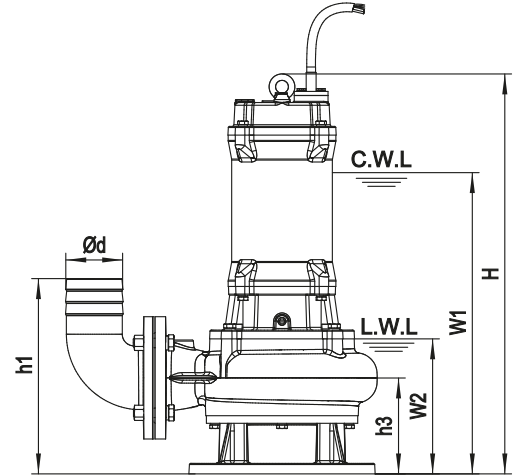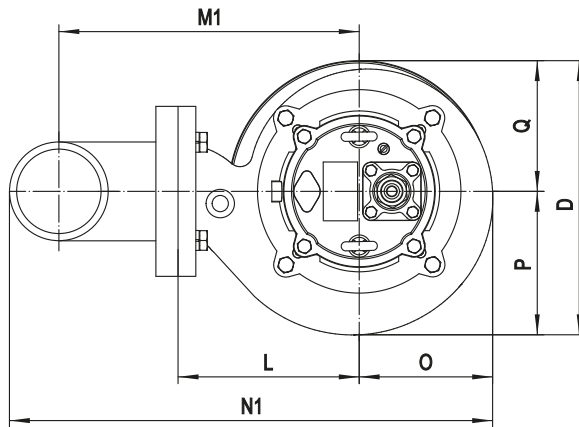Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron
01a	Hose coupling	Cast iron
03	Cable fixing plate	Cast iron
05	Upper cover	Cast iron
07	Bearing house	Cast iron
10	Seal bracket	Cast iron
11	Motor body	Cast iron
13	Pump body	Cast iron
14	Impeller	Ductile iron
17	Coupling adapter	Cast iron
22	Seat assembly	Cast iron
22a	Coupling seat	Cast iron
22b	Upper guide support	Cast iron
27	Stator	
28	Rotor	Shaft : AISI304SS
30	Flange	Cast iron
31a	Bearing	Ball bearing
31b	Bearing	Ball bearing
33	Motor protector	
34	Mechanical seal	Sic-Sic
35	Oil seal	
47	Cable	

Movable Soft Pipe Installation (R)

Dimensions table

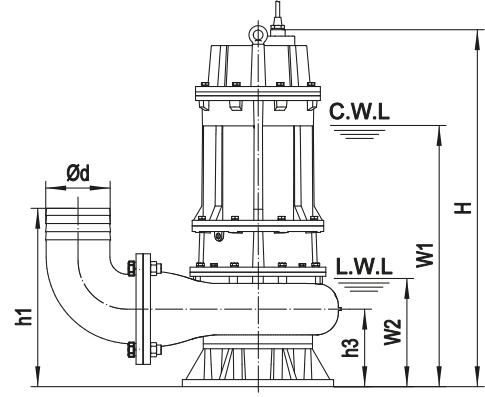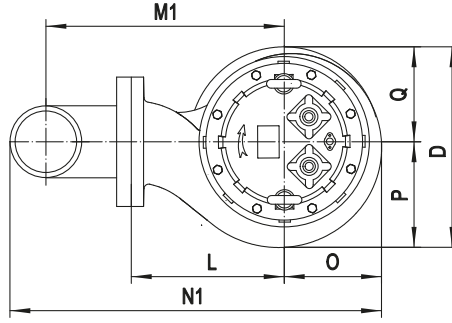Model	Ød	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
80B42.2	80	80	150	190	4-Ø18	310	305	165	475	232	622	163	176	160	220	336	312	362	513	620
100B42.2	100	100	170	210	4-Ø18	335	315	165	475	232	622	163	176	160	220	336	322	372	535	640
80B43.7	80	80	150	190	4-Ø18	310	305	165	540	232	687	163	176	160	220	336	312	362	513	620
100B43.7	100	100	170	210	4-Ø18	335	315	165	540	232	687	163	176	160	220	336	322	372	535	640

Movable Soft Pipe Installation (R)



C.W.L : Continuous running water level
L.W.L : Lowest running water level



Dimensions table

Model	Ød	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
150B430	150	150	240	280	8-Ø22	477	452	252	855	340	1201	273	284	272	380	556	533	583	881	997
200B430	200	200	295	340	8-Ø22	582	502	272	895	380	1241	288	310	272	390	582	594	624	982	1078
250B430	—	250	350	395	12-Ø22	—	667	277	880	400	1216	301	333	272	410	605	—	798	—	1181
300B430	—	300	400	445	12-Ø22	—	772	312	930	450	1265	340	387	292	480	679	—	943	—	1365
150B437	150	150	240	280	8-Ø22	477	452	252	850	340	1252	273	284	272	380	556	533	583	881	997
200B437	200	200	295	340	8-Ø22	582	502	272	890	380	1292	288	310	272	390	582	594	624	982	1078
250B437	—	250	350	395	12-Ø22	—	662	277	870	400	1267	301	333	272	410	605	—	798	—	1181
300B437	—	300	400	445	12-Ø22	—	772	312	920	450	1316	340	387	292	480	679	—	943	—	1365
150B445	150	150	240	280	8-Ø22	477	452	252	890	340	1246	273	284	272	380	556	533	583	881	997
200B445	200	200	295	340	8-Ø22	582	502	272	930	380	1286	288	310	272	390	582	594	624	982	1078
250B445	—	250	350	395	12-Ø22	—	662	277	910	400	1261	301	333	272	410	605	—	798	—	1181
300B445	—	300	400	445	12-Ø22	—	772	312	960	450	1310	340	387	292	480	679	—	943	—	1365

※Standard equipment of 250,300mm outlet dimension does not include the bend hose coupling

Weights & Packing dimensions

Model	R			Y		
	N.W kg	G.W kg	Packing dimension mm	N.W kg	G.W kg	Packing dimension mm
150B430	497	519	780×600×1440	505	527	780×600×1440
200B430	519	541	840×620×1480	527	549	840×620×1480
250B430	512	535	780×650×1500	559	582	780×650×1500
300B430	557	581	860×720×1550	602	626	860×720×1550
150B437	557	579	780×600×1490	565	587	780×600×1490
200B437	576	598	840×620×1530	584	606	840×620×1530

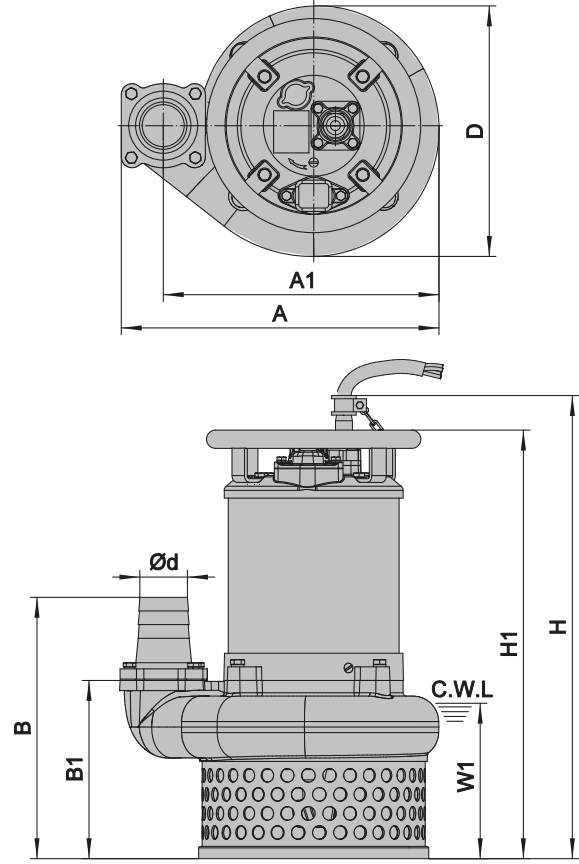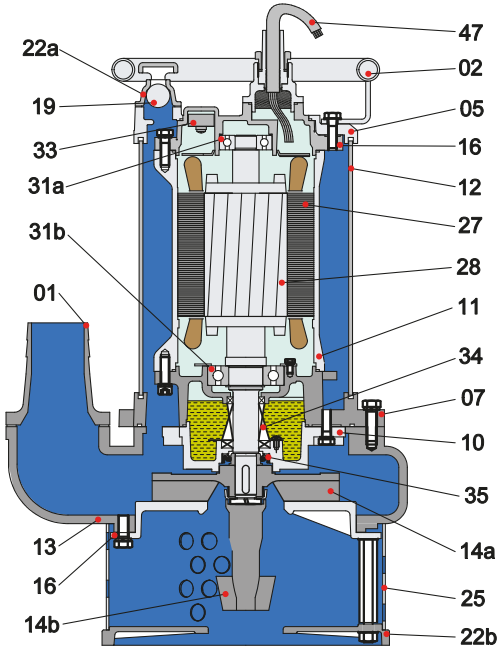

C.W.L:Continuous running water level



Material of construction

Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron	19	Check value	NBR
02	Haddle	Steel	22a	Valve seat	Cast iron
05	Upper cover	Cast iron	22b	Seat assembly	Cast iron
06	Up-Bearing house	Cast iron	25	Strainer	Steel
07	Bearing house	Cast iron	27	Stator	
10	Seal house	Cast iron	28	Rotor	Shaft:AISI420SS
11	Motor body	Cast iron	31a	Bearing	Ball bearing
12	Outer casing	Steel	31b	Bearing	Ball bearing
13	Pump body	Cast iron	33	Motor protector	
14a	Impeller	High chrome alloy	34	Mechanical seal	Sic-Sic/Sic-Sic
14b	Agitator	High chrome alloy	35	Oil seal	
16	Inlet plate	Ductile iron	47	Cable	

Dimensions & weights

Model (50/60Hz)	d mm	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	D mm	H mm	H1 mm	W1 mm	N.W Kg	G.W Kg	Packing dimension mm
NTZ32.2	80	469	408	378	257	371	685	625	230	92	99	765x405x515
NTZ33.7	80	469	408	378	257	371	750	690	230	108	116	830x405x515
NTZ43.7	100	469	408	392	257	371	750	690	230	108	116	830x405x515
NTZ45.5	100	494	433	397	262	386	795	735	225	139	151	835x425x560
NTZ611	150	598	505	436	275	441	862	802	240	210	226	910x475x665

Movable Soft Pipe Installation (R)

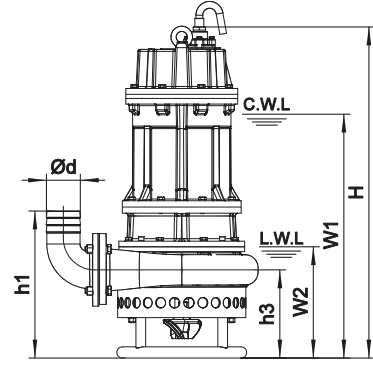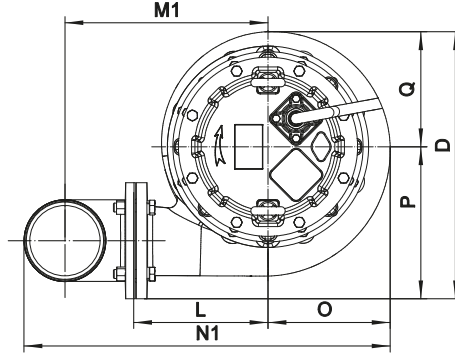


C.W.L : Continuous running water level
L.W.L : Lowest running water level

Dimensions table

Model	Ød	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
80QNS42.2	80	80	150	190	4-Ø18	331	325	185	474	235	625	168	223	158	210	381	302	352	507	614
80QNS43.7	80	80	150	190	4-Ø18	331	325	185	539	235	690	168	223	158	210	381	302	352	507	614
100QNS45.5	100	100	170	210	4-Ø18	426	406	256	616	309	854	206	265	188	230	453	333	382	588	693
100QNS47.5	100	100	170	210	4-Ø18	426	406	256	661	309	899	206	265	188	230	453	333	382	588	693
100QNS411	100	100	170	210	4-Ø18	425	405	255	691	308	958	221	275	208	240	483	343	393	613	719
150QNS411	150	150	225	265	8-Ø18	480	455	255	691	308	958	221	303	208	240	511	393	443	689	797
100QNS415	100	100	170	210	4-Ø18	425	405	255	736	308	1008	221	275	208	240	483	343	393	613	719
150QNS415	150	150	225	265	8-Ø18	480	455	255	736	308	1008	221	303	208	240	511	393	443	689	797
150QNS419	150	150	225	265	8-Ø18	521	496	296	808	360	1103	264	326	247	280	573	433	483	772	880
200QNS419	200	200	295	340	8-Ø22	606	526	296	808	360	1103	264	363	247	280	610	483	513	848	948
150QNS422	150	150	225	265	8-Ø18	521	496	296	828	360	1123	264	326	247	280	573	433	483	772	880
200QNS422	200	200	295	340	8-Ø22	606	526	296	828	360	1123	264	363	247	280	610	483	513	848	948
150QNS430	150	150	240	285	8-Ø22	545	520	320	880	350	1225	290	333	282	340	615	492	542	854	975
150QNS437	150	150	240	285	8-Ø22	545	520	320	870	350	1275	290	333	282	340	615	492	542	854	975
150QNS445	150	150	240	285	8-Ø22	545	520	320	910	350	1275	290	333	282	340	615	492	542	854	975

Materials of construction

Weights & Packing dimensions


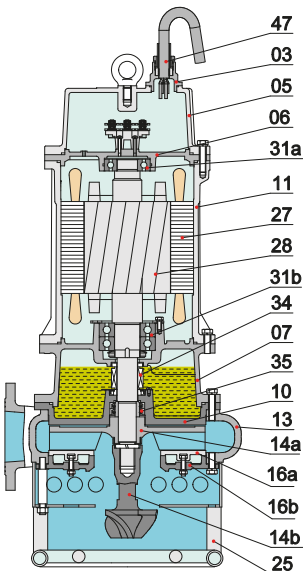


Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron
01a	Hose coupling	Cast iron
03	Terminal box	Cast iron
05	Upper cover	Cast iron
06	Up-Bearing house	Cast iron
07	Bearing house	Cast iron
10	Seal bracket	Ductile iron
11	Motor body	Cast iron
13	Pump body	Ductile iron
14a	Impeller	High chrome alloy
14b	Agitator	High chrome alloy
16a	Inlet plate	High chrome alloy
16b	Inlet plate	Cast iron
25	Strainer	
27	Stator	
28	Rotor	Shaft : AISI420SS
31a	Bearing	Ball bearing
31b	Bearing	Ball bearing
34	Mechanical seal	Sic-Sic/Sic-Sic
35	Oil seal	
47	Cable	

Model	R			Y		
	N.W	G.W	Packing dimension	N.W	G.W	Packing dimension
	kg	kg	mm	kg	kg	mm
80QNS42.2	79	87	705x375x495	83	91	735x375x495
80QNS43.7	89	98	765x375x495	93	101	795x375x495
100QNS45.5	141	153	985x455x555	147	159	985x455x555
100QNS47.5	156	168	1025x455x555	162	174	1025x455x555
100QNS411	236	256	700x480x1195	242	262	700x480x1195
150QNS411	245	265	700x480x1195	253	273	700x480x1195
100QNS415	260	280	700x480x1195	266	286	700x480x1195

Model	R			Y		
	N.W	G.W	Packing dimension	N.W	G.W	Packing dimension
	kg	kg	mm	kg	kg	mm
150QNS415	269	289	700x480x1195	277	297	700x480x1195
150QNS419	342	372	780x600x1330	350	380	780x600x1330
200QNS419	361	391	780x600x1330	369	399	780x600x1330
150QNS422	355	385	780x600x1330	363	393	780x600x1330
200QNS422	374	404	780x600x1330	382	412	780x600x1330
150QNS430	444	466	760x630x1290	452	474	760x630x1290
150QNS437	534	556	760x630x1340	542	564	760x630x1340
150QNS445	562	584	760x630x1340	570	592	760x630x1340

Movable Soft Pipe Installation (R)

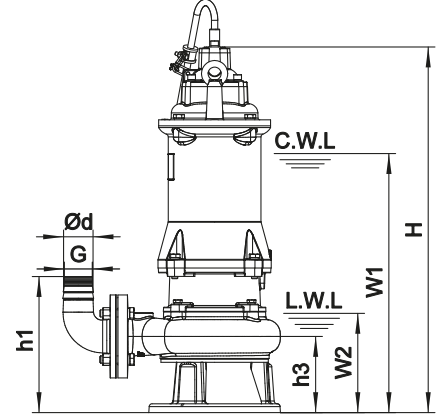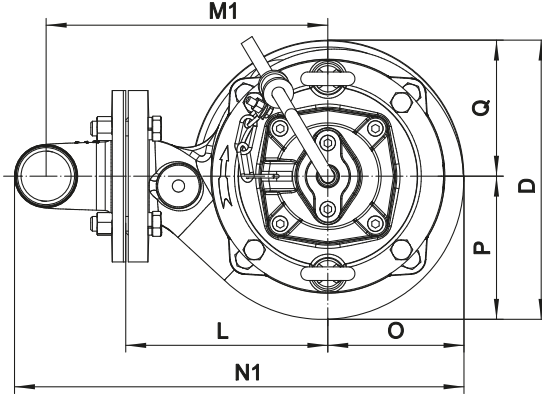

Dimensions table

Model	Ød	G	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
50ZJQ22.2	50	G1½"	50	110	140	4-Ø14	234	228	128	425	170	590	111	117	111	165	228	231	267	368	448
50ZJQ23.0	50	G1½"	50	110	140	4-Ø14	234	228	128	439	170	617	111	117	111	165	228	231	267	368	448
50ZJQ25.5	50	G1½"	50	110	140	4-Ø14	248	243	143	490	180	690	150	150	150	200	300	266	302	442	522
50ZJQ27.5	50	G1½"	50	110	140	4-Ø14	248	243	143	515	180	690	150	150	150	200	300	266	302	442	522
65ZJQ211	65	G2"	65	130	160	4-Ø14	268	268	148	564	200	790	150	153	150	220	303	292	342	474	572
65ZJQ215	65	G2"	65	130	160	4-Ø14	268	268	148	627	200	853	150	153	150	220	303	292	342	474	572
65ZJQ219	65	G2"	65	130	160	4-Ø14	268	268	148	730	200	820	150	153	150	220	303	292	342	474	572


Materials of construction


Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron
01a	Hose coupling	Cast iron
03	Terminal box	Cast iron
05	Upper cover	Cast iron
07	Bearing house	Cast iron
10	Seal bracket	Ductile iron
11	Motor body	Cast iron
13	Pump body	Ductile iron
14	Impeller	High chrome alloy
17	Coupling adapter	Cast iron
22	Seat assembly	Cast iron
22a	Coupling seat	Cast iron
22b	Upper guide support	Cast iron
24	Neck ring	High chrome alloy
27	Stator	
28	Rotor	Shaft : AISI304SS or AISI420SS
30	Flange	Cast iron
31a	Bearing	Ball bearing
31b	Bearing	Ball bearing
33	Motor protector	
34	Mechanical seal	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
35	Oil seal	
47	Cable	

Weights & Packing dimensions

Model	R			Y		
	N.W kg	G.W kg	Packing dimension mm	N.W kg	G.W kg	Packing dimension mm
50ZJQ22.2	43	49	710x260x325	47	53	710x260x335
50ZJQ23.0	50	56	740x260x325	54	60	740x260x335
50ZJQ25.5	87	95	815x355x445	89	97	815x355x445
50ZJQ27.5	92	100	815x355x445	94	102	815x355x445

Model	R			Y		
	N.W kg	G.W kg	Packing dimension mm	N.W kg	G.W kg	Packing dimension mm
65ZJQ211	130	142	905x355x455	134	146	905x355x465
65ZJQ215	146	158	965x355x455	150	162	965x355x465
65ZJQ219	155	167	965x355x455	159	171	965x355x465

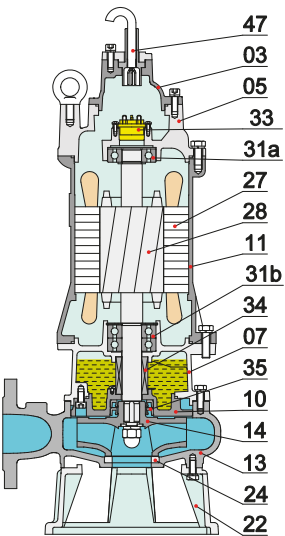

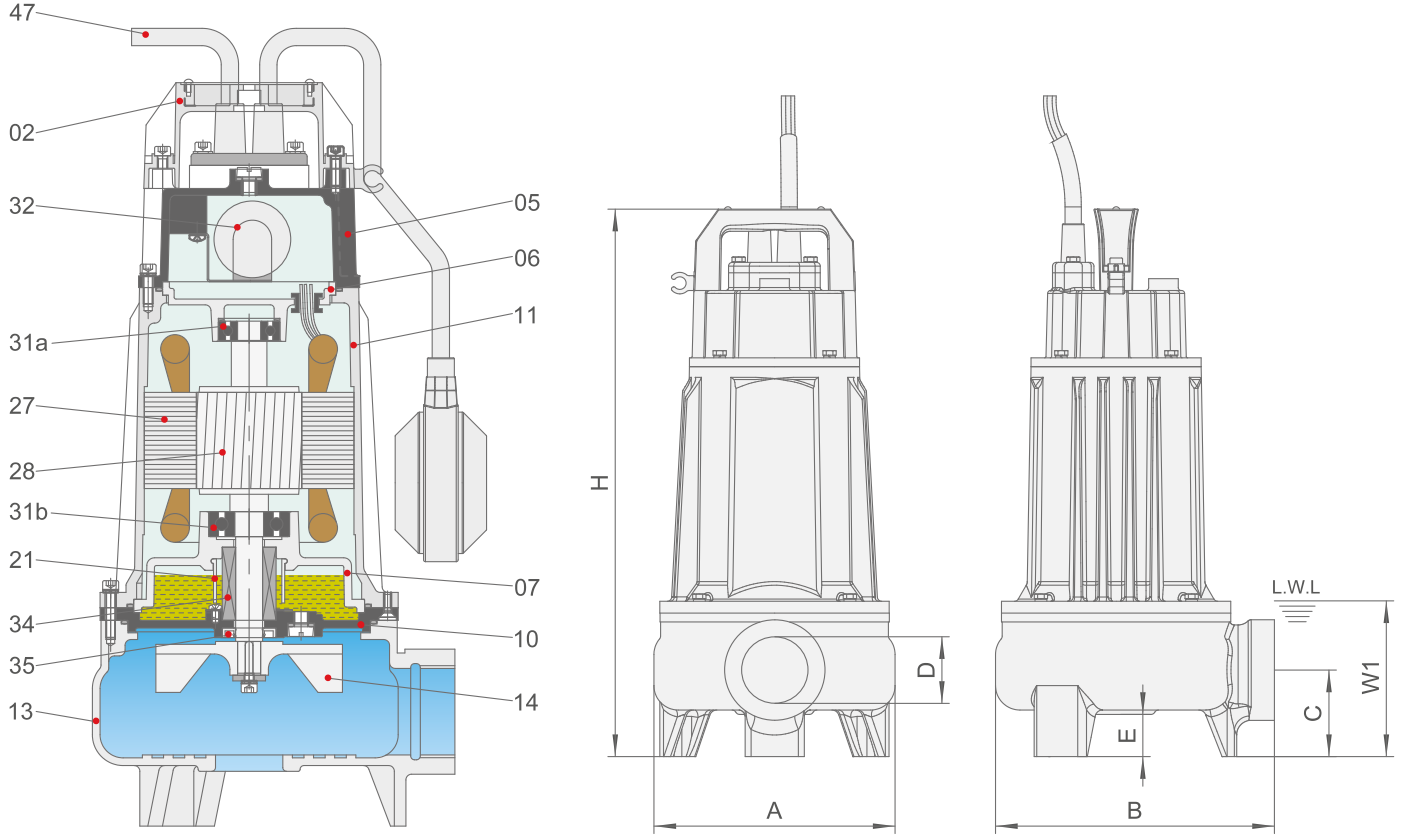

L.W.L: Lowest running water level


Material of construction

Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
02	Handle	ABS	27	Stator	
05	Upper cover	Cast iron	28	Rotor	Shaft:AISI420SS
06	Up-Bearing house	Cast iron	31a	Bearing	Ball bearing
07	Bearing house	Cast iron	31b	Bearing	Ball bearing
10	Seal bracket	Cast iron	32	Capacitor	
11	Motor body	Cast iron	34	Mechanical seal	Sic-Ceramic/Carbon-Ceramic
13	Pump body	Cast iron	35	Oil seal	
14	Impeller	Cast iron	47	Cable	H07RN-F
21	Oil riser	LDPE			

Dimensions & weights

Model (50Hz)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	W1 mm	N.W Kg	G.W Kg	Packing dimension mm
VH80/40M	163	189	60	G1½"	29	387	120	15	15.5	435x215x220
VH80/40	163	189	60	G1½"	29	387	120	14.5	15	435x215x220
VH100/40M	163	189	60	G1½"	29	407	120	17	17.5	455x215x220
VH100/40	163	189	60	G1½"	29	407	120	16	16.5	455x215x220

●VH...M:Single phase VH...:Three phase; Only single phase with Float switch



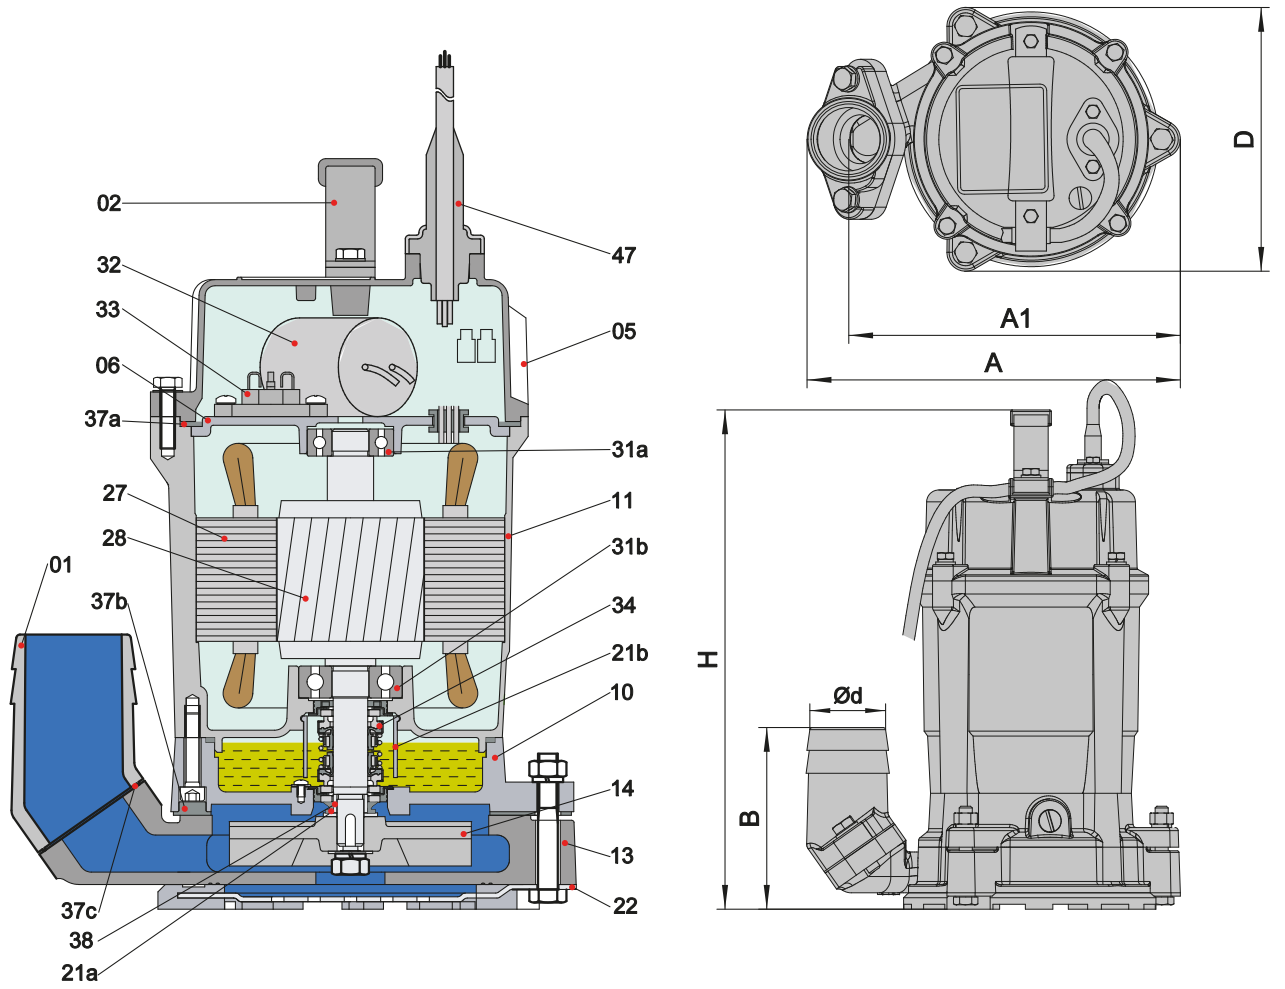


Material of construction

Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
01	Hose coupling	Cast iron	28	Rotor	Shaft:AISI420SS
02	Handle	Rubber&steel	31a	Bearing	Ball bearing
05	Upper cover	Aluminum die casting	31b	Bearing	Ball bearing
06	Up-Bearing house	Cast iron	32	Capacitor	
10	Seal house	Cast iron	33	Motor protector	
11	Motor body	Aluminum die casting	34	Mechanical seal	Ceramic-Sic/Carbon-Ceramic
13	Pump body	Cast iron	37a	Gasket	NBR
14	Impeller	Ductile iron	37b	Gasket	NBR
21a	Sand guard	NBR	37c	Gasket	NBR
21b	Oil riser	LDPE	38	Shaft sleeve	AISI420SS
22	Seat assembly	Rubber&steel	47	Cable	H07RN-F
27	Stator				

Dimensions & weights

Model (50/60Hz)	d mm	A mm	A1 mm	D mm	H mm	B mm	N.W Kg	G.W Kg	Packing dimension mm
FSRM2.4	50	226	201	160	304	112	12.8	13.8	360x245x255

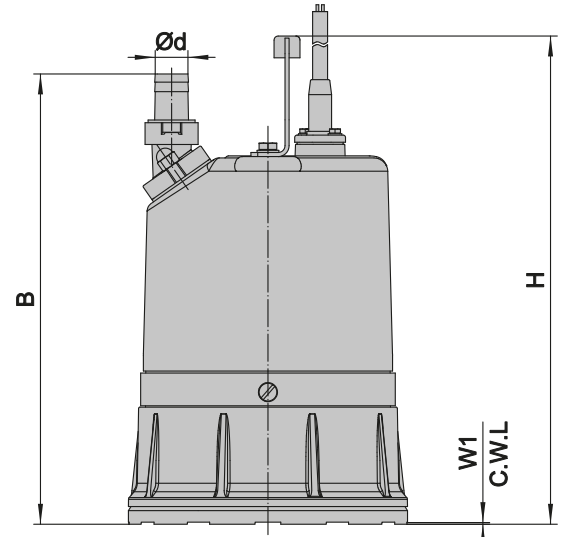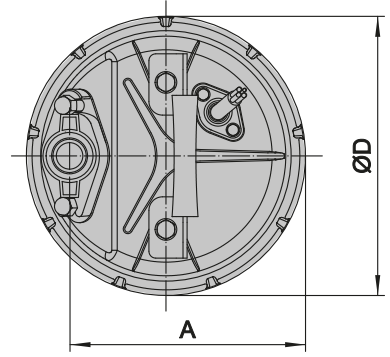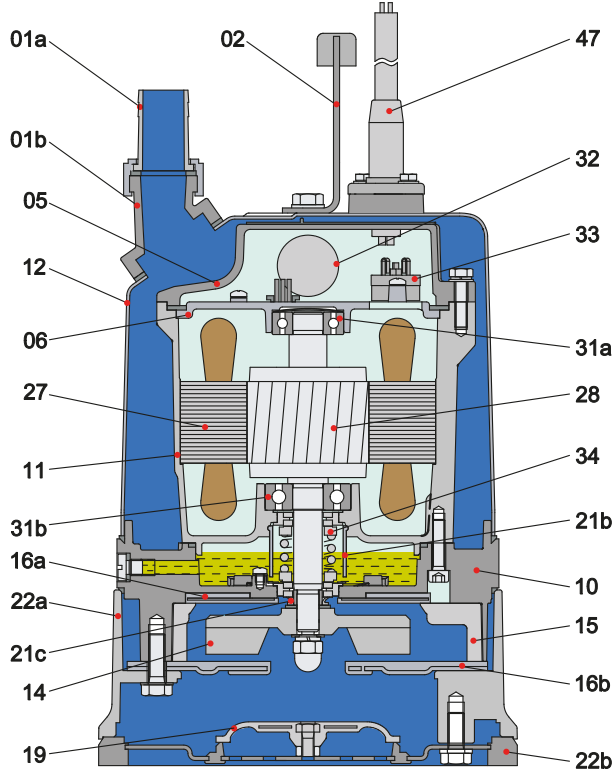

C.W.L:Continuous running water level

Material of construction


Item No.	Part name	Material	Item No.	Part name	Material
01a	Hose coupling	Aluminum die casting	21a	Oil riser	NBR
01b	Hose coupling	Aluminum die casting	21b	Sand guard	LDPE
02	Handle	Rubber & steel	22a	Strainer	Aluminum die casting
05	Upper cover	Aluminum die casting	22b	Strainer	NBR & Steel
06	Up-Bearing house	Cast iron	27	Stator	
10	Seal house	Aluminum die casting	28	Rotor	Shaft:AISI420SS
11	Motor body	Aluminum die casting	31a	Bearing	Ball bearing
12	Outer casing	Steel	31b	Bearing	Ball bearing
14	Impeller	Ductile iron	32	Capacitor	
15	Diffuser	NBR	33	Motor protector	
16a	Plate	NBR & Steel	34	Mechanical seal	Ceramic-Sic/Carbon-Ceramic
16b	Intel plate	NBR & Steel	47	Cable	H07RN-F
19	Check value	NBR & Steel			

Dimensions & weights


Model (50/60Hz)	d mm	A mm	B mm	D mm	H mm	W1 mm	N.W Kg	G.W Kg	Packing dimension mm
FCM480	25	173	325	205	358	1	12.6	14.1	425x230x280
FCM800	50(25)	173	325	205	398	1	14.8	16.3	465x230x280

•Please irrigate 2.5L water into the pump before operation.


YMP - YMPV SERİSİ POMPA AÇILIMI

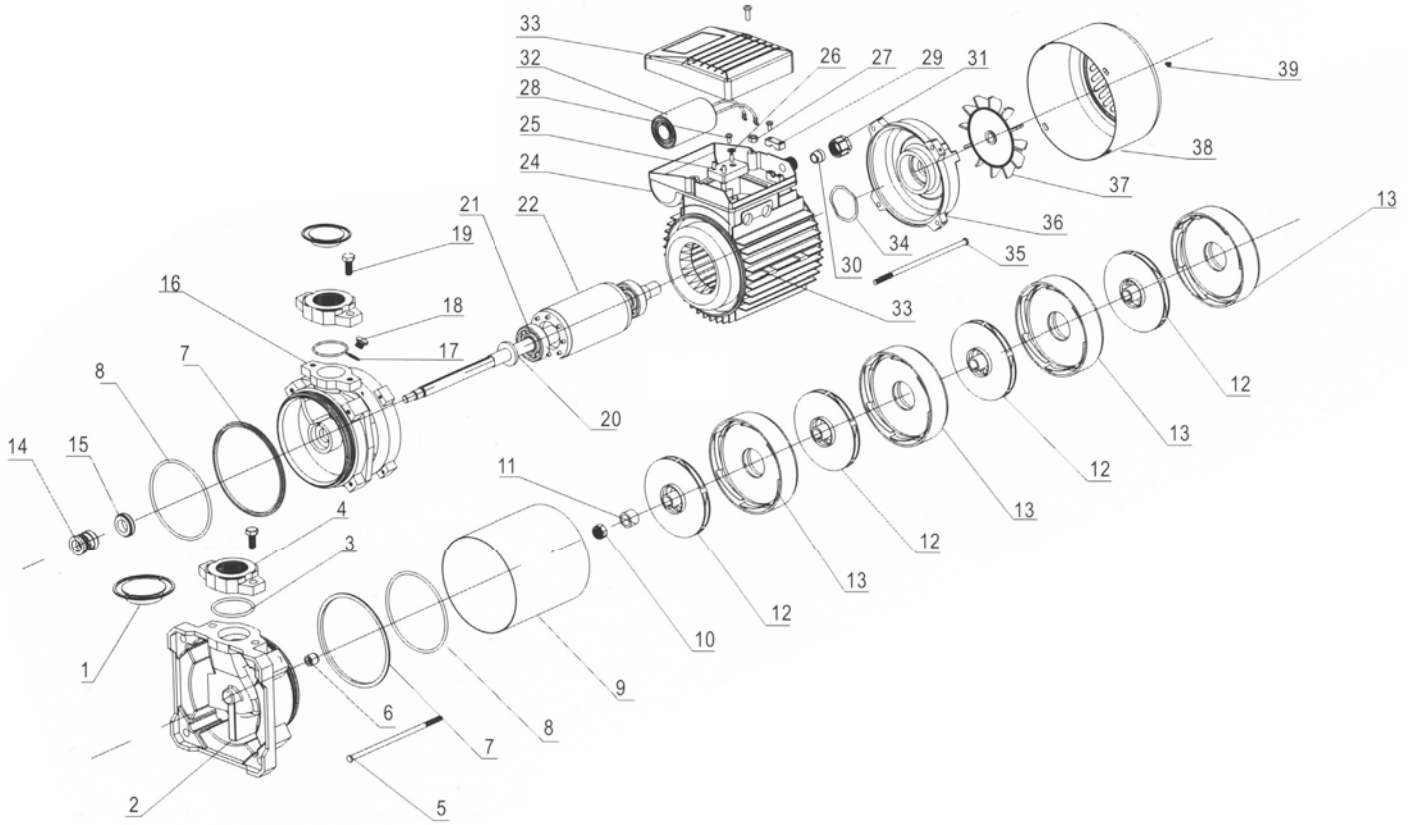


PM45 - IDB40 - PM50 - IDB70 SERİSİ POMPA AÇILIMI

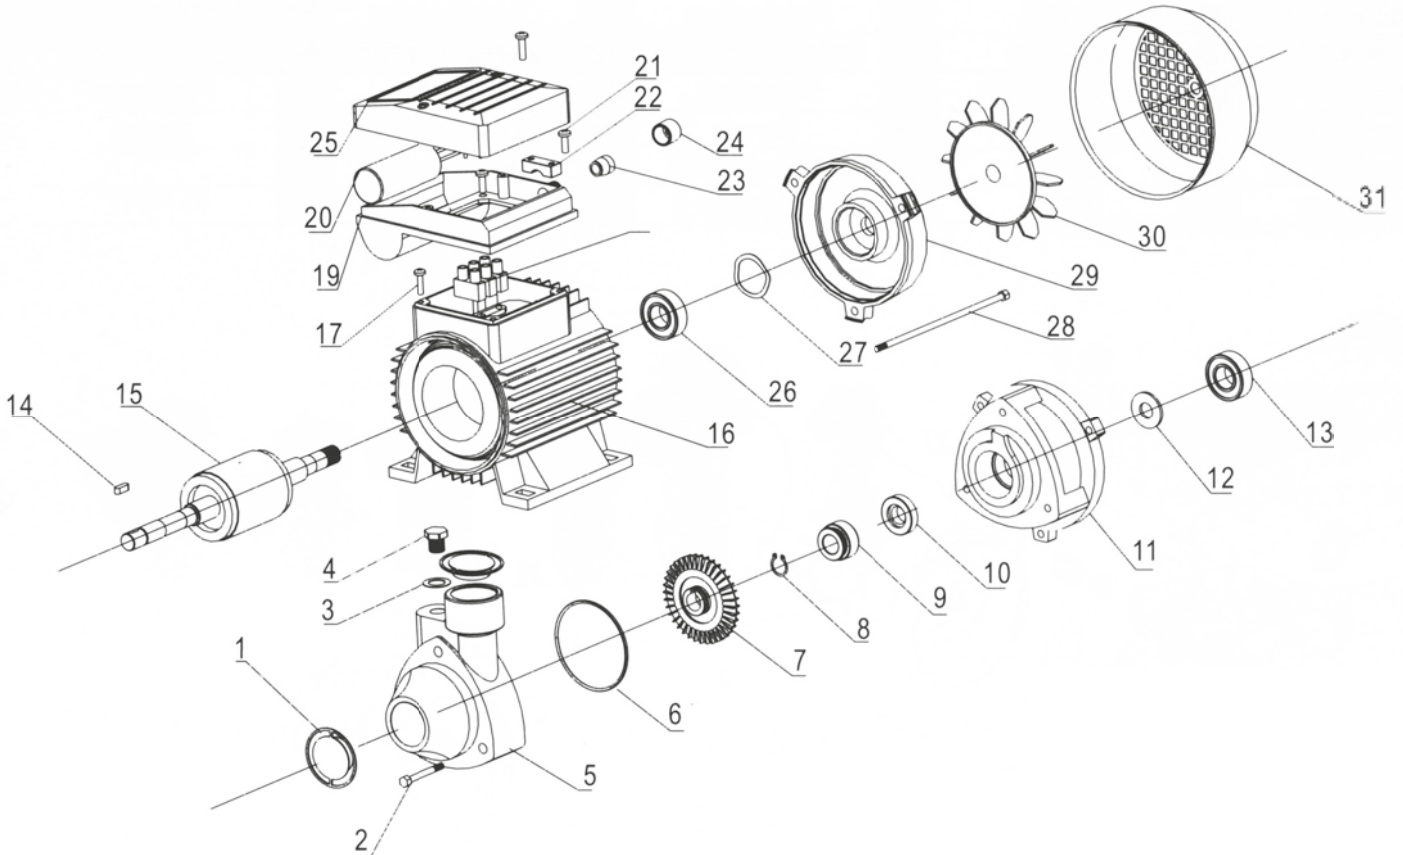


SCM2-52/55/60 - SERİSİ POMPA AÇILIMI

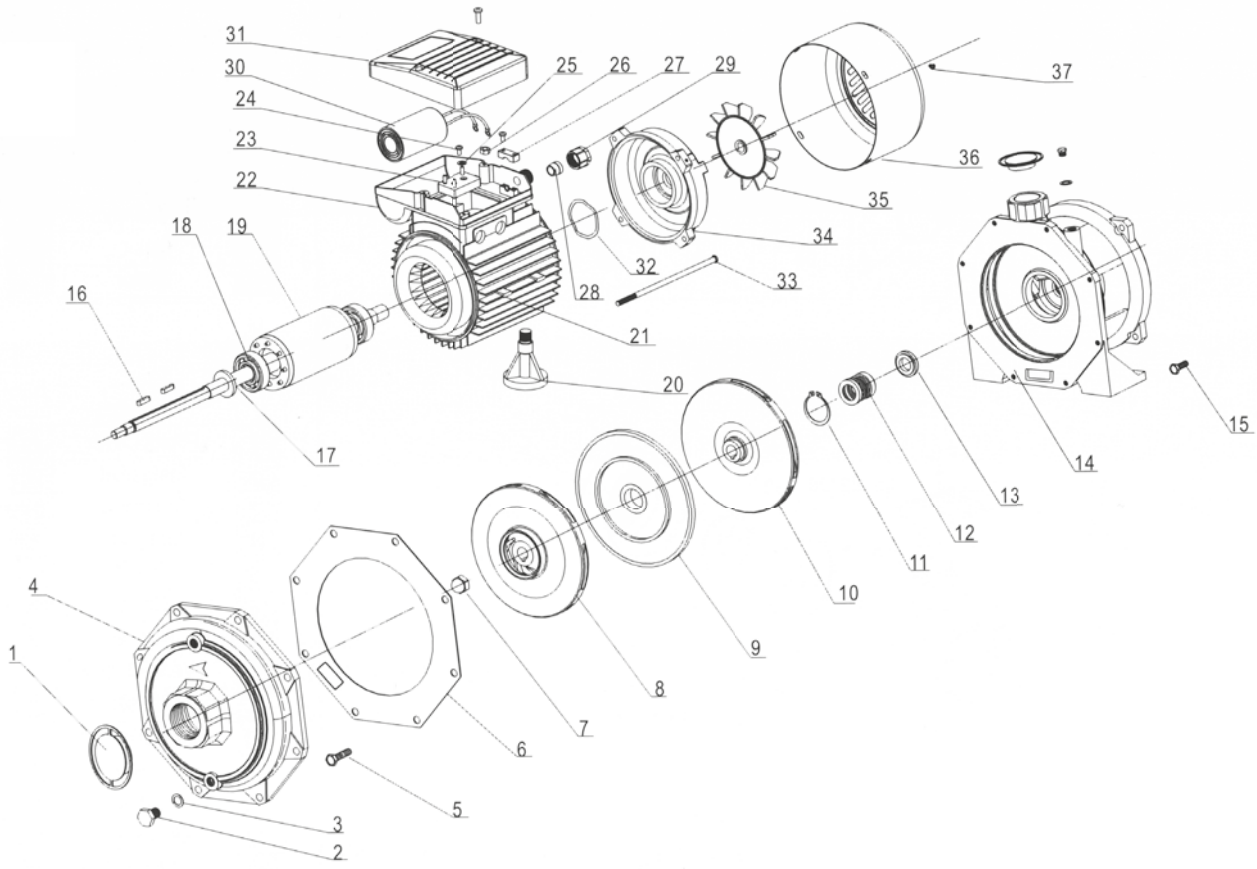


JCP50 - JET 150/200 - JET100B SERİSİ POMPA AÇILIMI

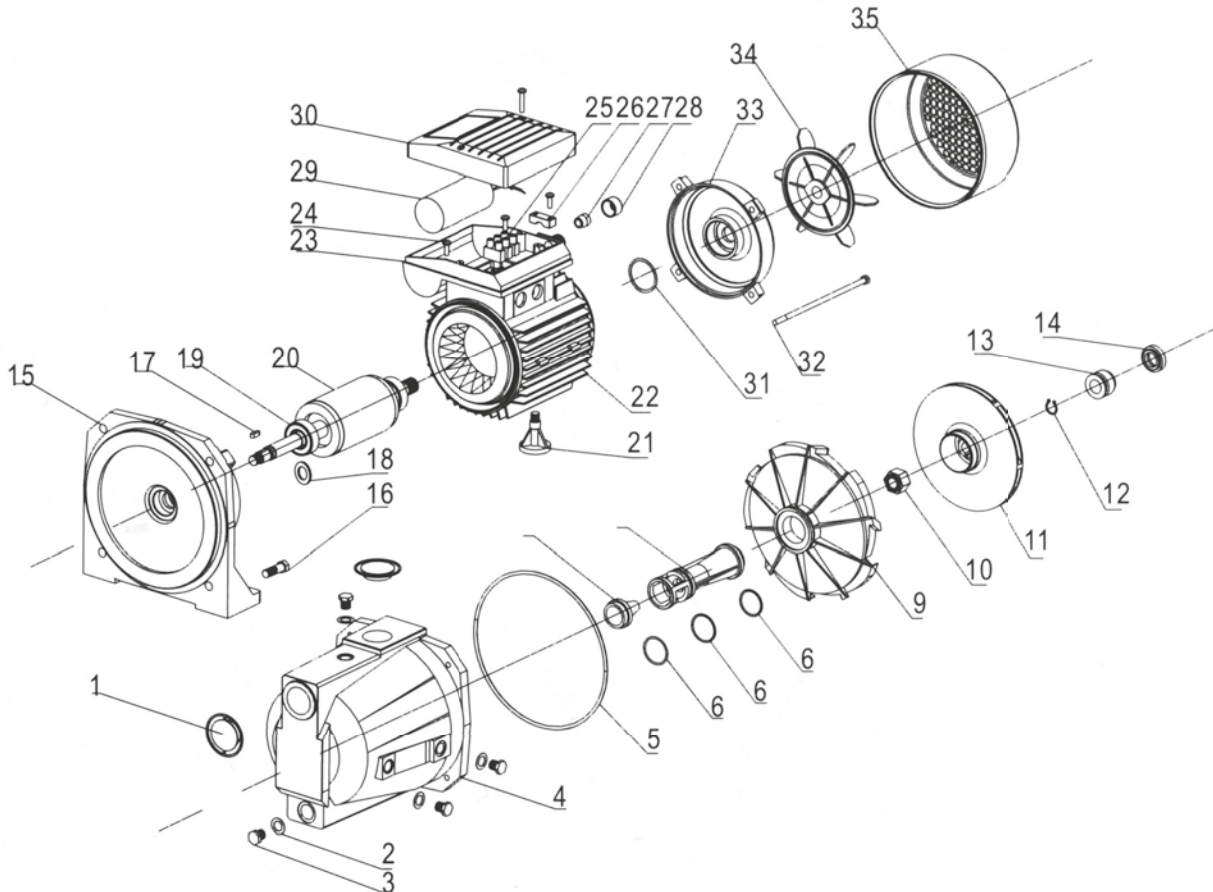


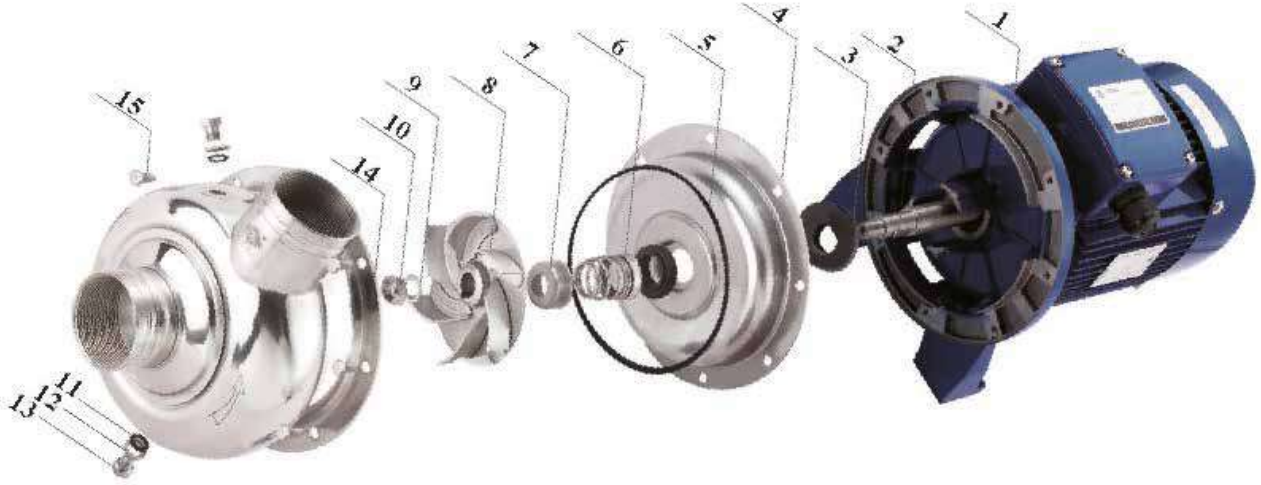BK VE BB SERİSİ PASLANMAZ POMPA AÇILIMI**WB2 - SERİSİ PASLANMAZ POMPA AÇILIMI****DW - SERİSİ PASLANMAZ POMPA AÇILIMI**


V250F SERİSİ POMPA AÇILIMI

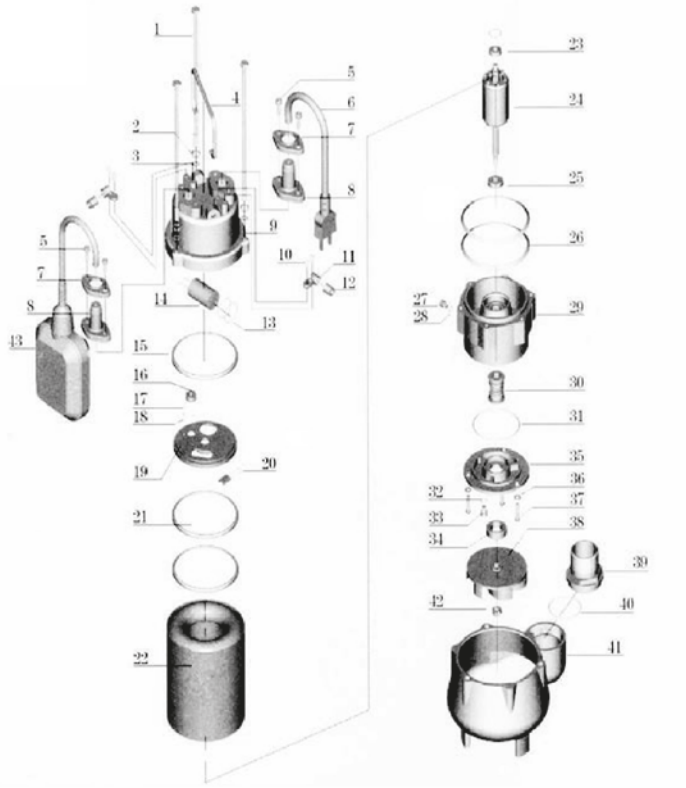


V750F SERİSİ POMPA AÇILIMI

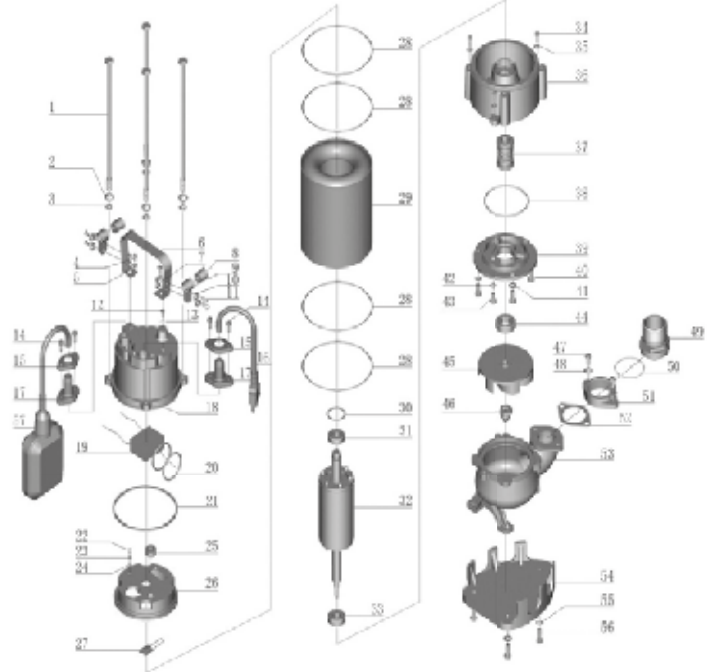


V1100F SERİSİ POMPA AÇILIMI

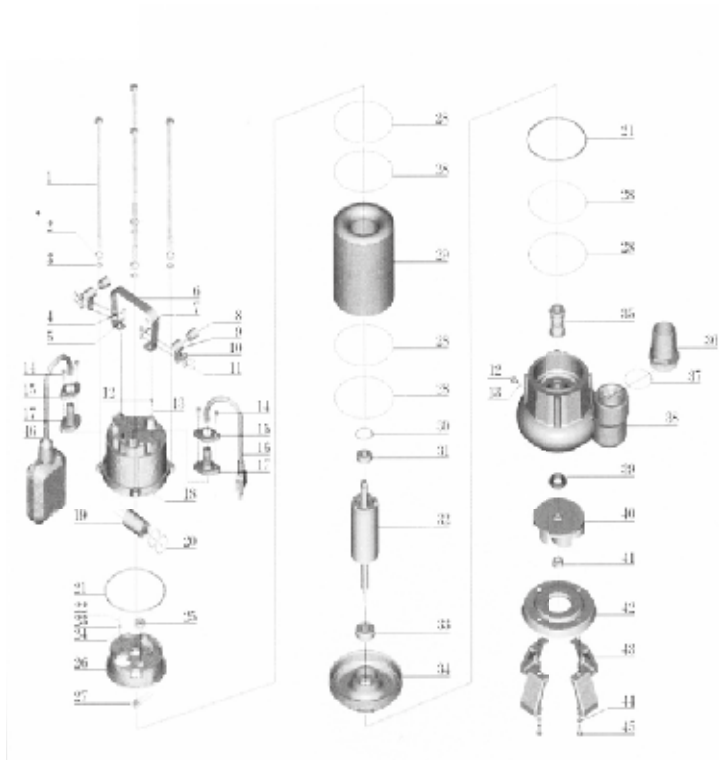


V1100DF SERİSİ POMPA AÇILIMI

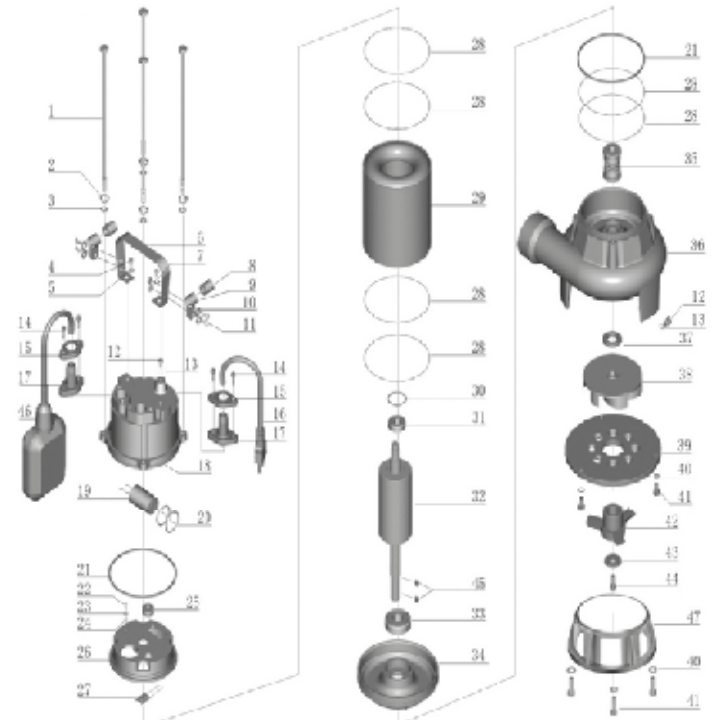


V1300DF SERİSİ POMPA AÇILIMI

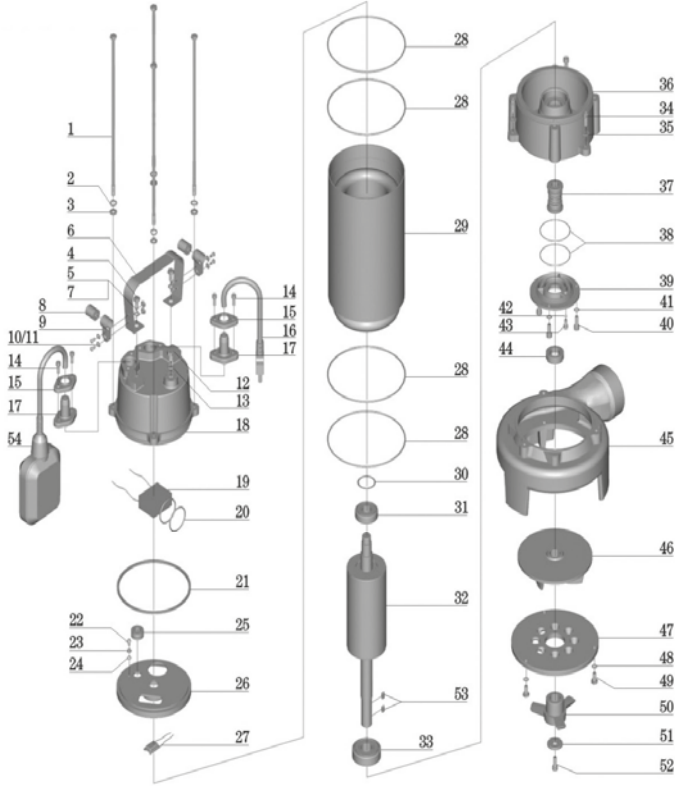


V2200 SERİSİ POMPA AÇILIMI


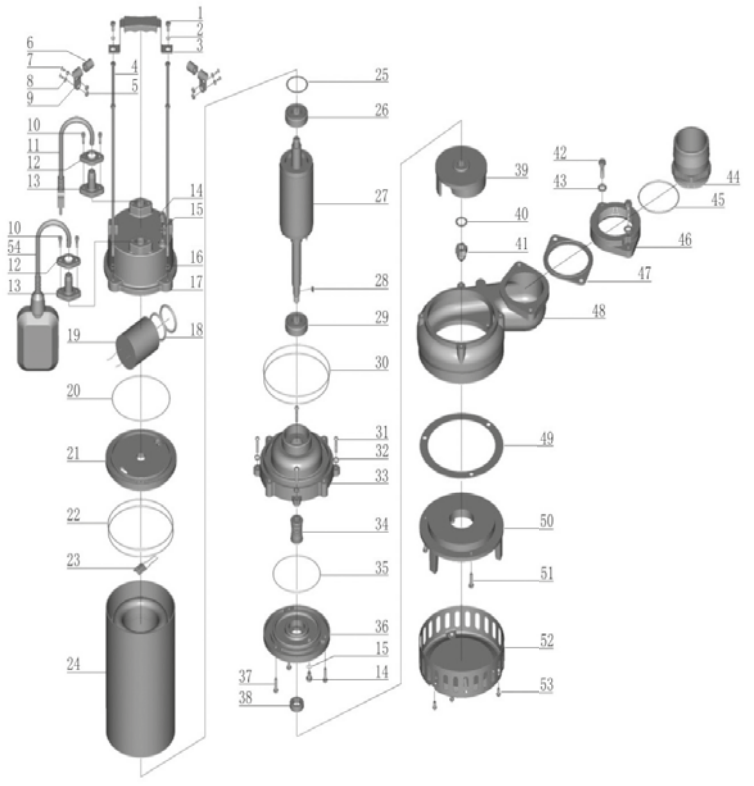



QDX 370 W POMPA AÇILIMI

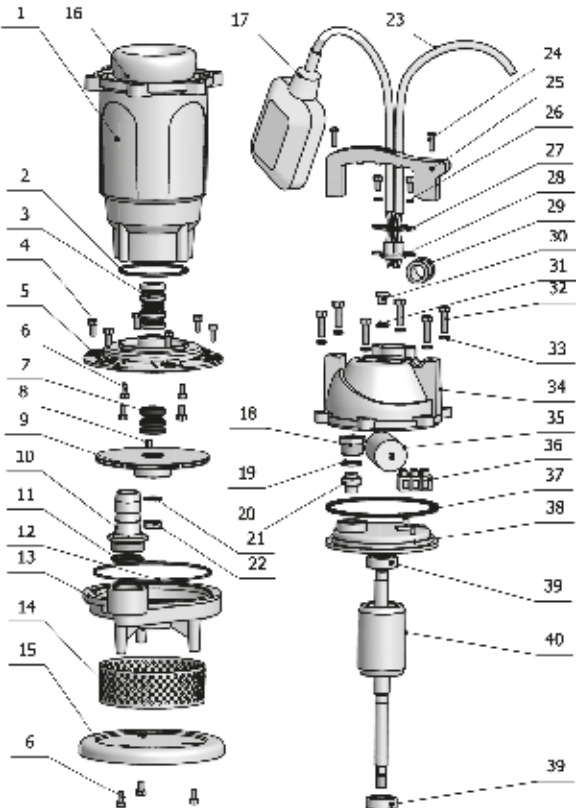



SPA6/28-39 SERİSİ POMPA AÇILIMI

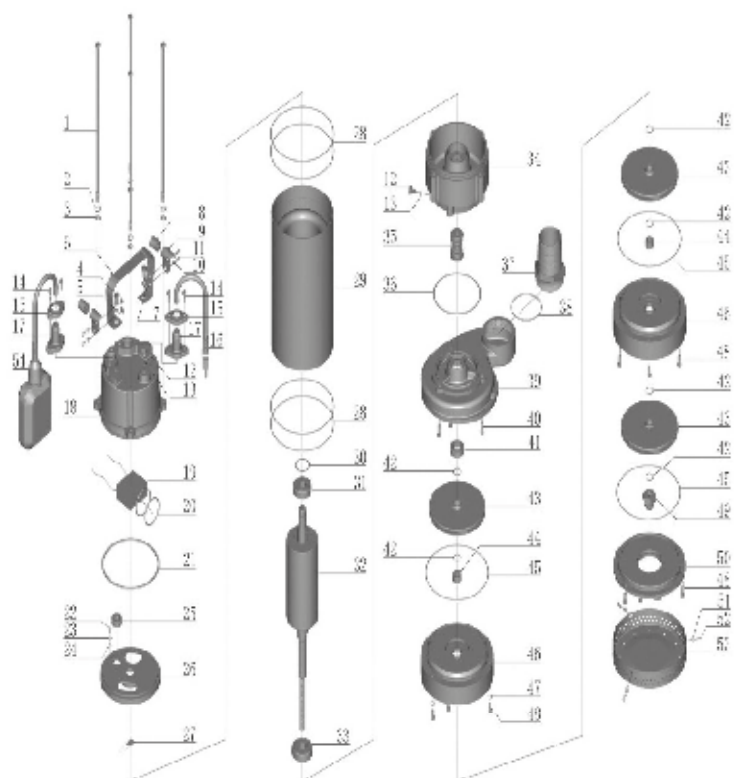


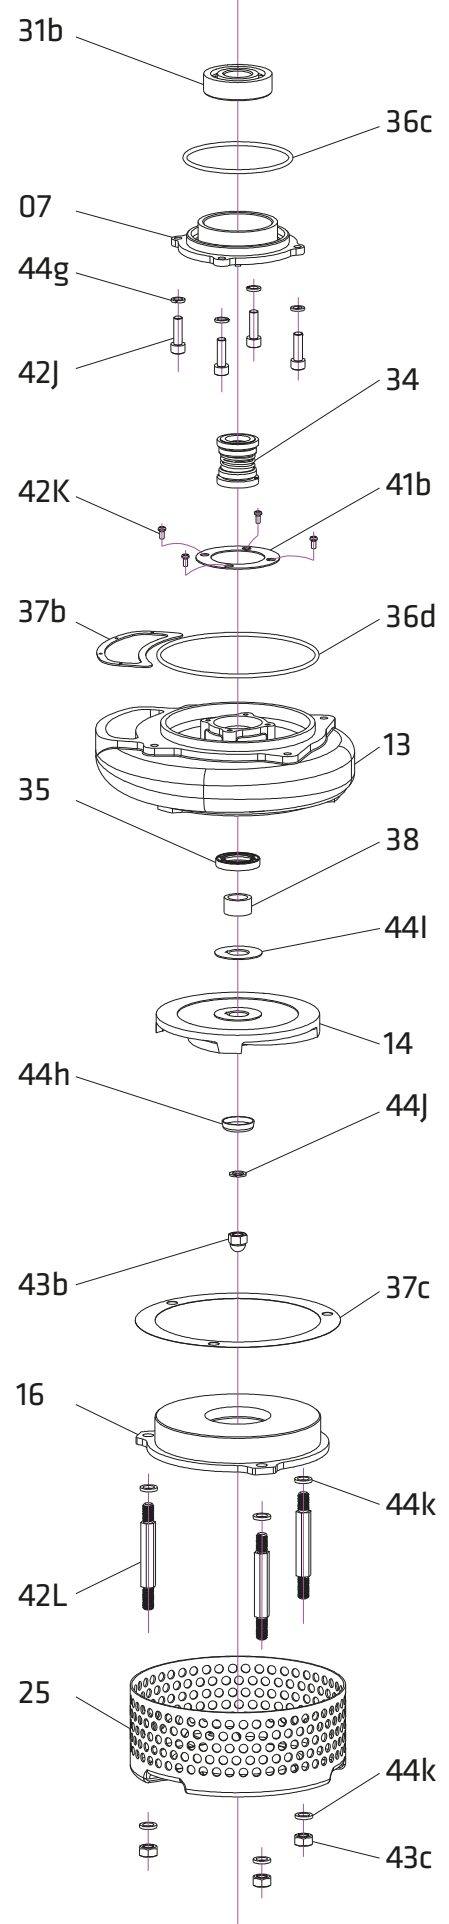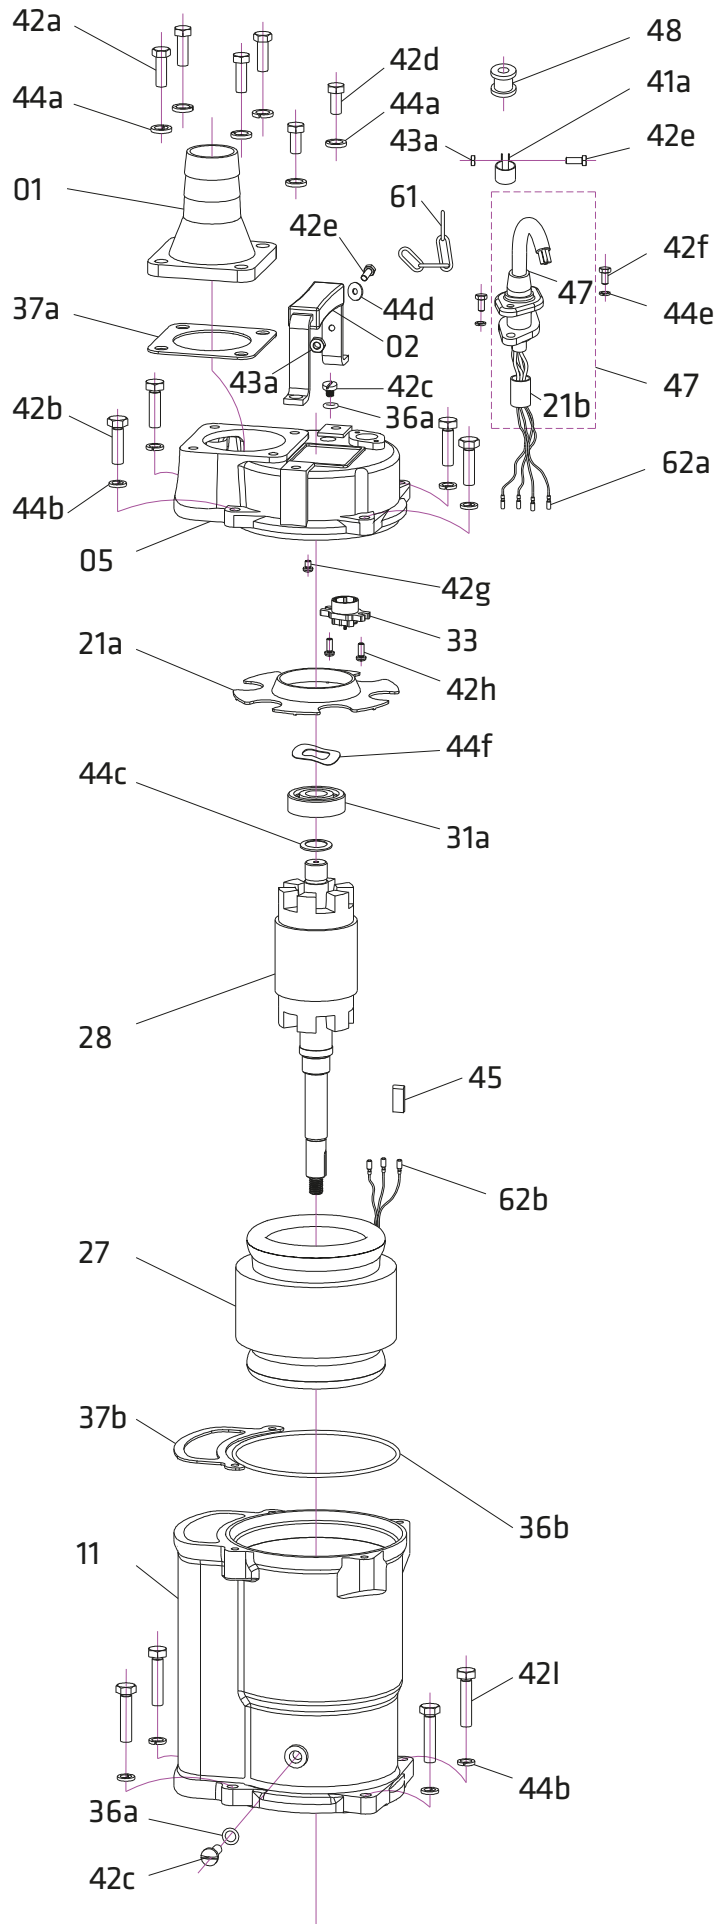


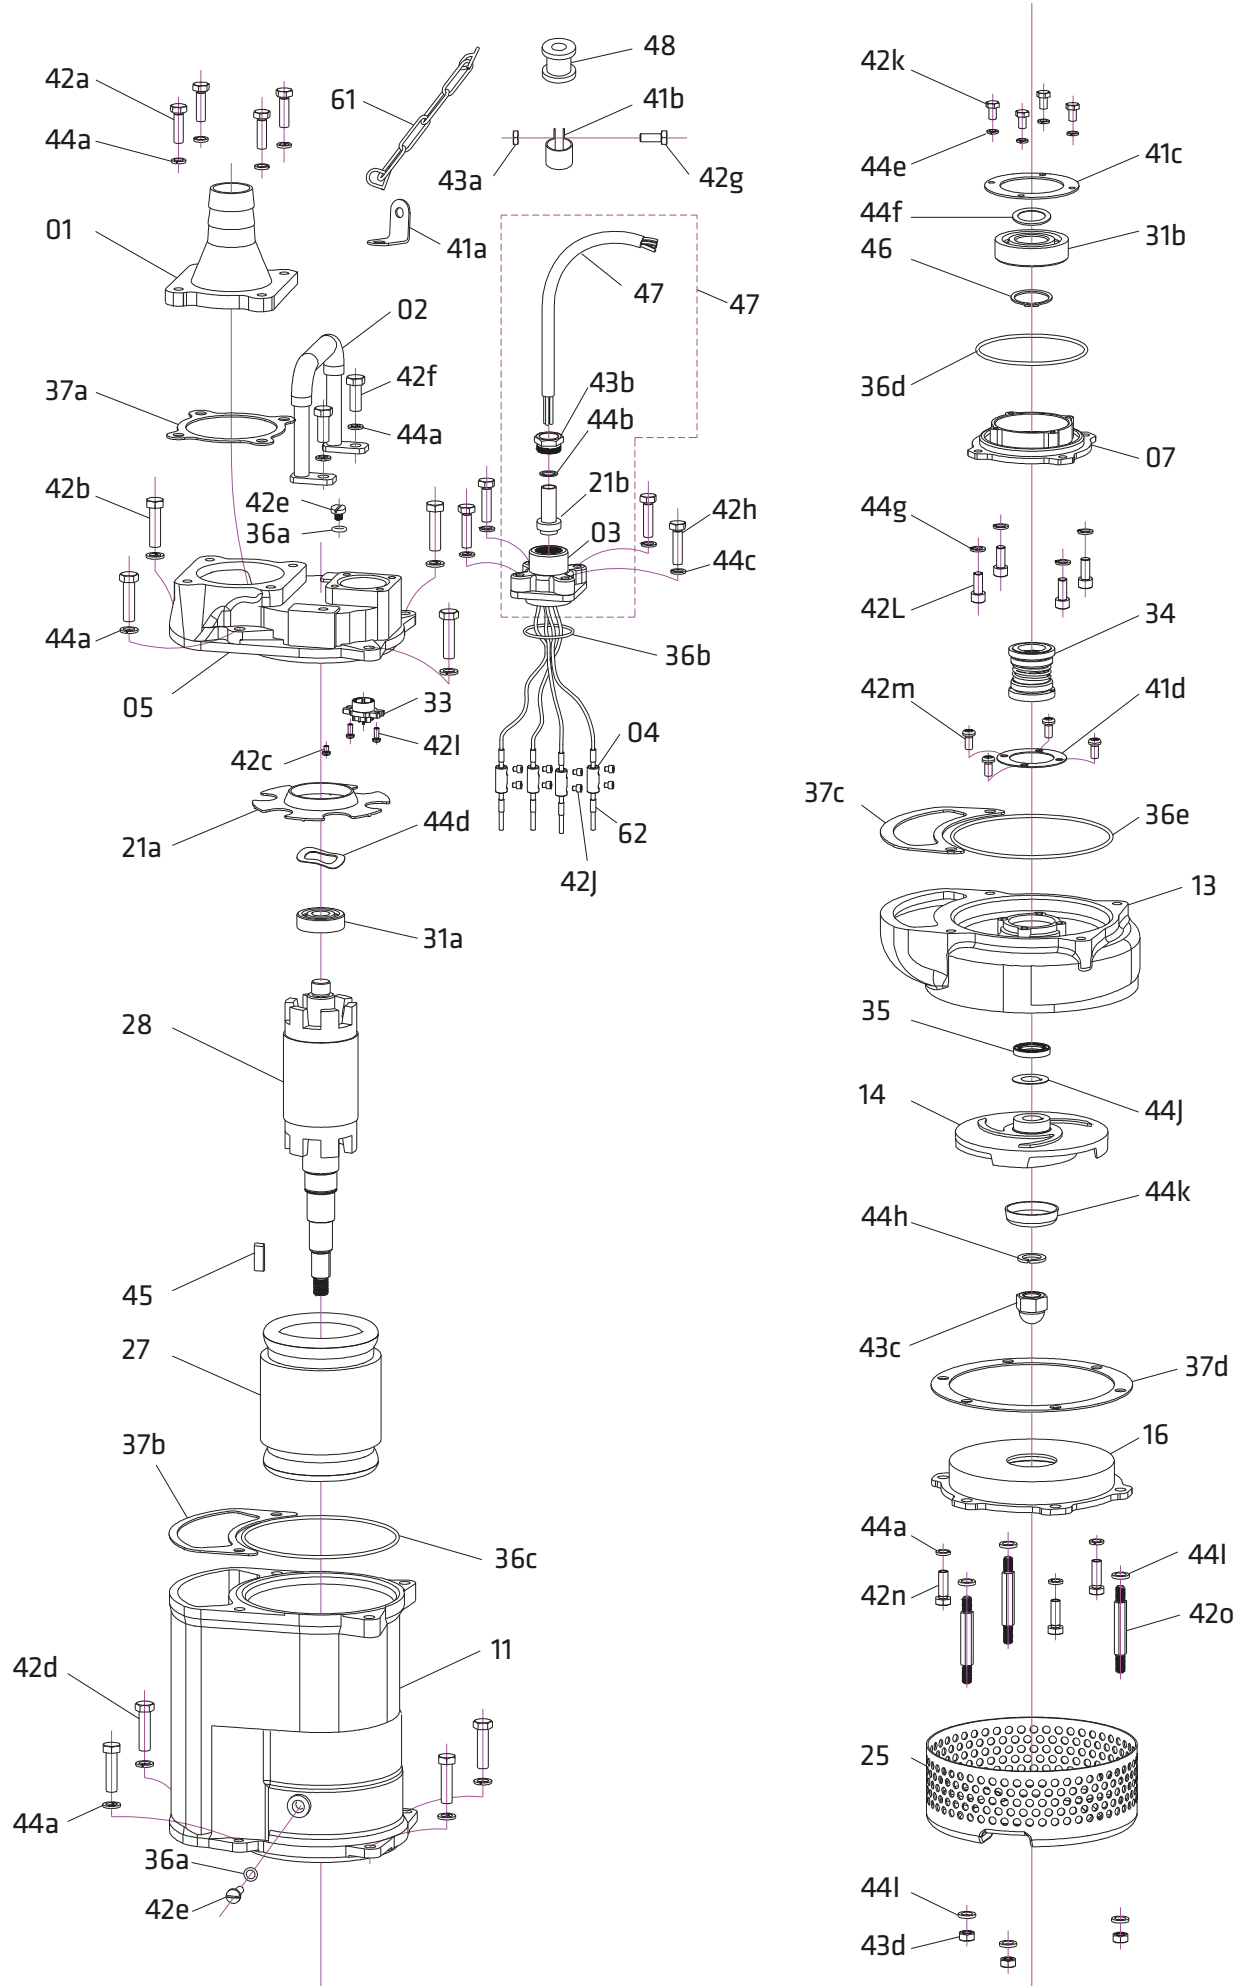


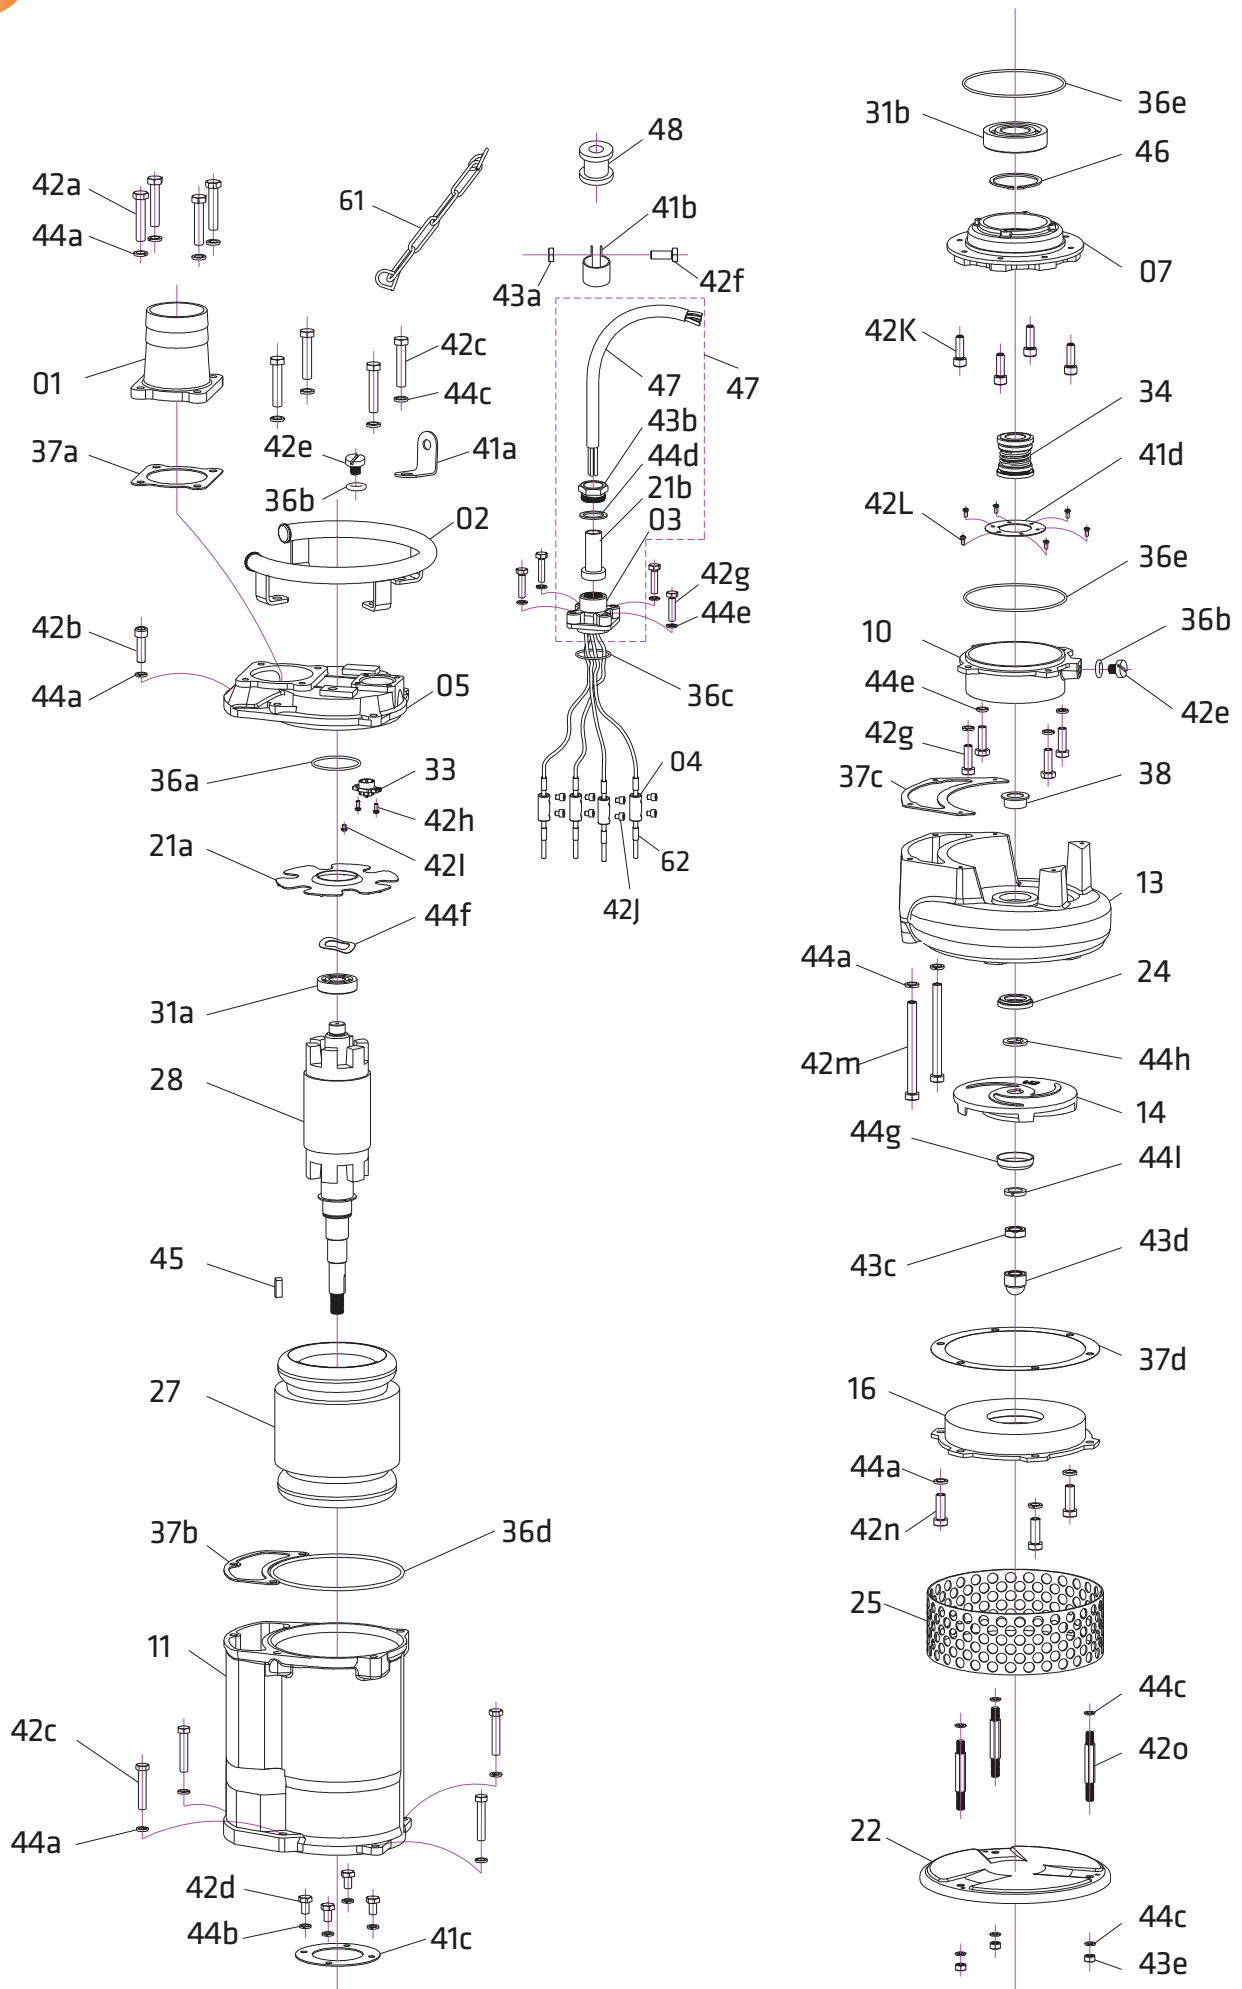


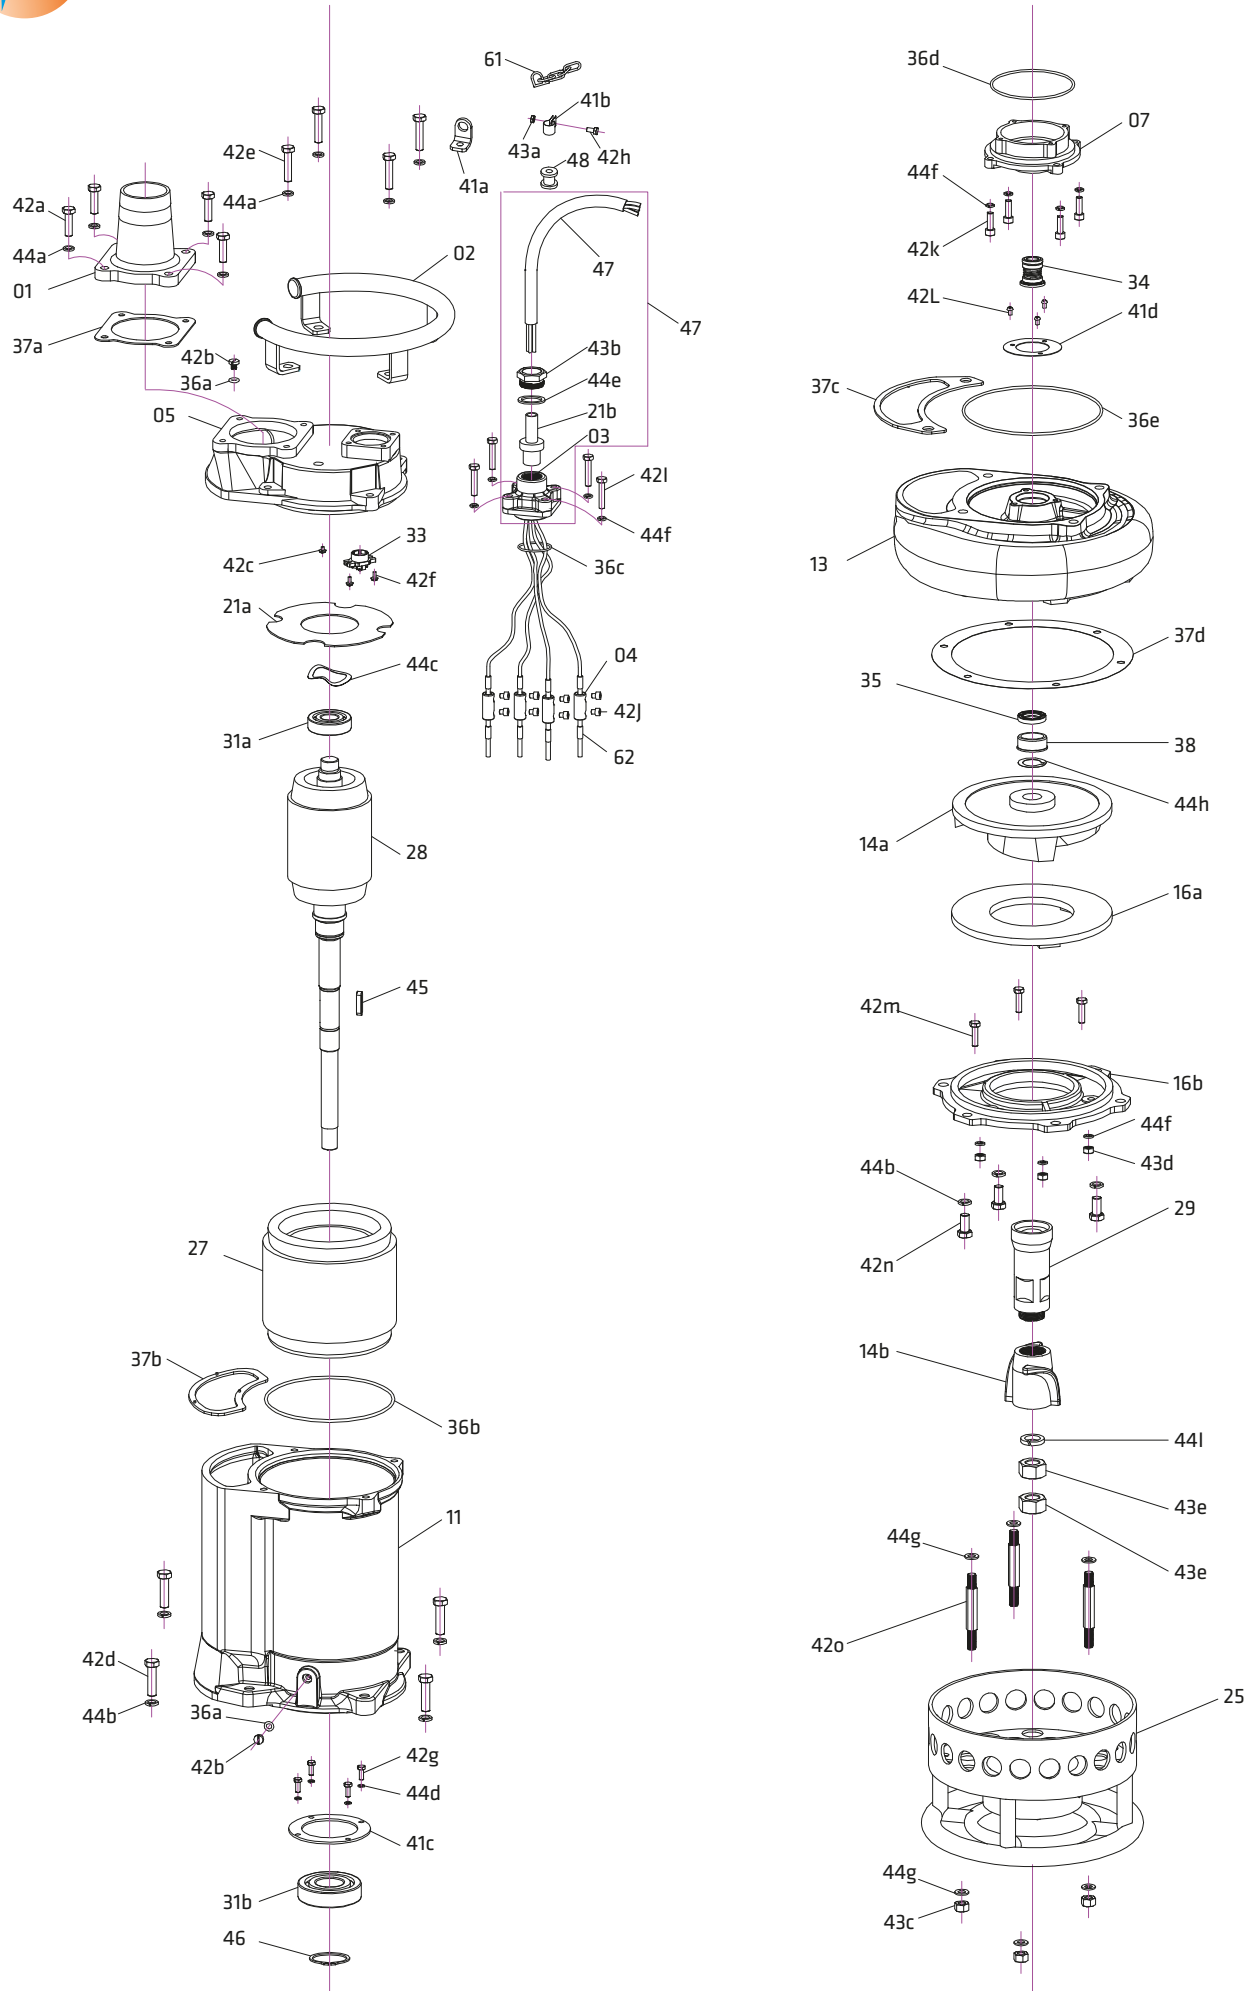



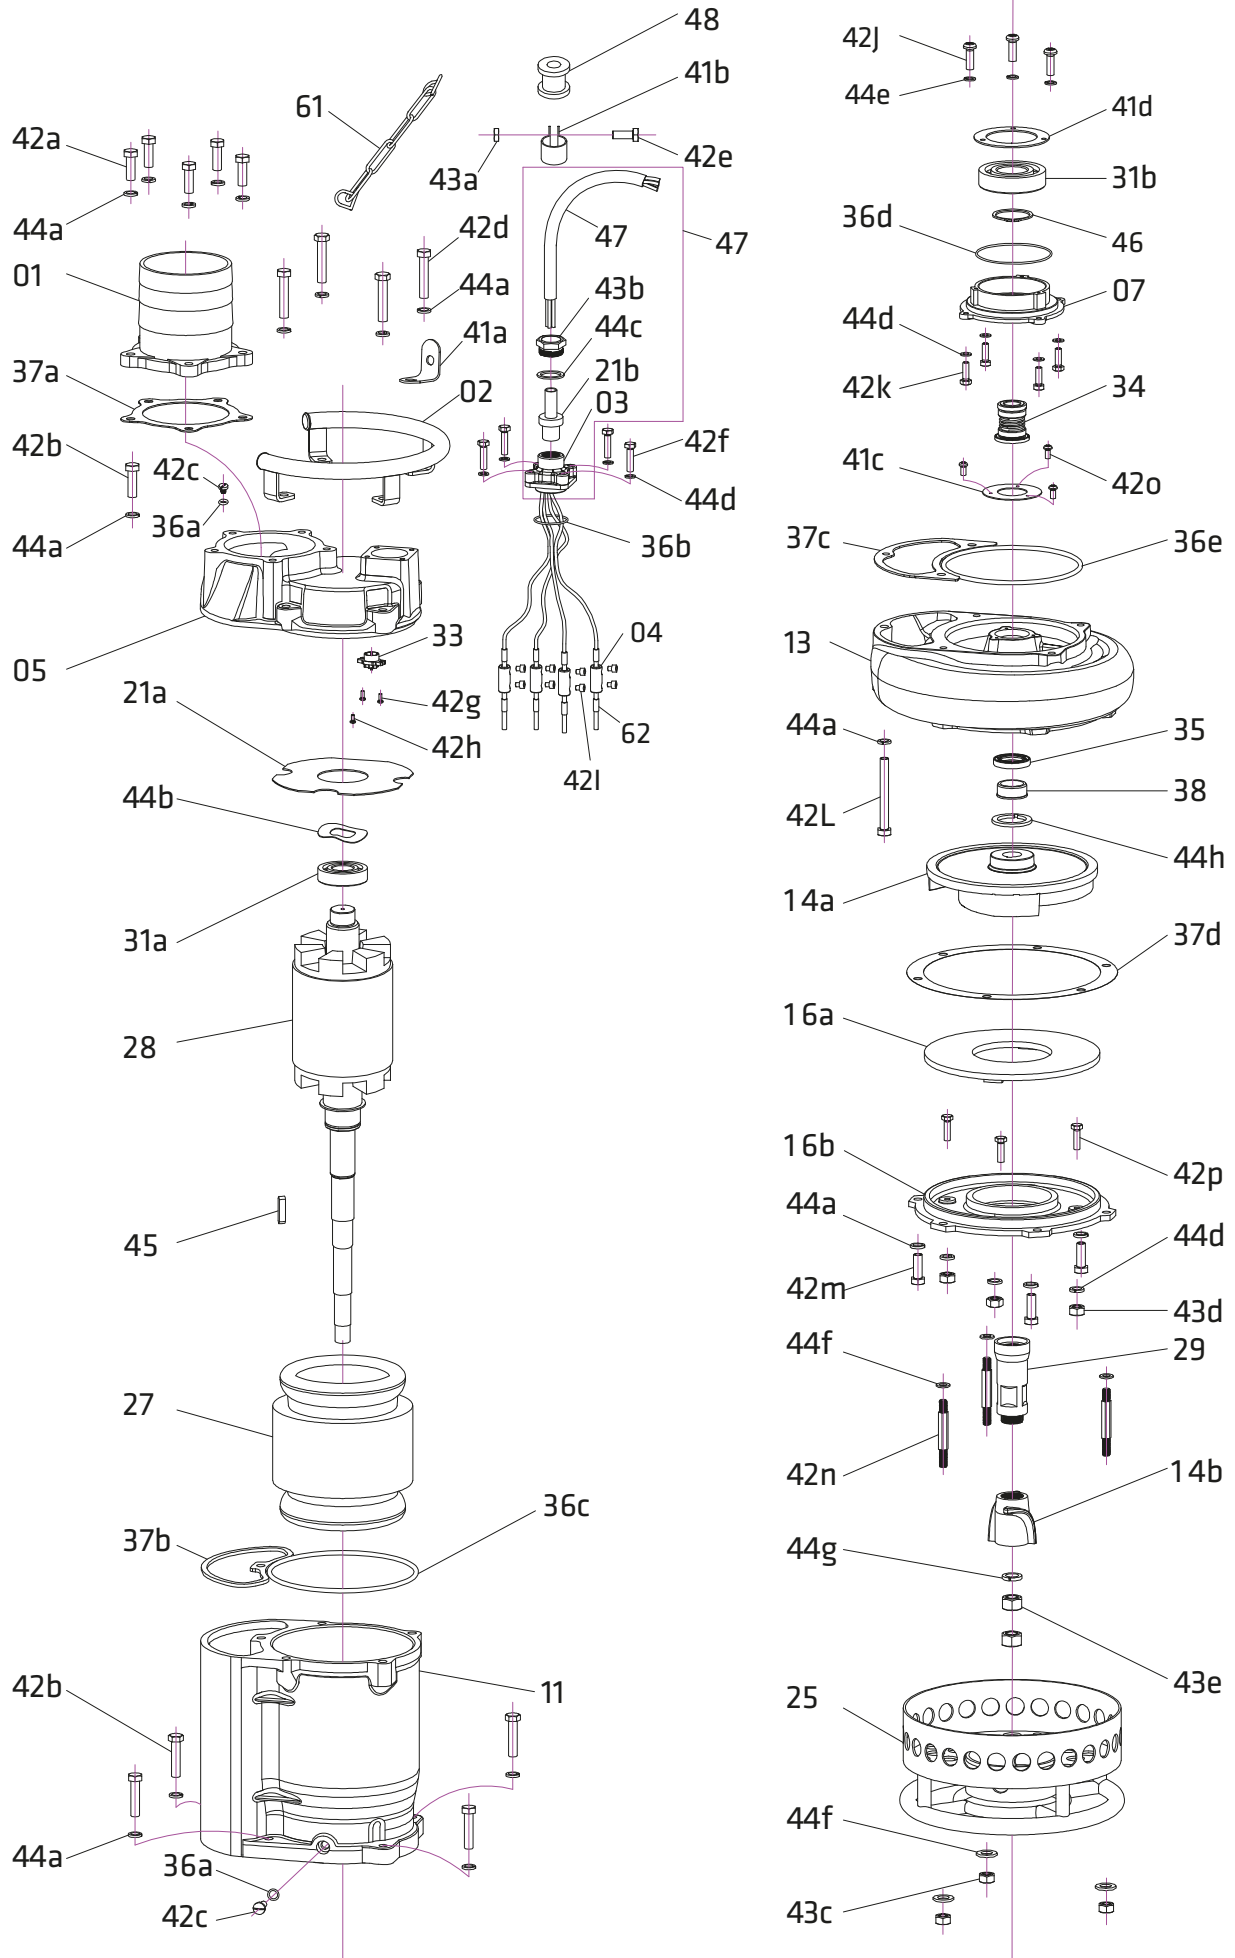



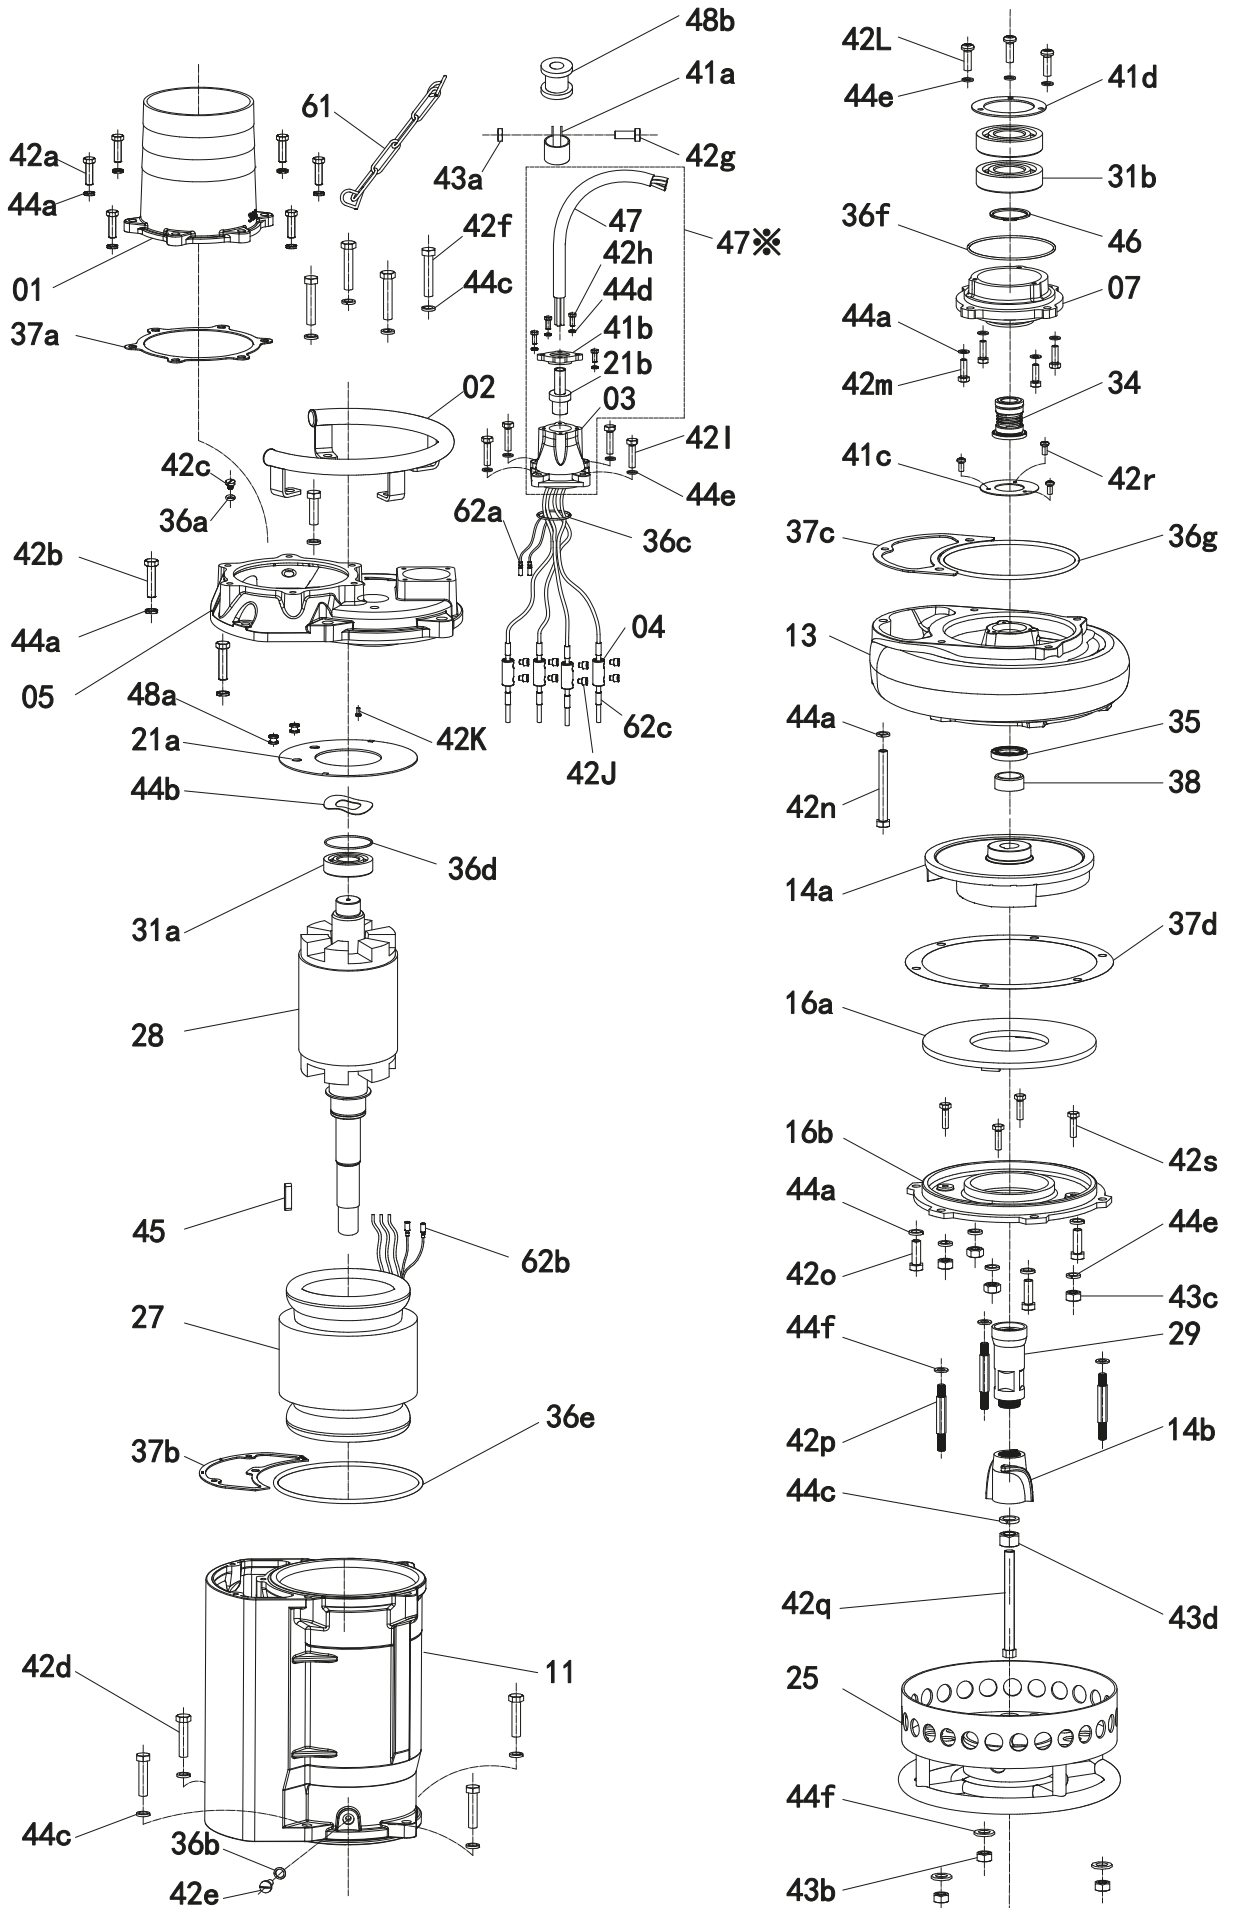


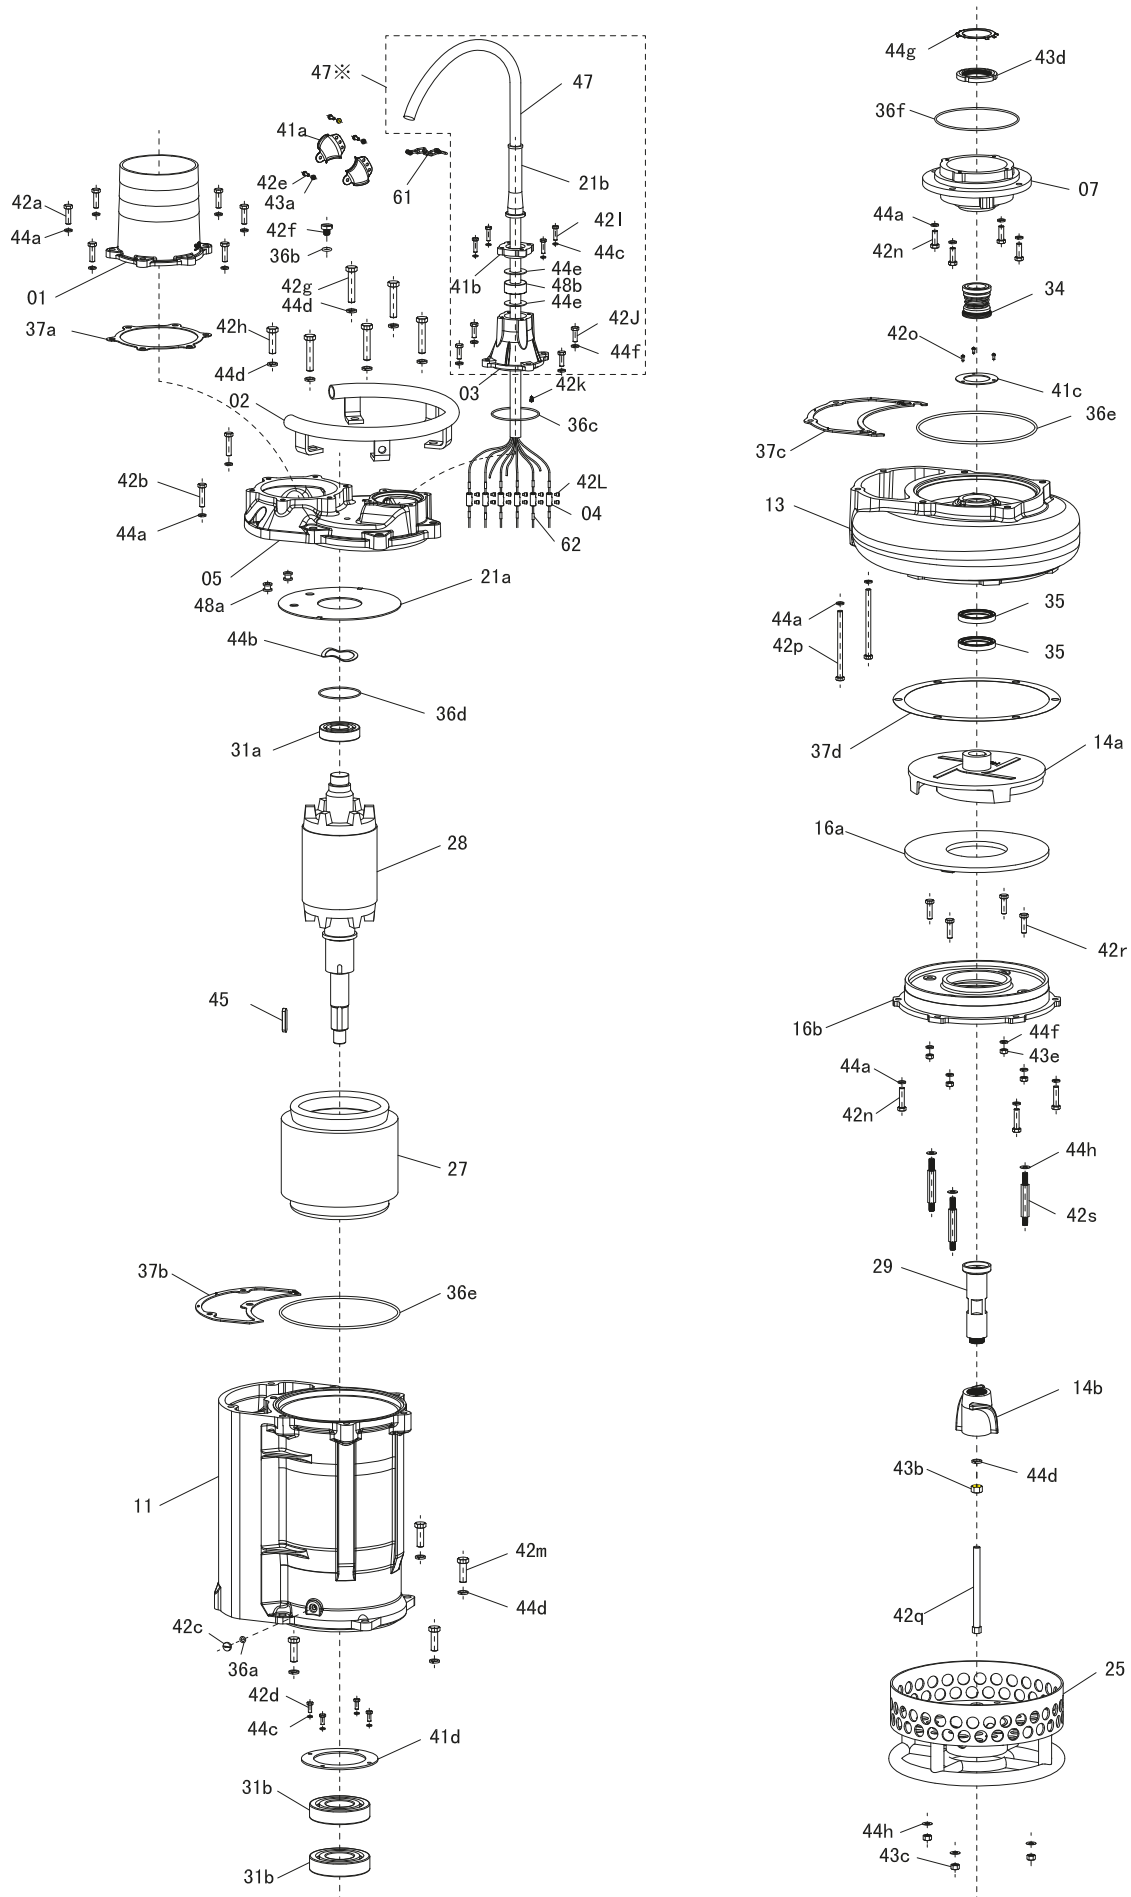


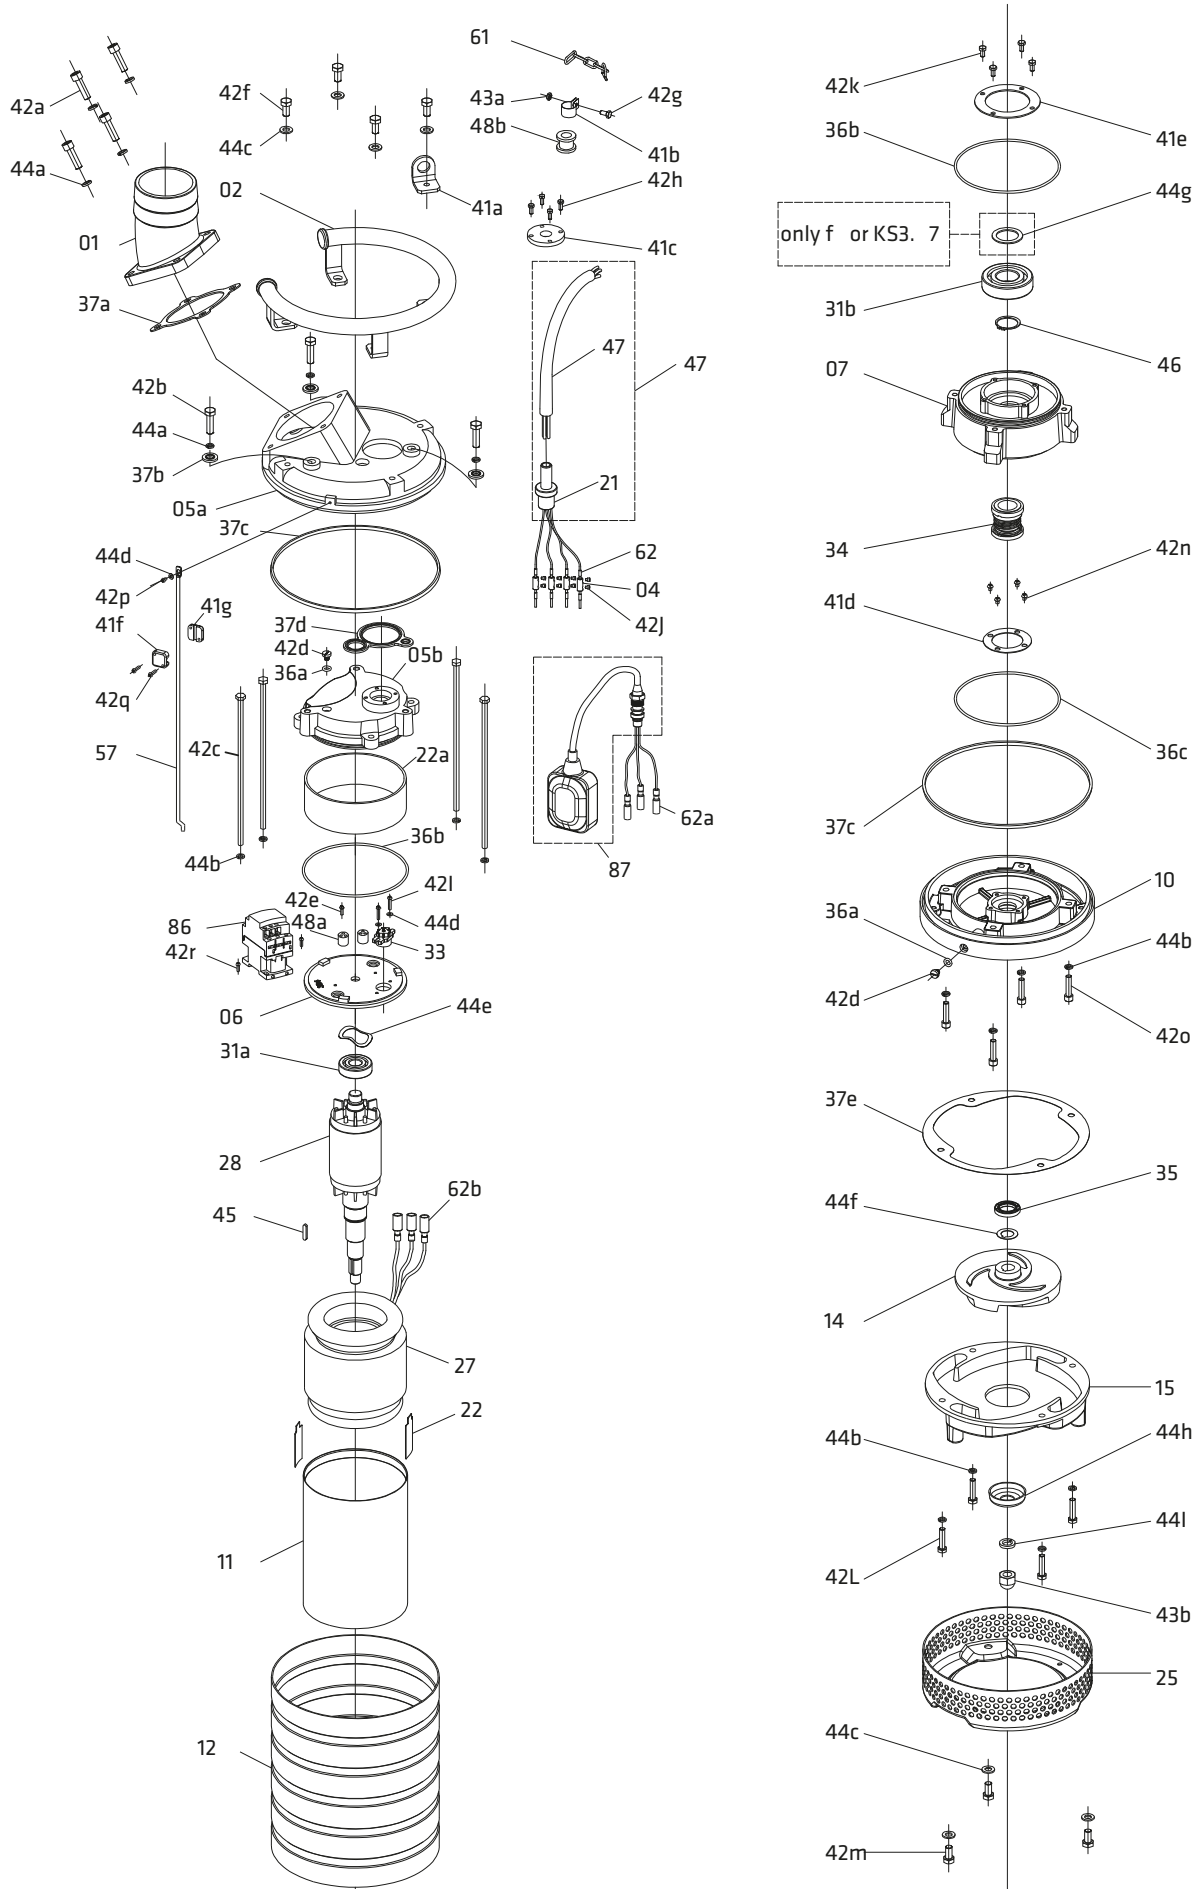


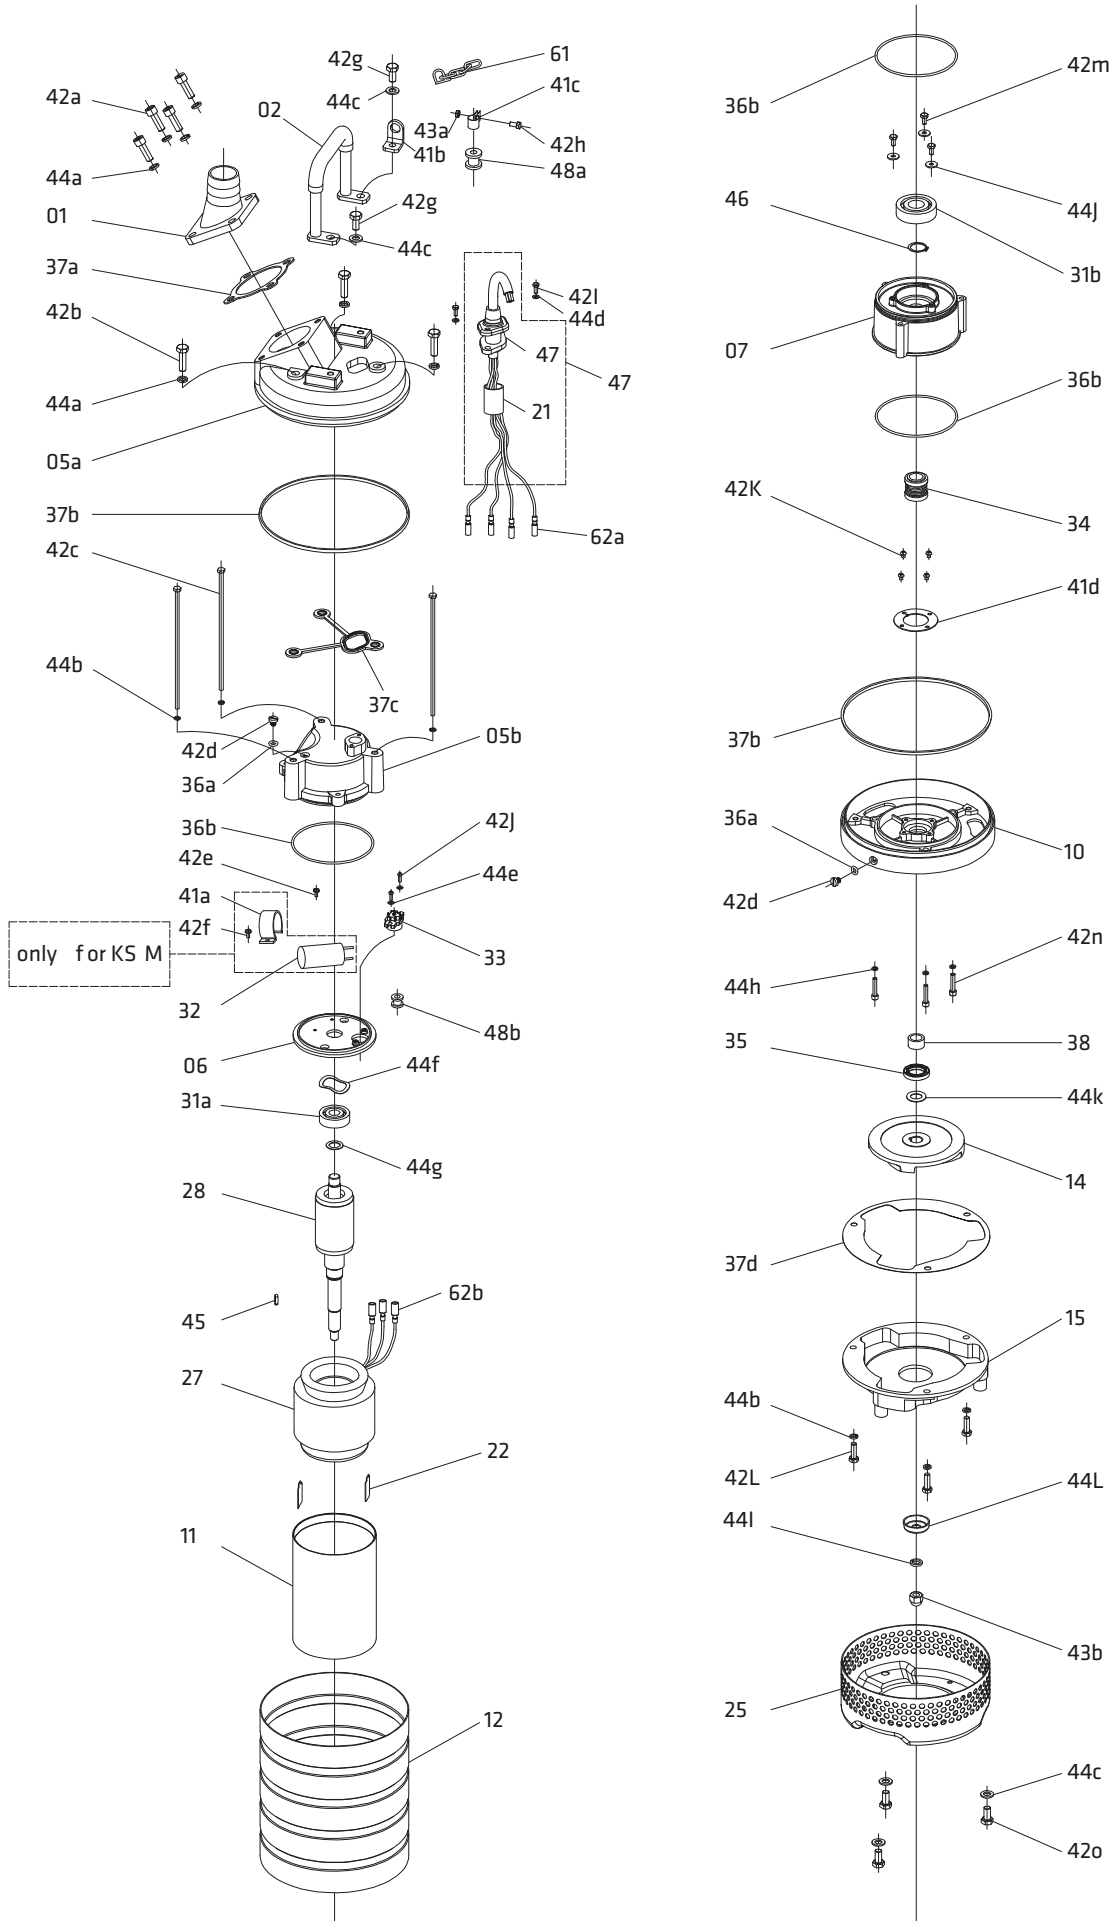


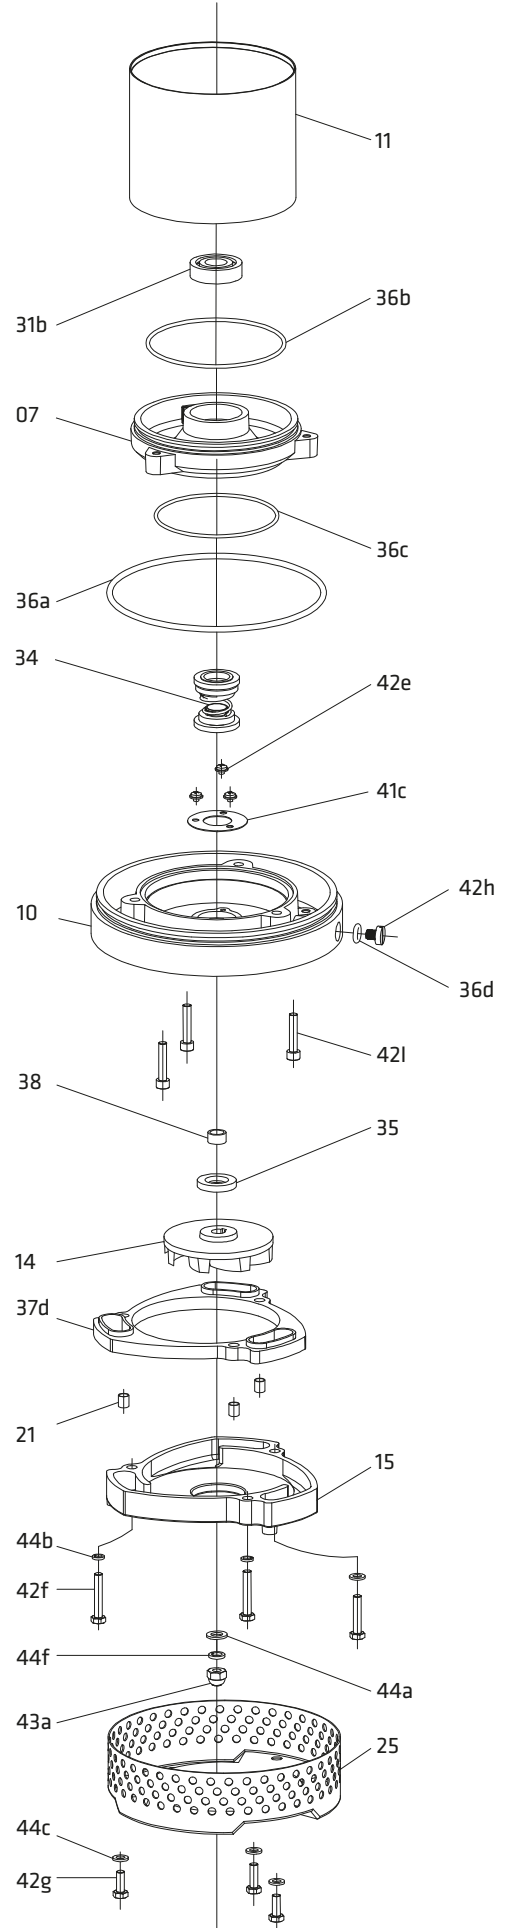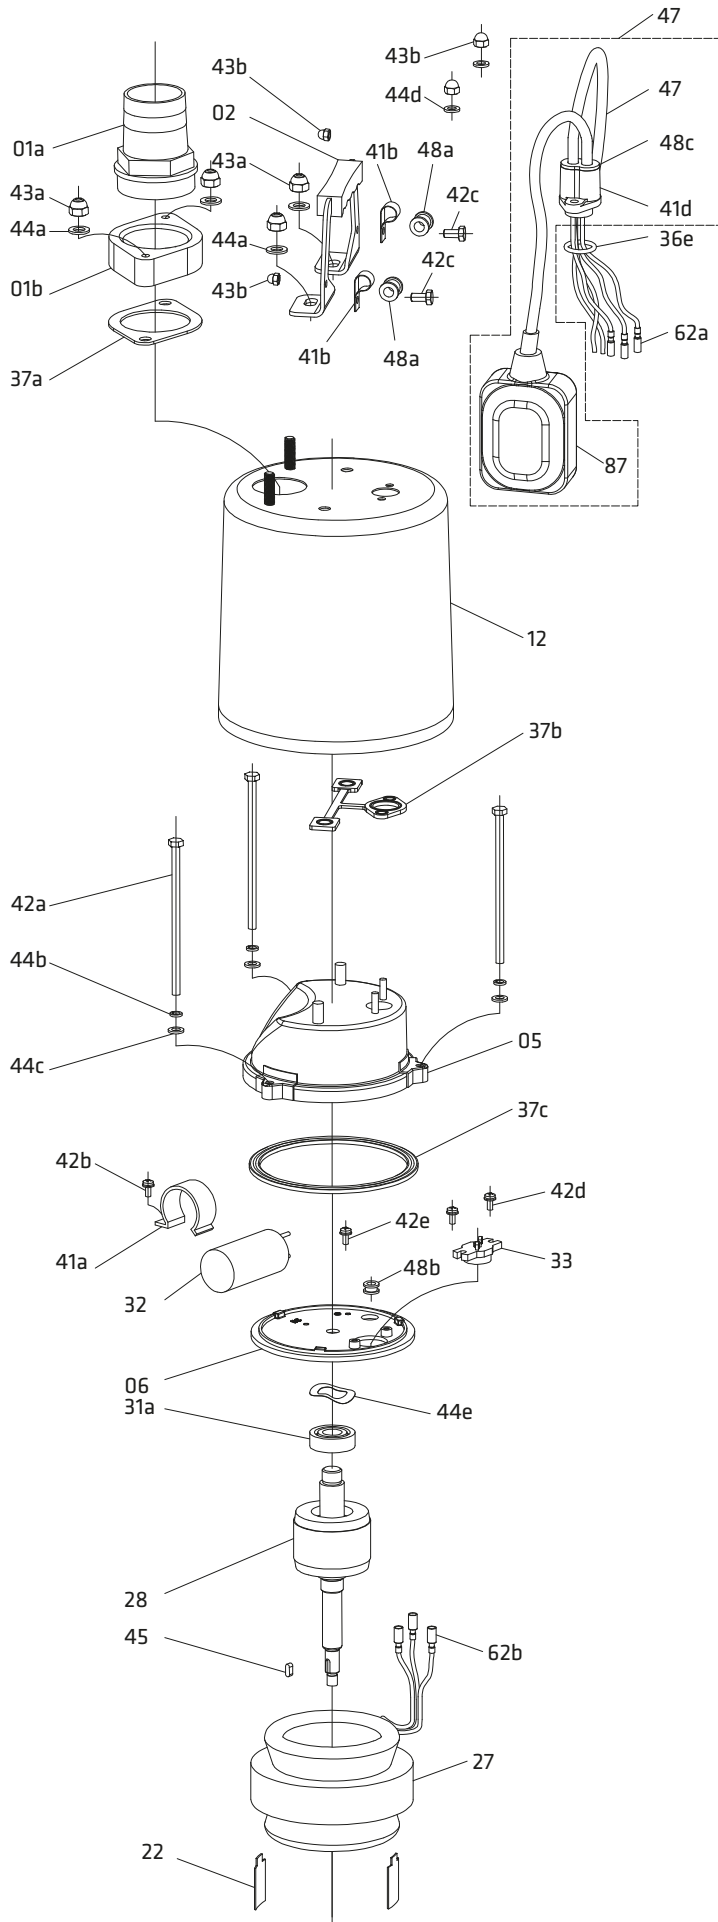


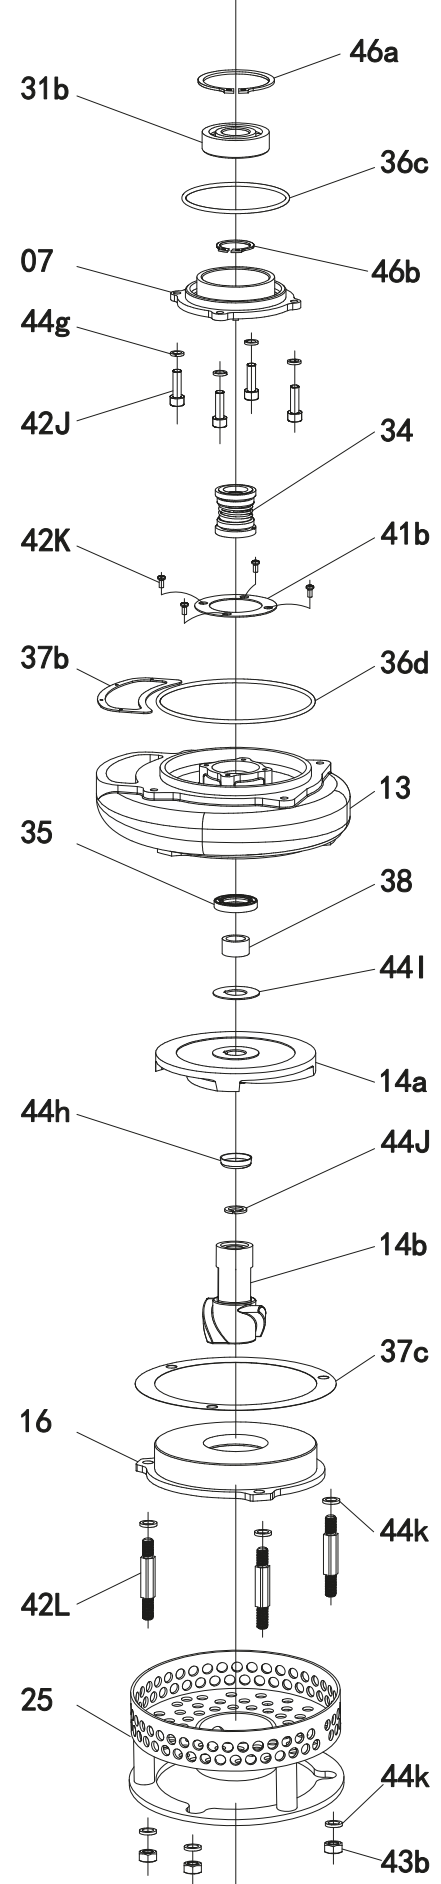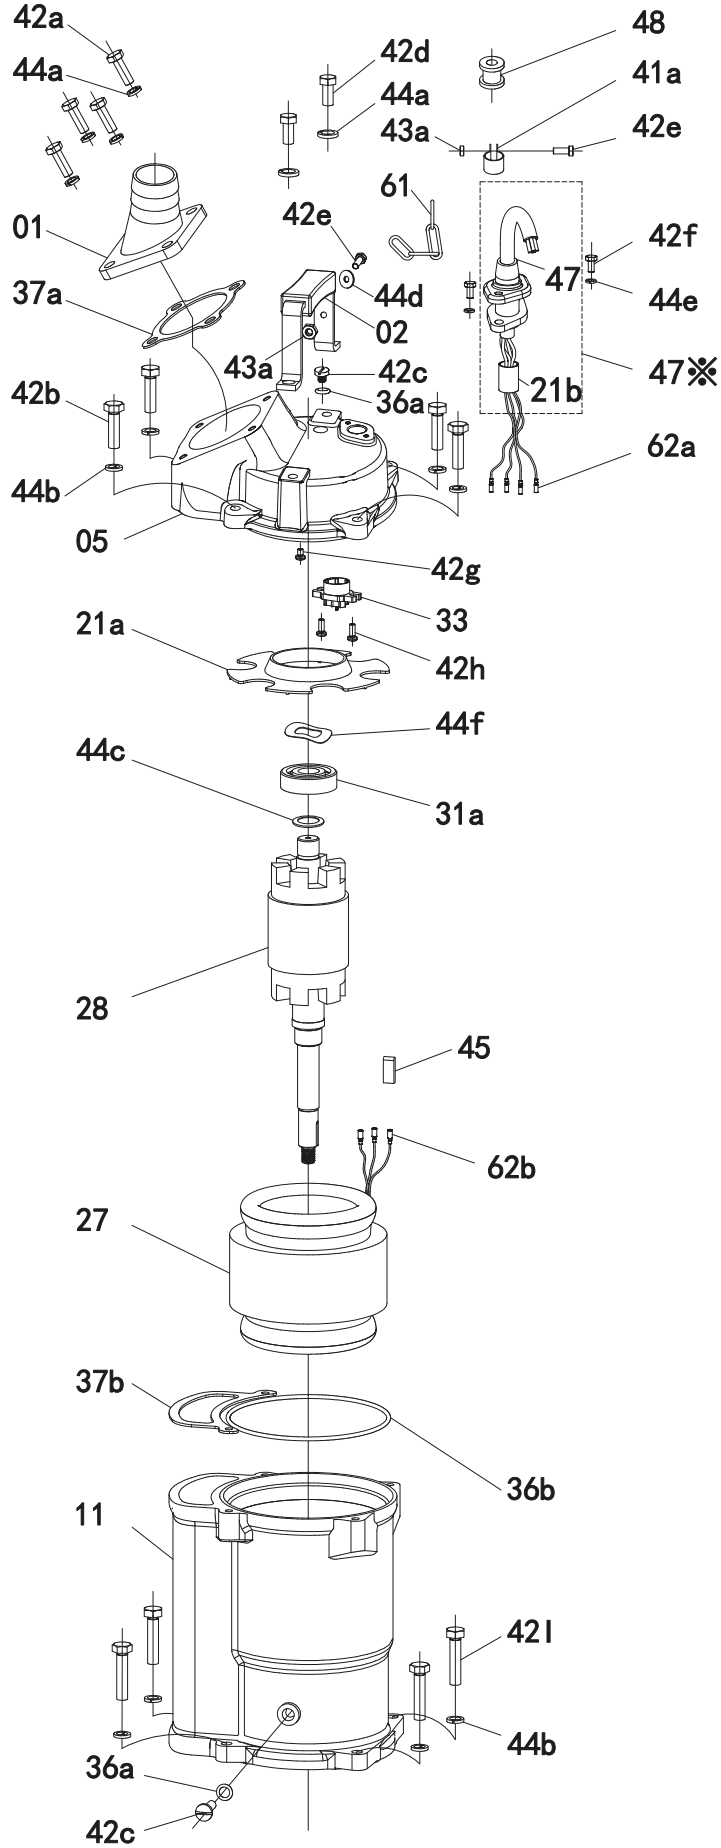

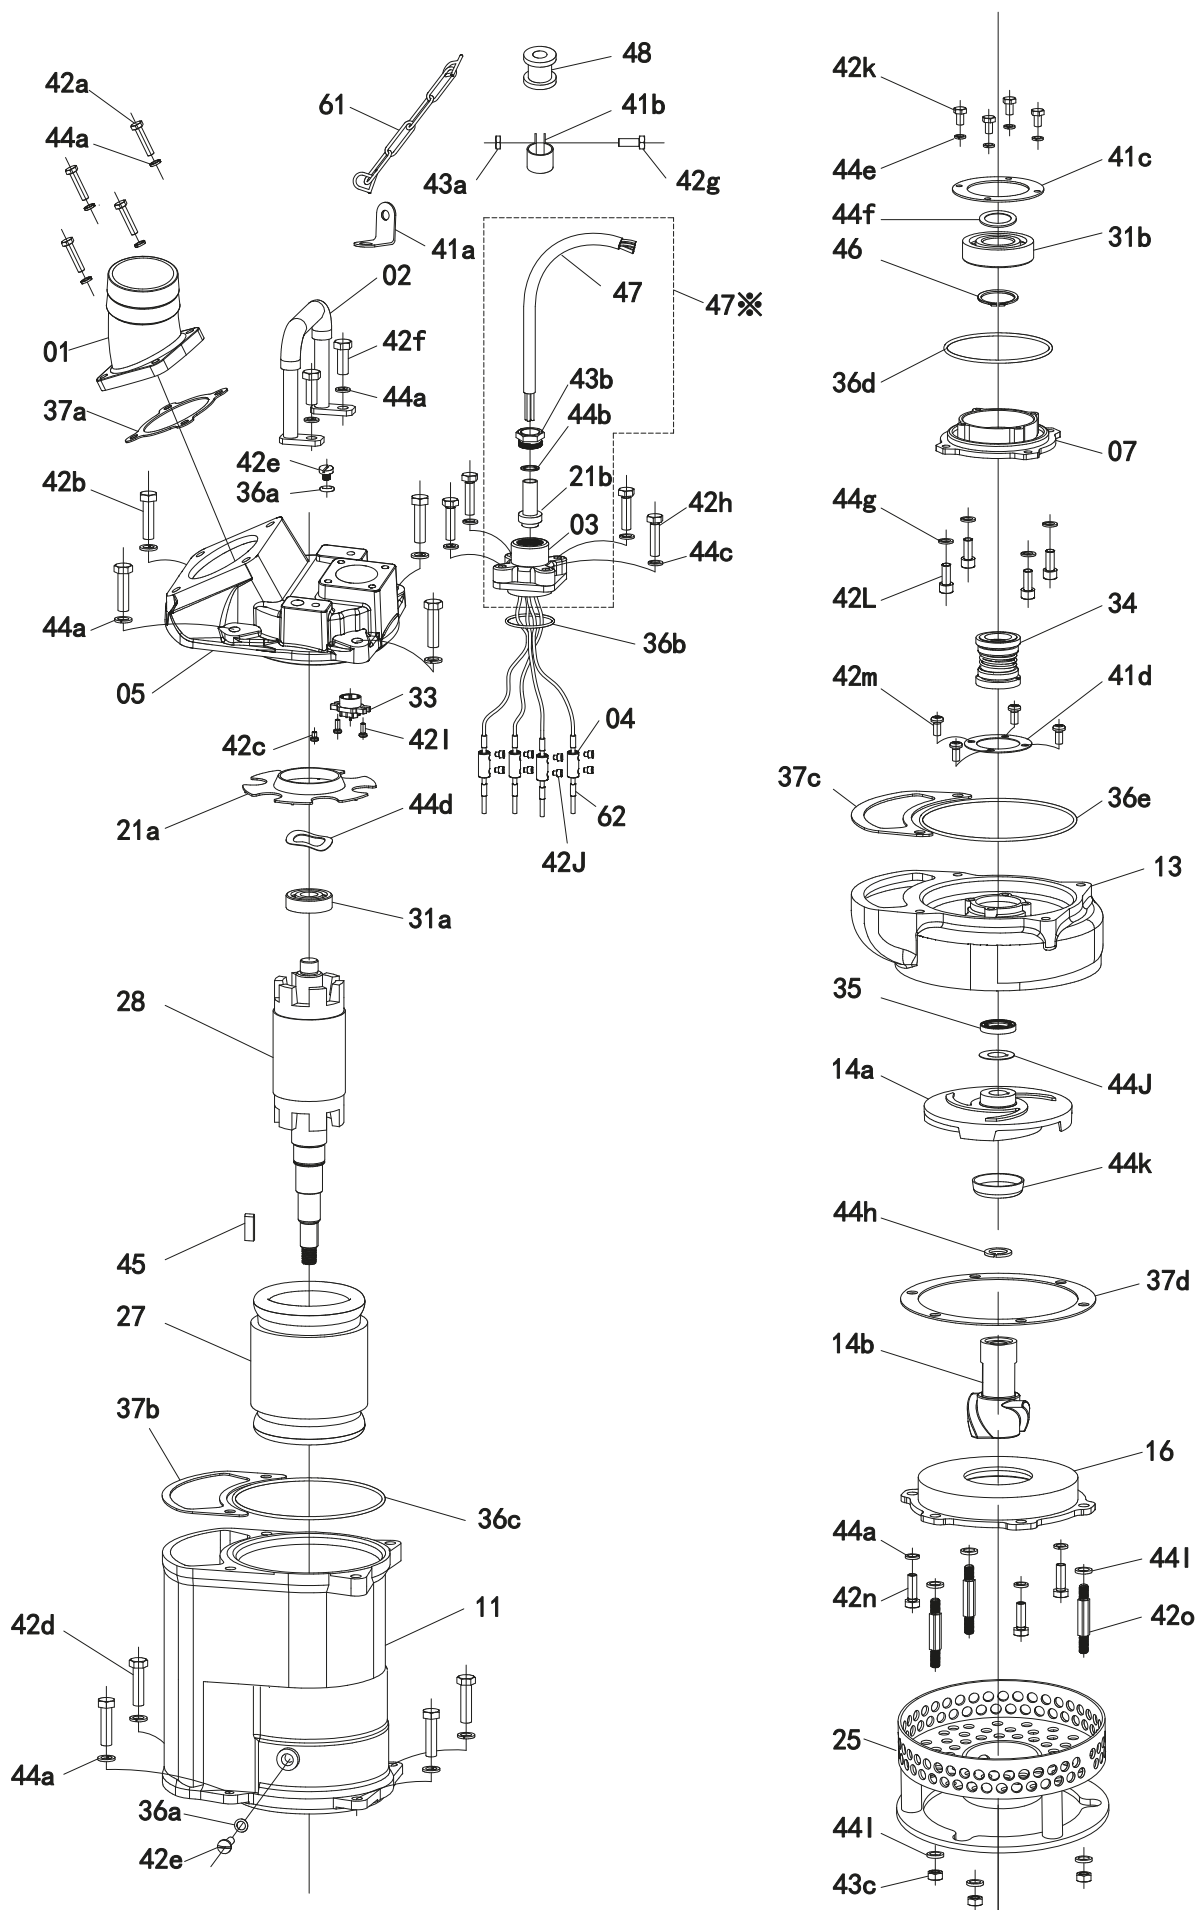

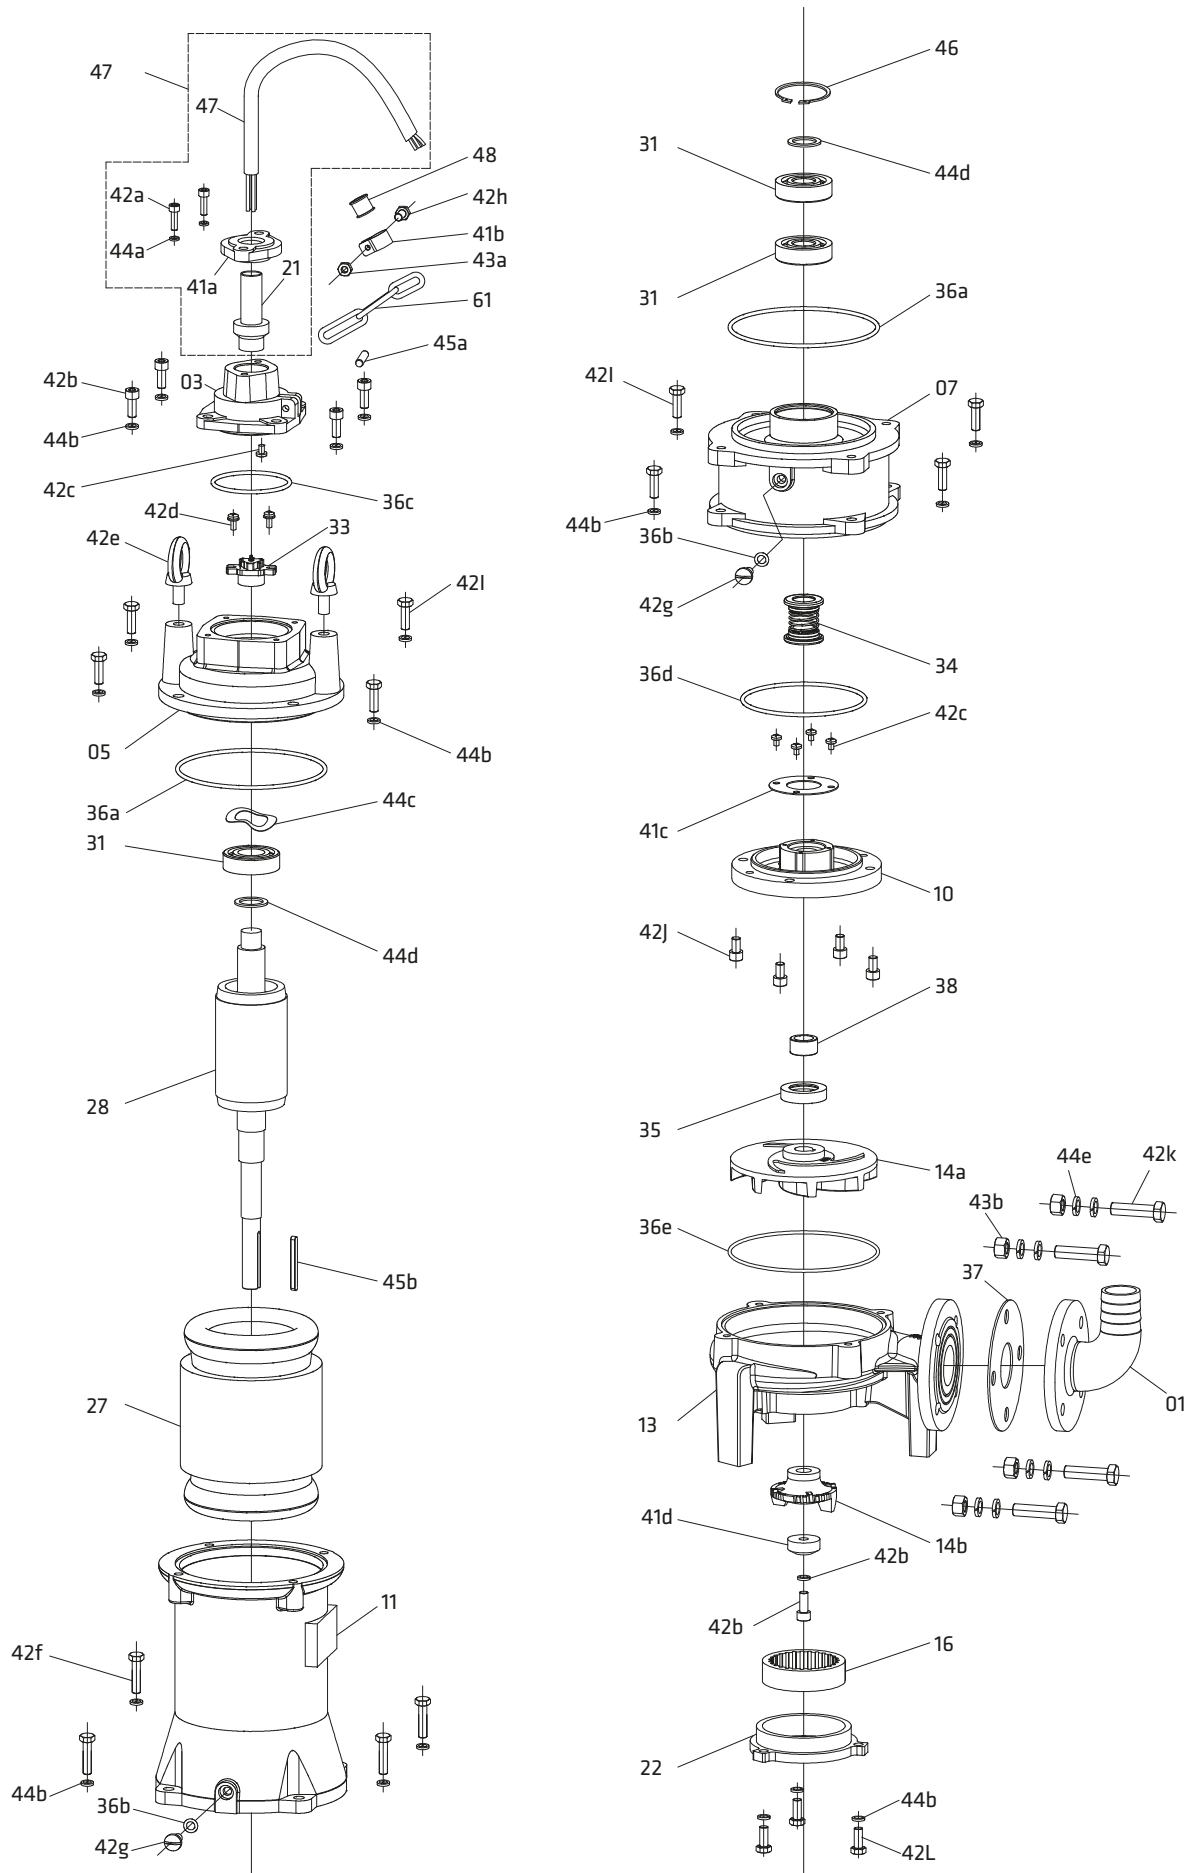

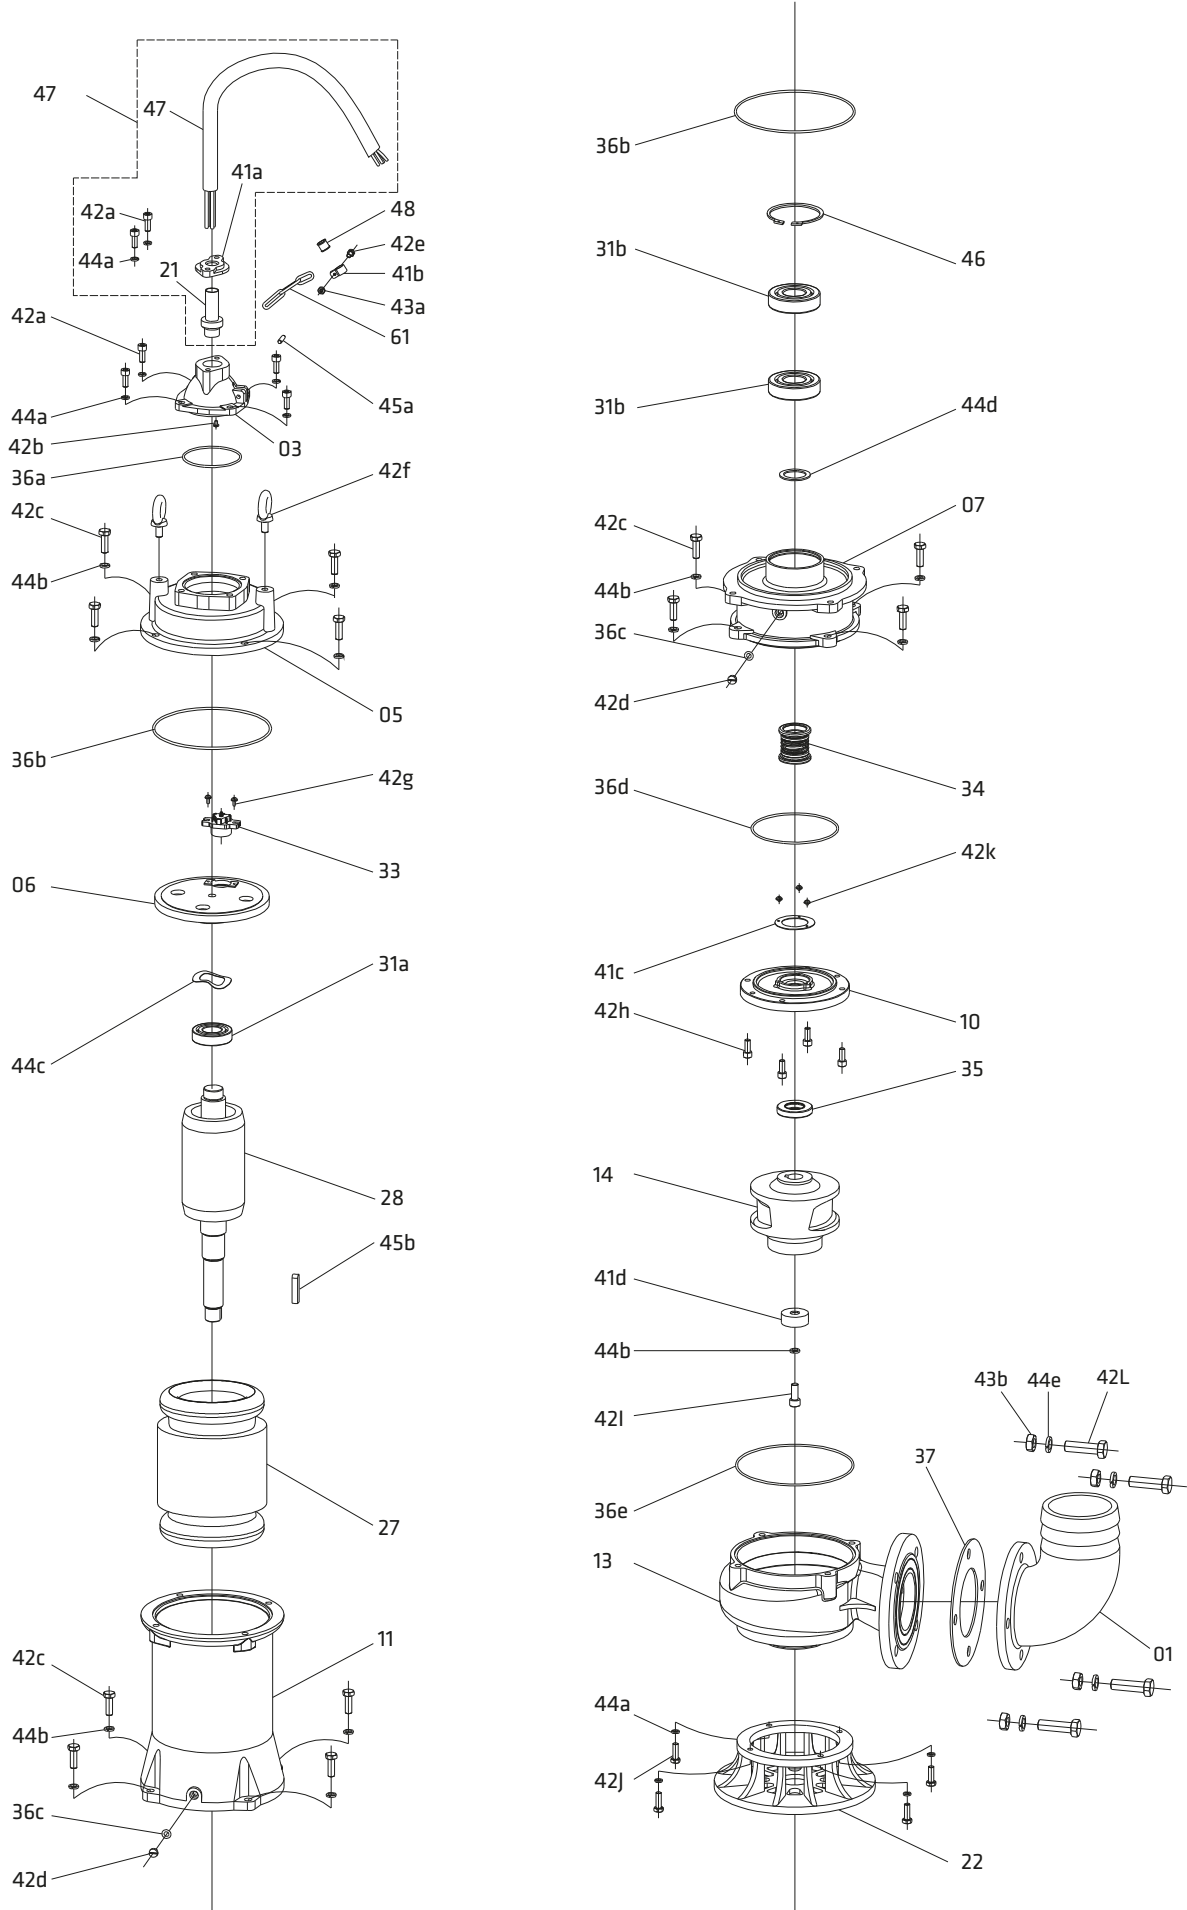

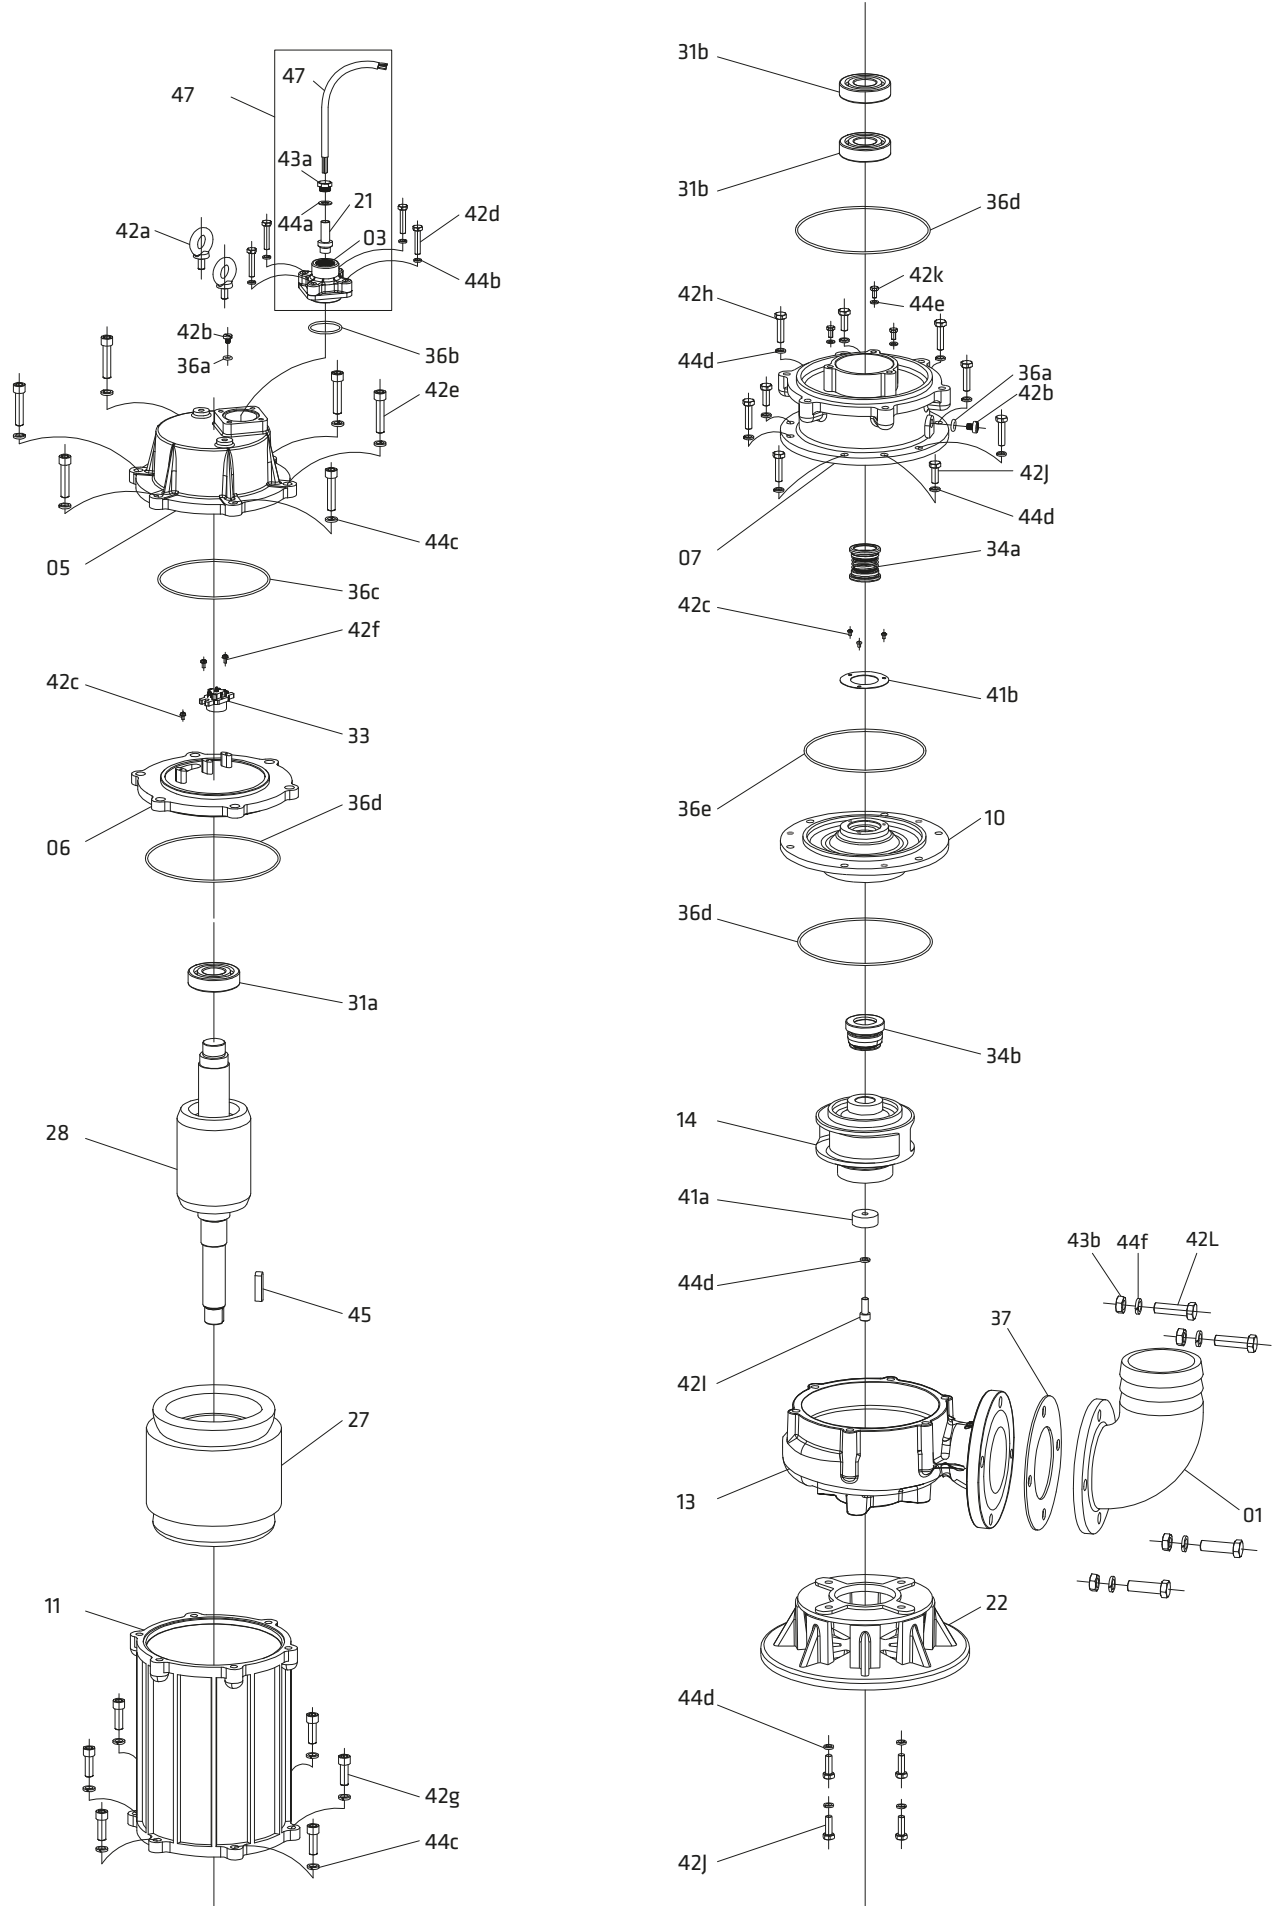

220 VOLT

Kw	Hp	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	A
0.75	1	40	80	105	160										66
1.1	1.5	30	50	75	115	190									8.4
1.5	2	20	35	60	90	145	235								10.3
2.2	3	-	30	50	70	185	185								15

380 VOLT

0.75	1	230													2.4
1.1	1.5	180	235												3.2
1.5	2	135	225	360											4.3
2.2	3	100	165	285	390										5.9
3	4	65	110	180	225	420									7.7
4	5.5	50	85	135	195	330	500								10.4
5.5	7.5	40	70	110	165	270	420								14
7.5	10		60	100	150	250	410								18
9.2	12.5		50	80	120	205	330	510							23
11	15			60	100	170	280	440							25

380 VOLT YILDIZ ÜÇGEN

15	20			80	110	200	310	490							
18.5	25			60	90	160	250	400	560						
22	30			50	70	130	210	340	470						
26	35			46	68	110	180	290	410						
30	40				40	100	160	250	360	500					
37	50					80	130	200	290	410					
45	60					70	110	170	240	350	480				
55	75						80	130	180	260	360	500			
66	90							110	160	230	320	450	320		
75	100							100	150	200	290	380	440	540	151
92	125								120	170	230	300	370	450	180
110	150								100	140	200	250	300	370	225
132	180									120	165	210	260	310	265
150	200										150	190	230	280	290

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m ³ /h	l/min	l/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (metre)												
1.2	20	0.3	10.4	3.7	1	0.3									
1.5	25	0.4	15.8	5.7	1.5	0.5									
1.8	30	0.5	22.3	8	2.1	0.7									
2.1	35	0.6	29.8	10.8	2.8	0.9	0.3		PVC BORU İÇİN ÇARPAN					0.65	
2.4	40	0.7	38.2	13.8	2.7	1.2	0.4		ALÜMİNYUM BORU İÇİN ÇARPAN					0.70	
3	50	0.8	58.2	21.1	8	1.8	0.6		YENİ ÇELİK BORU İÇİN ÇARPAN					0.80	
3.6	60	1	82	30	10.8	2.5	0.9		AZ PASLI ÇELİK BORU İÇİN ÇARPAN					1.25	
4.2	70	1.2		40	13.9	3.3	1.1								
4.8	80	1.3		51.5	17.5	4.3	1.5								
5.4	90	1.5		64	21.4	5.4	1.8	0.5							
6	100	1.7		79	33	6.6	2.2	0.6							
7.5	125	2.1			47	10	3.4	0.9							
9	150	2.5			63	14.2	4.7	1.2	0.4						
10.5	175	2.9			82	19	6.3	1.6	0.6						
12	200	3.3				24.5	8.1	2.1	0.7						
15	250	4.2				37.5	12.3	3.2	1.1	0.4					
18	300	5				53	17.3	4.5	1.6	0.5					
24	400	6.7					29.5	7.8	2.7	0.9					
30	500	8.3					44.8	12	4.1	1.4	0.5				
36	600	10						16.9	5.8	1.9	0.7				
42	700	11.7						22.6	7.8	2.6	0.9				
48	800	13.3						29	10	3.4	1.2	0.4			
54	900	15						36	12.5	4.2	1.5	0.5			
60	1000	16.7							15.2	5.1	1.8	0.7			
75	1250	20.8							23	7.9	2.7	1	0.5		
90	1500	25							32.6	11.2	3.8	1.4	0.7		
105	1750	29.2								15	5	1.9	0.9	0.5	
120	2000	33.3								19.4	6.5	2.4	1.2	0.6	
150	2500	41.7								30	9.8	3.8	1.8	0.9	
180	3000	50									13.8	5.3	2.5	1.3	
240	4000	66.7									23.8	9.1	4.4	2.2	0.7
300	5000	83.3										13.9	6.6	3.3	1.1
360	6000	100										20	9.5	4.7	1.6
420	7000	116.7											12.8	6.4	2.1
480	8000	133.3											21	10.5	3.5

KAT SAYISI	BASMA YÜKSEKLİĞİ (mSS)	DAİRE SAYISI	DEBİ (m³/h)	DAİRE SAYISI	DEBİ (m³/h)	DAİRE SAYISI	DEBİ (m³/h)	DAİRE SAYISI	DEBİ (m³/h)
1 KAT	18.6	1	0.4	26	5.8	51	10.6	76	14.6
2 KAT	22.2	2	0.8	27	6	52	10.7	77	14.8
3 KAT	25.8	3	1.3	28	6.3	53	10.8	78	15
4 KAT	29.4	4	1.7	29	6.5	54	10.9	79	15.2
5 KAT	33	5	2.1	30	6.7	55	11	80	15.4
6 KAT	36.6	6	1.7	31	6.9	56	11.1	81	15.6
7 KAT	40.2	7	2	32	7.2	57	11.2	82	15.7
8 KAT	43.8	8	2.3	33	7.4	58	11.3	83	15.9
9 KAT	47.4	9	2.6	34	7.6	59	11.4	84	16.1
10 KAT	51	10	2.9	35	7.8	60	11.5	85	16.3
11 KAT	54.6	11	2.8	36	8.1	61	11.7	86	16.5
12 KAT	58.2	12	3.1	37	8.3	62	11.9	87	16.7
13 KAT	61.8	13	3.3	38	8.5	63	12.1	88	16.9
14 KAT	65.4	14	3.6	39	8.7	64	12.3	89	17.1
15 KAT	69	15	3.8	40	9	65	12.5	90	17.3
16 KAT	72.6	16	4.1	41	9.2	66	12.7	91	17.5
17 KAT	76.2	17	4.4	42	9.4	67	12.9	92	17.7
18 KAT	79.8	18	4.6	43	9.6	68	13.1	93	17.9
19 KAT	83.4	19	4.7	44	9.9	69	13.2	94	18
20 KAT	87	20	4.8	45	10	70	13.4	95	18.2
21 KAT	90.6	21	4.9	46	10.1	71	13.4	96	18.4
22 KAT	94.2	22	5	47	10.2	72	13.8	97	18.6
23 KAT	97.8	23	5.2	48	10.3	73	14	98	18.8
24 KAT	101.4	24	5.4	49	10.4	74	14.2	99	19
25 KAT	105	25	5.6	50	10.5	75	14.4	100	19.2

• Kat yüksekliği 3 m olarak alınmıştır

• Kişi başı tüketim ortalama 160 LT/gün olarak alınmıştır

• Bir dairede yaşayan kişi sayısı 4 alınmıştır.

GARANTİ KAPSAMI ve KOŞULLARI

Ürünlerimiz 2 yıl Süresince "İMALAT HATASINA" karşı garanti kapsamındadır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- Hatalı montaj, Yanlış ve eksik yapılmış tesisatlardan kaynaklanan arızalar,
- Sarsıntı, nakliye, fiziki çarpmalar, çevre şartları, kimyasal etkenlerden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Hatalı ve yanlış pompa seçiminden kaynaklı arızalar,
- Pano kullanılması gereken durumlarda kullanılmaması ve uygun pano seçilmemesinden dolayı oluşacak hasarlar,
- Daldırma derinliği, çalışma şartları ve koşullarına dikkat edilmediğinden durumlarda oluşabilecek arızalar,
- 220 V ve 380 V olması gereken şebeke voltajının, $\pm$ % 5 üzerinde düşmesi yada artması, faz kesilmesi ve fazlar arasındaki voltaj dengesizliklerinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Pompalarda kuru çalışmaktan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Aşırı nemli, bakımsız, iyi havalandırılmayan pis ortamlara yerleştirilmiş pompa, pano ve hidroforlarda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- Santrifüj pompa ve hidroforlarda emiş hattının daraltılması veya doğru ve usulüne uygun yapılmaması nedeniyle oluşabilecek arıza ve şikayetler,
- Uygun su sıcaklığında çalıştırılmayan pompalar,
- Aşırı soğuk veya dondan dolayı pompa gövdesinin veya ara parçasında, oluşabilecek hasar ve arızalar,
- Motor yanmaları.

İADE ŞARTLARI ve KOŞULLARI

- Arızalı ürünlerin iadesi kabul edilmez. Arızalı ürünle beraber gönderilen iade faturası tarafınıza tekrar gönderilecektir.
- İade ürün gönderilmeden önce, hangi kargo veya ambarla gönderileceği, iade edilme sebebi, ürün modeli ve adeti gibi bilgilerin yazılı olarak, tarafımıza fax veya e-mail yoluyla bildirilmesi gerekir. Onay verildikten sonra peşin ödemeli olarak gönderilebilir.
- Ürünlerin gönderim ücreti gönderici tarafından karşılanır. Peşin olarak gönderilmeyen iade ürünler tarafımızdan teslim alınmayacaktır.
- Ambalajı hasar görmüş, taşımadan dolayı hasar oluşmuş boya ve dış yüzeylerde çıkan ürünlerin iadesi kabul edilmez.
- Kullanılmış ürünler kesinlikle iade alınmaz.
- Problemsiz ürünlerin iadesi tarafımızca uygun görüldüğü takdirde fatura tarihinden itibaren 30 günü geçmemek şartıyla kabul edilir. 30 günden sonraki iadelerde fatura edilen rakam'dan %20 düşürülerek geri alınır.

ARIZALI ÜRÜNLERDE İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

- Arızalı ürünün durumu satıcı firma tarafından tespit edilip, kolay arızaların tarafınızdan giderilmesi daha uygundur.
- Garantiye girmeyecek ürünleri, kendi bünyenizde bulunan teknik servis veya herhangi bir serviste yaptırabilirsiniz.
- Yedek parçalar tarafımızdan ücreti karşılığında sağlanacaktır.
- Satıcı firma, arızalı gelen bir ürünü yenisi ile değiştiremez. Kendi bünyesindeki servis veya yetkili bir teknik servis tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bölgede servis yoksa merkez servisimize gönderilmek kaydıyla sizlere arızalı ürünle ilgili tarafınıza bilgi verilecektir.
- Merkez servisimize gelen arızalı ürünler teknik servisimiz tarafından değerlendirilerek garanti kapsamına giren ürünler bedelsiz, garanti kapsamı dışında olanlar ise ücreti tarafınızdan onaylandıktan sonra ücreti peşin olarak alınmak kaydıyla tamir edilir.
- Fan kilitlemesi, flatör arızası, dondan dolayı çatlak, kullanımda oluşan kırık parçalar, zamanla fan ve yataktaki aşınmalar, fan ve difüzör değişimi dalgıç pompalarda emme kısmından fanı tıkayan pislik olması durumunda, tarafınızdan çözülmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde iki tarafada zaman kaybı, kargo maliyeti getirecektir.
- Motor yanmaları durumunda bölgenizdeki en yakın bir bobinajcıda sarım yapılması daha uygun olacaktır.
- Garanti kapsamına girmeyen ürünlerde arıza tespiti, teknik servisimiz ve yetkili servisimiz tarafından yapılır. Tamir bedeli onayı alındıktan sonra hızlı bir şekilde yapılarak sevk edilir.

ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER

- Endüstriyel kullanımlar için son tüketici mutlaka bilgilendirilmelidir. WQ, KBZ, KBS ve KS serisi pompalar satılırken aşınma parçaları olan mekanik salmastra, fan ve alt salyangozu yeni pompa ile birlikte yedek parça olarak önerilmektedir. Bu pompaların panoları da kaliteli ve tam korumalı olanı kullanılması gerekmektedir.
- Tüm pompaların uzun süreli çalışma ihtiyacı olması durumlarında, verimli olan noktalarda seçim yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde pompalar, kısa bir süre sonra yonar. Kullanım şartlarına uymadığından garanti kapsamı dışında kalır. Verimli bölgeler fiyat listemizde koyu renk ile belirtilmiştir.
- Keson kuyu pompaları satılırken, MXS, SPA ve QDX serisi pompaların daldırma derinliklerine dikkat edilmelidir. Listede belirtilen daha fazla derinliklerde çalıştırıldığı durumlarda mekanik salmastra veya oringlerinden içeri su alır.
- Sürtme fanlı pompalar (PM45, PM50, IDB40, IDB70) uzun süre çalışmaya ara verildiği zaman, tekrar çalışma sırasında sıkışma yapabilir. Bu durumda arka tas sökülerek, pervane kısmına ilk hareket verilerek sıkışma giderilmektedir.
- Plastik ve paslanmaz gövdeli dalgıç tip drenaj pompaları, uygun koşullarda çalıştırılmadığı takdirde, fazla akım çekilmesine, zamanla gövde ve contada deformasyon oluşmasına neden olur. Bir süre sonra conta veya salmastradan su alıp yonar. (Salamura suyu, tuzlu su, kimyasal akışkanlarda, kükürtlü sularda, ph değeri 6 - 8.5 dışında ki sularda)
- 4SKM serisi sürtme fanlı pompalar, belli bir süre çalıştıktan sonra aşınırlar. Bu nedenle derin kuyular ve yüksek hm'li yerler için önerilmemelidir. Bunların yerine müşterilere paket dalgıç pompaları kullanmalarını tavsiye etmeniz uygun olacaktır.
- Son kullanıcıya aşırı soğuk havalarda, Santrifüj pompalar için dondan dolayı pompa gövdesi ve ara parçanın çatlamaması için gövde üzerinde bulunan tapa veya somunun, gevşetilmesi ve suyun içinden boşaltılması için uyarıda bulunulması gerekmektedir.
- Genel olarak pompalarda, performans değerleri deniz seviyesinde ve ortam sıcaklığı +30°C'de ölçülmüştür. Bu seviye ve sıcaklık ölçülerinin artması performansı aşağı yönde etkiler. Bu bilgiler doğrultusunda pompa seçilmelidir. Rakımın yüksek, sıcaklığın fazla olduğu bölgelerde toleranslı seçim yapılmalıdır.



AYBER TEKNİK POMPA TİCARET LTD ŞTİ.

İnönü Mahallesi 166 Sokak No.17/1Ayrancılar
35860 Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 433 9796 (pbx) • Gsm: 0533 778 2738

Faks: 0232 433 9766 • ayber@ayberteknik.com

www.ayberteknik.com • www.watersound.com.tr

